
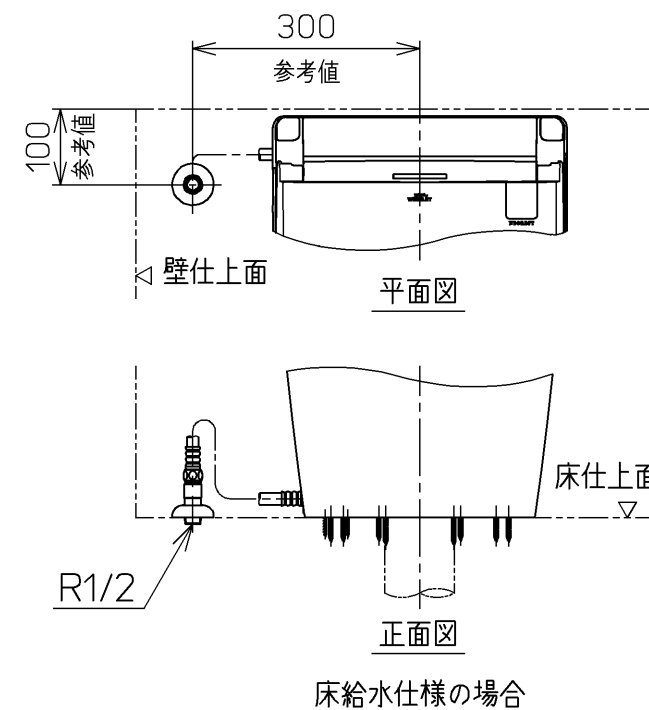


生産中止図面


2009/10 便ふたをパール塗装したもの

- *定格：AC100V-1286W 50/60Hz
・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
・最高水圧は0.75MPaです。
注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm
*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、
排水管の立ち上げ直しが必要です。
*製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。




ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

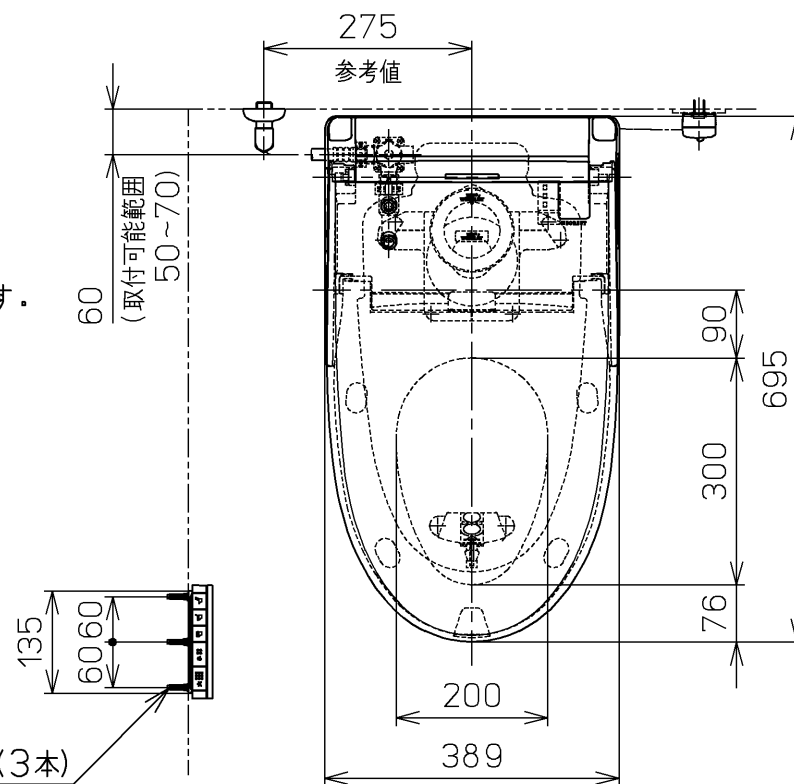



排水芯120mmにする場合は、
排水ソケットを180°回転
させて取り付けてください。

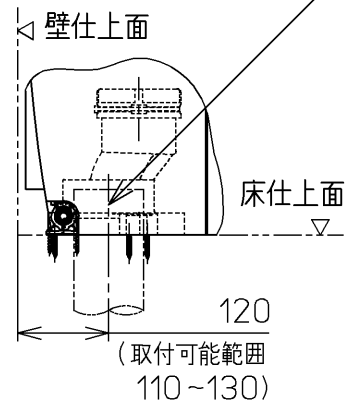

排水芯120mmの場合

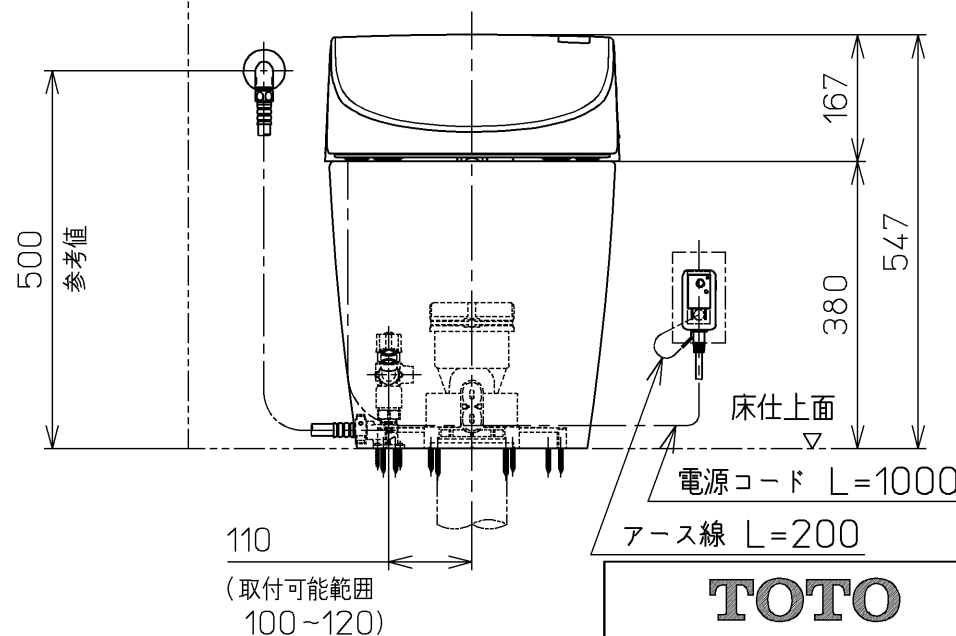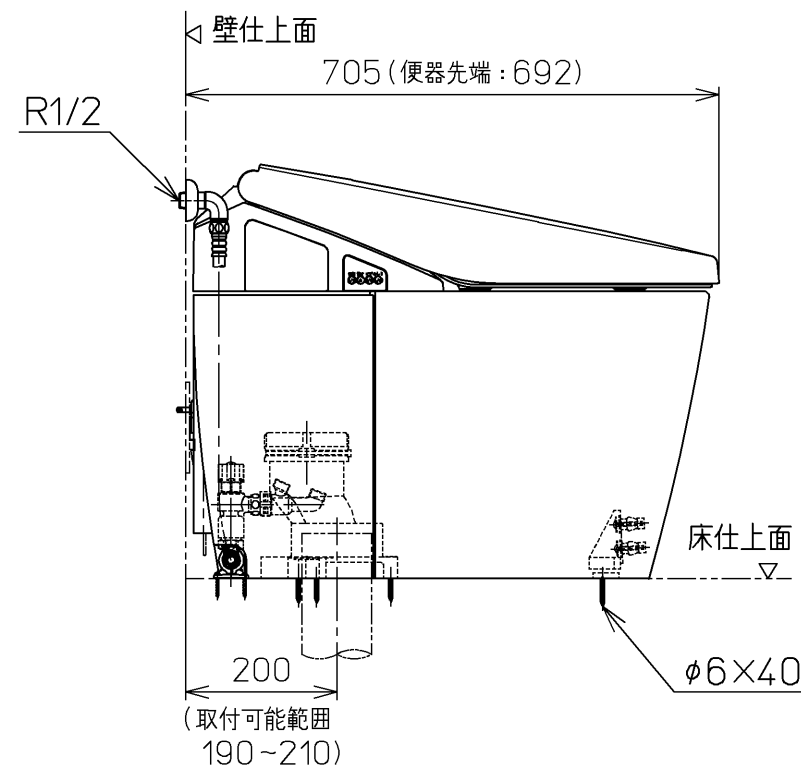

壁給水仕様の場合

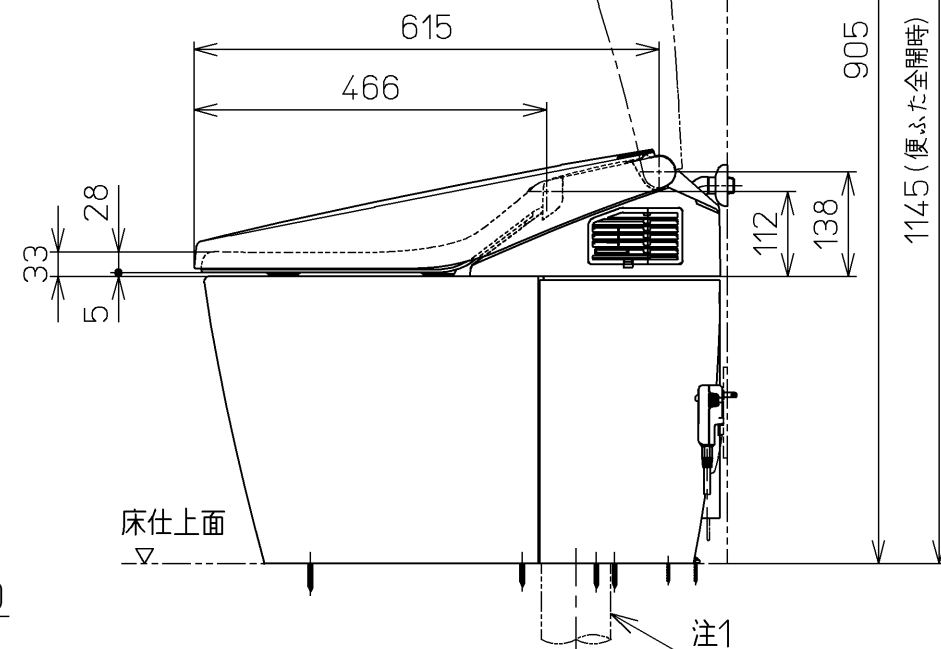

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 安達 合田	日付 08-04-09	尺度 1 : 10	品番 CES9783FCT9
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用・S排水 リモデル(排水芯200/120)		機能部：TCF9783CV9 陶器部：CS967BF		図番 CES9783FCT9_A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)