


生産中止図面
２０２６／１０

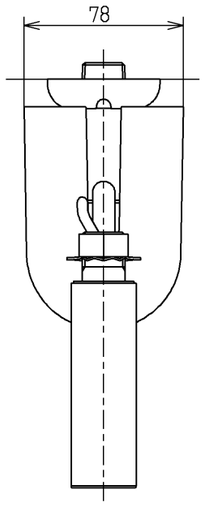

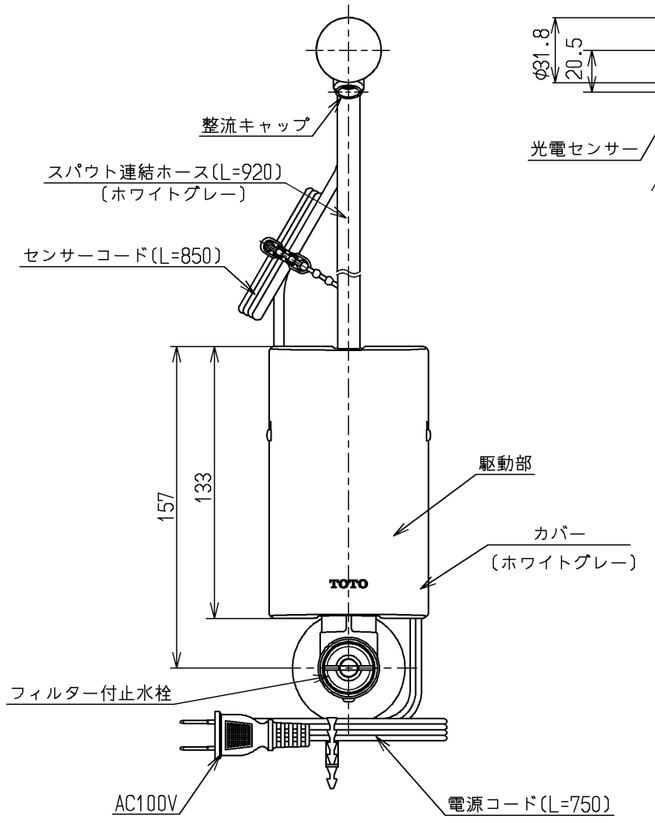

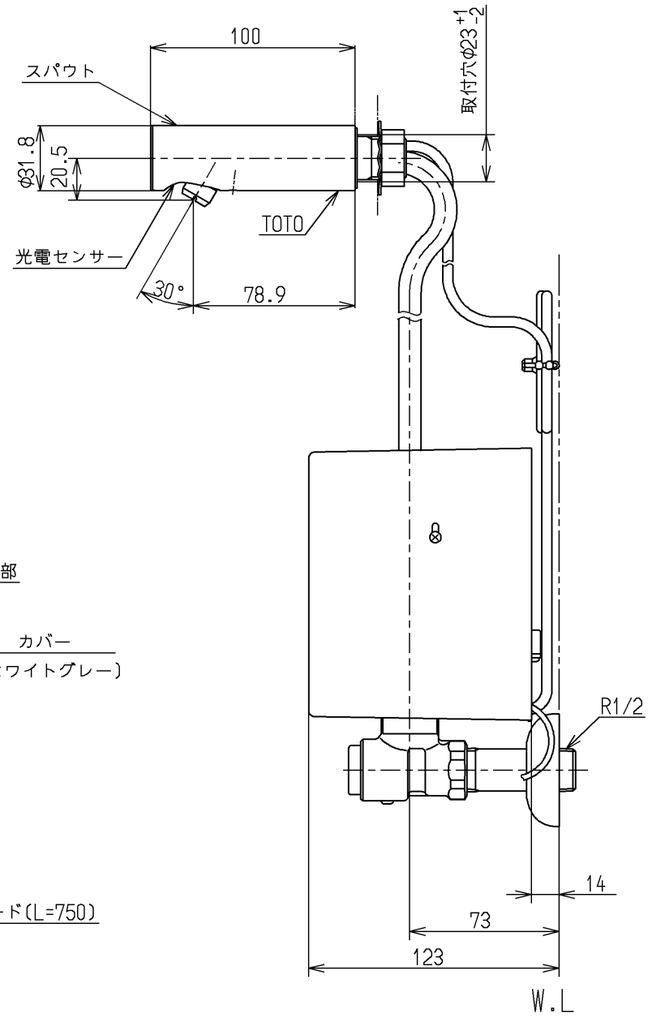

仕様		
用途		パブリック／一般住宅
タイプ		ＡＣ１００Ｖタイプ
電源		ＡＣ１００Ｖ ５０／６０Ｈｚ
消費電力	待機時	０．５Ｗ
	作動時	０．７Ｗ
給水圧力	最低必要水圧	０．０５ＭＰａ（流動時）
	最高水圧	０．７５ＭＰａ（静止時） ※快適にお使いいただくためには、０．２～０．３ＭＰａ(流動時)程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		１～４０℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。
特記事項		(1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2)自動水栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。 (3)カバーをねじ固定するため、カバー側面から右または左に100mm以上の空間を確保してください。

吐水流量は定流量弁（４Ｌ／min用)により上限カット。必要に応じて止水栓にて流量調節可能

国土交通省記号：13-FA

水道法適合品(JIS)

TOTO		単位 mm	名称 壁付自動水栓
製図 坪井	検図 秋永博 竹林	日付 16.01.27	尺度 1：3	単水栓、ＡＣ１００Ｖ
備考			図番 TEN116

A3