



生産中止図面
2003/11

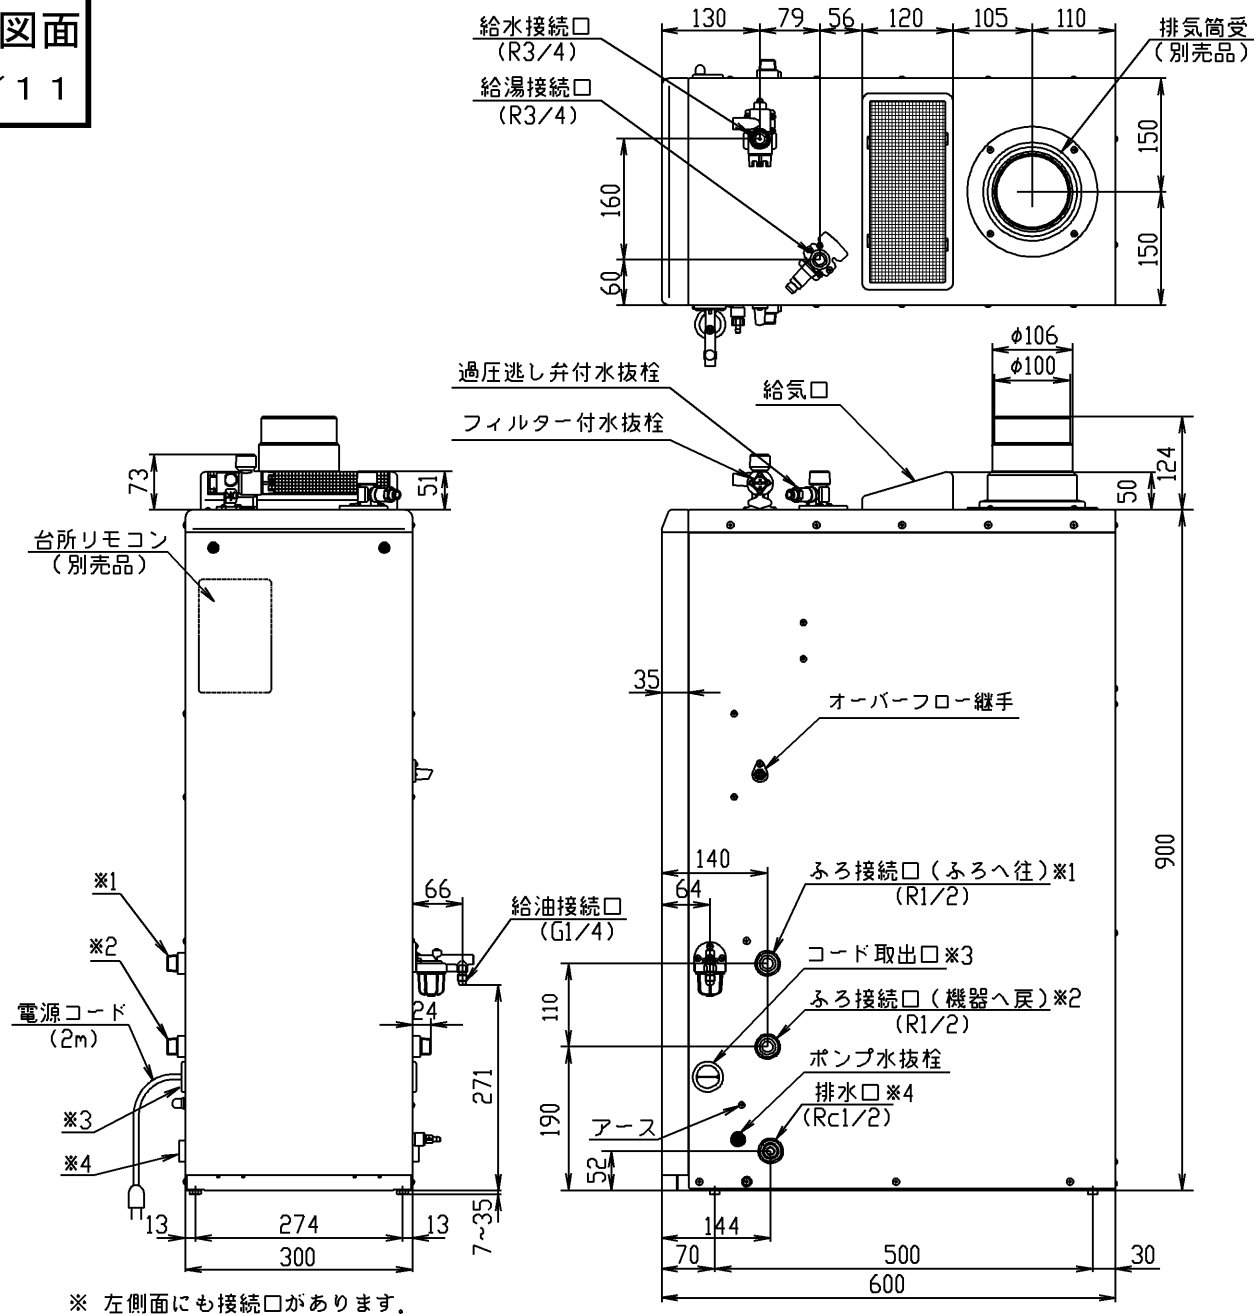

※ 左側面にも接続口があります。

■浴室リモコン (別売品: RAC114FS) (1:5)

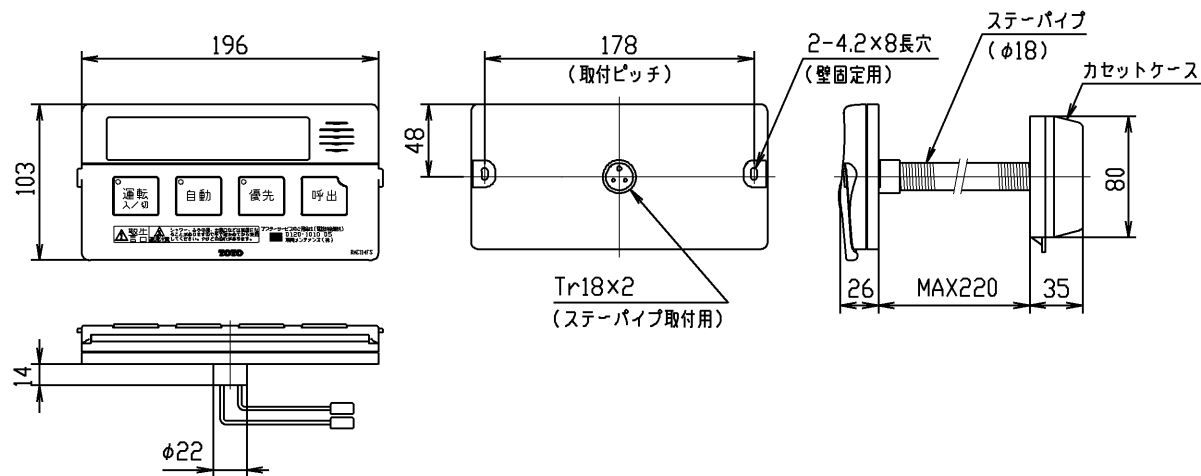

■別売品

品名	品番
排気筒トップセット	RAE10P
浴室リモコン	RAC114FS
台所リモコン	RAC114KT
サブリモコン	RAC114SS
リモコンコード	台所・サブリモコン用 RHG351-3・5・8・10・15・20
	浴室リモコン用 RHG352-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用 RHG618-50
スチーパイプ	RHA1124
ペアチューブ	RHG274-10・25・50・10Z・25Z
ペアホース	RHA1040N-50・100・200・300・500
無極性循環アダプタ	RHA1163-S・SL・L・LL
	-SH・SHL・UH・LHL
	-SG・SGL・UG・LGL
追焚アダプタ	RHA1028A
転倒防止金具	RHA1135N
排気筒受	RHA1065
油タンク	角型 (容量 90L) RHA1321
	丸型 (容量 90L) RHA1268
	壁ピタタイプ (容量 95L) RHA1014
	壁ピタタイプ (容量 190L) RHA1251
	角型 (容量 190L) RHA1015
ステンレス (容量 90L)	RHA1322
	油切れ検知装置 RHA1134・-10
オイルサーバ (軒下型)	RHA1232
送油銅管 (φ8)	RHA1170-3・5・10
銅配管セット (φ8用)	RHA1067
フレアナット (φ8用)	RHA1068
異径継手 (R1/2用)	RHA1069

注) 排気筒は、市販のφ106をご使用ください。
※追焚配管条件
ペアチューブ15m10曲がり。浴槽位置は、機器底面を基準に上方は浴槽あふれ縁まで7.0m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

■セット品番 (RPES33KDE・B)

本体	RPES33KDE・B
リモコンセット	RACS114 (RAC114FS+RAC114KT)
浴室リモコンコード (8m)	RHG352-8
排気筒トップセット	RAE10P

■仕様

名 称		全自動石油給湯機付ふろがま
形式の呼び		RPE33K
品 番		RPE33KDE・KDEB
種 類	燃焼方式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋内用半密閉式強制排気形
	給水方式	水道直結式
	加熱形態	瞬間形
	加熱方式	2缶2水路式
	循環方式ふろ側	強制循環式
点 火 方 式		高電圧放電式
使 用 燃 料		灯油（JIS 1号灯油）
燃料消費量	給湯側	4.3 L/h
	ふろ側	2.0 L/h
出 力	ふろ側	15.3kW
発 熱 量	ふろ側	69,000kJ/h
湯沸効率	ふろ側	75%
連続給湯効率	給湯側	86%
連続給湯出力	給湯側	37.2kW
熱交換器容量	給湯側	0.6L
	ふろ側	0.3L
最低作動水压		0.02MPa
使用圧力（最高使用圧力）		1.0MPa
伝熱面積	給湯側	1.0 m ²
	ふろ側	1.0 m ²
外 形 寸 法		高さ900mm 幅300mm 奥行600mm
質 量		46kg
電源電圧及び周波数		100V 50/60Hz
定格消費電力	給湯使用	点火時 120/115W、燃焼時 107/103W
	ふろ使用	点火時 211/233W、燃焼時 170/196W
	給湯・ふろ同時使用	点火時 213/236W、燃焼時 198/212W
排 気 筒 径		φ106mm
排 気 温 度		260℃以下
騒音レベル		49.5dB（A）
循環管取付口径		R1/2
基 準 浴 槽		180L
電流ヒューズ		10A
温度ヒューズ		189℃
安 全 装 置		対震自動消火装置、燃焼制御装置、 停電安全装置、空だき防止装置
その他の装置		凍結予防装置、漏電安全装置、過圧防止安全装置
付 属 品		取扱説明書（保証書付）、工事説明書、 追焚接続金具×2、化粧板、ねじ×2、 リモコンコード（0.5m）、オーバーフローチューブ、 排水チューブ、送油ゴムホース、 ニップル、フレアナット

※RPE33KDEBは、BL認定品です。

TOTO				単位 mm	名称 石油ふろ給湯機 (水道直圧式) (屋内据置型 FE)
製図 野口	検図 大江	承認 丸山	日付 03.04.01	尺度 1:10	品番 RPE33KDE・B
備考 RPEシリーズ・フルオート					図番 RPE33KDE・B