

生産中止
2010

■本体仕様




目 次		仕 様
設置方式	給湯方式	屋内設置型
	排水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
	貯湯量	約30L
電気関係	電 源	単相100V(50/60Hz)
	電源プラグ	125V 15A 
	定格消費電力	1.1kW
接続口	電源コード長さ	1.0m
	外形寸法	378mm(幅)×435mm(奥行)×480mm(高さ)
	満水質量	約51kg
沸き上がり温度	使用水圧	0.05~0.75MPa、自動水栓接続時0.10~0.75MPa
	沸き上がり温度	約30~75℃
	給 水 口	G1/2
温度調節器	出 湯 口	G1/2
	出 水 口	G1/2
	温度調節器	液体膨張サーモスタット
ヒーター	ヒーター	シーズヒーター
	タイマー	無
	安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
付属部品	付属部品	取扱説明書(保証書付)、施工説明書、水抜きチューブ

■代表対応コンセント

メーカー名	品番
松下電工	WK3001W(露出型)
	WF3002EK(埋め込み型)

■別売品

品 名		品 番
湯ぽっと用脚		RHE1N
排水ホッパー	密 閉 式	RHE97H-32
	開 放 式	RHE22H-32
連 結 管		TN65LX50
		TN65LX60
		TN65LX75
		TN65-11X
		TN65-12X
		TN65-13X
接続口キャップ(ふさぎふた)		TH651
		RHE221
分岐金具		TN57-1X
水栓固定金具	壁給水用	TL347C
	床給水用	TL347C1
専用自動水栓	ポップアップ有 ワンプッシュ式	TEN51A2X
	ポップアップ無	TEN50A2X

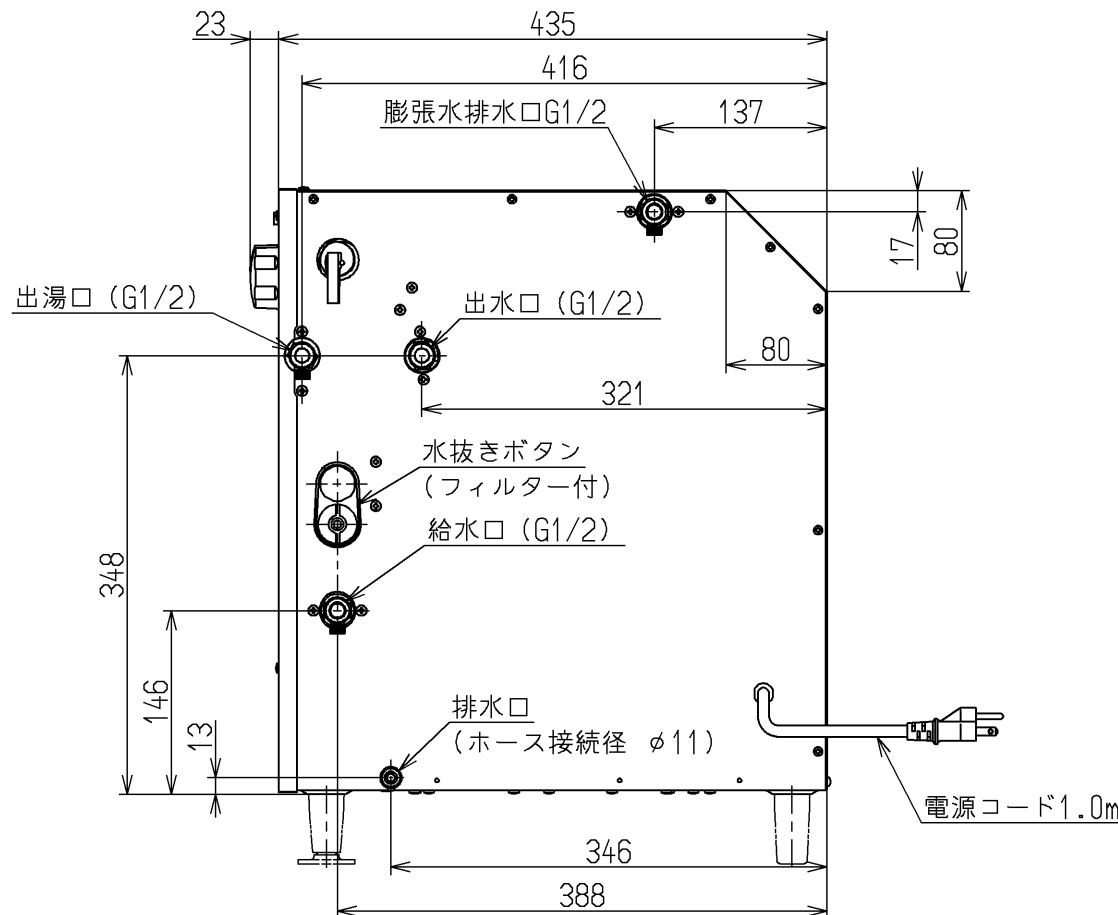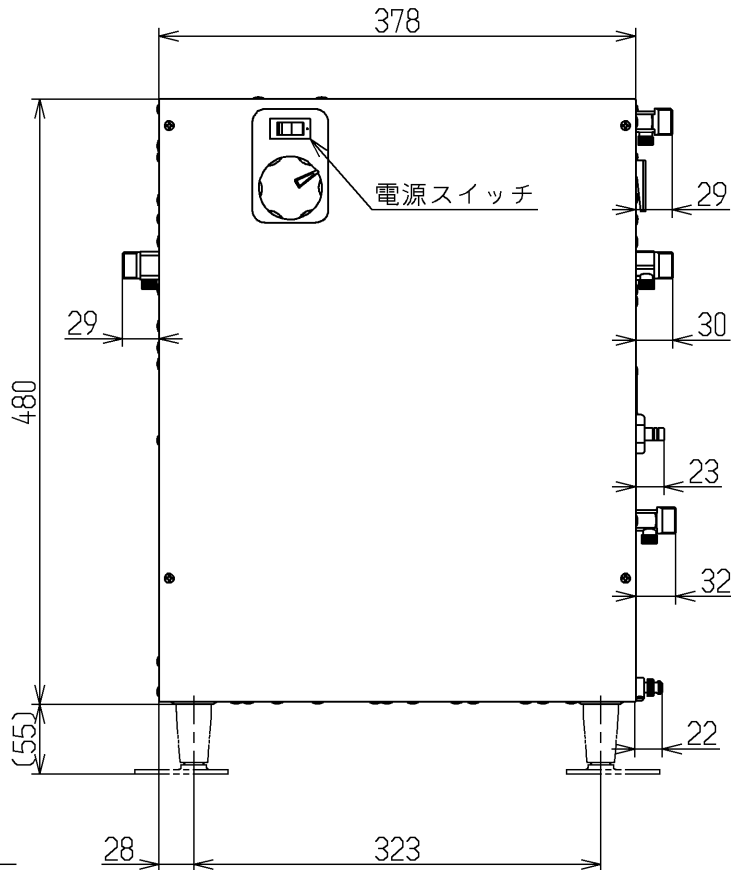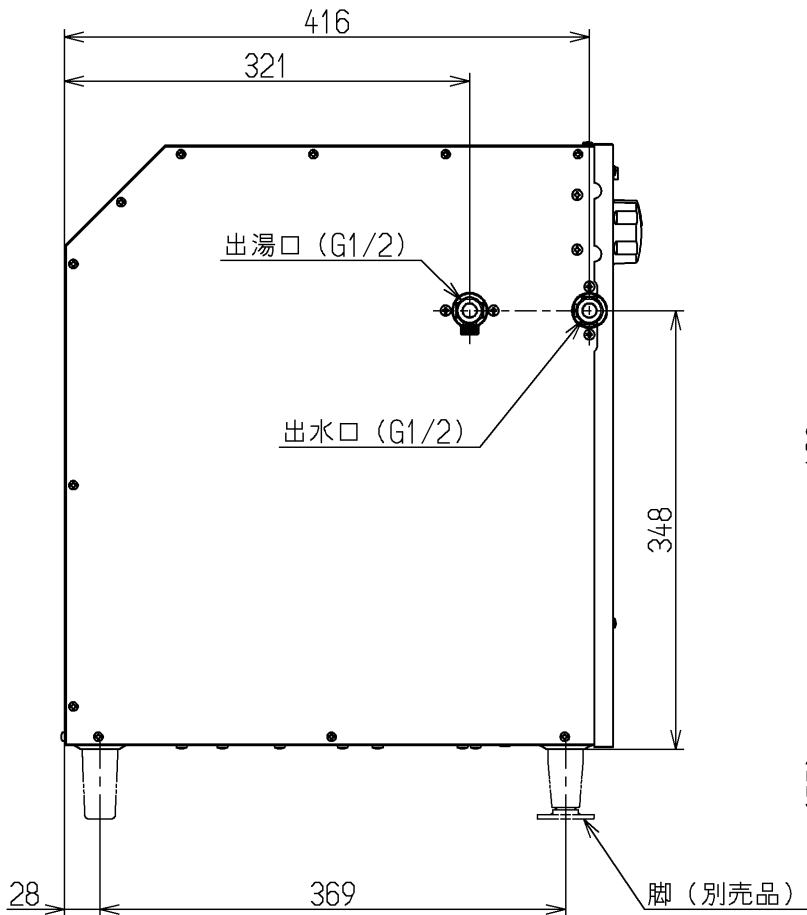

給水装置認証登録番号: OW5012

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	パブリック用電気温水器 (手洗い用) REW-B
川淵	片桐	尺度	
備考		1:6	図番
			REW30A1B1A