
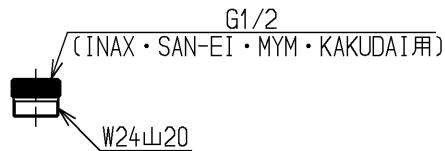



生産中止図面

2024/06

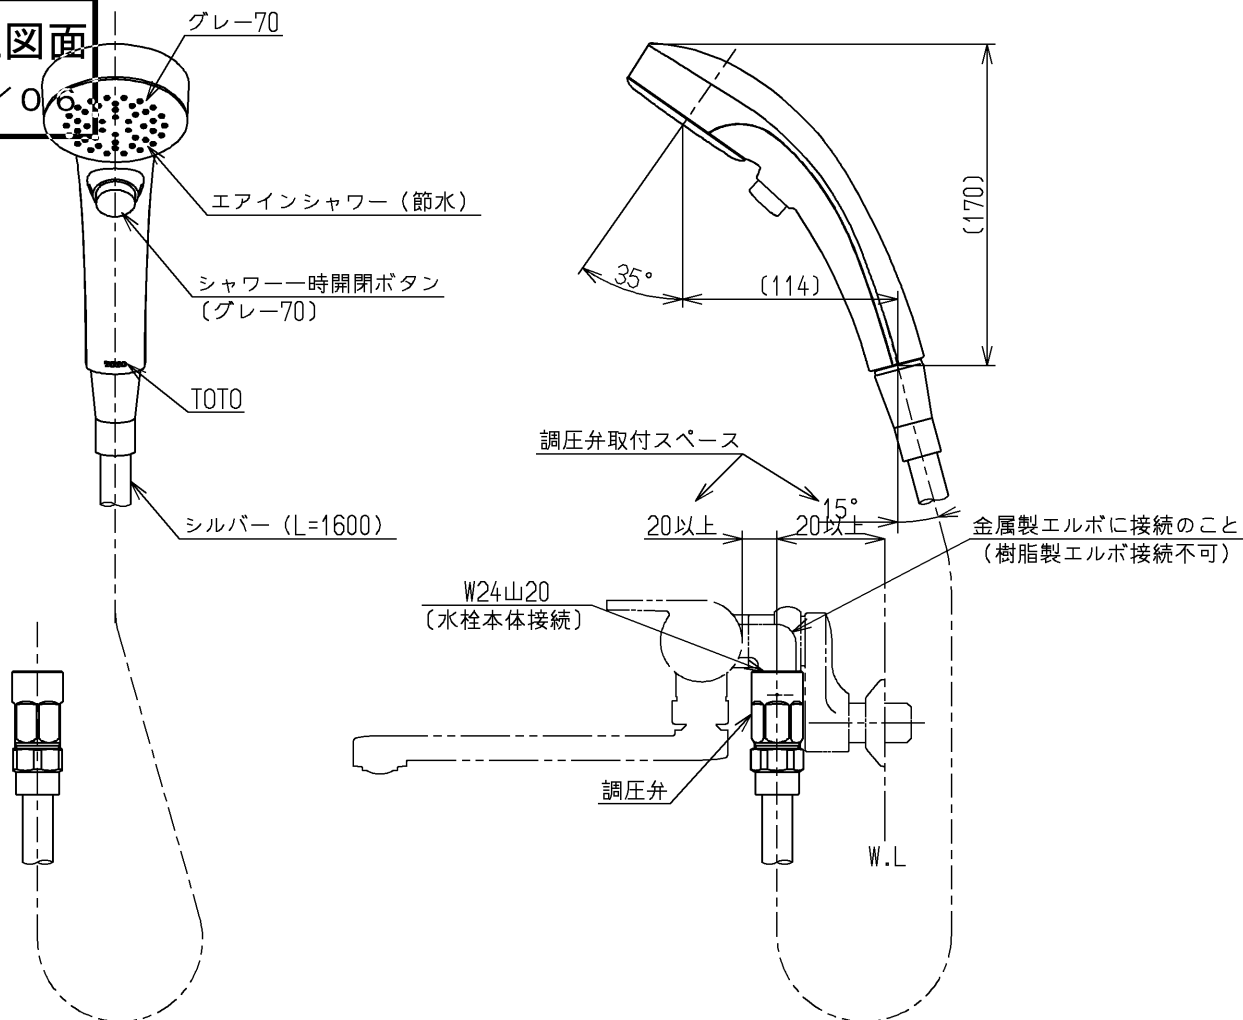

取替え接続用アダプタ

サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式の浴室用湯水混合水栓本体との組み合わせで「節湯A B」

サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式の浴室用湯水混合水栓本体との組み合わせで「節湯A 1」「節湯B 1」

最低必要水圧：0.07MPa（流動時）

タッチ水栓の場合の最低必要水圧：0.1MPa（流動時）

2ハンドル・シングルレバーシャワー金具の寒冷地品及び

一時止水機能の無い2ハンドルシャワー金具、

当社以外のメーカーのシングルレバー金具、細ホースには取り付けできません

シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください

TOTO			単位 mm	名称 ホース付シャワーヘッド
製図 坪井	検図 中村	日付 16.09.02	尺度 1 : 4	エアインクリック、めっき、1600mm、調圧弁
備考				図番 THYC57CH