

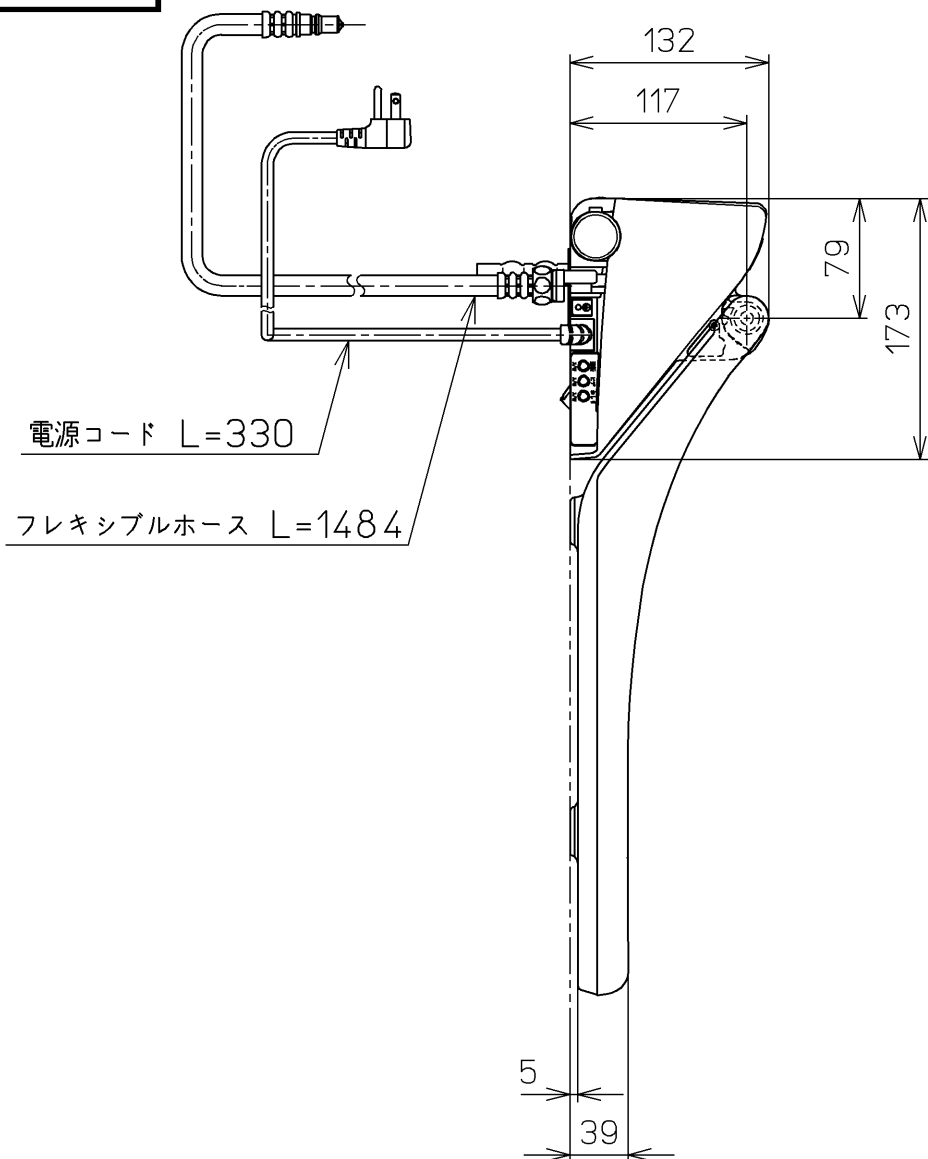
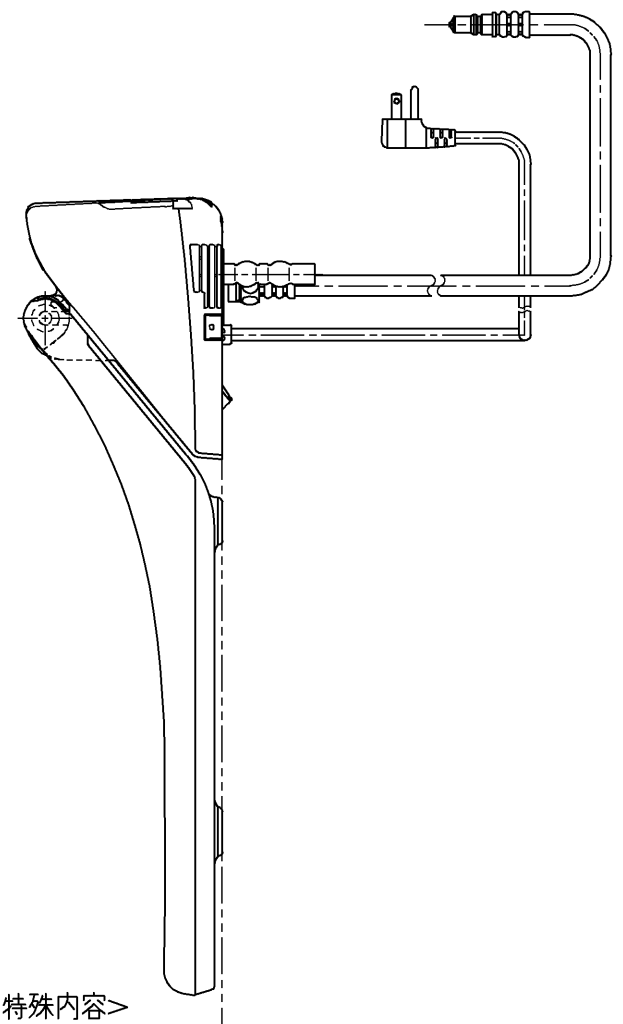
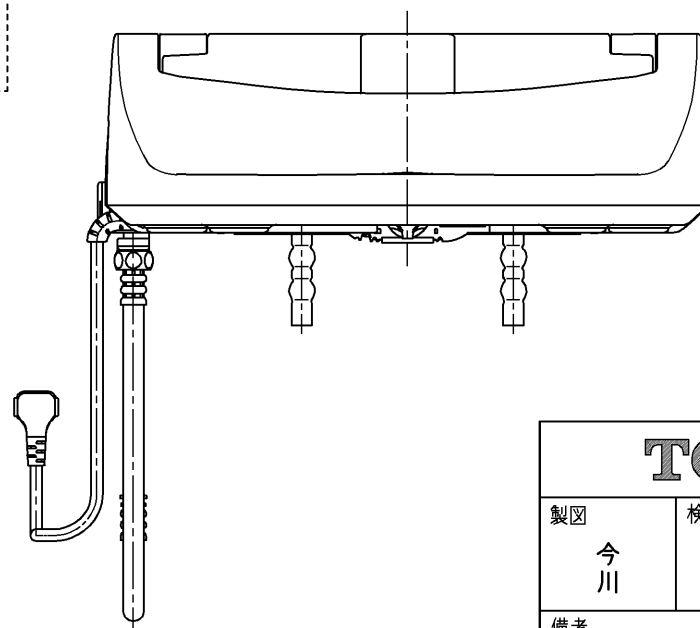


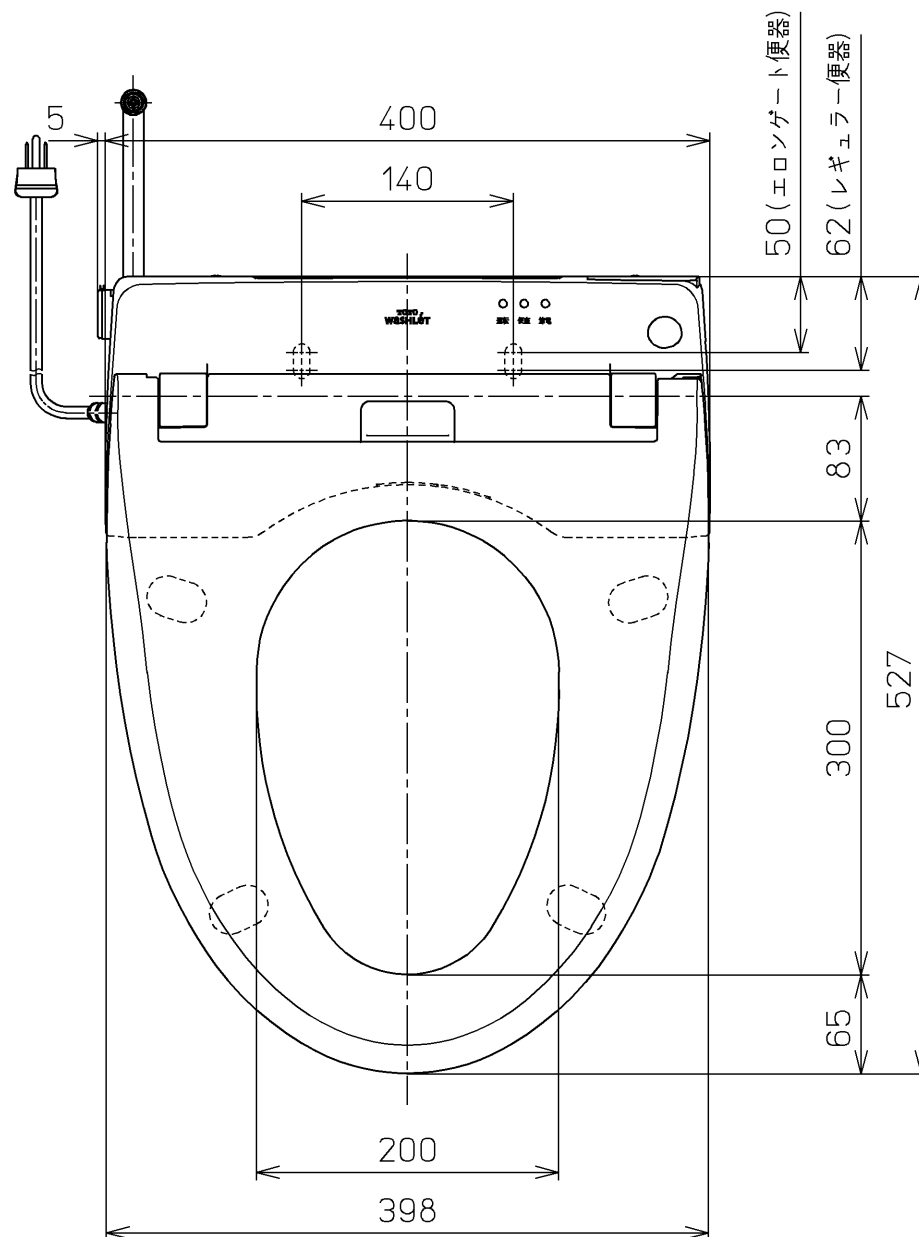

電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形  
VVF 2芯 φ1.6 又は φ2.0

別品番  
リモコン取付用施工部材  
・乾式・湿式工法壁用  
・パーティション用

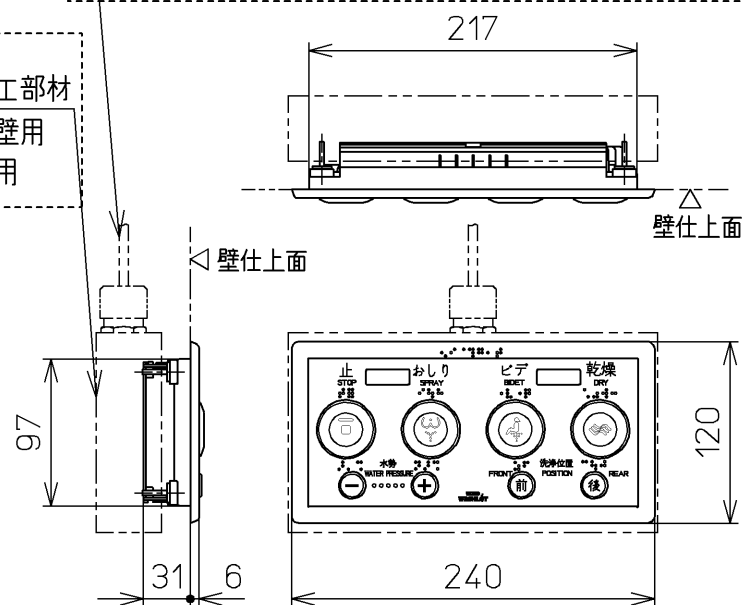

<特殊内容>  
※TS向

- 1.便ふたなし品
- 2.本体着脱部を金属製にしたもの。
- 3.リモコンを埋込AC100Vリモコンにしたもの。
- 4.分岐金具を削除したもの。
- 5.電源コードを3Pプラグ(L形)にしたもの。
- 6.電源コード長さをL=330にしたもの。
- 7.フレキシブルホース長さをL=1484にしたもの。

<設置条件>

- 1.設備側元電源に高感度・高速形漏電しゃ断器を設置のこと。

\*定格：ウォシュレット AC100V-1282W 50/60Hz  
リモコン AC100V-4.9W 50/60Hz

| TOTO |       | 単位       | 名称                |
|------|-------|----------|-------------------|
| 製図   | 検図    | mm       | 洗淨乾燥脱臭暖房便座        |
| 今川   | 井手 加藤 | 尺度       |                   |
| 備考   |       | 日付       | 品番                |
|      |       | 09-05-11 | TCF4421EV42R      |
|      |       | 1 : 5    | 図番                |
|      |       |          | TCF4421EV42_A0101 |
| A3   |       | ページNo.   | 1-1 (改)           |