


#SC1 パステルアイボリー
2010/03

※タッチスイッチ色はライトグレーのみの品揃えです。



◆トイレバック フレーム設置について

- ・トイレバックC設置前に図の位置に配管、電気工事を施してください。

床下地	床固定部材	
コンクリート (仕上厚35mm以内)	アンカーM8 めねじタイプ 下穴Φ12×深さ40	同梱



内訳	仕様	数
大便器	ニューボルテックス便器 エロングート 床置き式	1
フラッシュバルブ	オートフリンC 専用押込タイプ タッチスイッチ洗浄 洗浄水量9L AC100V 50/60HZ 常時2W以下、バルブ作動時4W以下 ウォシュレット取付口つき	1式
便座	別途手配	—
排水フランチ	TOTO:TW450W、まあ規機状況に合わせて その他配管との接合部材を別途手配ください	—
洗浄管、スパッド フリューム設置ボルト	専用タイプ同梱	1式
甲板	アクリル系人工大理石「アクレーゼ」	1
前板	塩ビ鋼板(樹脂製コンセントボックス、ふさがプレート同梱)	1式
幅木	SUS304 ヘアライン仕上げ	1式
設置フリューム	溶融亜鉛めっき鋼板、アルミニウム押出材	1式

注1：給水は図の位置に末端RC1で準備ください。
排水は図の位置に呼び径75で準備ください。

注2：フラッシュバルブ最低必要給水圧0.07MPa（流動時）、最高水圧0.75MPa
※実使用上はウォーターハンマーが起るべくなくなるよう、
0.4MPa以下程度の水圧を推奨します。

注3：間口寸法には次のように対応します。
前板・・・底目地幅を変えて対応します。
甲板、幅木・・・長物を同梱しております。
シグソー、丸のこ、金切りばさみ等で切断して対応ください。

注4：便座、排水フランジ、ウォシュレット使用時の分岐金具（TH343R）は別途手配になります。

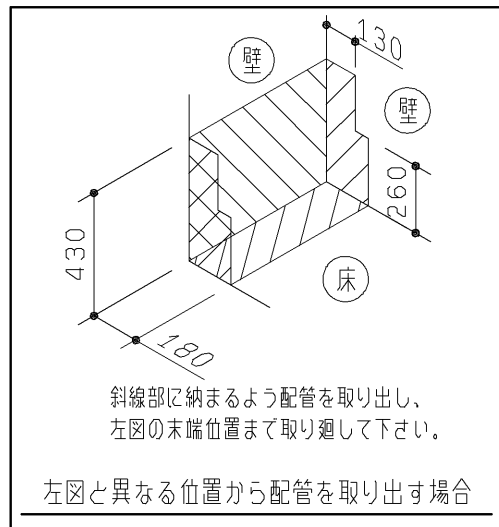

		第三角法	単位 mm	名称
製図 白井	検図 大石亀井	日付 '09.2.16	尺度 1/20	トイレパックC：フラッシュバルブ 床置き式
備考				品番 UAC21AS UAC22AS