


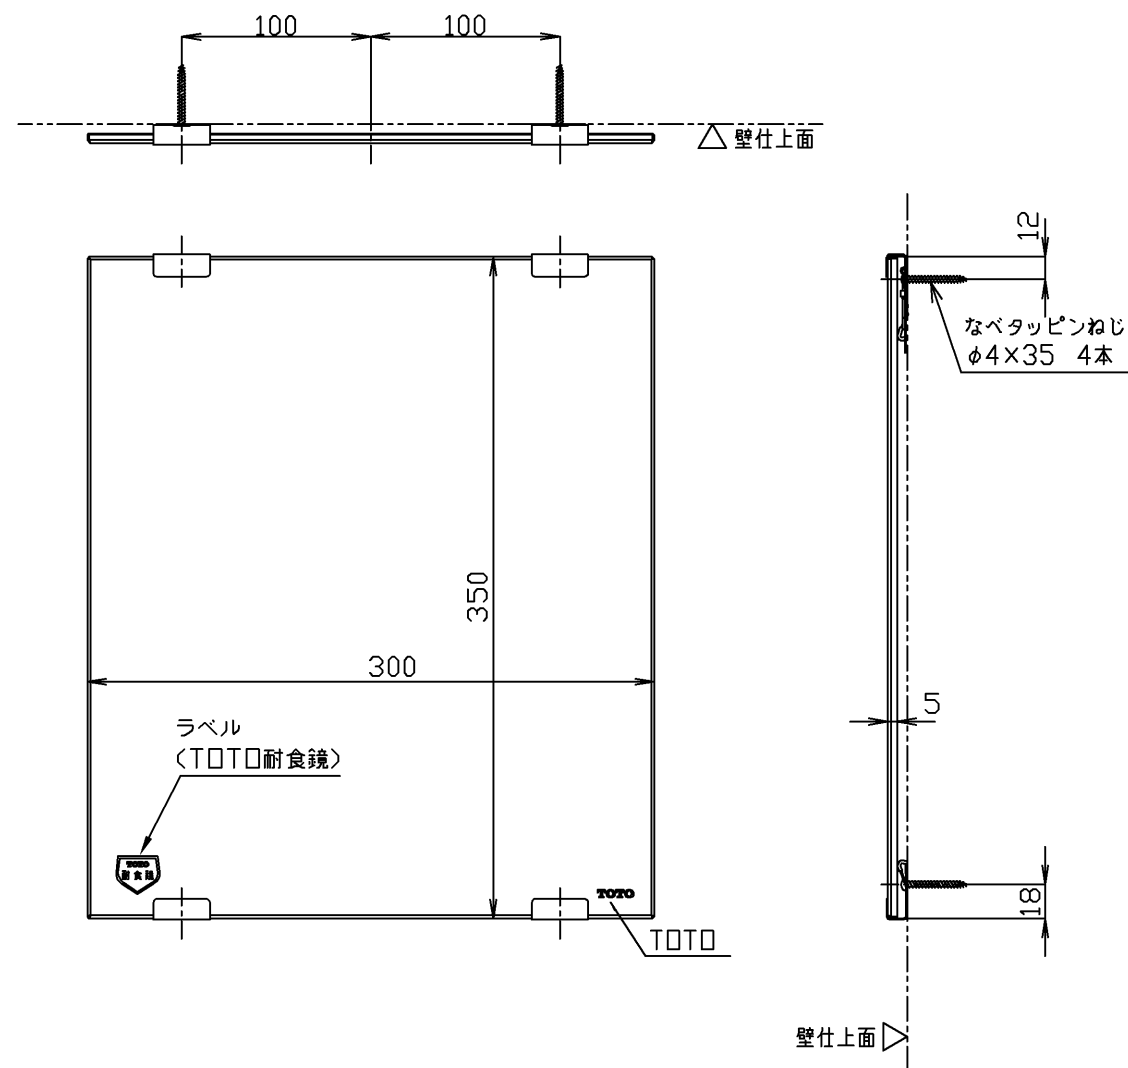


- 上部取付金具の上部に30mm以上の空間を開けてください
- 取付面には厚さ12mm以上の構造用合板（JAS規格品）、または同等以上の強度のある下地材を使用してください
- 取付面がタイル・コンクリート壁などの場合は、市販のコンクリート用プラグを使用して取り付けてください

＜浴室設置の場合のご注意＞

浴室水栓の配管が、200mm（中心より100mm）の間隔で立ち上がっている場合は、鏡の取付金具ねじ位置と、配管との干渉にご注意願います。

※取付金具と配管の干渉避けの例

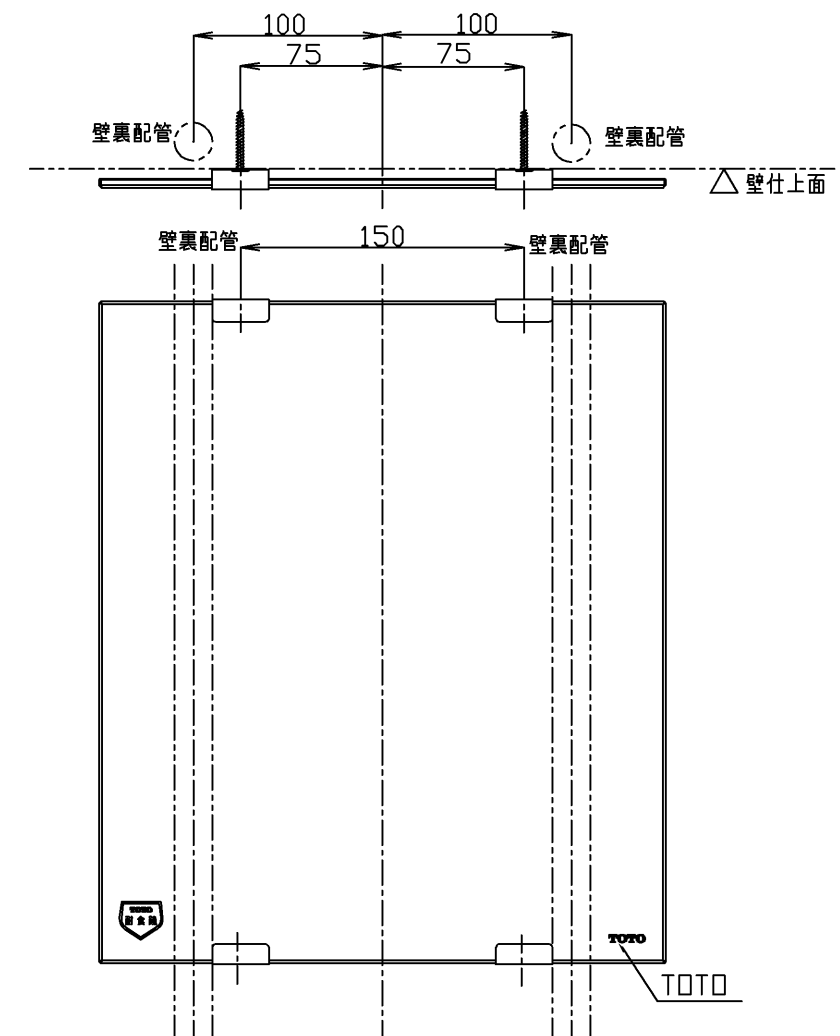

TOTO			単位 mm	名称
製図 真鍋	検図 秦	日付 2020.9.9	尺度 1 : 4	耐食鏡
備考				品番 YM3035F
				図番 YM3035F