

2011 / 01

*定格: AC100V-1326W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。


*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、

排水管の立ち上げ直しが必要です。

*製品背面に電源を設けないでください。


コンセンツが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時





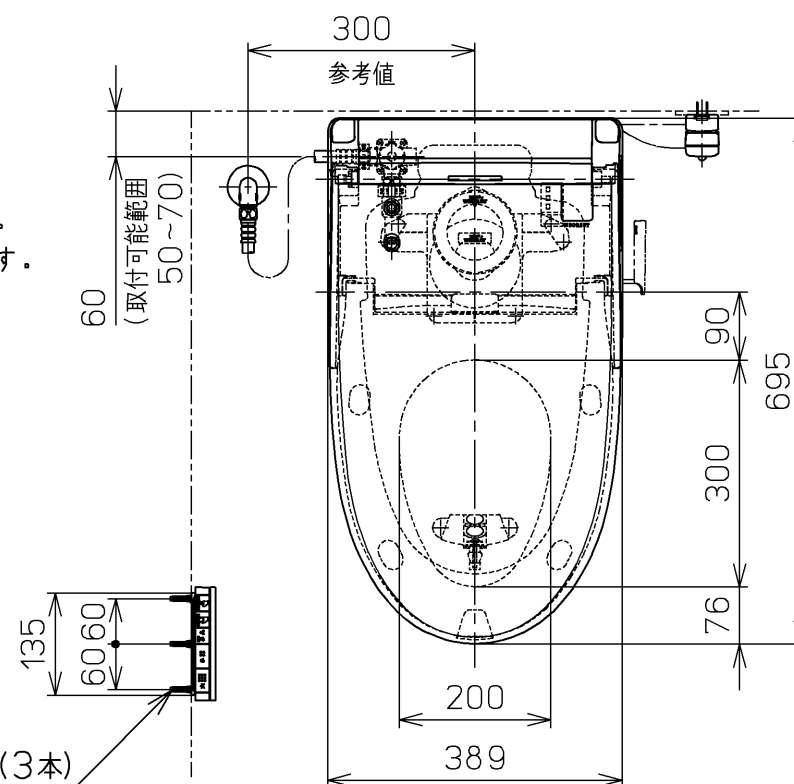


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

排水芯120mmにする場合は、
排水ソケットを180°回転
させて取り付けてください。

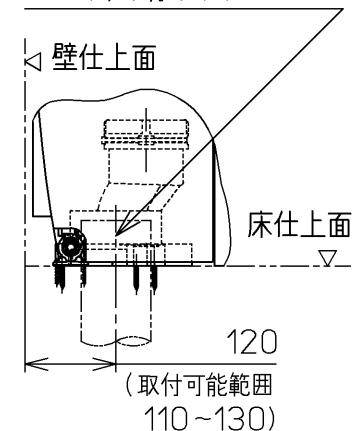

排水芯120mmの場合

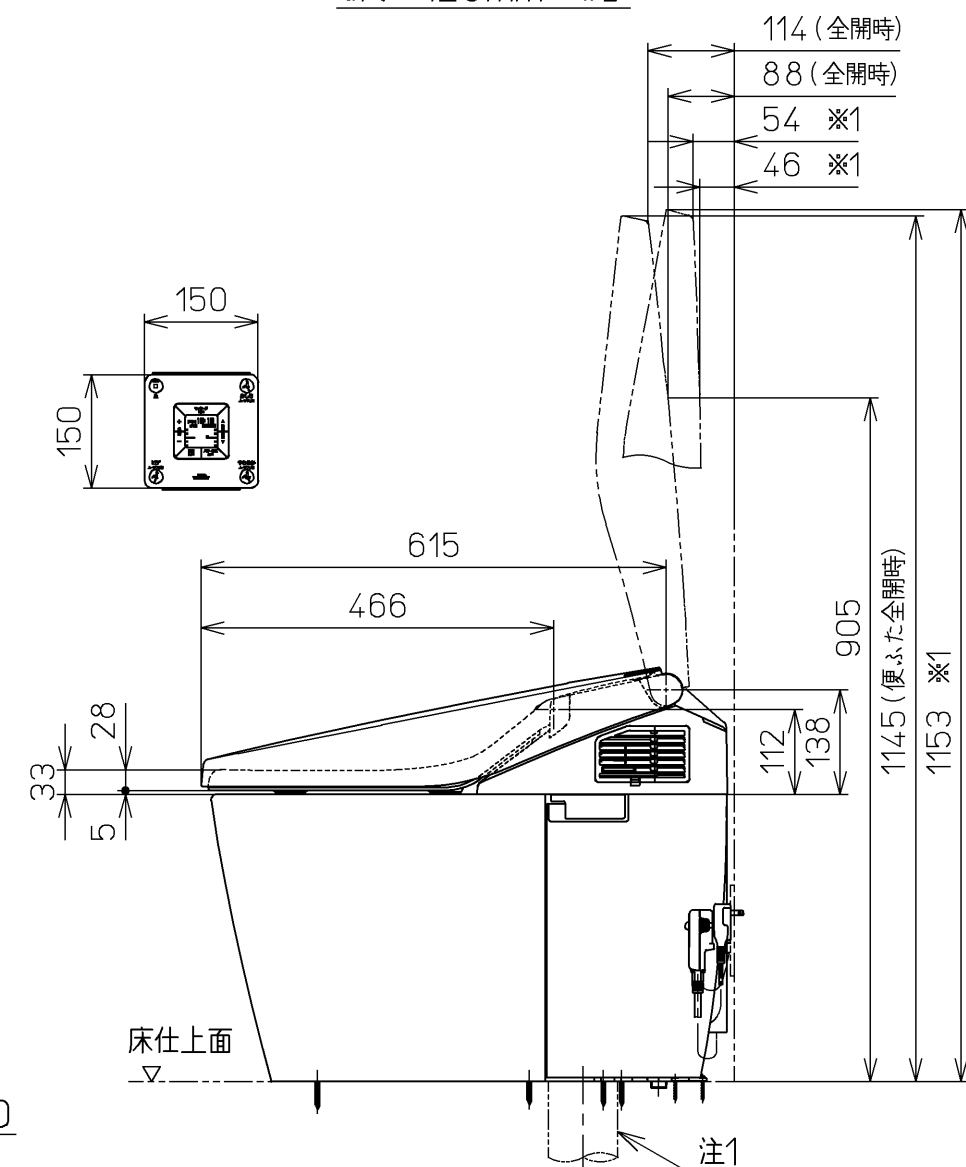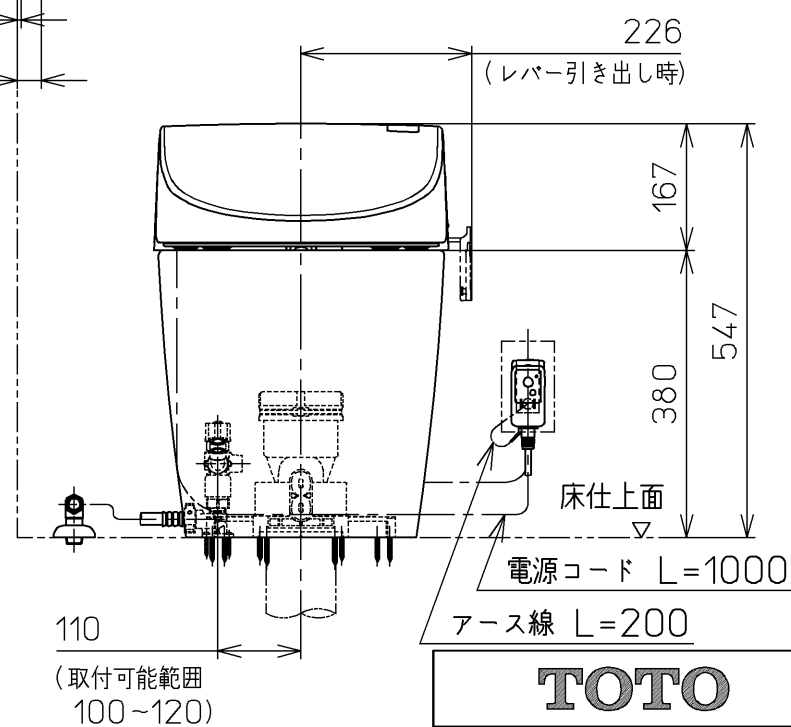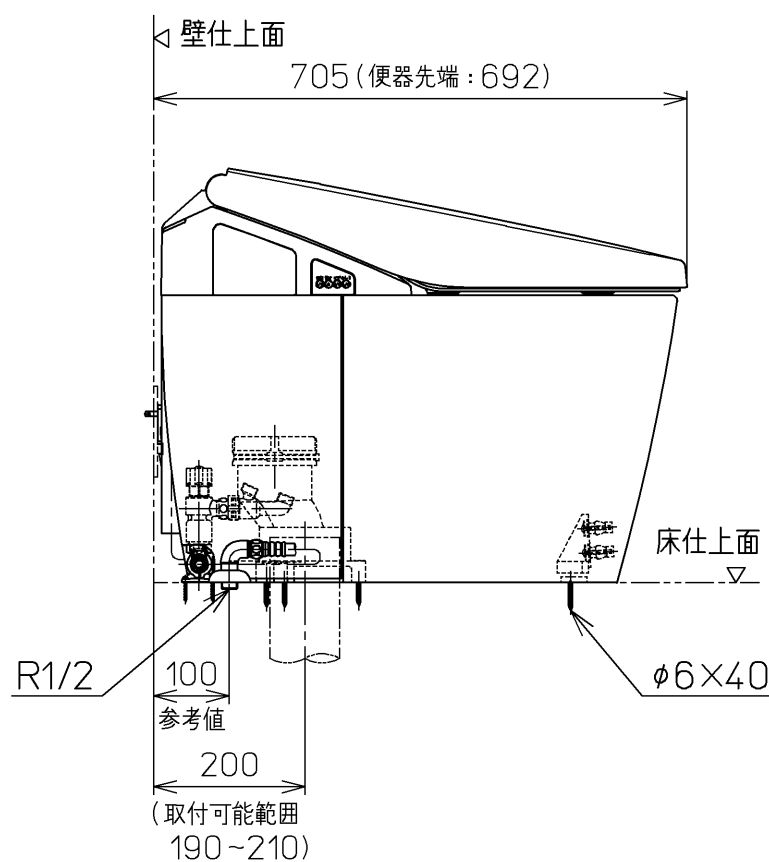

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 高田 ゆ	検図 秋吉 合田	日付 09-06-30	尺度 1 : 10	品番 CES9784HFC
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 寒冷地(ヒーター水抜き)、S排水 リモデル(排水芯200/120)				図番 CES9784HFC=A0101