



生産中止図面
2008/08

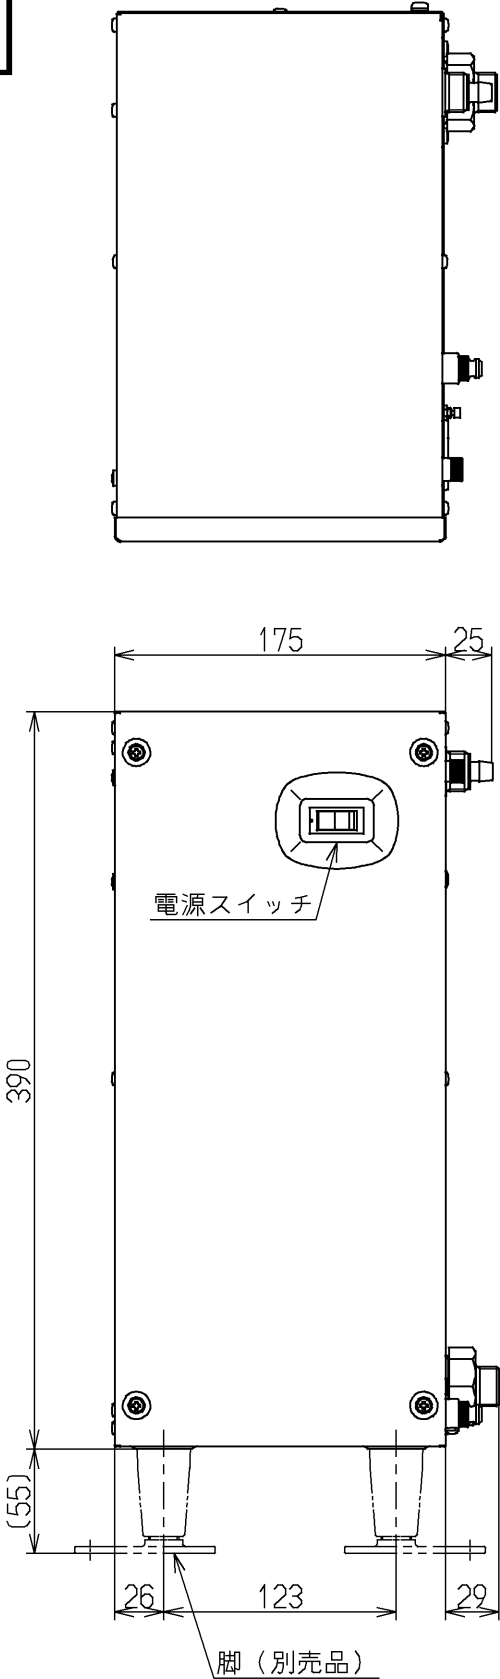

■別売品

品 名			品 番
スパウト	曲線タイプ	ポップアップ有	TEL91ACX
	グースネック タイプ	ポップアップ有	TEL85GCX
		ポップアップ無	TEL84GCX
止水栓（アングル形、フィルタ付）			TL347C
湯ぱっと用脚			RHE1N
連結管（500mm）			TN65LX50
膨張水処理ユニット			RHE22NJ

※必ず専用のスパウトとセットでお取り付けください。

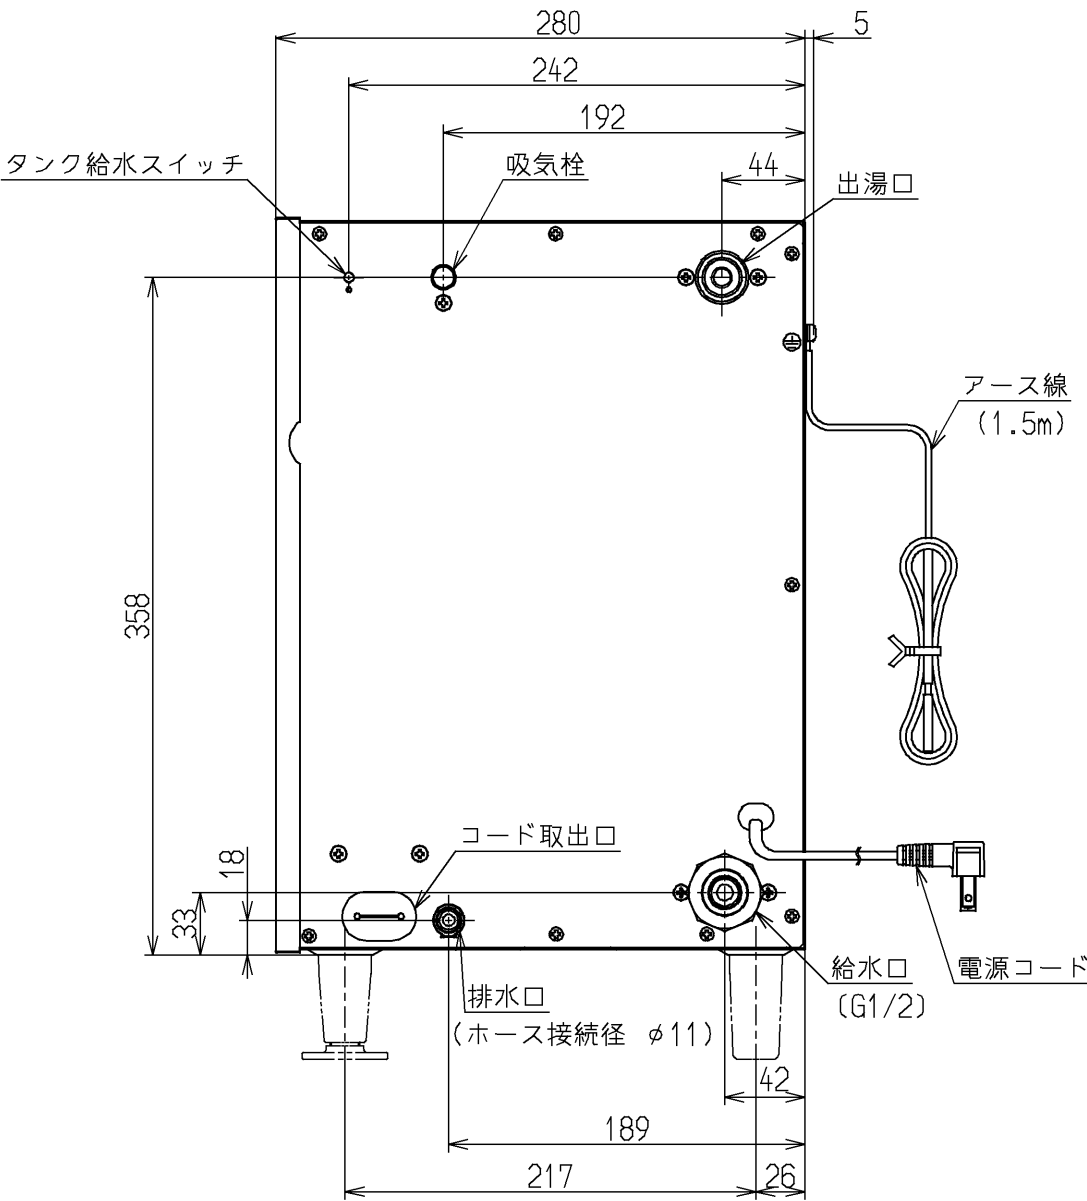

■仕 様

項 目	仕 様
名 称	自動水栓一体形電気温水器
品 番	REA06K
設置方式	屋内設置型
給水方式	元止め式
貯 湯 量	5.8L
電 源	100V (50/60Hz)
定格消費電力	0.6kW
電源コード長さ	1.5m
電源プラグ	125V 15A (I I)
外形寸法	幅175mm×奥行285mm×高さ390mm
満水質量	約13kg
使用水圧	0.07~0.75MPa
出湯温度	約38℃ (温度範囲 約30℃~43℃)
温度制御	バイメタルによるON-OFF制御 設定温度 OFF60±3℃、ON50±3℃
出湯口	スパウト連結ホース専用接続口
給水口	G1/2おねじ
ヒータ	シーズヒータ
安全装置	温度過昇防止器 (手動復帰バイメタル式) 設定温度 72±3℃
付属部品	取扱説明書 (保証書付)、施工説明書、 注意書、 水抜きチューブ

■セット品番

セット品番	REAS06K91A	REAS06K85G	REAS06K84G
内	スパウト	TEL91ACX	TEL85GCX
電	気温水器	REA06K	
湯	ぱっと用脚	RHE1N	
連	結管	TN65LX50	

TOTO		単位 mm	名称
製図 川 淵	検図 河 野	日付 05.11.24	自動水栓一体形電気温水器
備考 湯ぱっとオート (湯水切替有)			図番 REA06K