




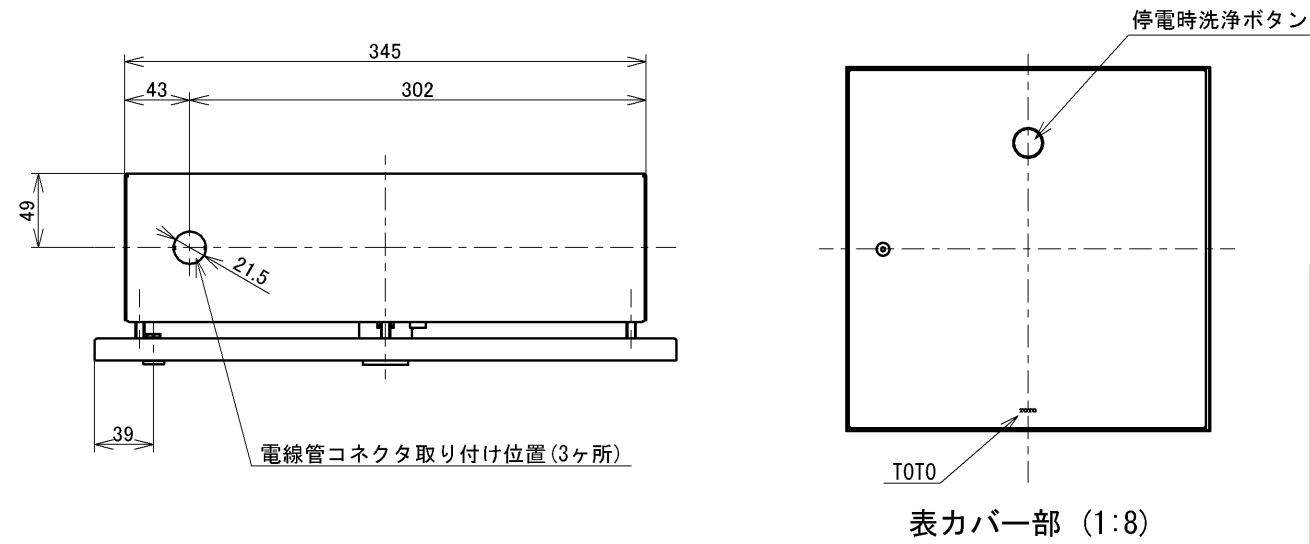

表カバー部 (1:8)

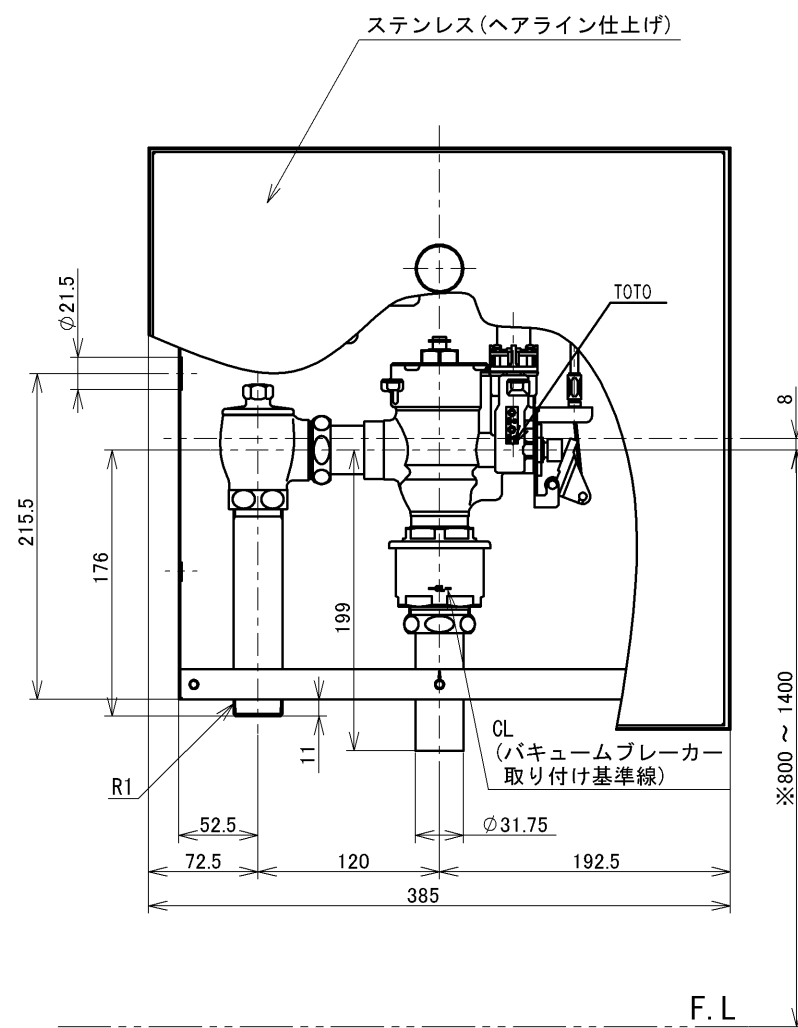

※背もたれを設置する場合：1200～1400

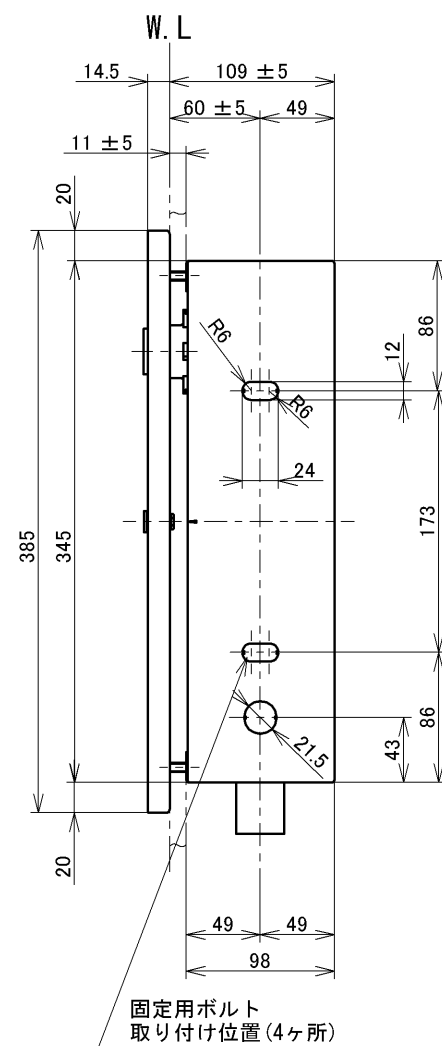

仕様		
用途	パブリック 大便器用	
給水圧力	最低必要水圧 (流動時)	0. 07 MPa ※SK33 (汚物流し) に取り付ける場合は0. 1 MPa
	最高水圧 (静止時)	0. 75 MPa ※快適にお使いいただくためには、0. 2～0. 3 MPa (流動時) 程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水・井戸水・再生水・雑用水 ※使用可能な水質範囲をホームページ https://www.com-et.com/jp/page/kiki/ または、各支社営業センターでご確認ください。	
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。	
電源	AC100V 50/60Hz	
工場出荷時標準洗浄水量	大洗浄：10L※洗浄水量は取り付ける便器の標準洗浄水量に合わせて、必要に応じ 施工現場にて調節してください。	
洗浄水量	大洗浄：6～16L調節可能	
設備保護洗浄	あり (工場出荷時：入) (入／切 切替可能、24時間洗浄がない場合は自動洗浄します。)	
特記事項	(1) 便器の洗浄機能を確保する為、瞬間流量が102L/分以上得られるように配管設計してください。 (2) 給水管径は、25A以上にしてください。 (3) 給水管に空気混入が考えられる場合は、必ず適切な位置に空気抜き弁を取付けてください。 (4) 一般家庭では、上記条件の確保が困難なため、使用はできません。 (5) 水道水使用時は、法令によりバキュームブレーカが必要です。 (6) バキュームブレーカは、便器のあふれ縁から150mm以上上方に設置してください。 (7) 節水を目的としたオリフィスは、漏水や便器の洗浄不良の原因となりますのでセットしないで ください。 (8) インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。	

・スイッチユニットが別途必要です。専用のTES46U型、TES47U型をご購入ください。

水道法適合品				名称
TOTO			単位 mm	大便器自動フラッシュバルブ
製図 横井	検図 榎本 石丸	日付 2019-11-21	尺度 1:5	埋込、AC100V
備考 再生水仕様品				品番 TEFV85UA
				図番 TEFV85UA=SA00.001.00