

# 生産中止図面

2008 \* 仕様: AC100V-1381W 50/60Hz

最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 左給水専用品です。

\*塩ビ排水管は別途手配要

\*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

\*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

\*給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと

電源コンセントを接触させないでください。







結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の

危険性があります。

\*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長  $\phi 4 \times 30$ (3本)

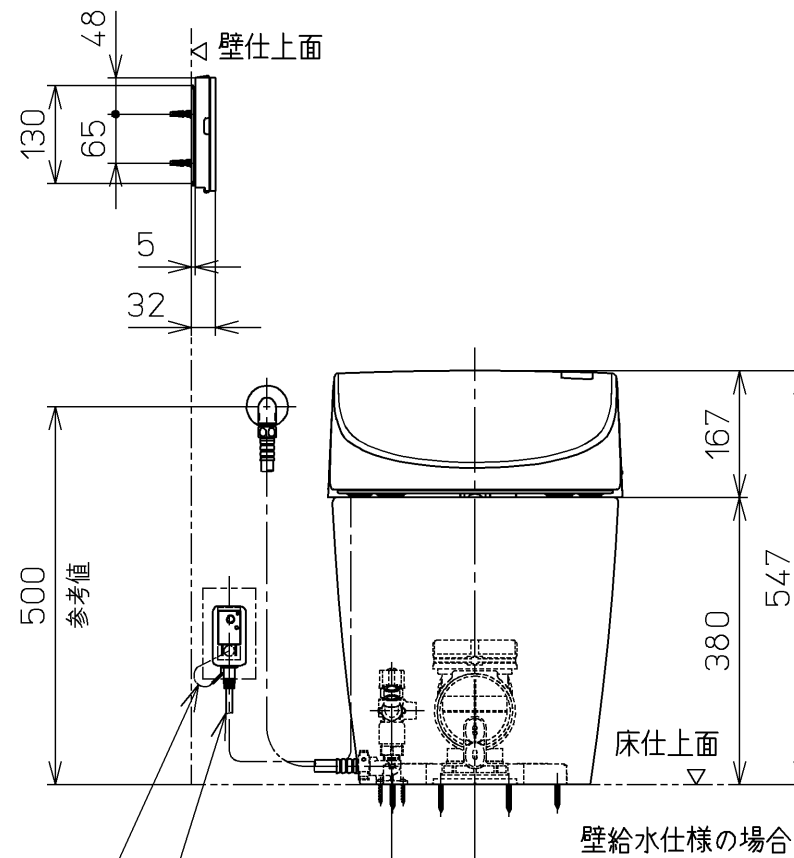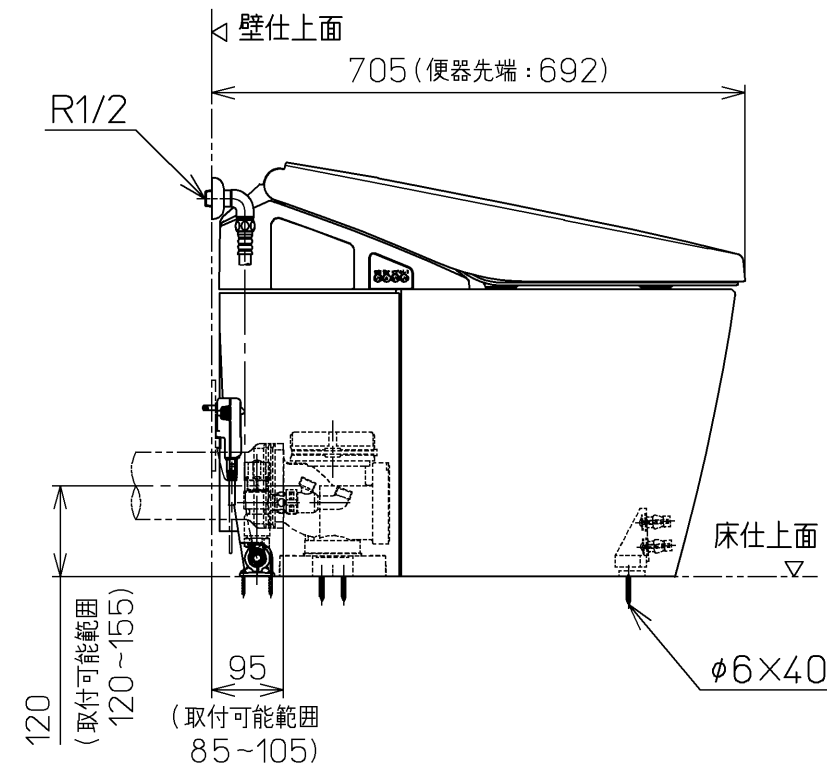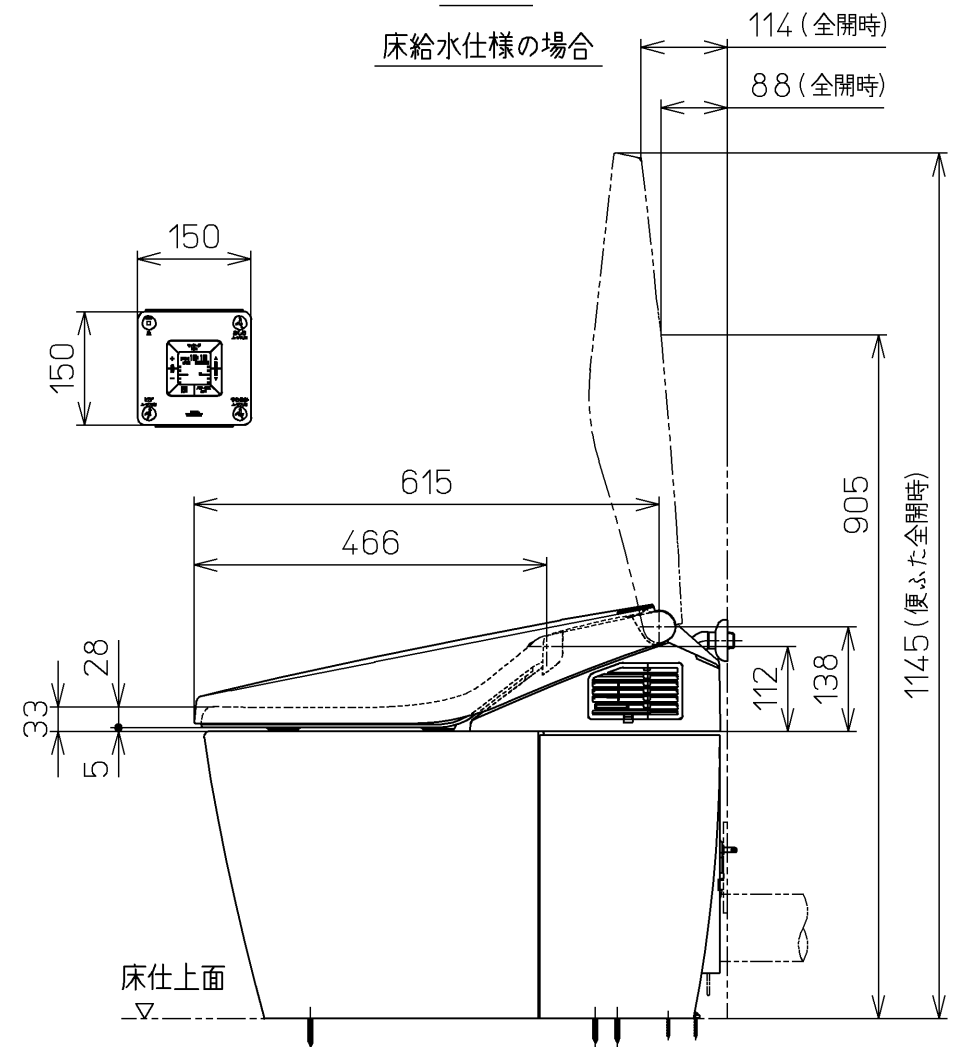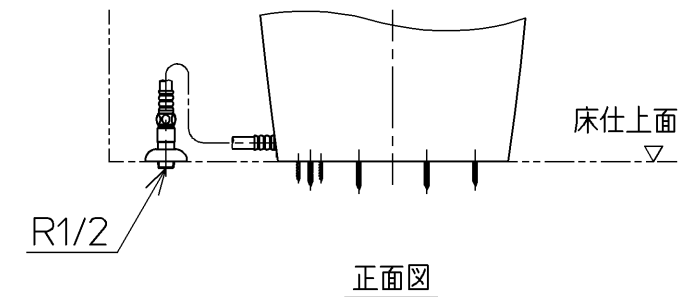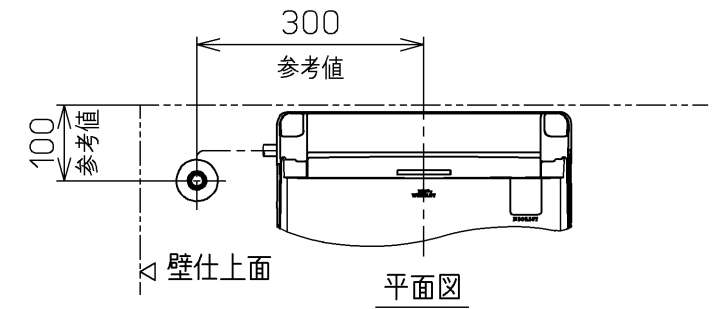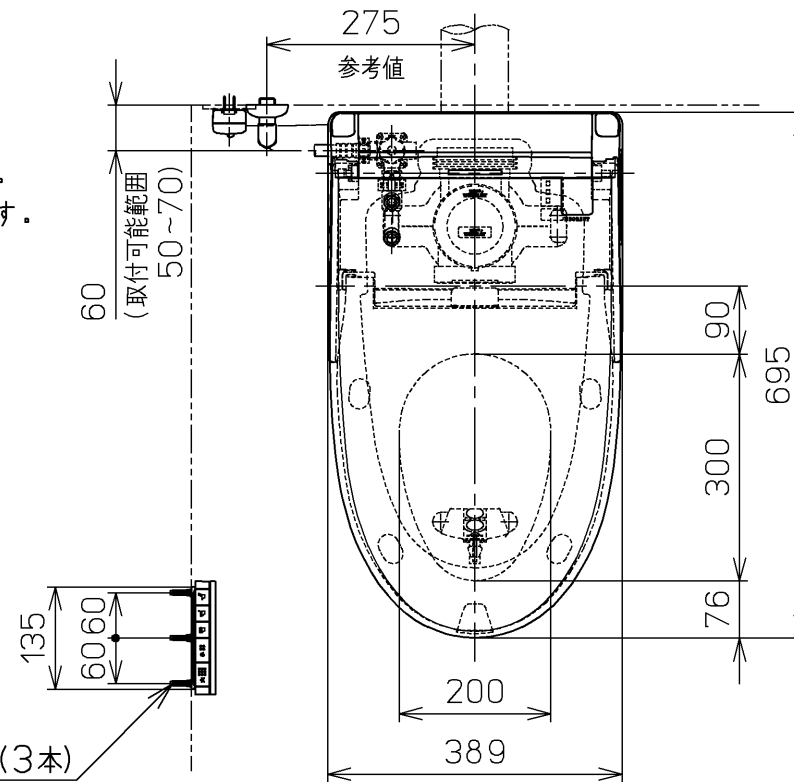

電源コード L=1000  
アース線 L=200

|      |       |          |        |        |                 |     |
|------|-------|----------|--------|--------|-----------------|-----|
| TOTO |       | 単位       | mm     | 名称     | ウォシュレット一体形便器    |     |
| 製図   | 検図    | 日付       | 尺度     | 品番     | CES9793PM       |     |
| 南    | 秋吉 合田 | 07-06-29 | 1 : 10 | 図番     | CES9793PM=A0103 |     |
| 備考   |       |          |        | ページNo. | 1-1             | (改) |