



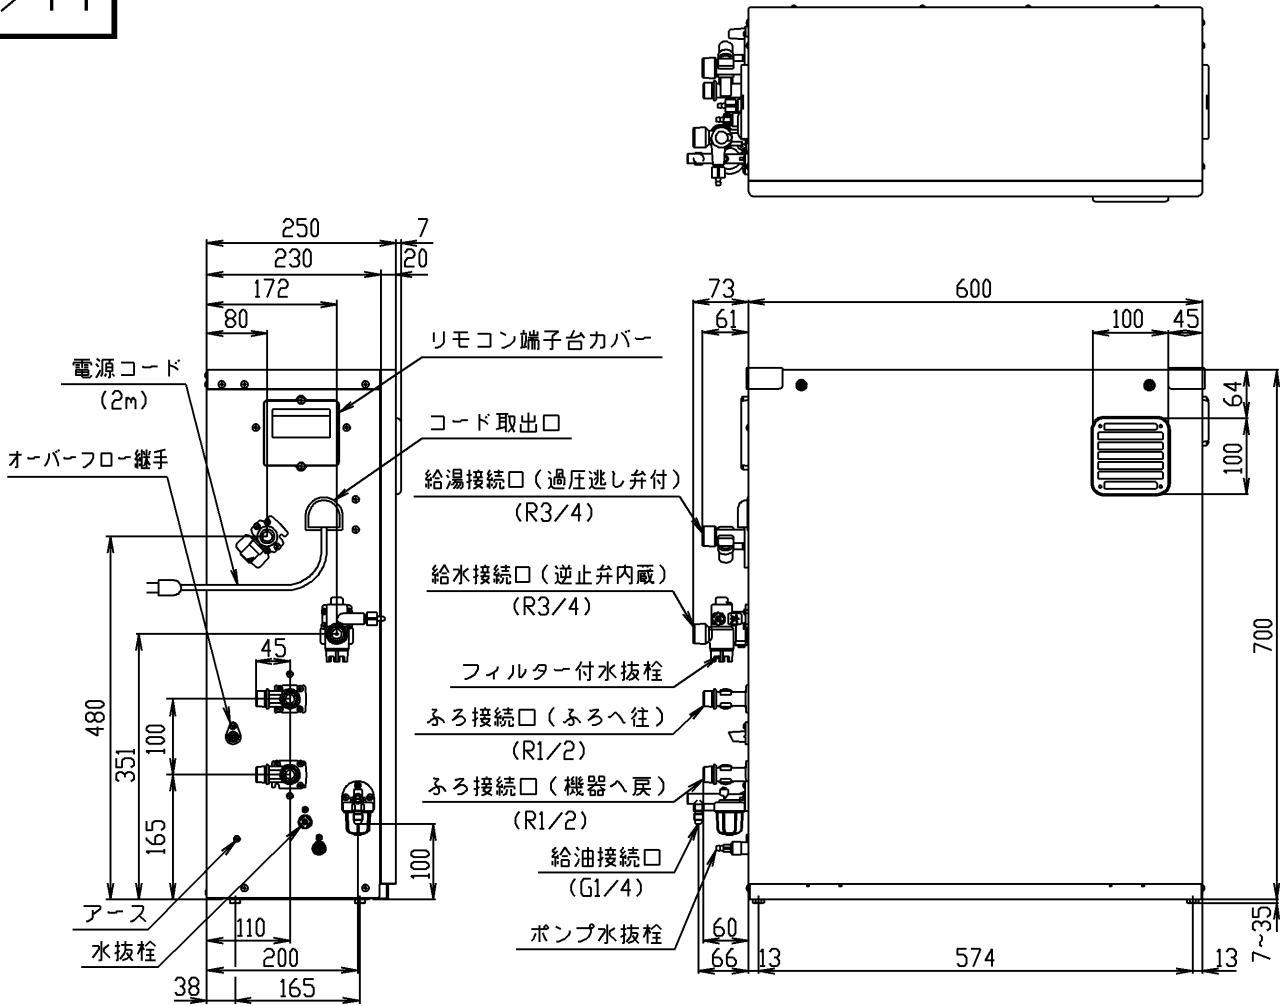

注 給水接続口に逆止弁内蔵

■浴室リモコン（別売品：RAC114FS）（1：5）

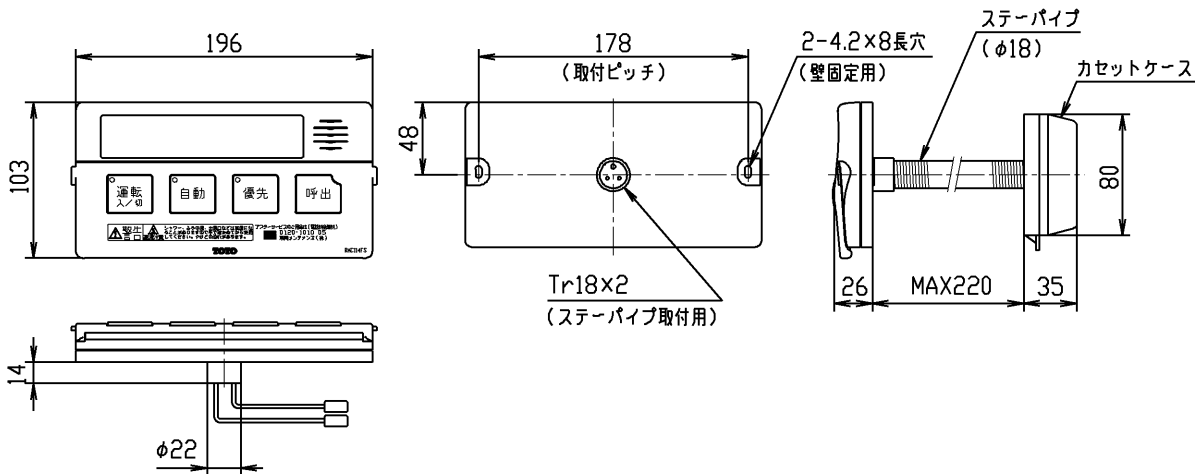

■別売品

品名	品番
浴室リモコン	RAC114FS
台所リモコン	RAC114KT
サブリモコン	RAC114SS
リモコンコード	台所・サブリモコン用 RHG351-3・5・8・10・15・20 浴室リモコン用 RHG352-3・5・8・10・15・20 全リモコン用 RHG618-50
ステープパイプ	RHA1124
排気カバー	RHA1300
ベアチューブ	RHG274-10・25・50・102・252
ベアホース	RHA1040N-50・100・200・300・500
無極性循環アダプタ	RHA1163-S・SL・L・LL -SH・SHL・UH・LHL -SG・SGL・UG・LGL
追焚アダプタ	RHA1028A
油丸型（容量90L）	RHA1321
壁ピタタイプ（容量95L）	RHA1268
壁ピタタイプ（容量95L）	RHA1014
壁ピタタイプ（容量190L）	RHA1251
角型（容量190L）	RHA1015
ステンレス（容量90L）	RHA1322
油切れ検知装置	RHA1134・-10
オイルサーバ（軒下型）	RHA1232
送油銅管（φ8）	RHA1170-3・5・10
銅配管セット（φ8用）	RHA1067
フレアナット（φ8用）	RHA1068
異径継手（R1/2用）	RHA1069

※追焚配管条件
ベアチューブ15m10曲がり。浴槽位置は、機器底面を基準に上方は浴槽あふれ縁まで7.0m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

■仕様

名称	全自動石油給湯機付ふろがま
形式の呼び	RPE33K
品番	RPE33KD・KDB
種類	燃焼方式 圧力噴霧式 給排気方式 屋外用開放形 給水方式 水道直結式 加熱形態 瞬間形 加熱方式 2缶2水路式 循環方式 強制循環式
点火方式	高電圧放電式
使用燃料	灯油（JIS 1号灯油）
燃料消費量	給湯側 4.3 L/h ふろ側 2.0 L/h
出力	15.3kW
発熱量	69,000kJ/h
湯沸効率	75%
連続給湯効率	86%
連続給湯出力	37.2kW
熱交換器容量	給湯側 0.6L ふろ側 0.3L
最低作動水压	0.02MPa
使用圧力（最高使用圧力）	1.0MPa
伝熱面積	給湯側 1.0 m ² ふろ側 1.0 m ²
外形寸法	高さ700mm 幅600mm 奥行250mm
質量	40kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz
定格消費電力	給湯使用 点火時 120/115W、燃焼時 107/103W ふろ使用 点火時 211/233W、燃焼時 170/196W 給湯・ふろ同時使用 点火時 213/236W、燃焼時 198/212W
排気温度	260℃以下
騒音レベル	49.5dB (A)
循環管取付口径	R1/2
基準浴槽	180L
電流ヒューズ	10A
温度ヒューズ	189℃
安全装置	対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、空だき防止装置
その他の装置	凍結予防装置、漏電安全装置、過圧防止安全装置
付属品	取扱説明書（保証書付）、工事説明書、追焚接続金具×2、銅配管セット、送油銅管、アース線、転倒防止金具×2、木ねじ×2、カールプラグ×2、給湯・給水接続口保温材

■セット品番（RPES33KD・B）

本体	RPES33KD・B
リモコンセット	RACS114 (RAC114FS+RAC114KT)
浴室リモコンコード(8m)	RHG352-8

※RPE33KDBは、BL認定品です。

TOTO				単位	名称
				mm	石油ふろ給湯機（水道直圧式） （屋外据置型）
製図野口	検図大江	承認丸山	日付03.09.10	尺度1:10	品番RPE33KD・B
備考RPEシリーズ・フルオート					図番RPE33KD・B