


生産中止図面
2008/10

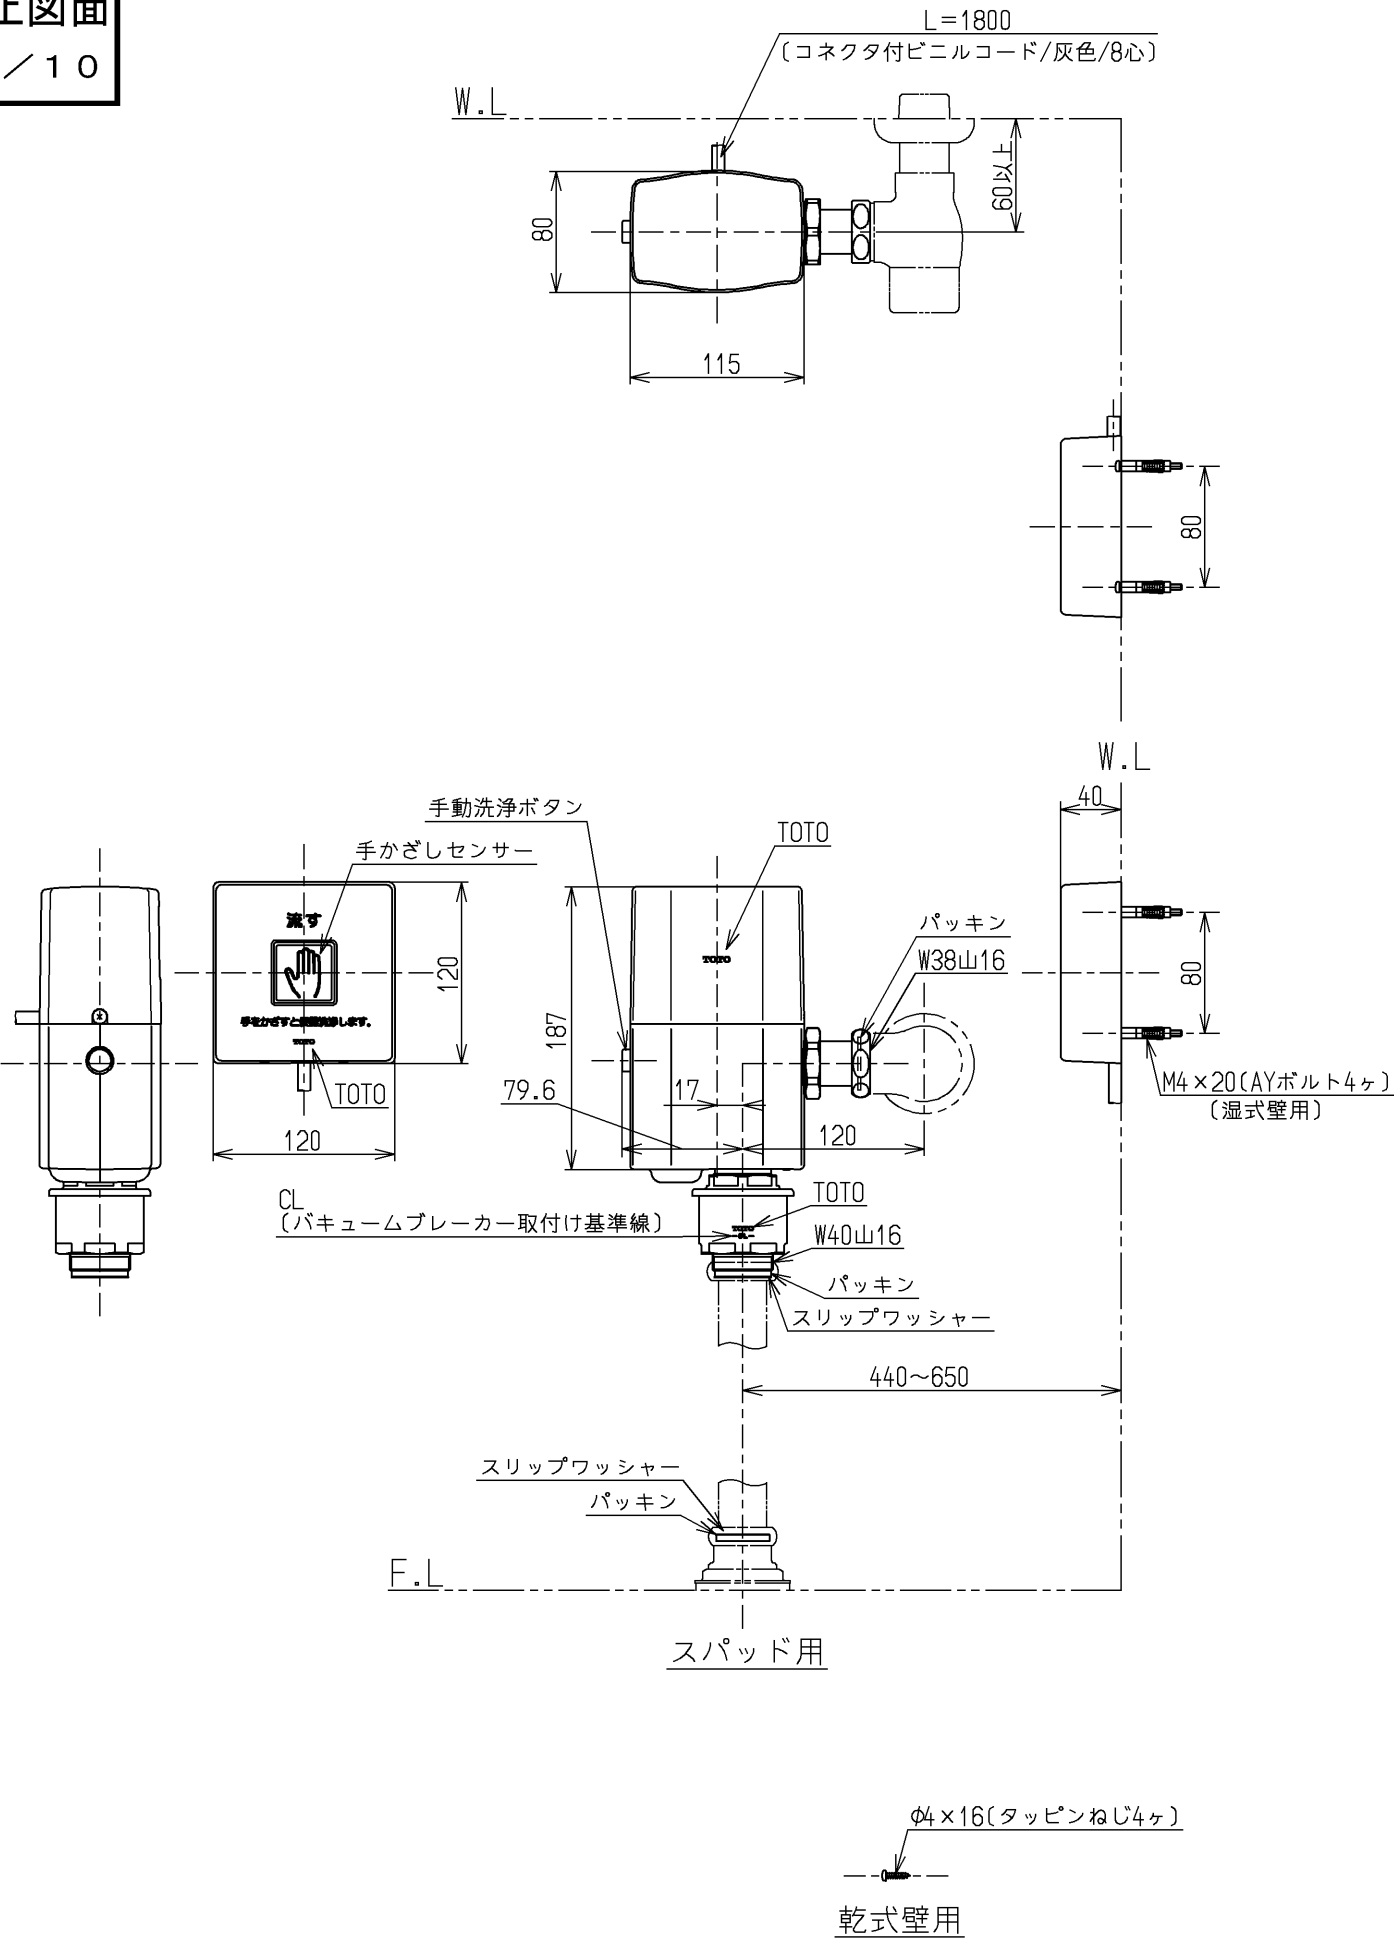

仕様		
用途		パブリック 大便器用
給水圧力	最低必要水压	0.07MPa(流動圧)
	最高水压	0.75MPa(静水压) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa(流動圧)程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水・井戸水・再生水・雑用水 ※使用可能な水質範囲をホームページ http://com-et.com/kiki/ または、各支社営業センターでご確認ください。
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。
タイプ		発電タイプ
電源		発電機+バックアップ電池
感知距離	人体	800～500mmで4段階調節可能 (白紙口300mmの場合、工場出荷時：800mm)
	手かざし	85mm(白紙口300mmの場合)
人体感知時間		6秒以上
手かざし感知時間		0.5秒間(工場出荷時)
自動洗浄開始時間		人体感知が切れて10秒後
小洗浄判定時間		120秒または150秒に設定可能 (工場出荷時：120秒)
洗浄水量 調節範囲	大	8～16L調節可能(工場出荷時：13L)
	小	6～10L調節可能(工場出荷時：10L)
機能		洗浄停止モード 自動洗浄(入/切 切替可能) 大小洗浄(大/小 切替可能) 手かざし感知時間(0.5秒/1秒 切替可能)
設備保護洗浄		あり(24時間以下で自動設定)
特記事項		(1)便器の洗浄機能を確保するため、瞬間流量が102L/分以上得られるよう配管設計してください。 (2)給水管径は、25A以上になしてください。 (3)給水管に空気混入が考えられる場合は、必ず適切な位置に空気抜き弁を取付けてください。 (4)一般家庭では、上記条件の確保が困難なため、使用はできません。 (5)水道水使用時は、法令によりバキュームブレーカが必要です。 (6)バキュームブレーカは、便器のあふれ縁から150mm以上上方に設置してください。 (7)節水を目的としたオリフィスは、漏水や便器の洗浄不良の原因となりますのでセットしないでください。 (8)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (9)ワイヤレスリモコン(TES25型)はセットできません。 (10)給水方向は左右どちらにも対応できます。

水道法適合品				名称	
製図		検図	単位	感知フラッシュバルブ・VB付 (大便器用既設取替型)	
宮原		安田	mm		
備考		安田	日付	図番	
			08.02.01		
			尺度	TEF84BRX	
			1:5		