

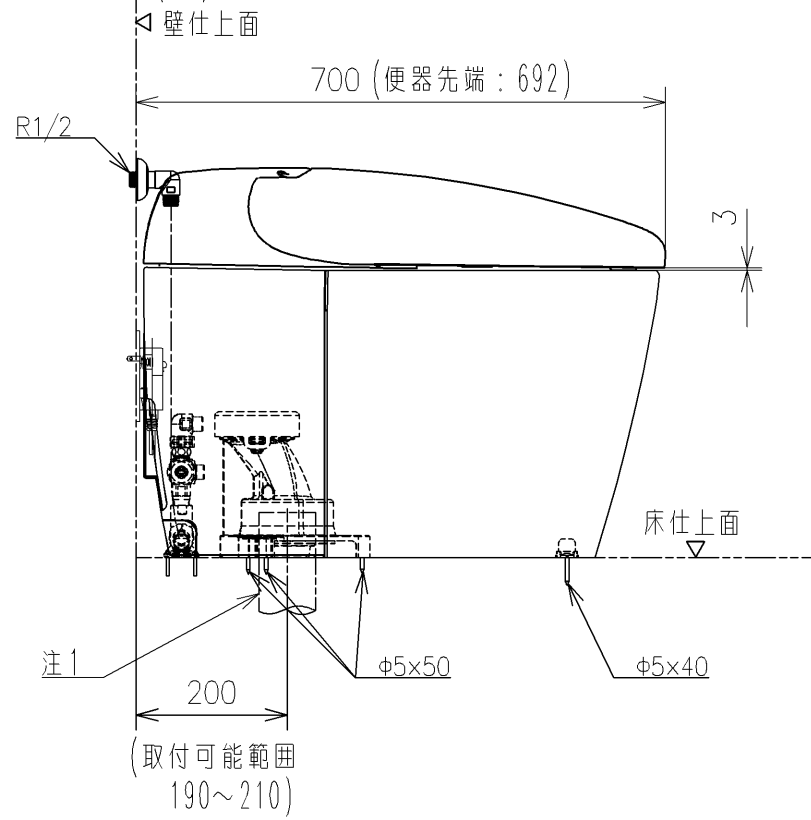


- * 定格：AC100V-1260W 50/60Hz
- ・給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- また、停電時に便器洗浄はできません。
- 0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- 注1：75，100塩ビ管（VU，VP75・100）共用
- 塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm
- * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、排水管の立ち上げ直しが必要です。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- * すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。
- * 本体左右側面は、脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作などのため、150mm以上の空間を確保してください。
- 注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- * 温風乾燥，やわらか洗浄，洗浄位置調節，ムーブ洗浄，マッサージ洗浄の操作ができません。リモコン便器洗浄は大洗浄のみとなります。（オート便器洗浄時のみ、小洗浄が使えます。）
- * 本体前面は、センサー検知のため、300mm以上の空間を確保してください。
- ※1：便ふた全開で掃除リフト時
- * リモコンはイメージ図です。
- ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。
- ・リモコン用単3形乾電池（2個）同梱

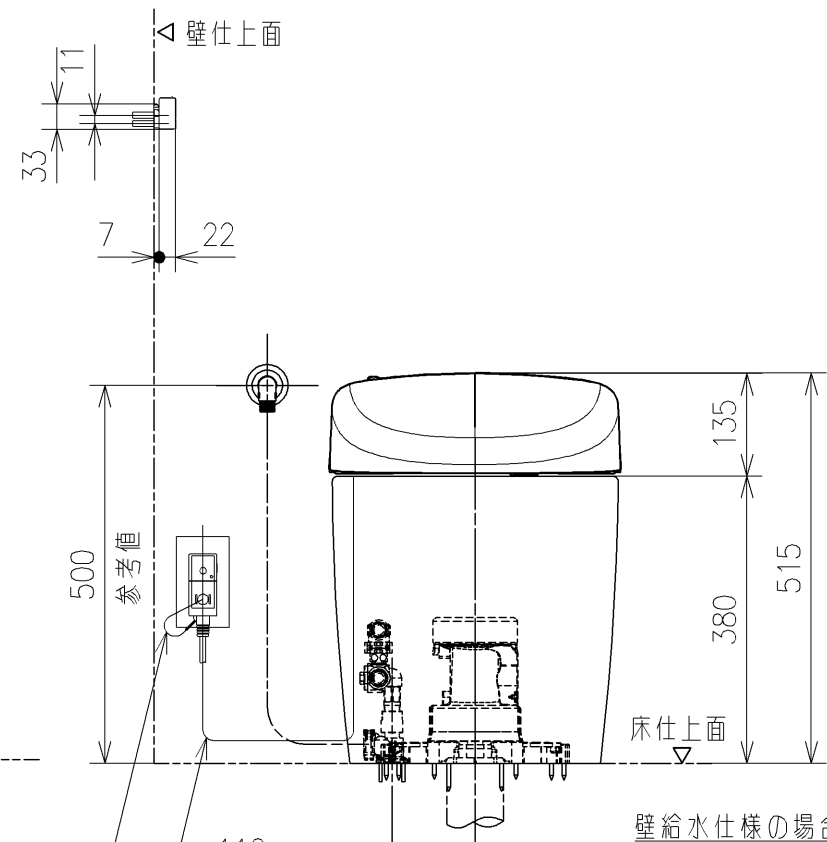

アンカーブラク（3本）
ねじ長 φ4×30（3本）




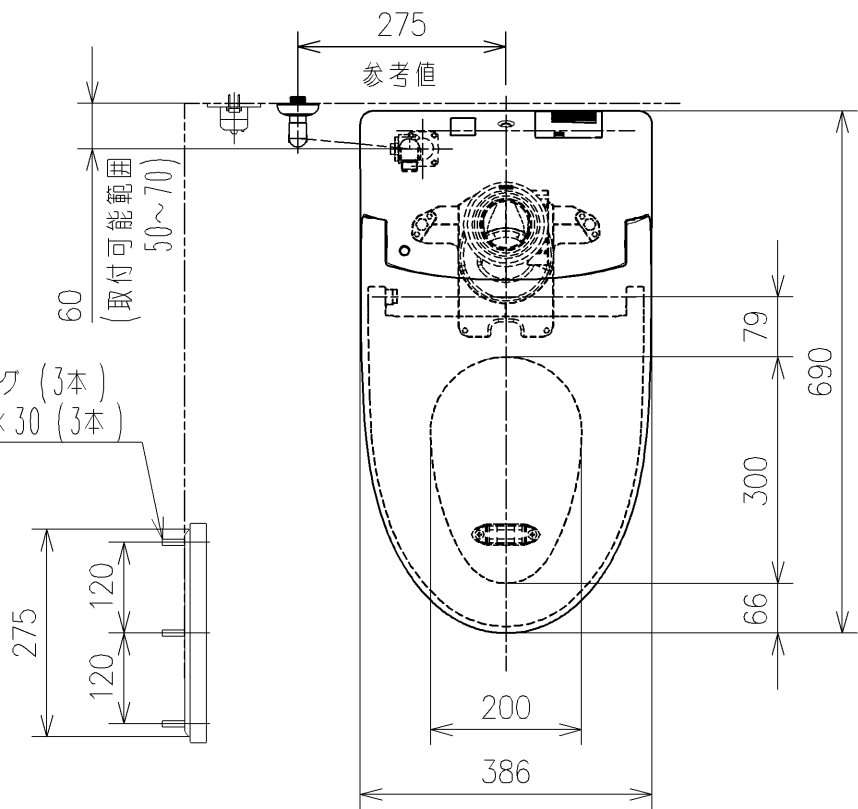



壁給水仕様の場合


110
（取付可能範囲 100～120）

電源コード L=1000

アース線 L=200

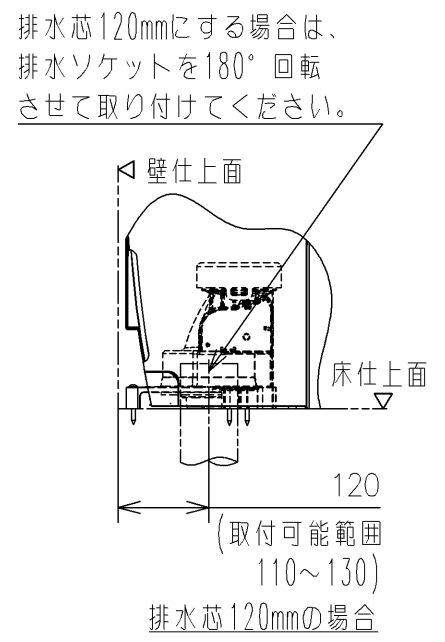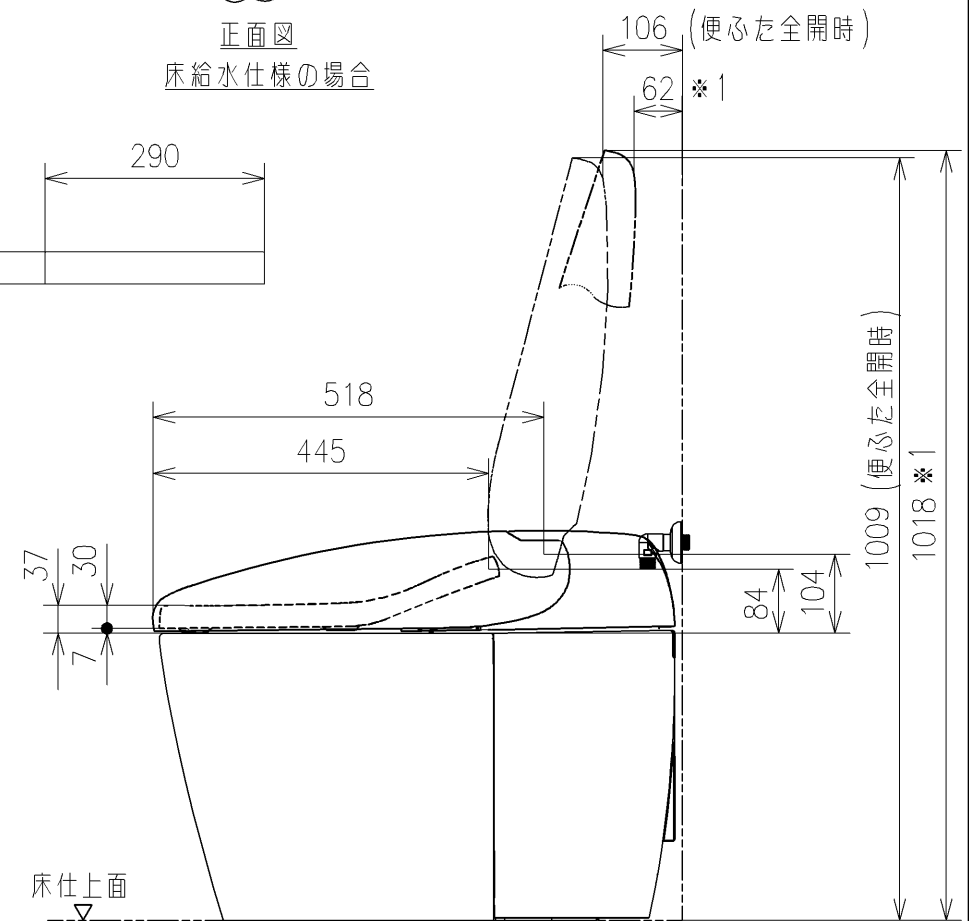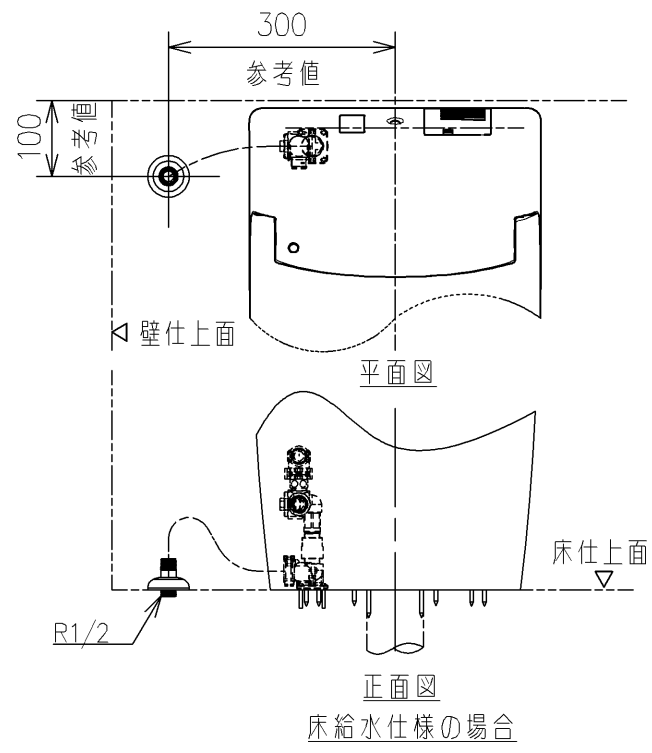


TOTO			単位 mm	名称	
製図 高田ゆ	検図 平憲作	日付 2022/05/19	尺度 1 : 10	ウォシュレット一体形便器ネオレスト	
備考 RS3（水道直結式） 一般地・流動兼用、S排水 リモテルタイプ（排水芯200/120）				品番	CES9530FC
				図番/バージョン	-
				A3 ページNo . 1/1 (改)	

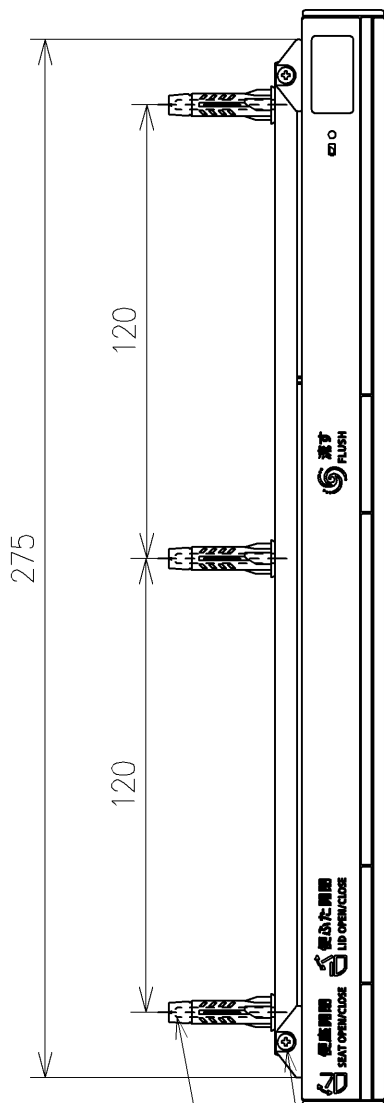

盗難防止ねじM2×24(2本)


ねじ長φ4×30(3本)

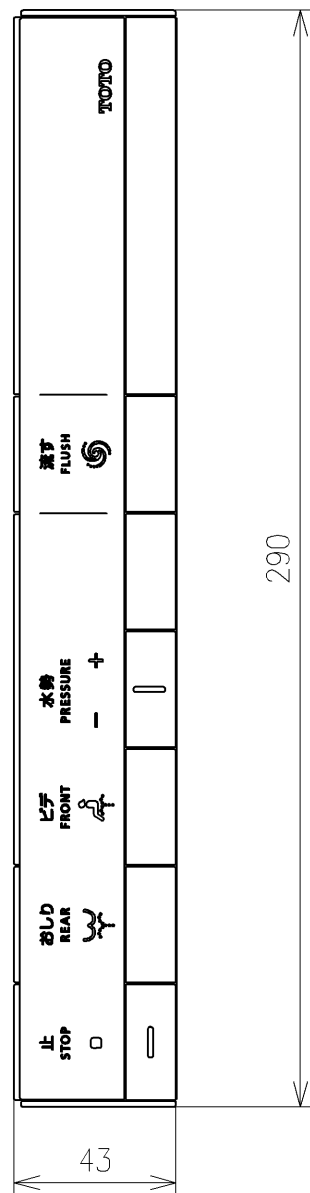

注記

盗難防止ねじを取り付ける際は
先端が細めのドライバーをご使用下さい
(ビットサイズ：NO.1または精密ドライバー)

リモコン詳細図



TOTO			単位 mm	名称
製図 高田ゆ	検図 平憲作	日付 2022/05/19	尺度 1 : 2	ウォシュレット一体形便器ネオレスト
備考				品番 CES9530FC
				図番リビジョン -
A4				ページNo . 1 / 1 (改)