

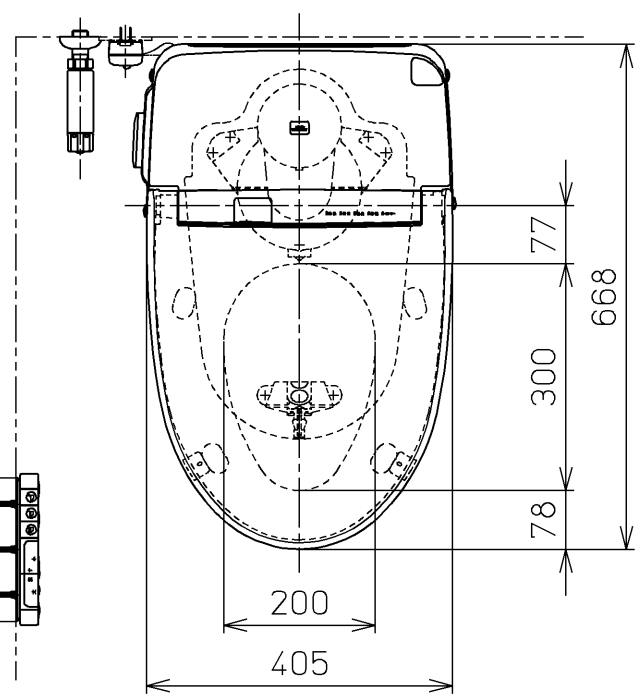


生産中止図面
2013/03



- ＜特注仕様＞
1. 陶器部を止水栓露出タイプとしたもの
- ＊定格：AC100V-1281W 50/60Hz
- ＊設置前に水压を測定ください
- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
 - ・最高水压は0.75MPaです。
- 注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。
- 注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)
- 注3：左給水専用品です。
- 注4：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一
- ＊給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。
- ＊室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)
- ＊製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- ＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- ＊本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。
- ＊本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、
300mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)




アース線 L=200

電源コード L=1000

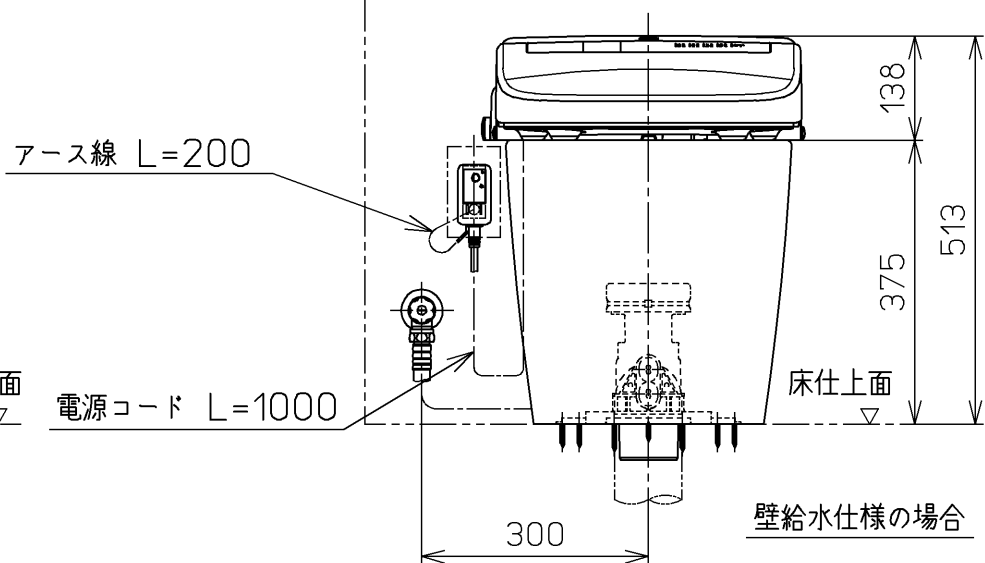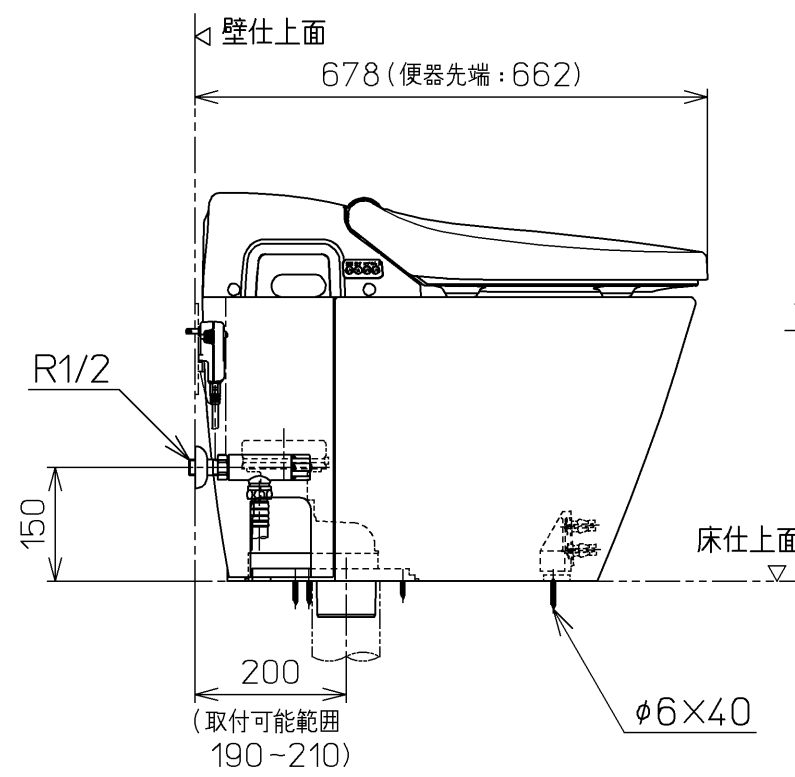


壁給水仕様の場合

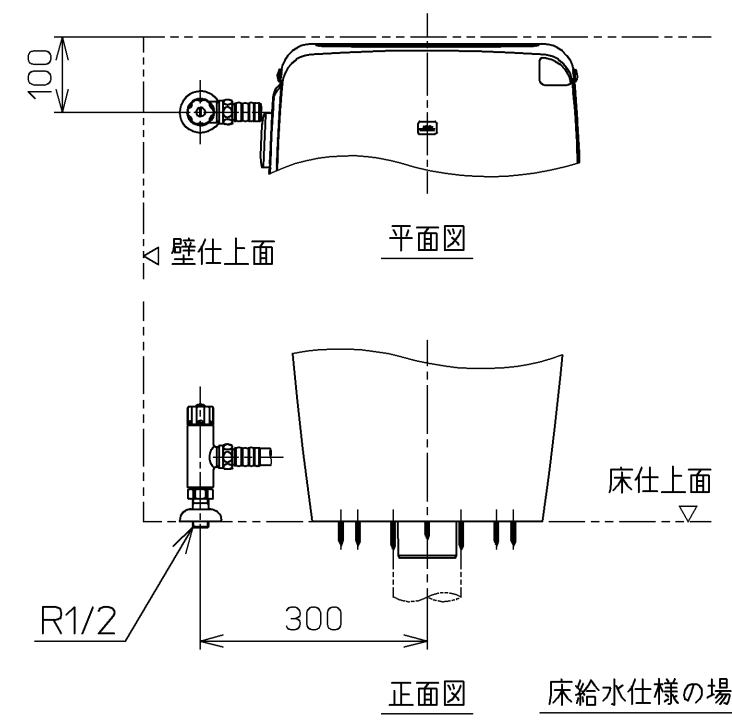

平面図

正面図

床給水仕様の場合

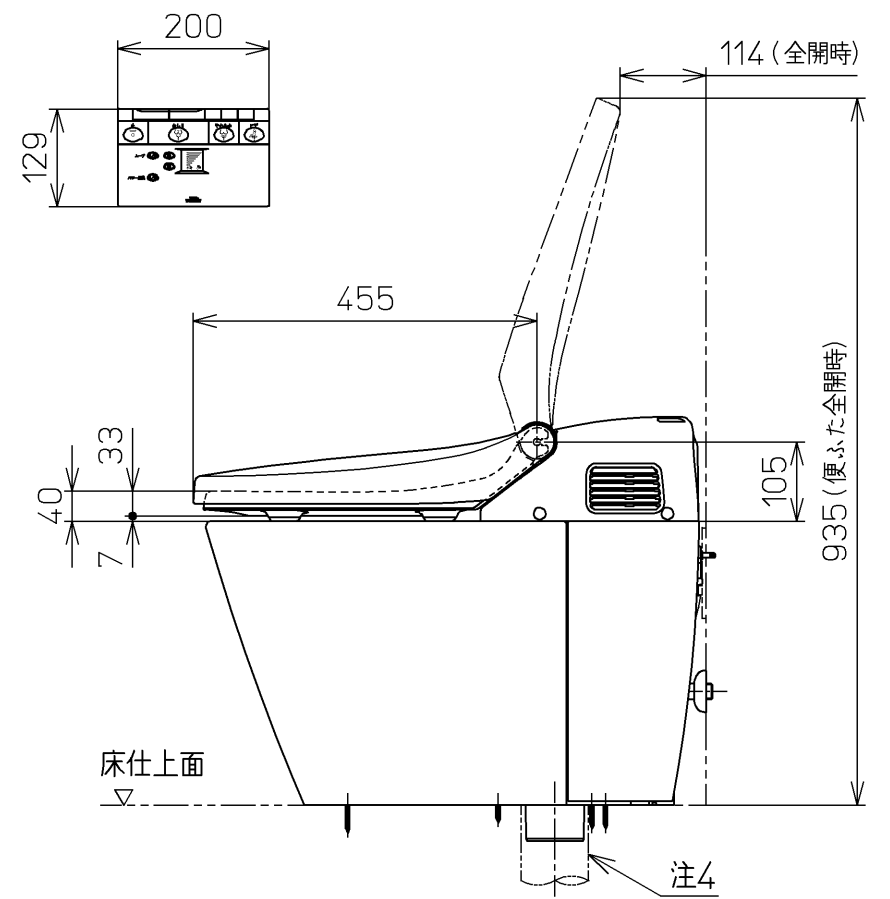

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 藤田 康	検図 田添 二村 馨	日付 12-01-16	尺度 1 : 10	品番 CES987T60
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF987 陶器部: CS369B T4		図番 CES987T60_A0102
A3		ページNo.	1-1	(改)