生産中止図面
２０１０／０６

■別売品

品　名		品　番
湯ぽっと用脚		ＲＨＥ１Ｎ
排水ホッパー	密閉式	ＲＨＥ９７Ｈ－３２
	開放式	ＲＨＥ２２Ｈ－３２
連結管		ＲＨＥ４３６－５０
		ＲＨＥ４３６－６０
		ＴＮ６５ＬＸ７５
		ＴＮ６５－１１Ｘ
		ＴＮ６５－１２Ｘ
		ＴＮ６５－１３Ｘ
		ＴＮ６５－１４Ｘ
アングル形止水栓	壁給水用	ＴＬ３４７Ｃ
	床給水用	ＴＬ３４７Ｃ１
自動水栓用取替脚		ＴＮ７４－２ＲＸ
接続口キャップ		ＴＨ６５１
自動水栓接続脚		ＲＨＥ６５４

■代表対応コンセント

メーカー名	品番
パナソニック電工	ＷＫ２５２０Ｂ／Ｗ〔露出型〕
	ＷＦ２５２０Ｂ／Ｗ〔埋め込み型〕

■本体仕様

項　目		仕　様
設置方式		屋内設置型
給水方式		先止め式〔減圧弁・逃し弁内蔵〕
貯湯量		約２５Ｌ
電気関係	電　源	単相２００Ｖ〔５０／６０Ｈｚ〕
	電源プラグ	２５０Ｖ　２０Ａ
	定格消費電力	２．０ｋＷ
	電源コード長さ	１．０ｍ
外形寸法		３６０ｍｍ〔幅〕×３９５ｍｍ〔奥行〕×４０２ｍｍ〔高さ〕
満水質量		約３８ｋｇ
使用水圧		０．０５～０．７５ＭＰａ、自動水栓接続時０．１０～０．７５ＭＰａ
沸き上がり温度		約７５℃〔おまかせ節電保温時約６０℃〕
出湯温度		約３６℃〔出湯範囲３０℃～４０℃〕
温度制御方式		サーミスターによる湯温検知
温度設定方法		なし〔７５℃固定〕
節電機能		サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
接続口	給水口	Ｇ１／２
	出湯口	ＰＪ１／２
	出水口	Ｇ１／２
	膨張水排水口	ホース接続継手
ヒーター		シーズヒーター
タイマー		ウィークリータイマー〔おまかせ節電機能〕
安全装置		温度過昇防止器〔手動復帰式バイメタル〕
故障表示		タイマー液晶部
付属部品		取扱説明書〔保証書付〕,施工説明書,水抜きチューブ

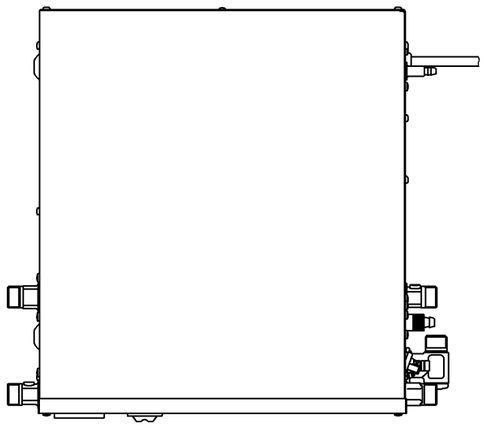

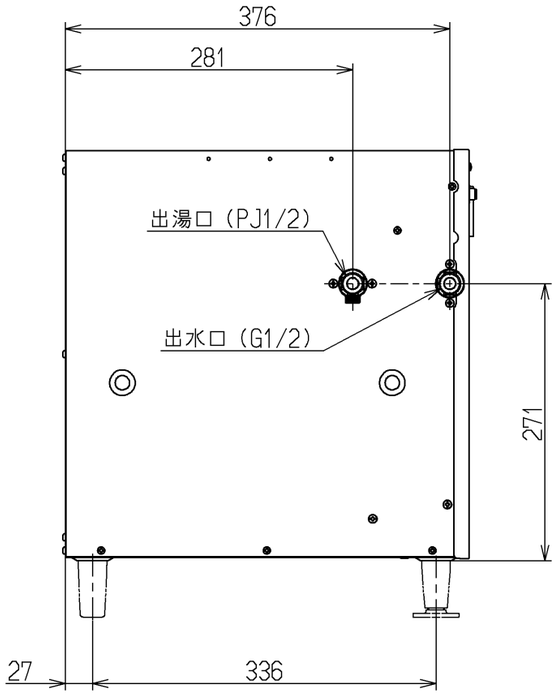

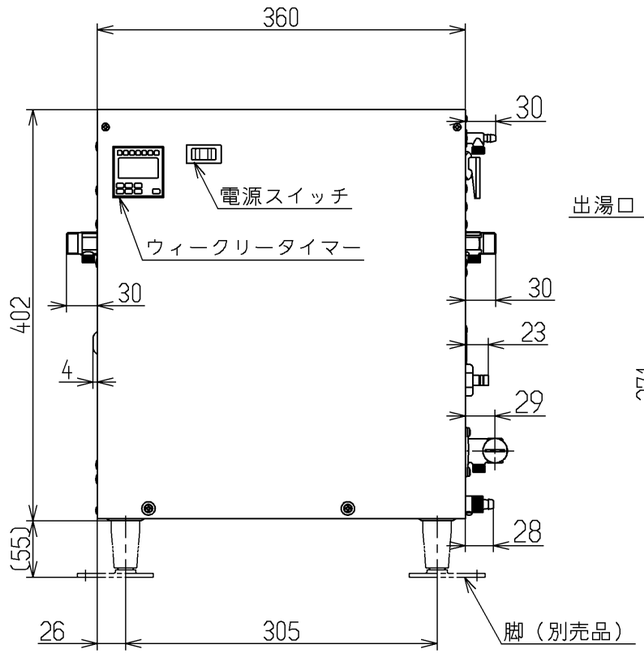

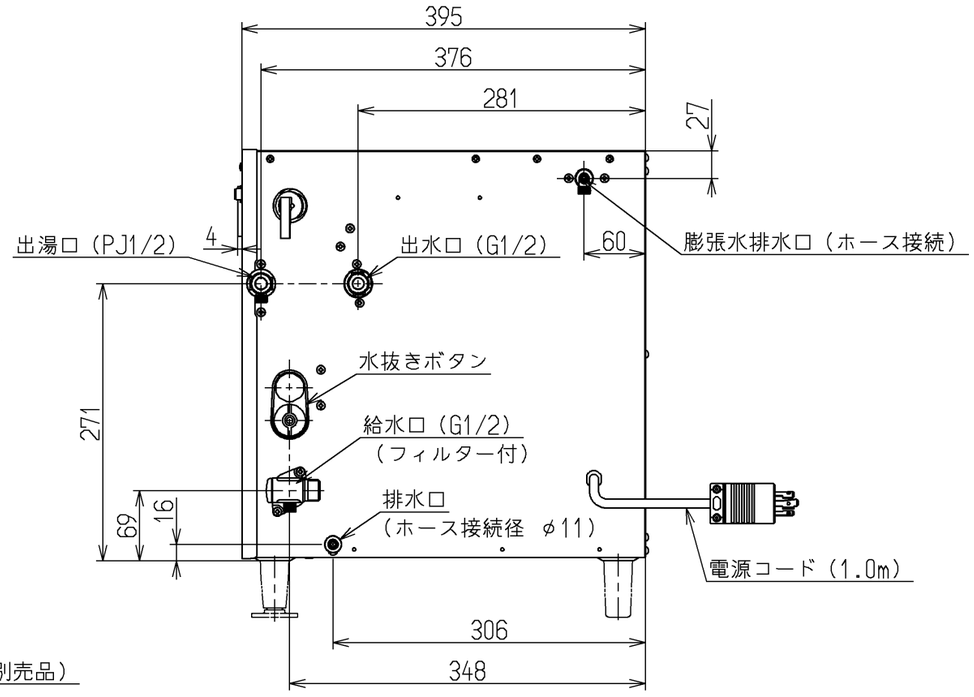

TOTO		単位	名称
		ｍｍ	パブリック用電気温水器（手洗い用）ＲＥＷ－Ｄ
製図 川淵	検図 片桐　魚住	日付 11.05.25	尺度 1：6
備考			図番 REW25C2DH

A3