

生産中止図面

2014/04

*定格：AC100V-359W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2：75、100塩ビ管(VU、VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の





取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、

150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

ねじ長 φ4×30(3本)

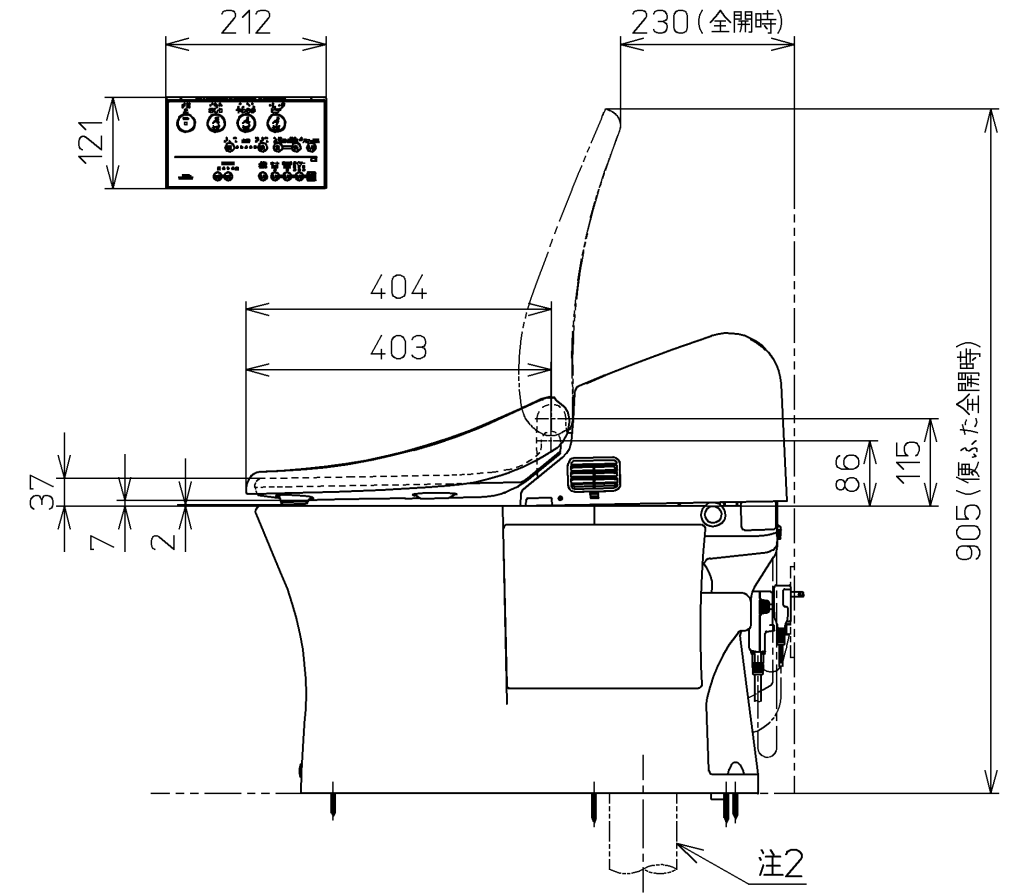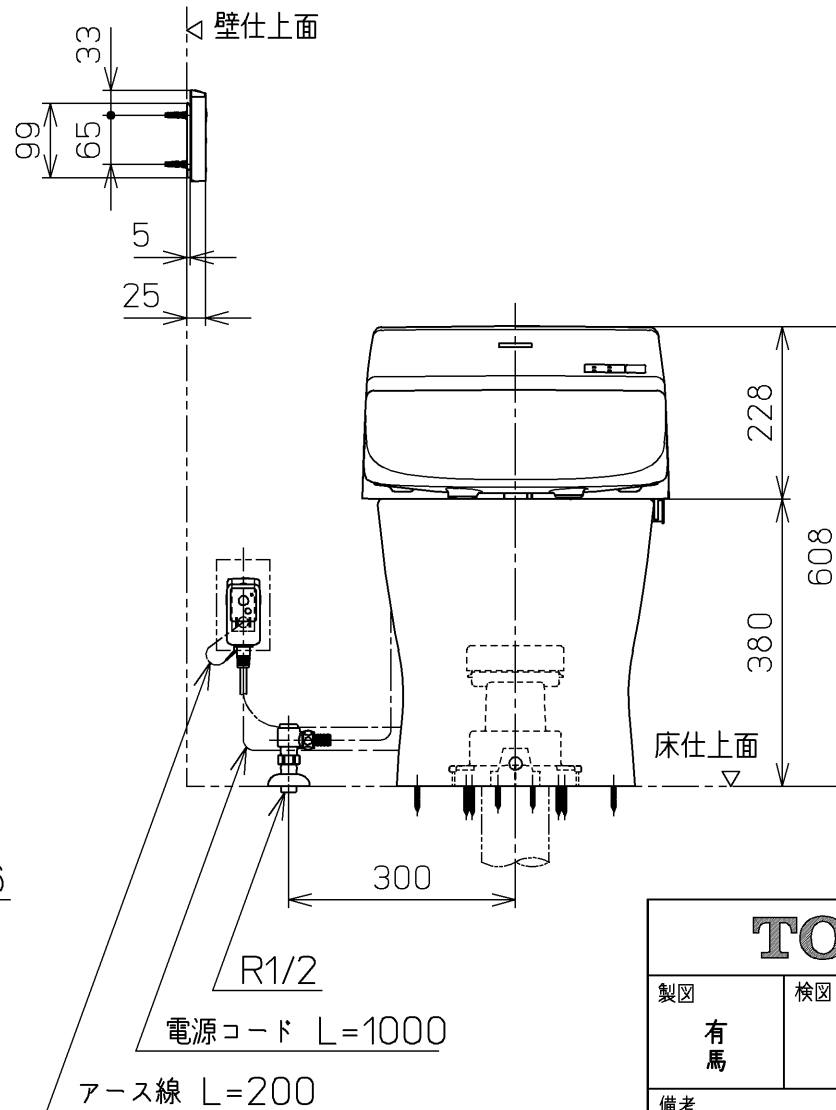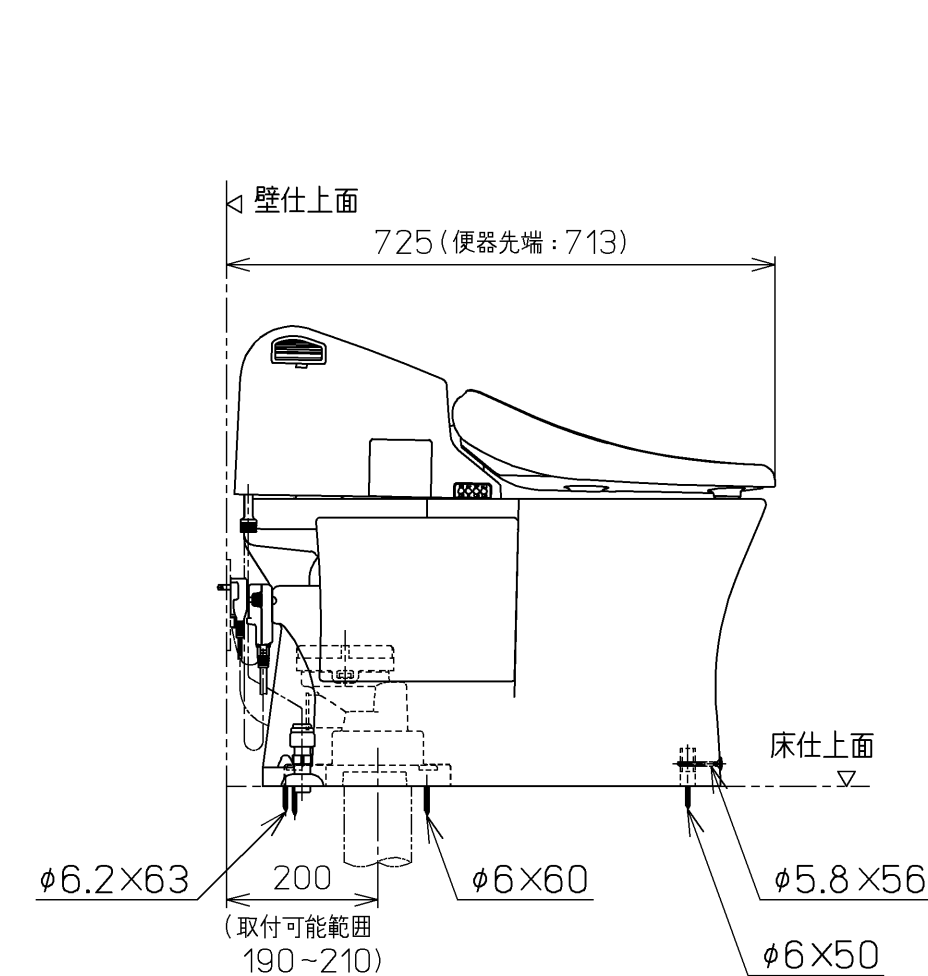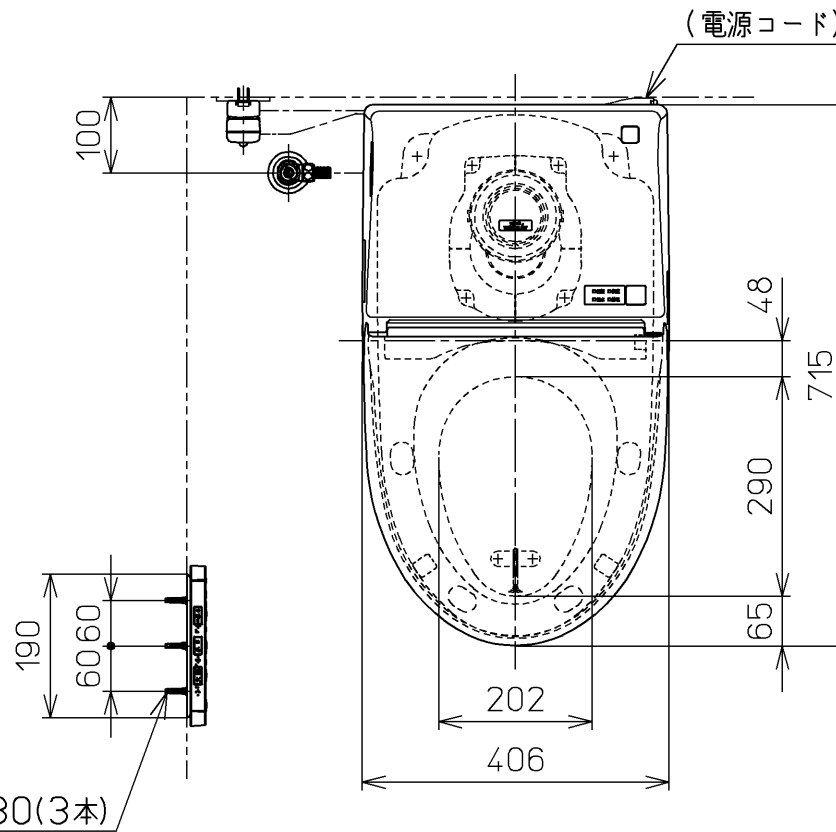

TOTO		単位	mm	名称	
製図	検図	日付	尺度	ウォシュレット一体形便器	
有馬	田代 秋吉	11-11-17	1 : 10	品番	
備考				CES9412H	
GG1 寒冷地(ヒータ水抜き), S排水				図番	
				CES9412H=A0104	
A3		ページNo.	1-1	(改)	