

生産中止図面

2014/04/01 定格 AC100V-324W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

＊施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

図は既設排水管(塩ビ排水管)の場合を示します。

＊既設排水管をカットして接続する場合は

壁排水便器取替用排水ジョイント(後ろ抜き用)の別途手配が必要です。

既設排水管を壁面から40mmの位置でカットしてください。

＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

＊本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、




150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の




空間を確保してください。

＊注2：壁排水便器取替用排水ジョイントにて接続した場合


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

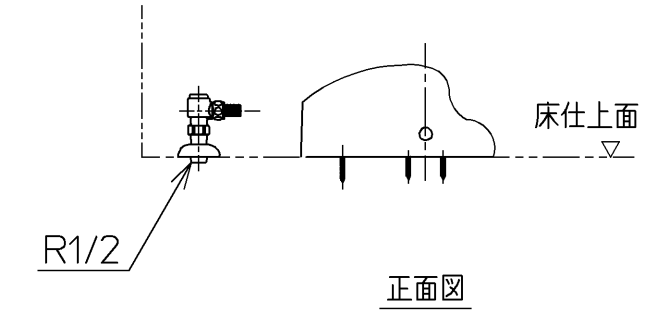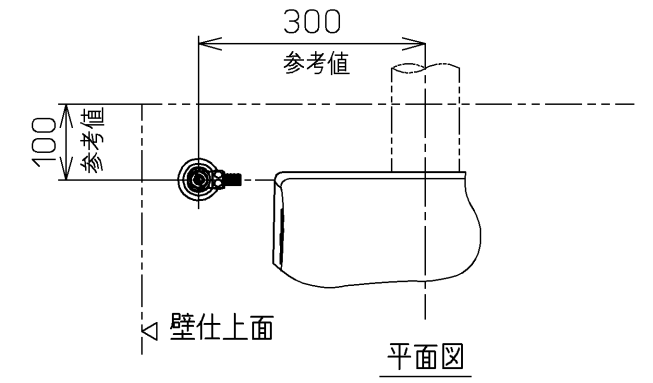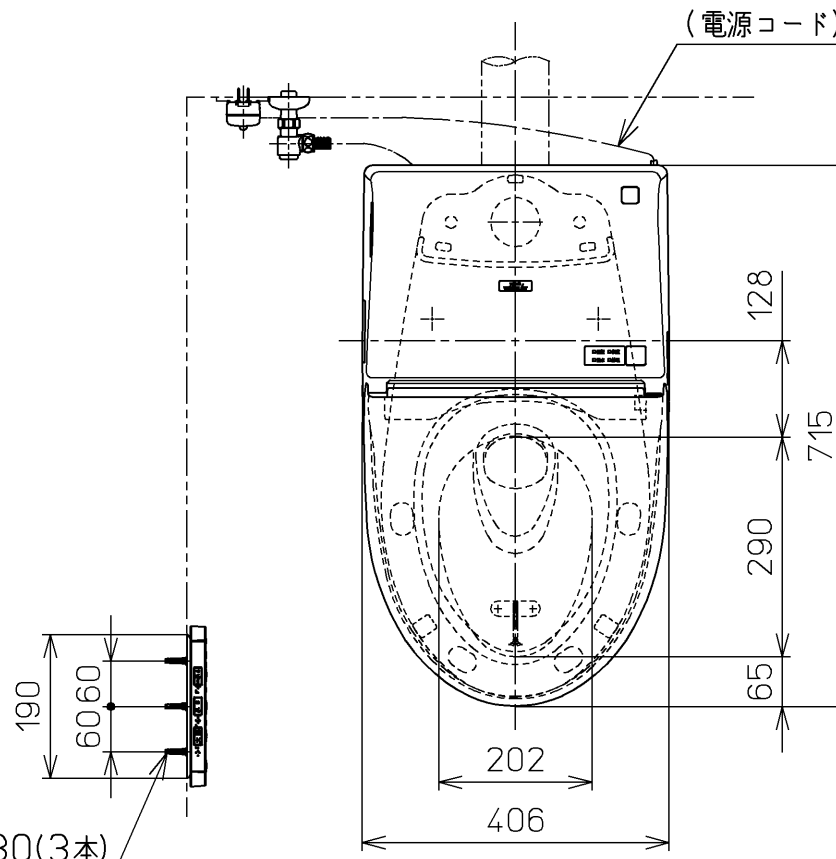

床給水仕様の場合

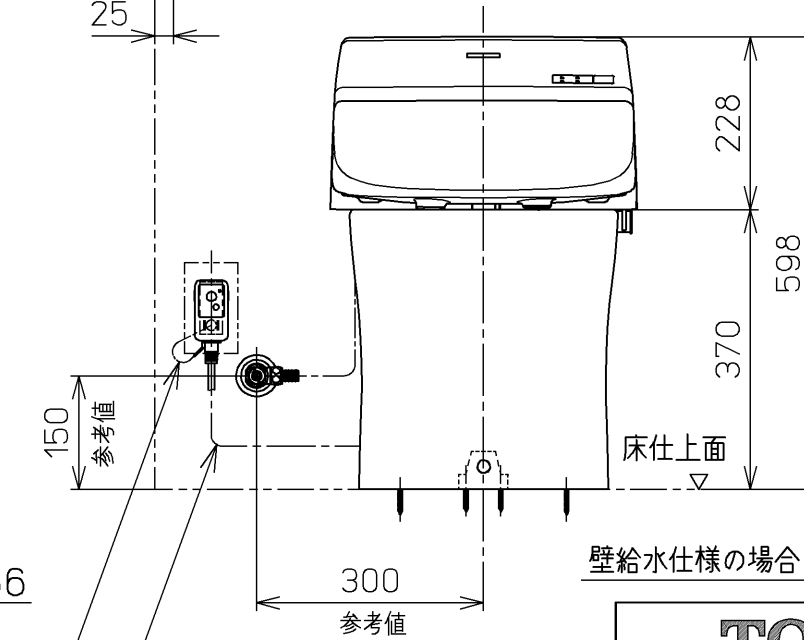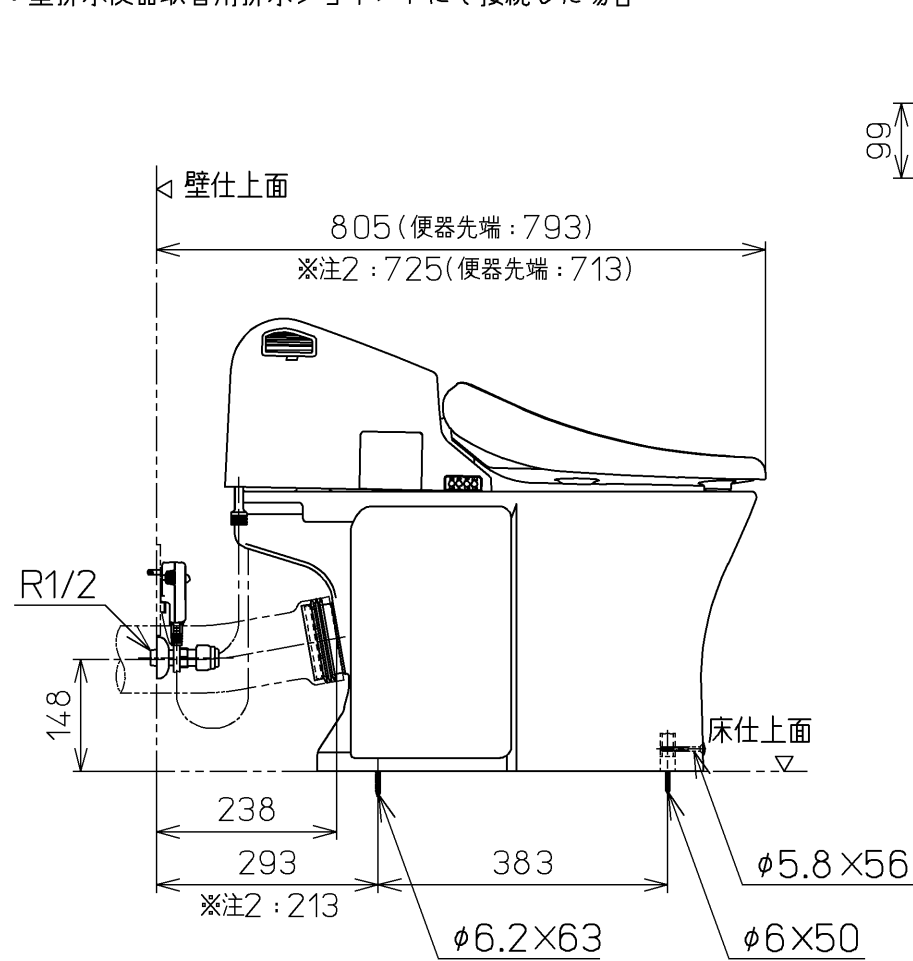

壁給水仕様の場合

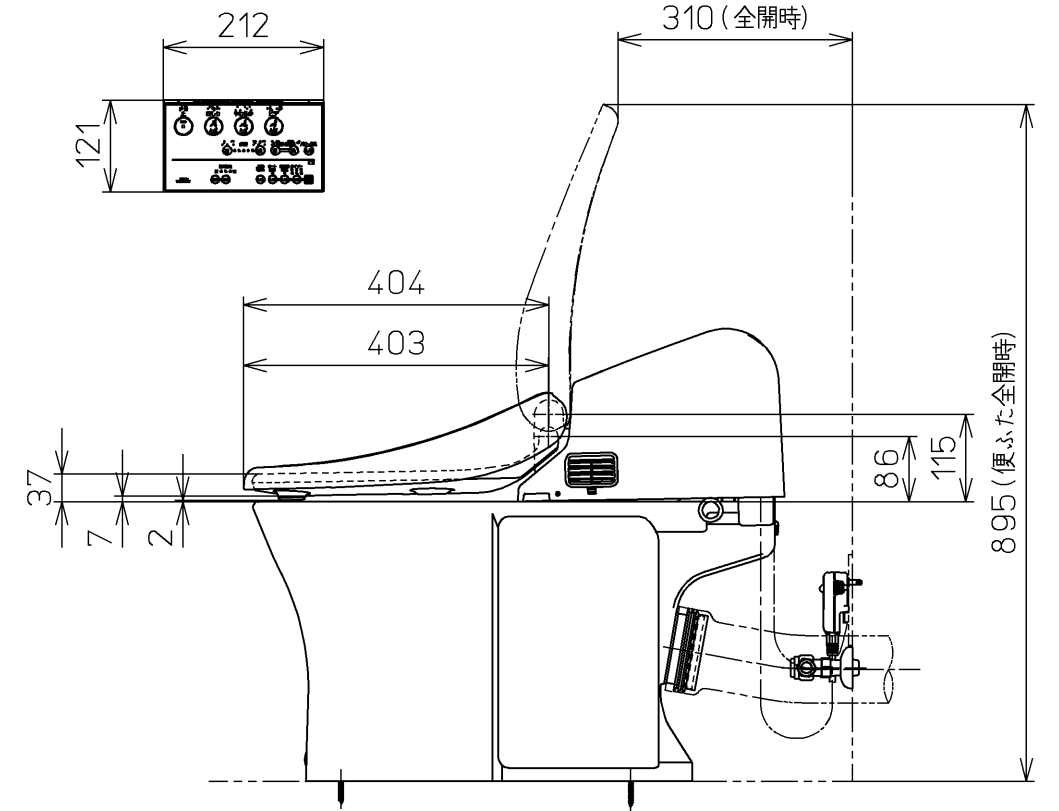

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 有馬	検図 田代 秋吉	日付 11-11-17	尺度 1 : 10	品番 CES9412PX
備考 GG1 一般地、P排水(後ろ) リモデルタイプ				図番 CES9412PX=A0104
A3		ページNo.	2-1	(改)

2014 / 最低必要

4. ~~最低必要~~水压0.05MPa(流動時)

・最高水圧は0.75MPaです。

*施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

図は既設排水管(塩ビ排水管)の場合を示します。

※既設排水管をカットして接続する場合は

壁排水便器取替用排水ジョイント(左右抜き用)の別途手配が必要です。

既設排水管を便器中心から115mmの位置でカットしてください。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。





*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、

150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の


空間を確保してください。

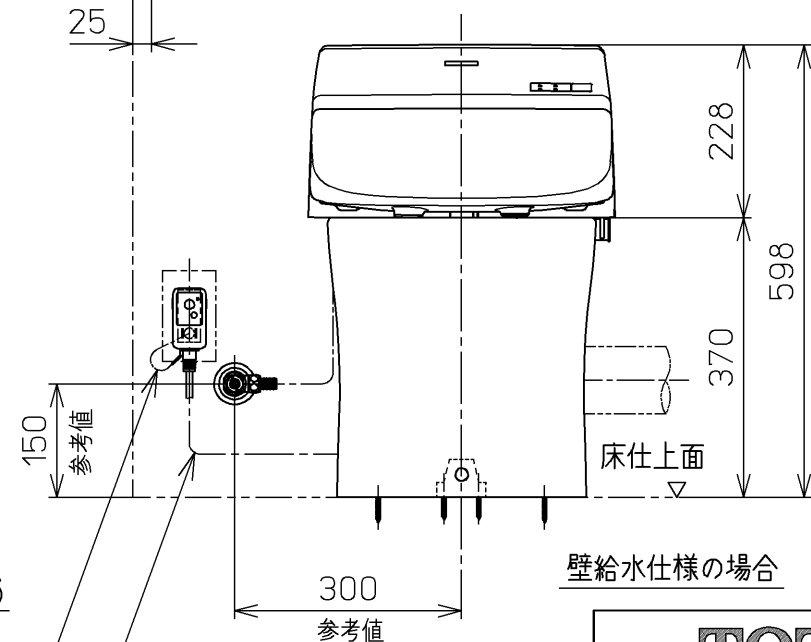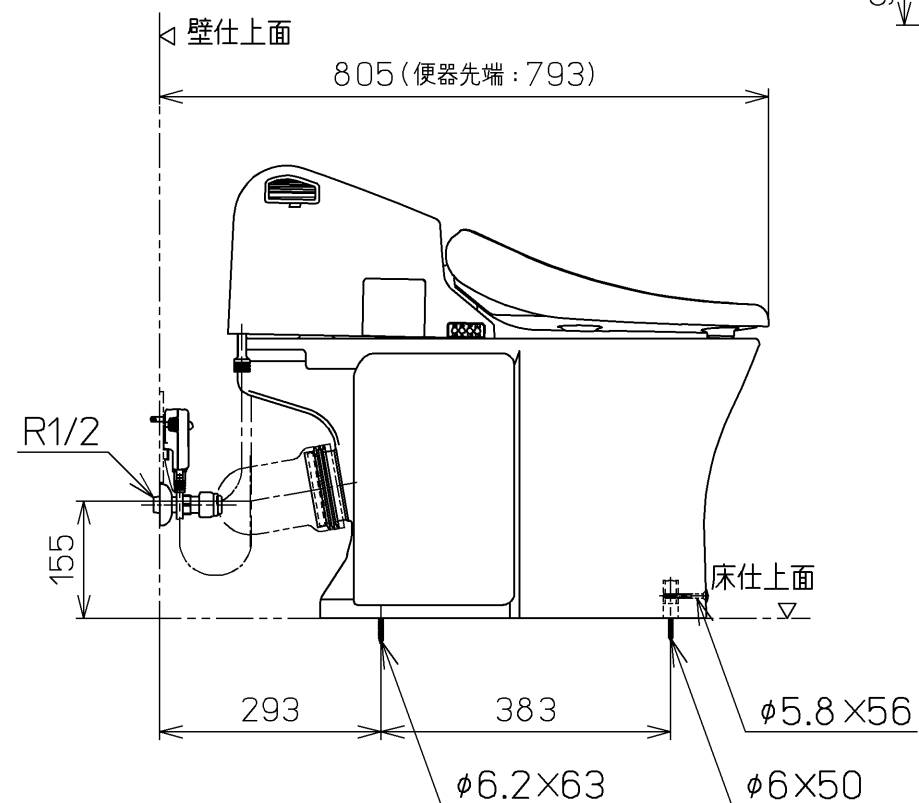

壁給水仕様の場合


電源コード L=1000

アース線 $L=200$

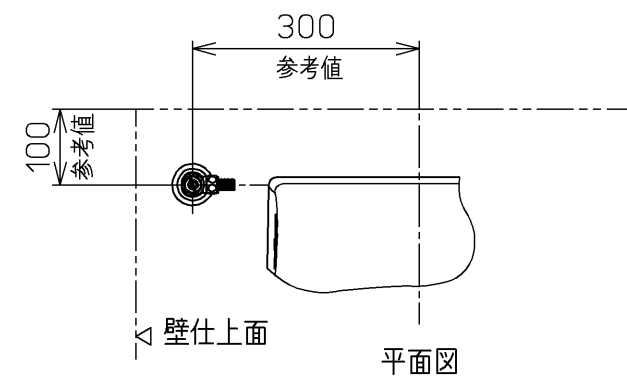

正面図

床給水仕様の場合

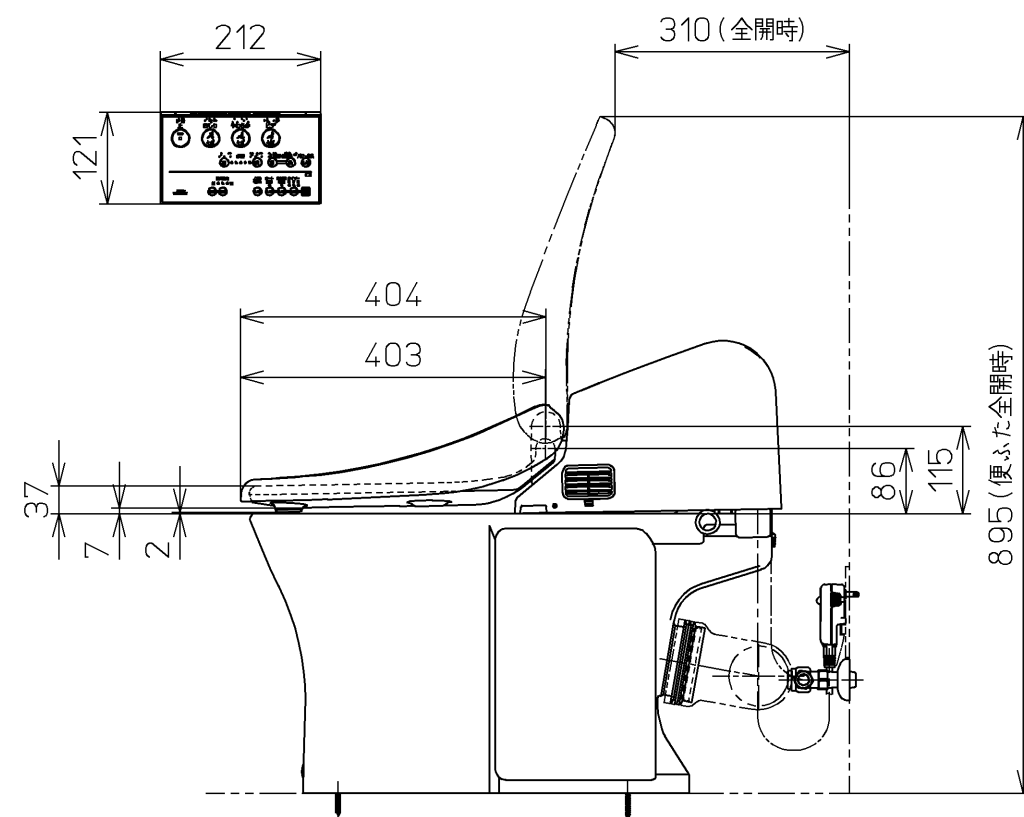

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 有馬	検図 田 秋 代 吉	日付 11-11-17	尺度 1 : 10		
備考 GG1 一般地・流動兼用，P排水(左右) リモデルタイプ				品番 CES9412PX	
				図番 CES9412PX=A0204	
A3				ページNo.	2-2 (改)