

2014 * 定格: A

最低必要水压0.05MPa(流動時)

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2: 75, 100塩ビ管

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5m

位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉すること

＊水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようご注意ください。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しが

電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の



取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、

150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

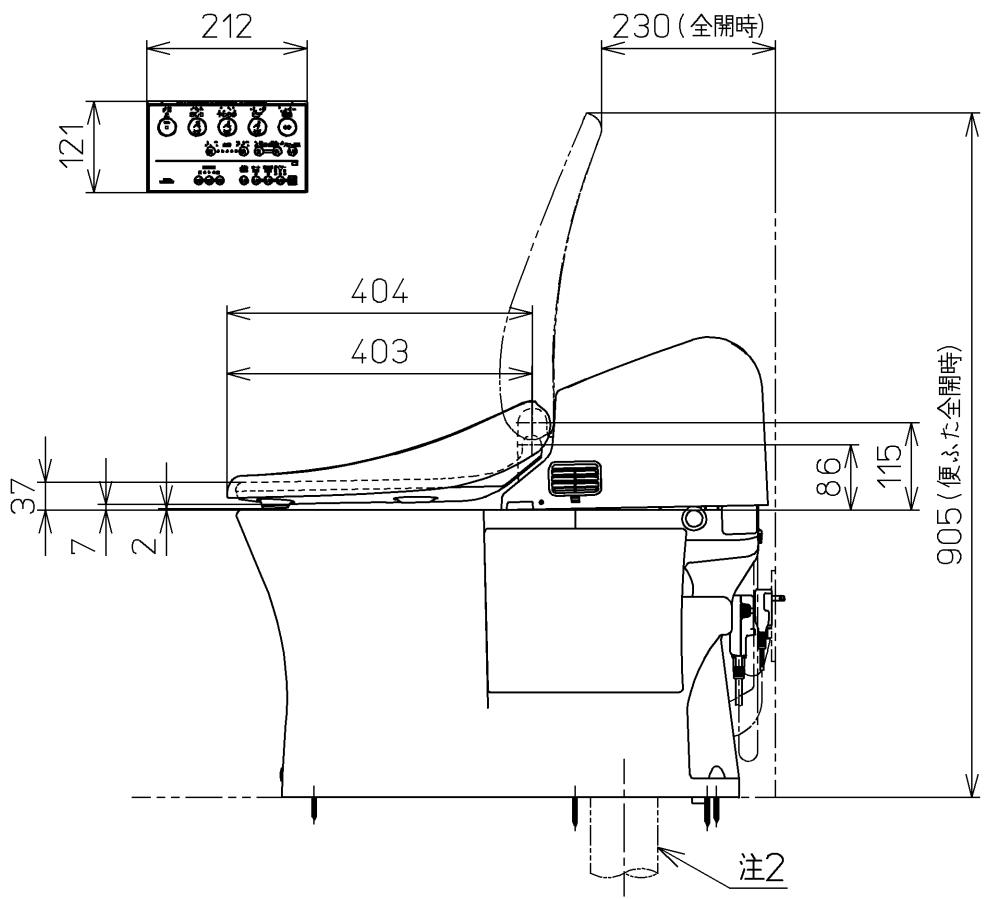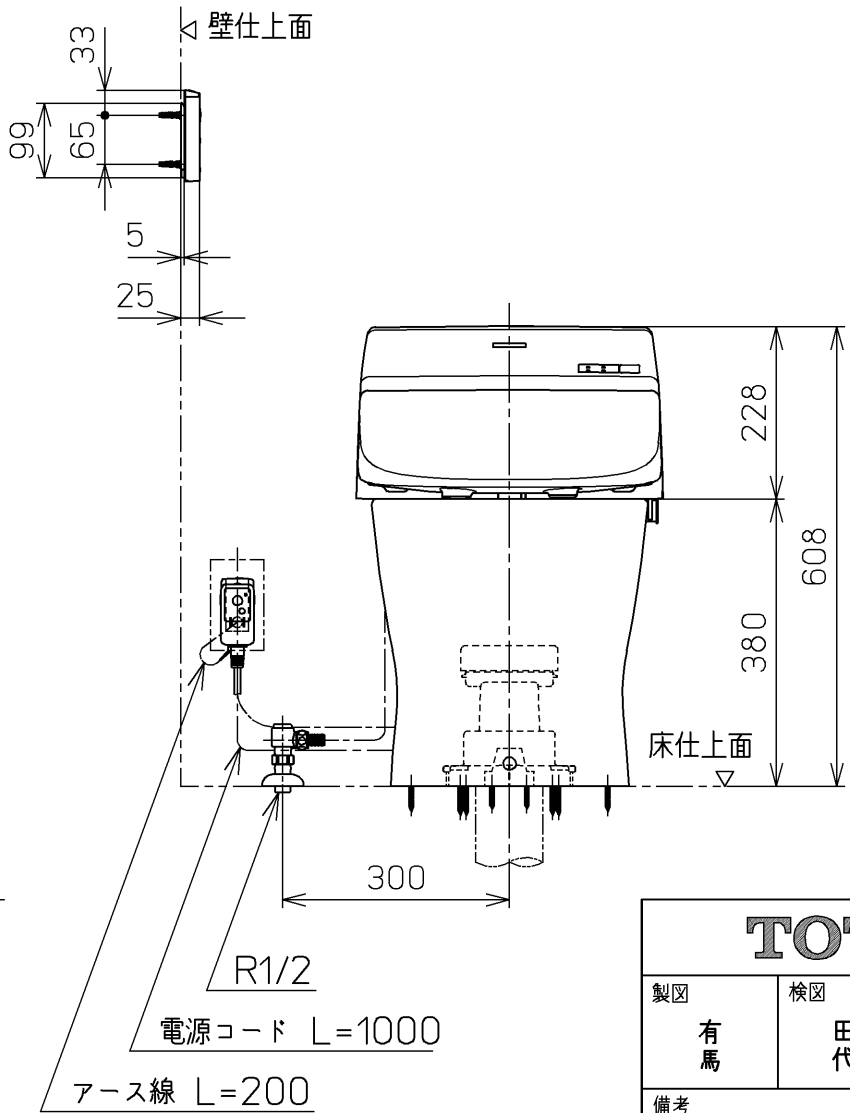

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 有馬	検図 田代 秋吉	日付 11-11-17	尺度 1 : 10	品番 CES9422H	
備考 GG2 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水				図番 CES9422H=A0104	
A3				ページNo. 1-1	(改)