



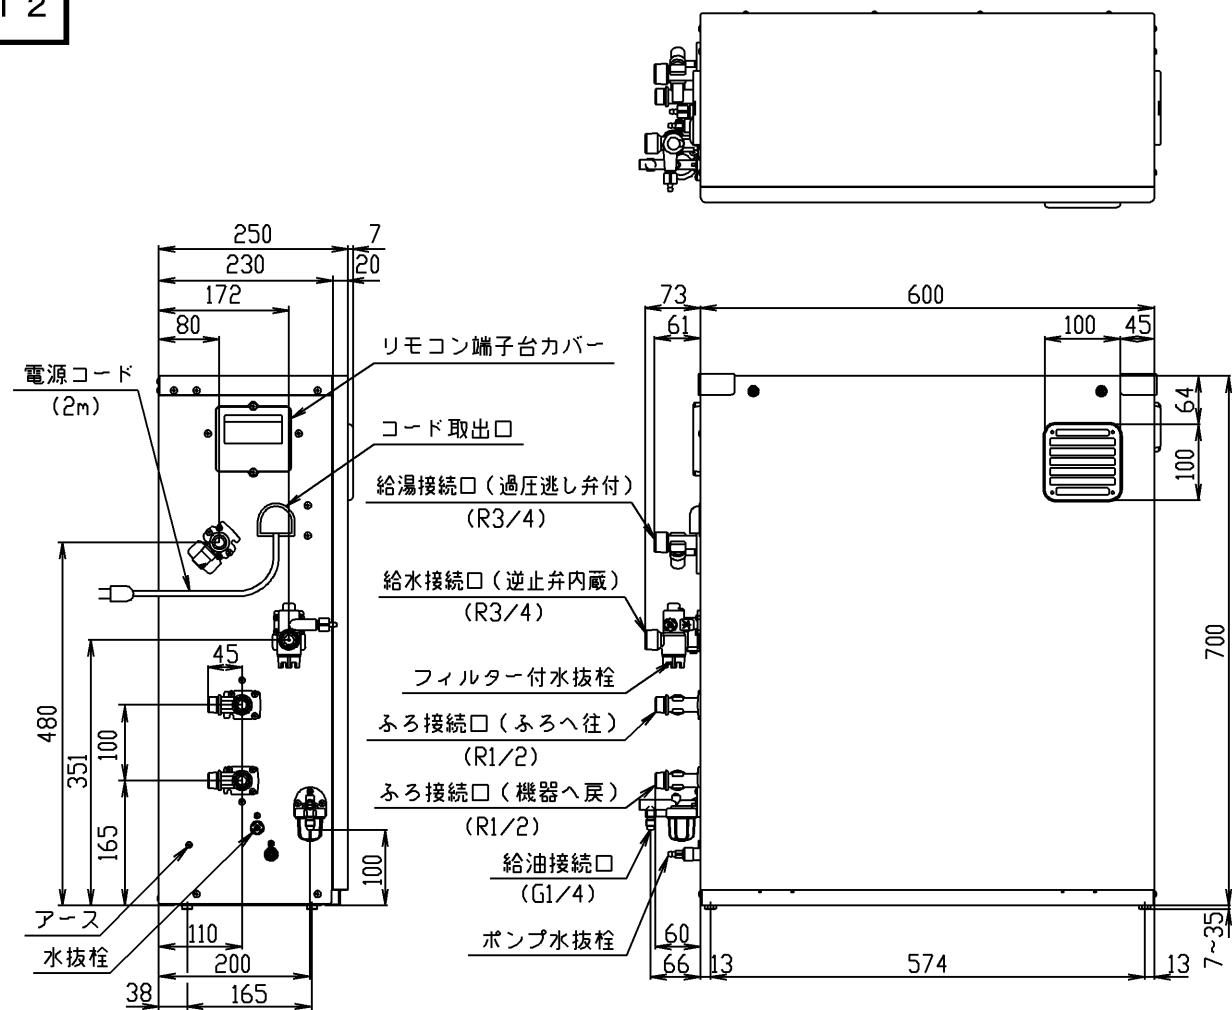

注 給水接続口に逆止弁内蔵

■浴室リモコン（別売品：RAC111FS）（1：5）

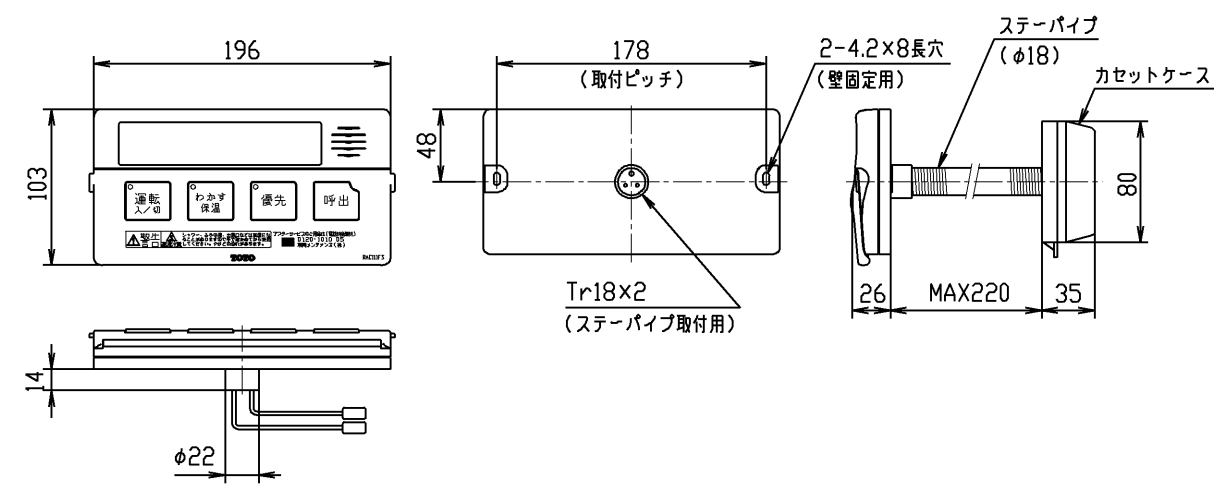

■別売品

品名	品番
浴室リモコン	RAC111FS
台所リモコン	RAC111KT
サブリモコン	RAC111SS
リモコンコード	台所・サブリモコン用 RHG351-3・5・8・10・15・20
	浴室リモコン用 RHG352-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用 RHG618-50
ステーパイプ	RHA1124
排気カバー	RHA1300
ペアチューブ	RHG274-10・25・50・102・252
ペアホース	RHA1040N-50・100・200・300・500
無極性循環アダプタ	RHA1163-S・SL・L・LL
	-SH・SHL・UH・LHL
	-SG・SGL・UG・LGL
追焚アダプタ	RHA1028A
角型 (容量 90L)	RHA1321
丸型 (容量 90L)	RHA1268
壁ピタタイプ (容量 95L)	RHA1014
壁ピタタイプ (容量 190L)	RHA1251
角型 (容量 190L)	RHA1015
ステンレス (容量 90L)	RHA1322
油切れ検知装置	RHA1134・-10
オイルサーバ (軒下型)	RHA1232
送油銅管 (φ8)	RHA1170-3・5・10
銅配管セット (φ8用)	RHA1067
フレアナット (φ8用)	RHA1068
異径継手 (R1/2用)	RHA1069

※追焚配管条件
ペアチューブ15m10曲がり。浴槽位置は、機器底面を基準に上方は浴槽あふれ縁まで5.0m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

■仕様

名称	石油給湯機付ふろがま
形式の呼び	RPE33K
品番	RPE33K・KB
種類	燃焼方式 圧力噴霧式
	給排気方式 屋外用開放形
	給水方式 水道直結式
	加熱形態 瞬間形
	加熱方式 2缶2水路式
循環方式	ふろ側 強制循環式
点火方式	高電圧放電式
使用燃料	灯油 (JIS 1号灯油)
燃料消費量	給湯側 4.3 L/h
	ふろ側 2.0 L/h
出力	ふろ側 15.3kW
発熱量	ふろ側 69,000kJ/h
湯沸効率	ふろ側 75%
連続給湯効率	給湯側 86%
連続給湯出力	給湯側 37.2kW
熱交換器容量	給湯側 0.6L
	ふろ側 0.3L
最低作動水圧	0.02MPa
使用圧力 (最高使用圧力)	1.0MPa
伝熱面積	給湯側 1.0 m ²
	ふろ側 1.0 m ²
外形寸法	高さ700mm 幅600mm 奥行250mm
質量	39kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz
定格消費電力	給湯使用 点火時 120/115W、燃焼時 107/103W
	ふろ使用 点火時 211/233W、燃焼時 170/196W
	給湯・ふろ同時使用 点火時 213/236W、燃焼時 198/212W
排気温度	260℃以下
騒音レベル	49.5dB (A)
循環管取付口径	R1/2
基準浴槽	180L
電流ヒューズ	10A
温度ヒューズ	189℃
安全装置	対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、空だき防止装置
その他の装置	凍結予防装置、漏電安全装置、過圧防止安全装置
付属品	取扱説明書 (保証書付)、工事説明書、追焚接続金具×2、銅配管セット、送油銅管、アース線、転倒防止金具×2、木ねじ×2、カールプラグ×2、給湯・給水接続口保温材

※RPE33KBは、BL認定品です。

■セット品番 (RPES33K・B)

本体	RPES33K・B
リモコンセット	RACS111 (RAC111FS+RAC111KT)
浴室リモコンコード (8m)	RHG352-8

TOTO				単位 mm	名称 石油ふろ給湯機 (水道直圧式) (屋外据置型)
製図 野口	検図 大江	承認 丸山	日付 03.09.10	尺度 1:10	品番 RPE33K・B
備考 RPEシリーズ・標準					図番 RPE33K・B