

生産中止図面

(機器上方からの透視図)

2007/12

ふろ接続口(ふろへ往)
(R1/2)

ふろ接続口(機器へ戻)
(R1/2)

給湯接続口

(R3/4)

給水接続口

(R3/4)

アース接続ネジ

給油管接続口

(R1/4)

配線取出口

排気筒
(φ80)

給気筒
(φ80)

台所リモコン
(別売品:本体取付時)

過圧防止安全装置
(水抜栓付)

水抜栓


水抜栓

水抜栓

■浴室リモコン (1:5)

・音声リモコン(別売品:RAC151F)

※は浴室用屋外カバーセット(別売品:RHA5010)
として準備。

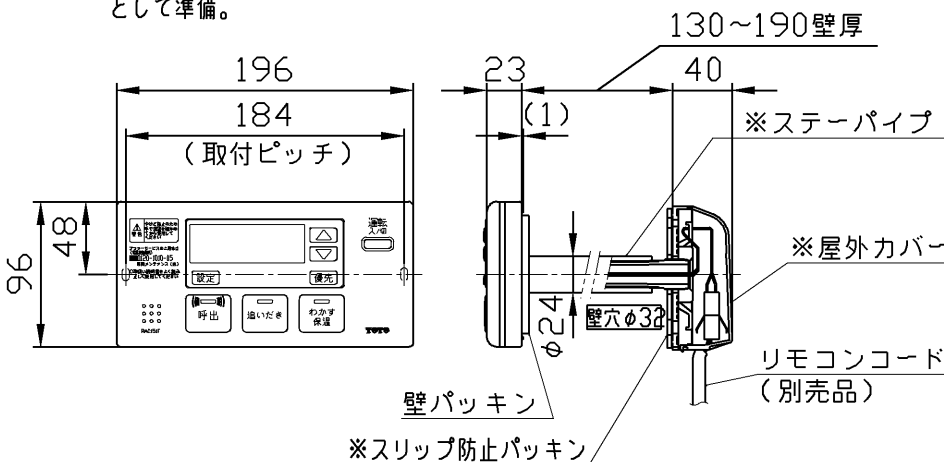

■主な別売品

品名	品番
給排気筒トップセット	RAE30P
給排気筒トップセット(後)	RAE31P
給排気筒トップセット(左)	RAE32P
浴室リモコン	RAC151F
台所リモコン	RAC151K
サブリモコン	RAC151S
リモコンコード	浴室リモコン用 RHA5001-3・5・8・10・15・20
	台所・サブリモコン用 RHA5000-5・8・10・15・20
	全リモコン用 RHA5003-50
浴室用屋外カバーセット	RHA5010
システムチューブ	RHA5080-5・10・25・50
システムチューブ(寒冷地用)	RHA5081-10・25
ペアホース	RHA1040N-50・100・200 -300・500
無極性循環アダプタ	RHA1163N-S・SL・L・LL
	-SH・SHL・UH・LHL
	-SG・SGL・UG・LGL
直管	RHA1421-15・25・50・90
スライド管	RHA1422-35・50・80・140
エルボ	RHA1423
厚壁用アダプタ	RHA1420
延長給排気管セット	RHA1429
固定金具セット	RHA1428
油丸	角型(容量 88L) RHA1405
	丸型(容量 90L) RHA1408
	壁ピタタイプ(容量 90L) RHA1407
	壁ピタタイプ(容量 192L) RHA1409
ン	角型(容量 187L) RHA1410
	ステンレス(容量 88L) RHA1406
油切れ検知装置	RHA1414
オイルストレーナセット	RHA1417

※排気筒延長条件

●7m3曲がり以下

※追焚配管条件

●システムチューブ:15m10曲がり。

φ10樹脂管(継手内径φ8以上)の場合:片道15m以内です。

●上限:機器底面から浴槽あふれ縁まで、7m以内にしてください。

●下限:機器底面から循環アダプタまで、1.5m以内にしてください。

●追いだき配管の途中に障害物がある場合は、高さ1.5m以内で1ヶ所としてください。

■仕様

名称	石油給湯機付ふろがま
形式の呼び	RPE46WF
品番	RPE46WF・WFB
種類	燃焼方式 気化式
	給排気方式 屋内用密閉式強制給排気形
	給水方式 水道直結式
	加熱形態 瞬間形
	加熱方式 2缶2水路式(1バーナ)
循環方式	ふろ側 強制循環式
	点火方式 高電圧放電式
使用燃料	灯油(JIS 1号灯油)
燃料消費量	給湯側 5.2 L/h
	ふろ側 1.6 L/h
出力	ふろ側 15.0kW
湯沸効率	ふろ側 82.0%
連続給湯効率	給湯側 86.5%
連続給湯出力	給湯側 46.5kW
熱交換器容量	給湯側 1.3L
	ふろ側 0.5L
使用圧力	1MPa以下
伝熱面積	給湯側 1.13 m ²
	ふろ側 1.13 m ²
外形寸法	高さ600mm 幅470mm 奥行210mm
質量	30kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz
定格消費電力	給湯使用 点火時 870W/870W、燃焼時 85W/85W
電力	給湯・ふろ同時使用 点火時 910W/940W、燃焼時 165W/190W
給排気筒の型式の呼び	RAE30P、PAE31P、RAE32P
給排気筒の呼び径	D80
給排気筒の壁貫通部の孔径	φ120mm
排気温度	260℃以下
騒音レベル	46dB(A)
基準浴槽	200L
電流ヒューズ	20A
温度ヒューズ	バーナ温度ヒューズ:184℃、缶体温度ヒューズ:184℃
安全装置	封震自動消火装置、停電安全装置、燃焼制御装置 空だき防止装置(ふろ)、電動機の過負荷保護装置
その他の装置	漏電安全装置、凍結予防ヒーター、油漏れ検知装置
付属品	取扱説明書(保証書付)、施工説明書、 ゴム製送油管(2.5m)、ゴム製送油管締付バンド、 タケノコパイプセット、タケノコパイプ、袋ナット ふろ継手パイプ、ゴムパッキン、操作部カバー、 リモコン取付部材

■セット品番

セット品番	品番
本体	RPE46WF・B
リモコン	RACS151 (RAC151F+RAC151K)
浴室リモコンコード(8m)	RHA5001-8
給排気筒トップセット	RAE30P

※RPE46WFBは、BL認定品です。

TOTO				単位	名称
				mm	石油ふろ給湯機(水道直圧式) (屋内壁掛型 FF)
製図 澤山	検図 大江	承認 矢野	日付 05.02.10	尺度 1:10	品番 RPE46WF・B
備考 RPEシリーズ・標準					図番 RPE46WF・B