

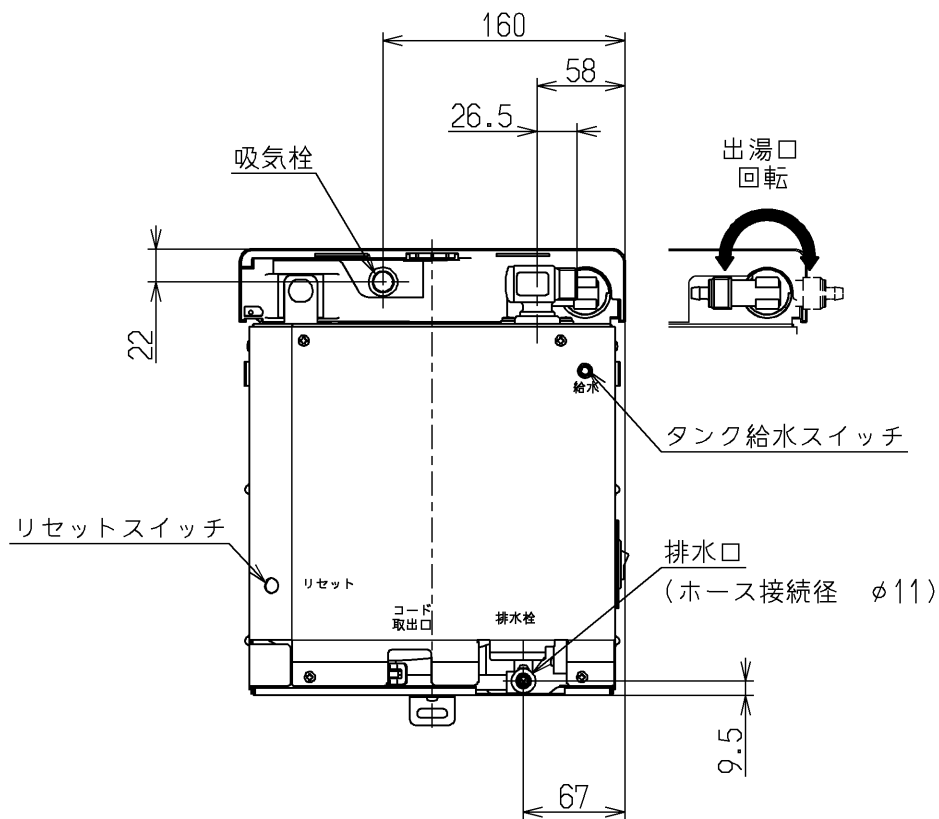
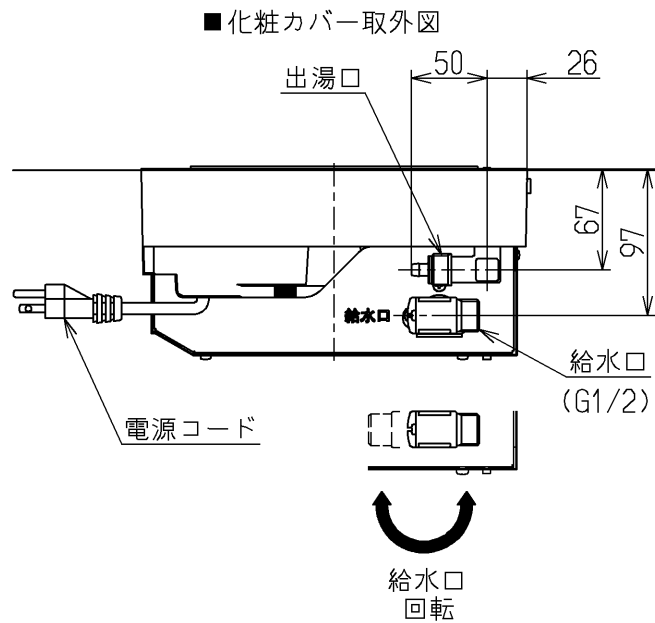
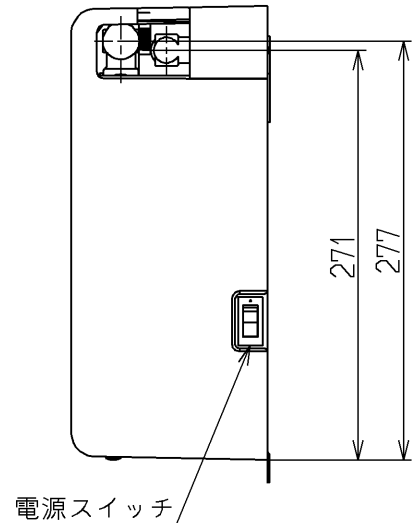
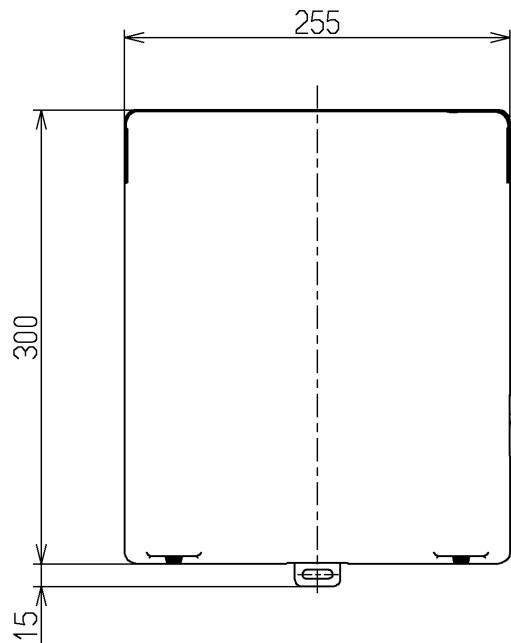


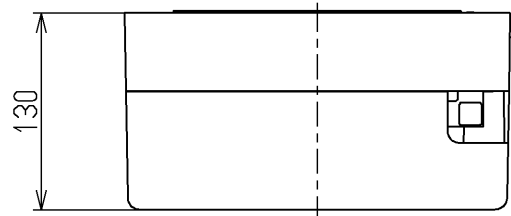

■セット品番						
セット品番		REAS03HN41A	REAS03HN40A	REAS03HN41B	REAS03HN40B	REAS03HN12A
内訳	スパウト	TEN41ACX	TEN40ACX	TEN41BCX	TEN40BCX	TEN12ACRX
	電気温水器	REA03HA				

■固定金具詳細図

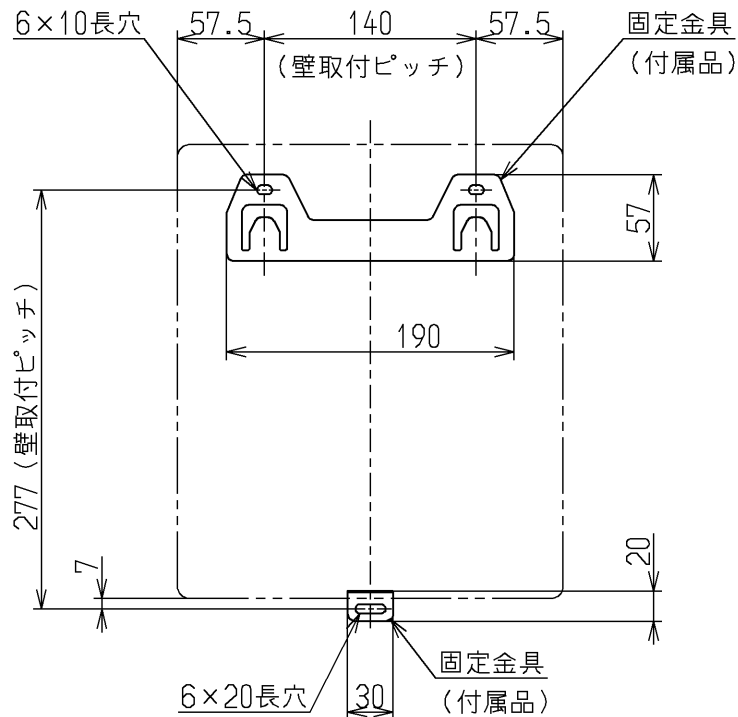

■仕様

項目	仕様
設置方式	屋内壁掛け型
給水方式	元止め式
貯湯量	約3L
電源	100V(50/60Hz)
定格消費電力	0.6kW
電源コード長さ	0.7m
電源プラグ	125V 15A
外形寸法	幅255mm×奥行130mm×高さ300mm
満水質量	約9kg
使用水圧	0.07~0.75MPa
出湯温度	約36℃(温度範囲30℃~40℃)
温度制御	バイメタルによるON-OFF制御
出湯口	スパウト連結ホース専用接続口(φ7)
給水口	G1/2おねじ
ヒーター	シーズヒーター
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰バイメタル式)
付属部品	取扱説明書(保証書付)、施工説明書 水抜きチューブ、固定金具(上下) φ4ねじ×1、木ねじ×3

■別売品

品 名			品 番
スパウト	A タイプ (湯水切替無)	ポップアップ有	TEN41ACX
		ポップアップ無	TEN40ACX
	B タイプ	ポップアップ有	TEN41BCX
		ポップアップ無	TEN40BCX
	コンテンポラリタイプ		ポップアップ無
アングル形止水栓		壁給水用	TL347C
		床給水用	TL347C1
連結管		L=200mm	RHE436-20
		L=300mm	RHE436-30
		L=400mm	RHE436-40
		L=500mm	RHE436-50
		L=600mm	RHE436-60
膨張水処理ユニット			RHE655H
左配管取り出し用継手固定金具			RHE656
ウィークリータイマー			RHE657
ウィークリータイマー (凍結防止機能付き)			RHE658

※必ず専用のスパウトとセットでお取り付けください。

給水装置認証登録番号：OW4008

TOTO			単位 mm	名称
製図 馬場	検図 川淵 河野 松本	日付 07.07.09	尺度 1:5	自動水栓一体形電気温水器
備考				図番 REA03HA