


生産中止図面

2013/03

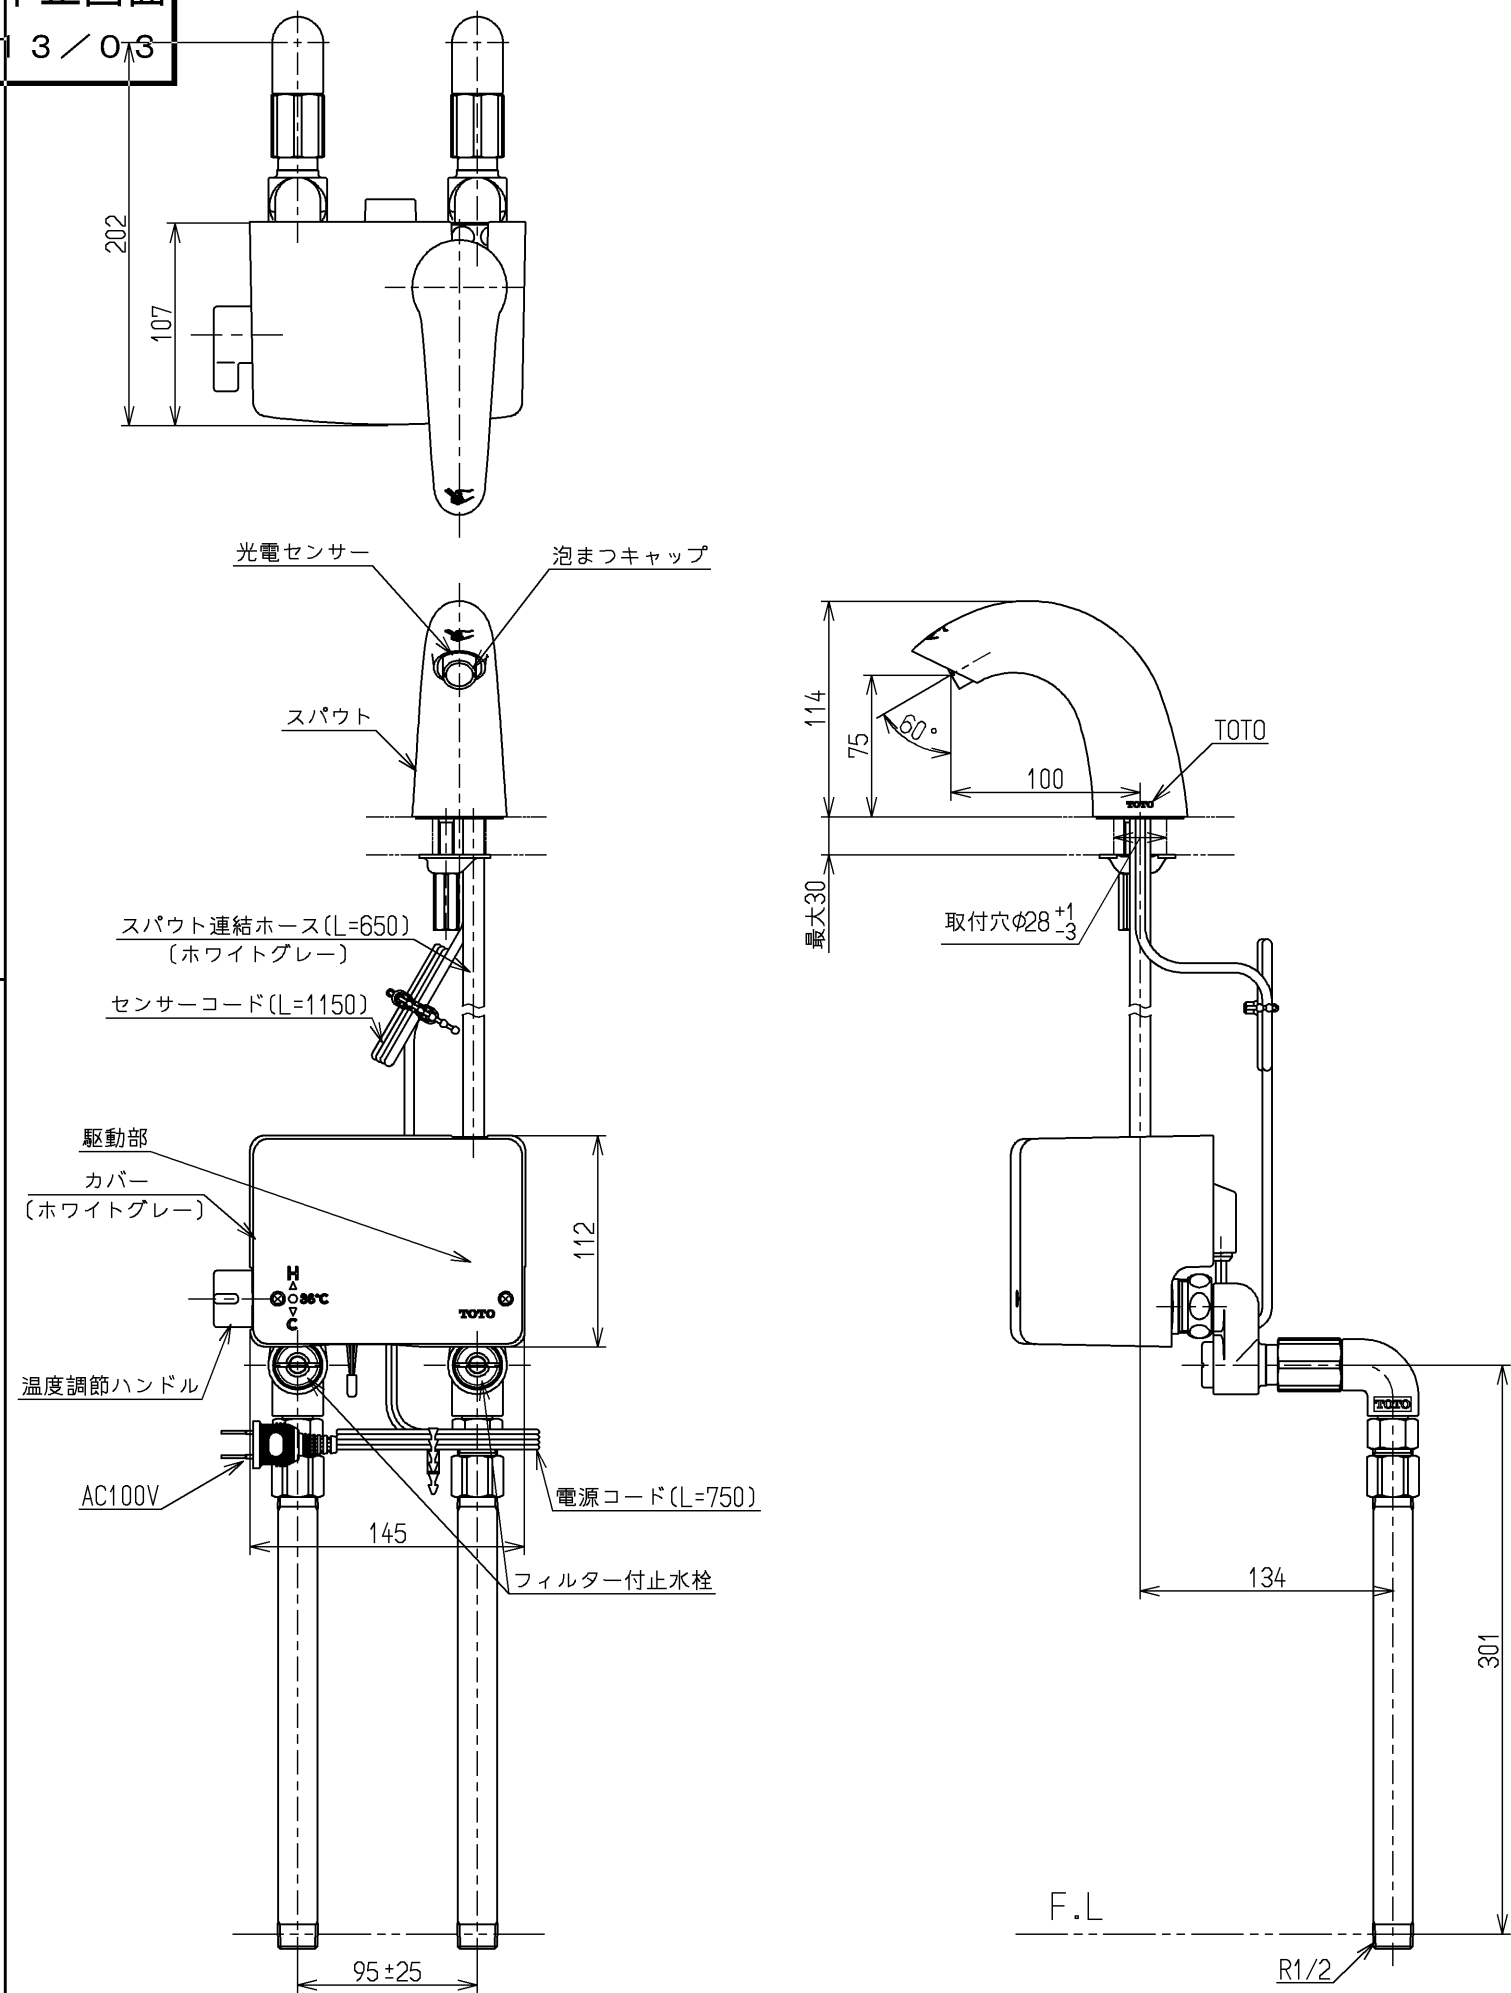

		仕様
用途	パブリック／一般住宅	
タイプ	AC100Vタイプ	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	待機時	0.4W〔湯水切替えタイプは0.6W〕〔最大値3W〕
	作動時	0.6W〔湯水切替えタイプは0.8W〕〔最大値5W〕
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa（流動時）
	最高水圧	0.75MPa（静止時） ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa（流動時）程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
最高給湯温度	85℃	
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。	
特記事項	(1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (3)自動水栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。 (4)やけど防止のため約45℃以上のお湯が出ないようにしています。	

吐水流量は定流量弁（3L/min用）により上限カット。必要に応じて止水栓にて流量調節可能

国土交通省記号：13-FA

水道法適合品		エコマーク商品		名称
TOTO			単位 mm	台付サーモ13 ・自動水栓）（洗面）（電気開閉 （JIS）
製図 和（照） 田（窓）	検図 北野	日付 大（造） 島 13.03.26	尺度 1：4	
備考 逆止弁付				図番 TEN50A3X