


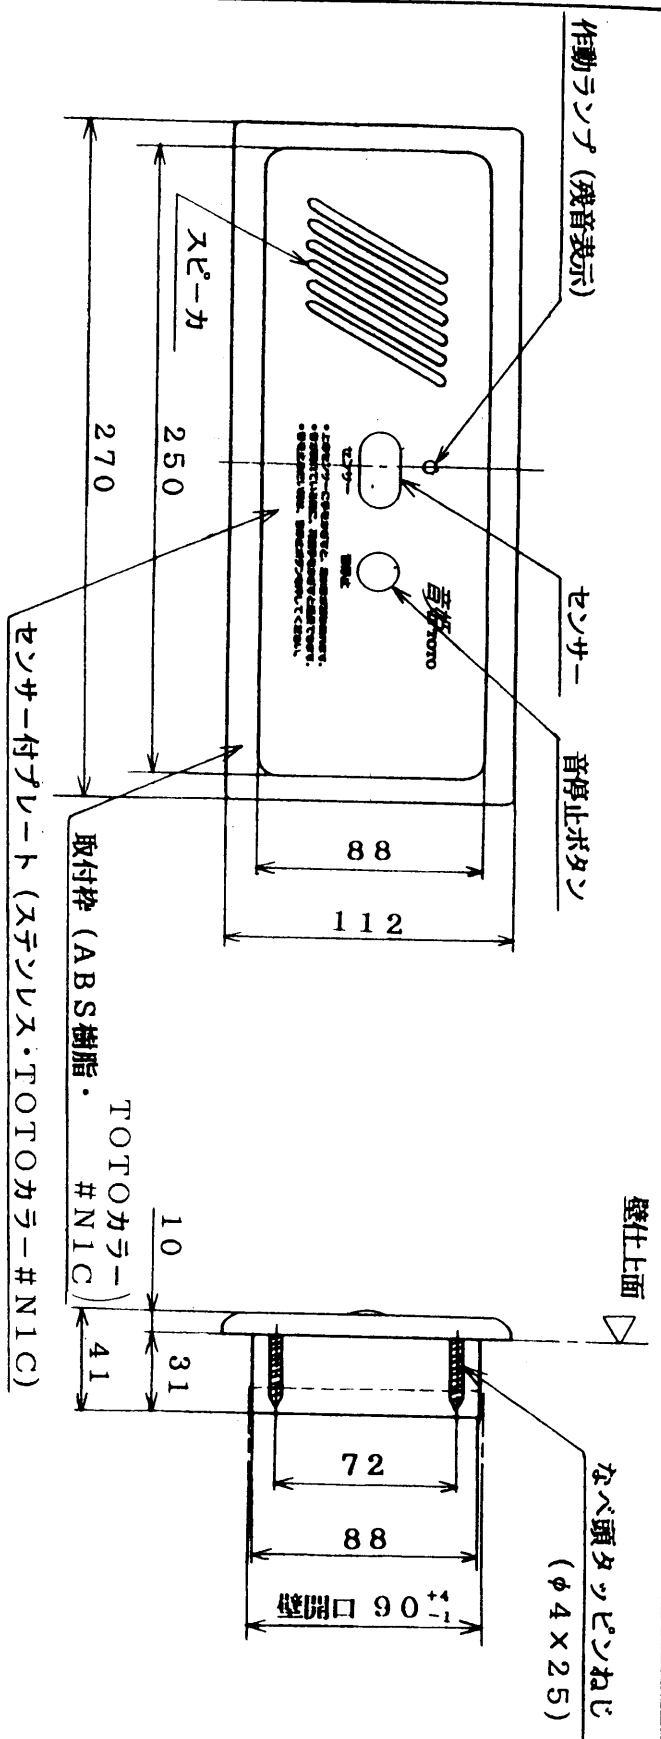

仕 様	
材質	ステンレス (SUS304) + ABS樹脂
電圧	AC100V 50/60Hz (電圧変動範囲)
発音音	音階合成 (フラスコ・バブリング音)
操作方法	音階センサー式 (音停止押しボタン付) ※センサーに手をかざすことにより音発生
使用温度範囲	-10℃~40℃
音の持続時間	約25秒 (途中操作の場合、さらにその長さより約23秒)
音の種類	ドライパー式 (本体内部) 0~80dB (音圧レベル)
残音表示	1個の作動ランプの点灯状態による表示 0~1.8秒 : 緑色点灯 1.8~2.3秒 : 黄色点灯 2.3~2.5秒 : 赤色点灯
取付方法	なべ頭タッピンねじ (φ4×2.5) 4本使用

吸盤 1個

特殊内容

センサー付プレート、取付枠をTOTOカラー・#N1Cにしたもの。

生産中止図面
2006/03

東陶機器株式会社		三角法	単位 mm	名称 音姫 (トイレ用擬音装置) : パーティション埋込タイプ	品番 YES112T1
製図 村上	検図 福田 伊東	日付 3.9.10	尺度 1:3		
備考					