

生産中止図面

2007/12

＜特殊内容＞




1.流動式にしたもの。

*定格：AC100V-302W 50/60Hz


注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一




ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

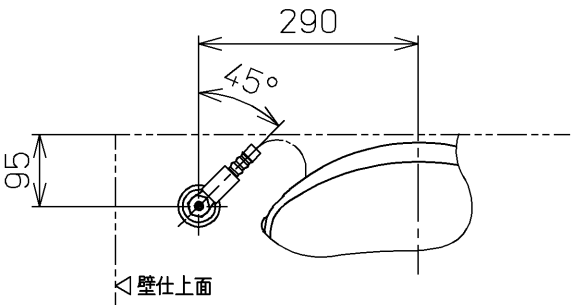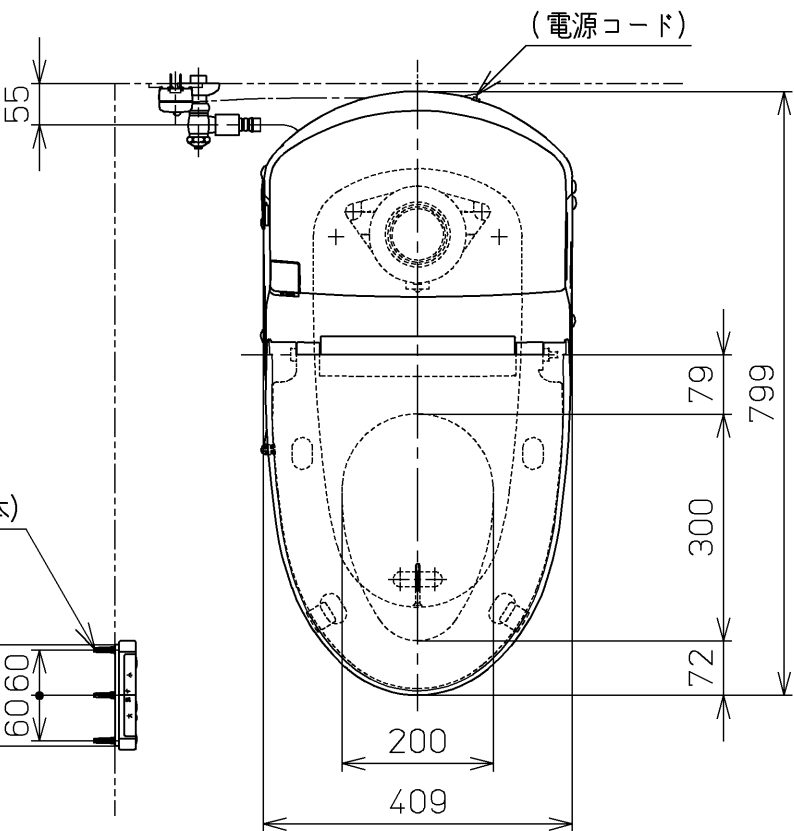

平面図

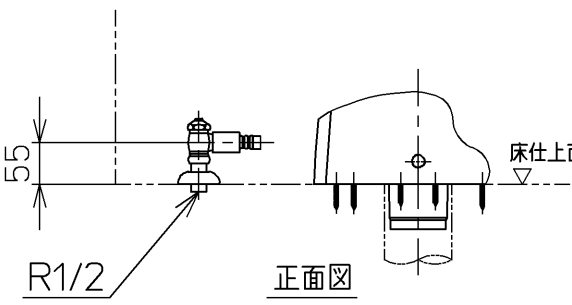

床給水仕様の場合

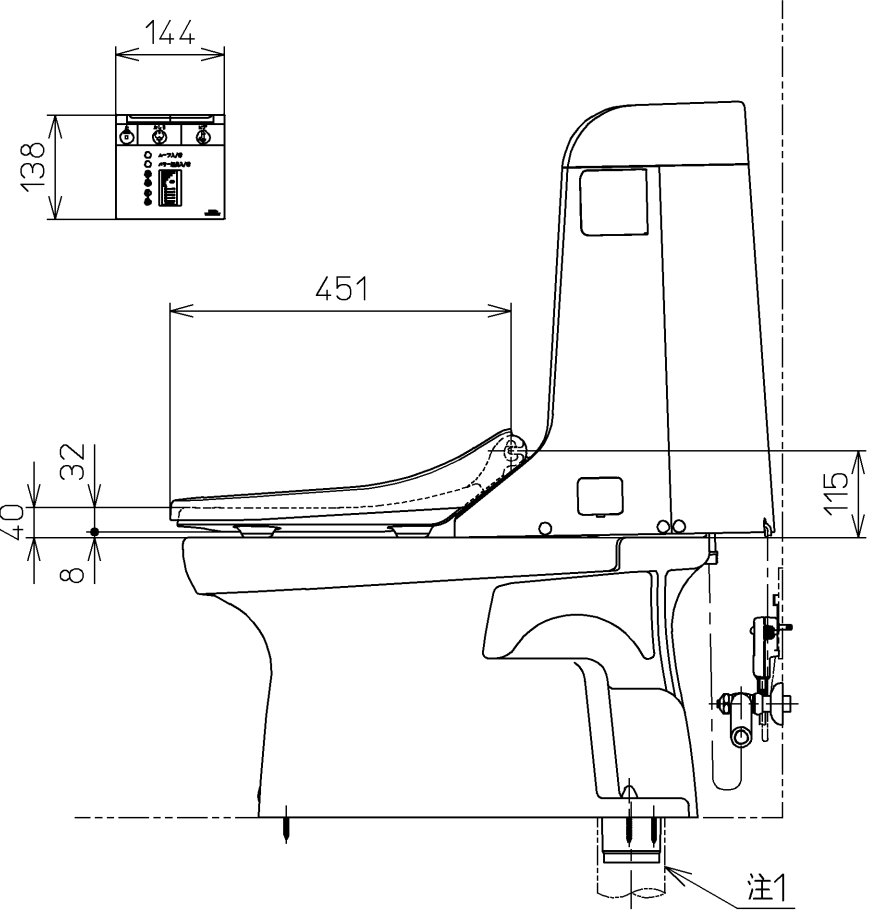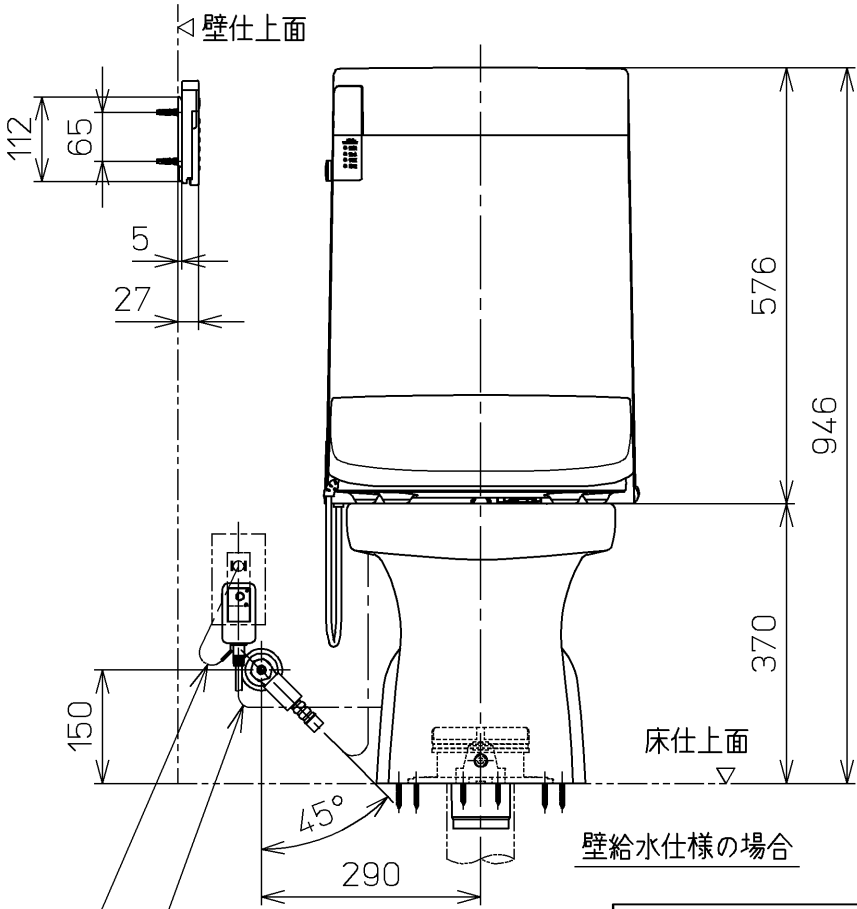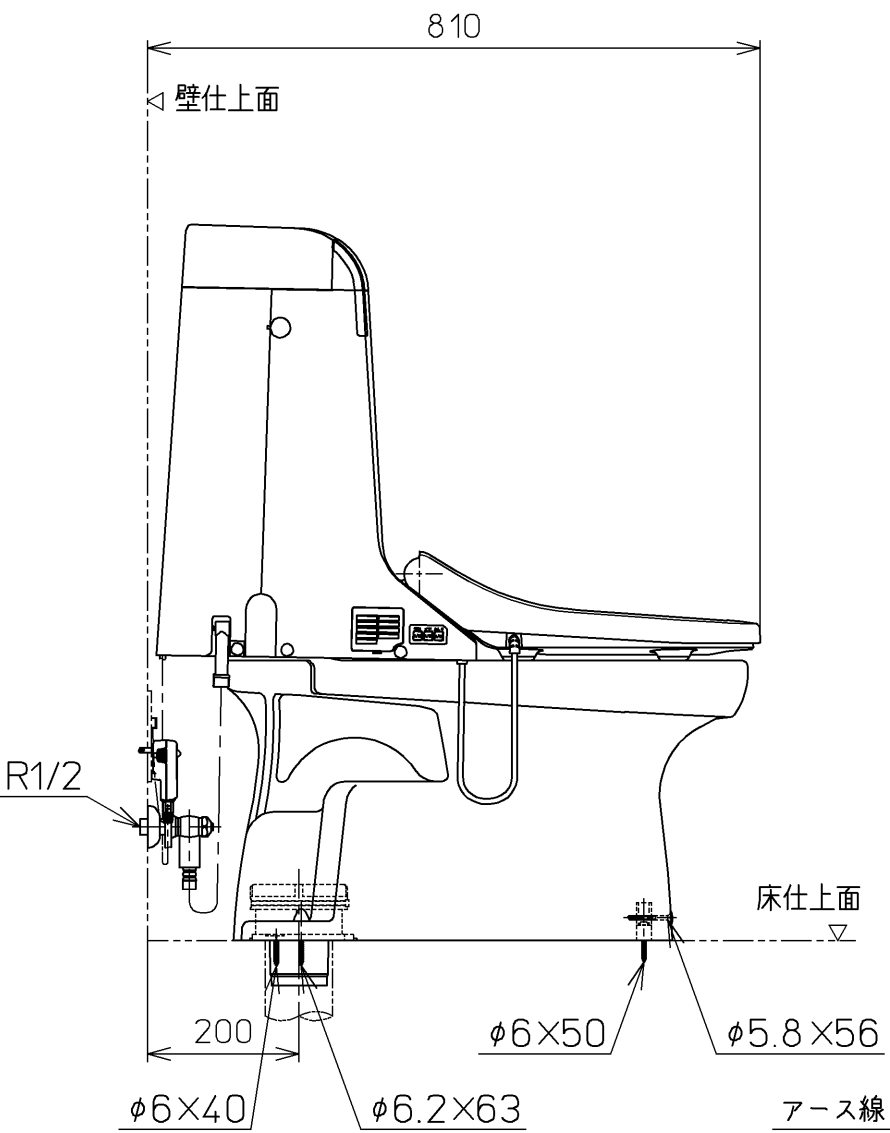

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 井手 中山	日付 05-10-26	尺度 1 : 10	品番 CES9032BET14
備考 サイホン式防露便器 壁・床共通給水仕様		機能部：TCF9032EV14 陶器部：CS352B		図番 CES9032BET14_A1010
A3		ページNo.	1-1	(改)