


生産中止図面



2004/08

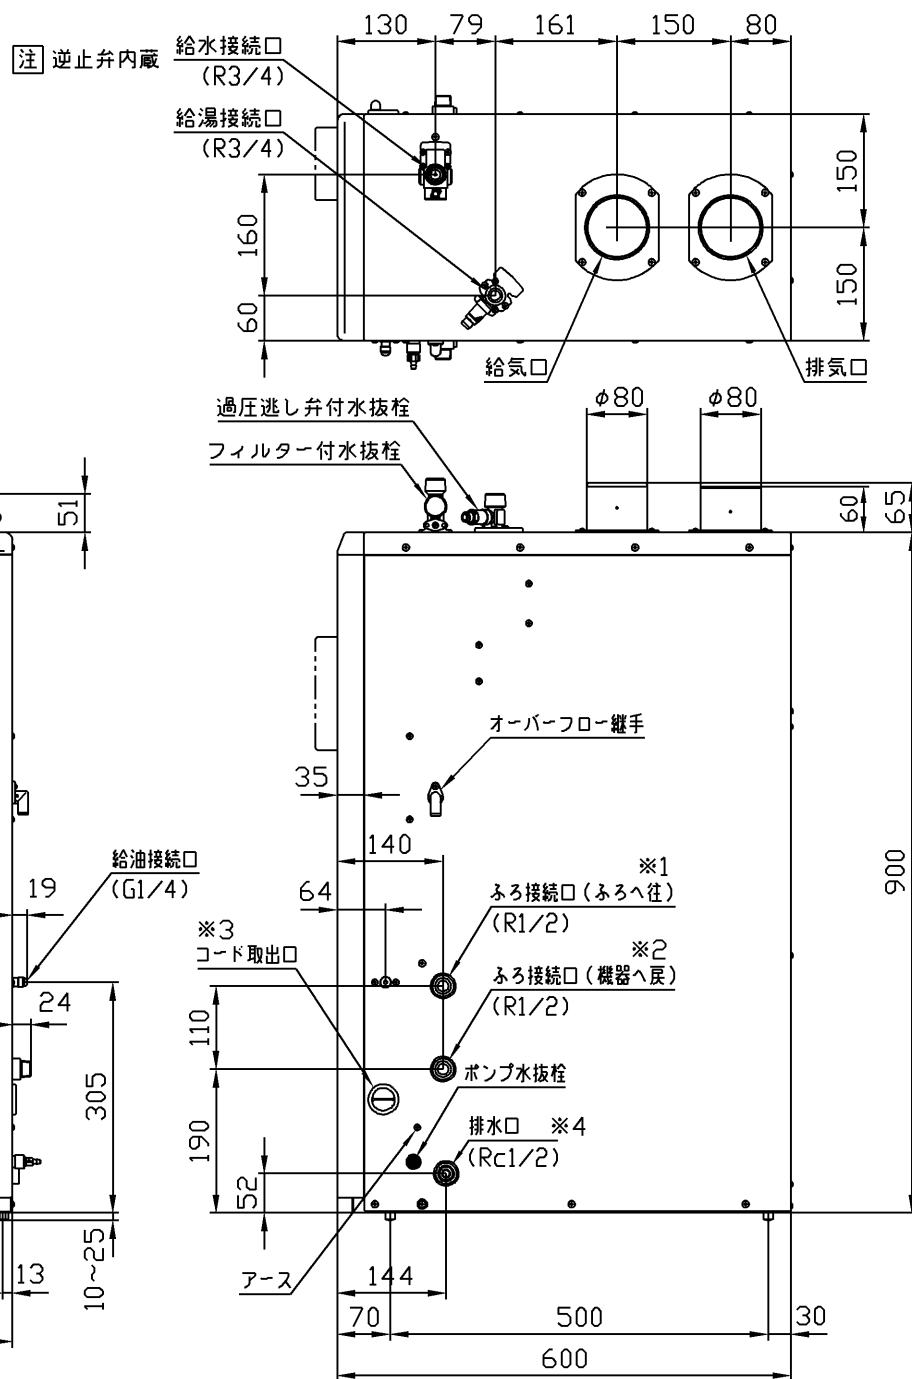

※左側面にも接続口があります。

■浴室リモコン ※ステーパイプ、カセットケースは浴室用屋外カバーセット（別売品：RHA1360N）として準備。（1:5）

・音声ガイドリモコン（別売品：RAC137F） ・インターホンリモコン（別売品：RAC604F1#SV）

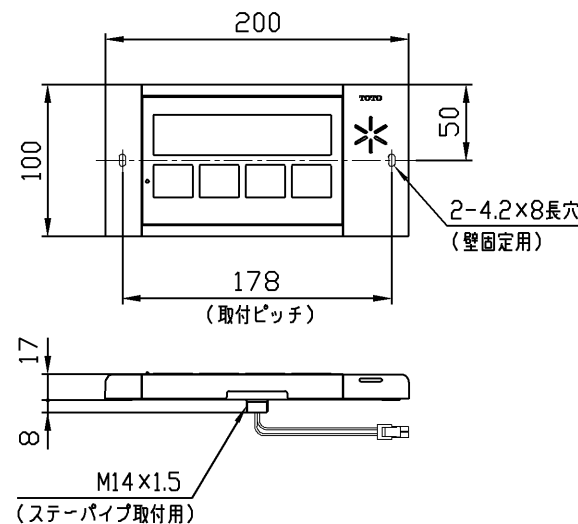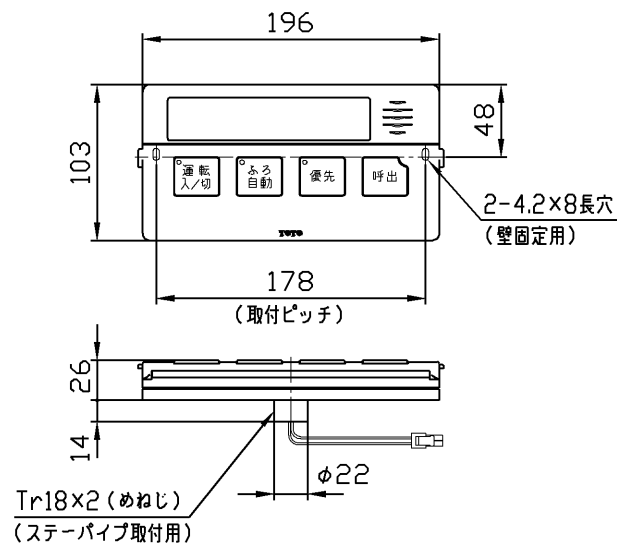

■主な別売品

品名	品番
給排気筒 トップセット	後方直付用 RAE13PH 側方・延長用 RAE17PN
浴室リモコン	音声ガイド RAC137F インターホン RAC604F1#SV ネットワーク RAC604F1G1#SV
台所リモコン	音声ガイド RAC137K インターホン RAC603K1#SV ネットワーク RAC603K1G1#SV
サブリモコン	RAC137S
リモコンコード	浴室リモコン用 RHA1358-3・5・8・10・15・20 台所・サブリモコン用 RHG351-3・5・8・10・15・20 全リモコン用 RHG618-50
浴室用屋外カバーセット	RHA1360N
転倒防止金具	壁面固定用 RHA1135N 床面固定用 RHA1395
ペアチューブ	RHG274-10・25・50・102・252
ペアホース	RHA1040N-50・100・200・300・500
無極性循環アダプタ	RHA1163-S・SL・L・LL -SH・SHL・UH・LHL -SG・SGL・UG・LGL
追焚アダプタ	RHA1028A
直管	RHA1349-10・15・20・100
スライド管	RHA1350-35・50・80・140
エルボ	RHA1351
厚壁用アダプタ	RHA1352
径違いアダプタ	RHA1318
抜け止めアダプタ	RHA1320
吊り金具	RHP72
ストッパーリング	RHA1354
油丸	角型 (容量 90L) RHA1321 丸型 (容量 90L) RHA1268
タ壁ピタタイプ	(容量 95L) RHA1014
ン壁ピタタイプ	(容量 190L) RHA1251
ク角型	(容量 190L) RHA1015
ステンレス	(容量 90L) RHA1322
油切れ検知装置	RHA1134・-10
オイルサーバ	RHA1232

●追焚配管条件

ペアチューブ15m10曲がり。
浴槽位置は機器底面を基準に、上方は浴槽あみれ縁まで7.0m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

■セット品番

セット品番	RPES43KDFN・B	RPEJ43KDFN・B
本体	RPE43KDFN・B	
リモコン	RACS137 (RAC137F+RAC137K)	RAC604F1#SV RAC603K1#SV
浴室リモコンコード (8m)	RHA1358-8	
給排気筒トップセット	RAE13PH	

■製品仕様

名称	全自動石油給湯機付ふろがま	
型式の呼び	RPE43K	
品番	RPE43KDFN・KDFNB	
種類	燃焼方式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋内用密閉式強制給排気形
	給水方式	水道直結式
	加熱形態	瞬間形
	加熱方式	2年2水路式
循環方式	ふろ側	強制循環式
	点火方式	高電圧放電式
使用燃料		灯油 (JIS 1号灯油)
燃料消費量	給湯側	5.3 L/h
	ふろ側	1.5 L/h
出力	ふろ側	11.5 kW
	発熱量	51,740 kJ/h
湯沸効率	ふろ側	75.0 %
	連続給湯効率	給湯側 86.0 %
連続給湯出力	給湯側	46.5 kW
	給湯側	0.6 L
熱交換器容量	ふろ側	0.3 L
	最低作動水圧	0.02 MPa
使用圧力 (最高使用圧力)		1.0 MPa
電熱面積	給湯側	1.0 m ²
	ふろ側	1.0 m ²
外形寸法		幅 300mm 奥行 600mm 高さ 900mm
質量		47 kg
電源電圧及び周波数		100V 50/60Hz
定格消費電力	給湯使用	点火時 150/148W 燃焼時 133/128W
	ふろ使用	点火時 178/197W 燃焼時 144/171W
	給湯・ふろ同時使用	点火時 260/285W 燃焼時 232/258W
給排気筒の型式の呼び		RAE13PH、RAE17PN
給排気筒の呼び径		D80
給排気筒の雙翼通部の孔径		φ120mm
排気温度		260℃以下
騒音レベル		50dB (A)
循環管取付口径		R1/2
基準浴槽		180 L
電流ヒューズ		10 A
温度ヒューズ		184℃
安全装置		耐震自動消火装置、燃焼制御装置 停電安全装置、空だき防止装置
その他の装置		凍結予防装置、漏電安全装置、過圧防止安全装置
付属品	取扱説明書 (保証書付)、施工説明書、 追焚接続金具×2、送油ゴムホース、 送油ゴム継手、排水チューブ×2、 リモコンコード (0.5m)、化粧板、 ネジ (φ4×10) ×2、アース線、	

※RPE43KDFNBは、BL認定品です。

TOTO			単位 mm	名称
製図 澤山	検図 大江	承認 矢野	日付 04.11.15	尺度 1:10
備考 RPEシリーズ・フルオート				石油ふろ給湯機 (水道直圧式) (屋内据置型 FF)
				品番 RPE43KDFN・B
				図番 RPE43KDFN・B