

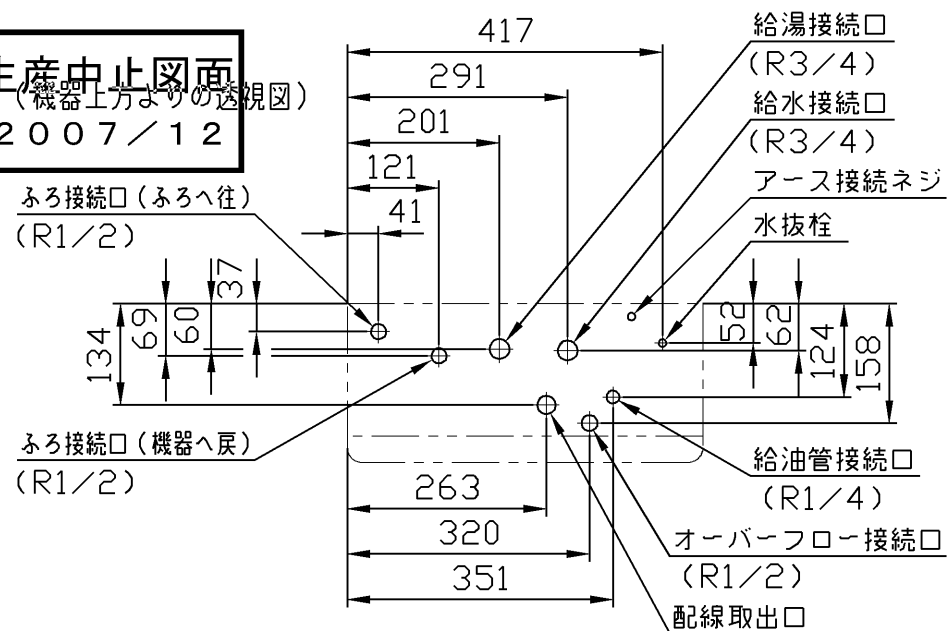


生産中止図面
(機器上方よりの透視図)
2007/12

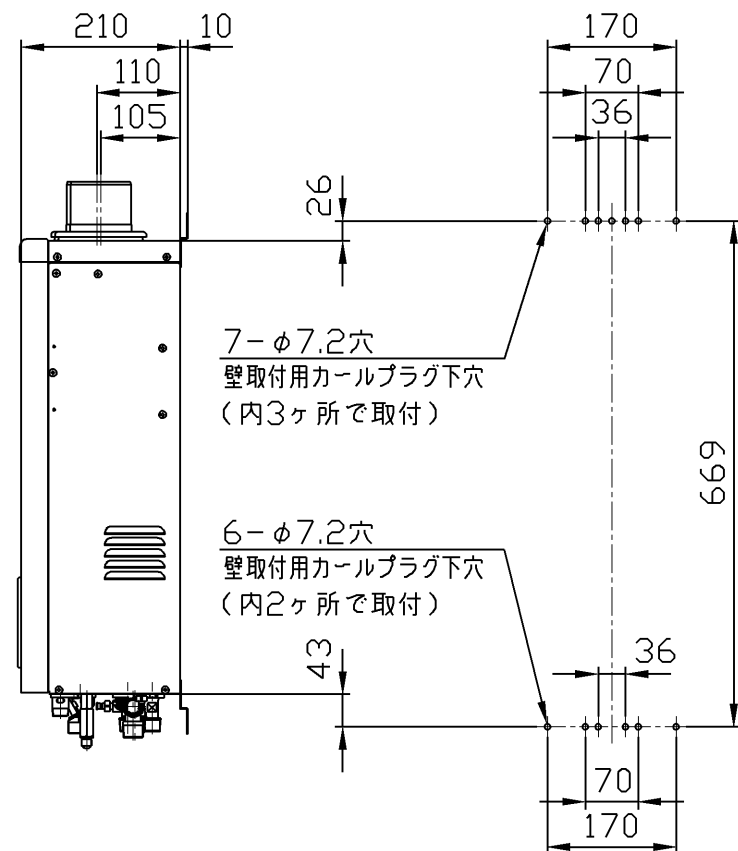


※1：インターホン・ネットワークリモコンは
本体取付できません

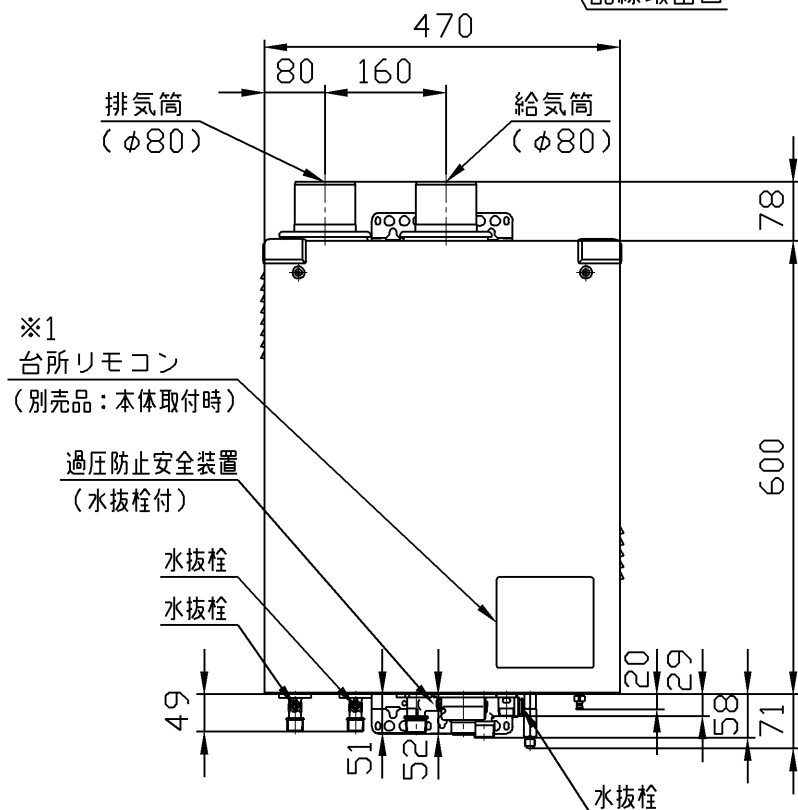


■浴室リモコン (1:5)

- 音声リモコン (別売品：RAC152F)
※は浴室用屋外カバーセット (別売品：RHA5010)
として準備。

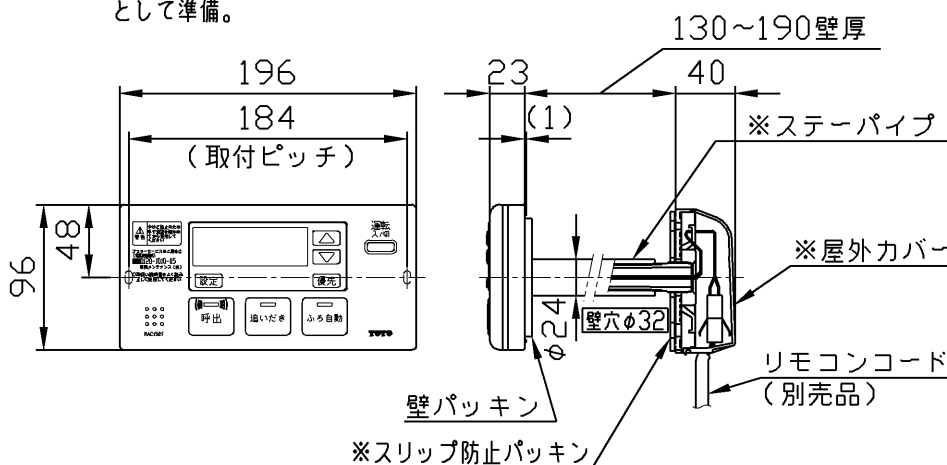

- インターホンリモコン (別売品：RAC607F1#SV)
ステーパイプ、カセットケースは浴室用屋外カバーセット
(別売：RHA1360N)として準備。

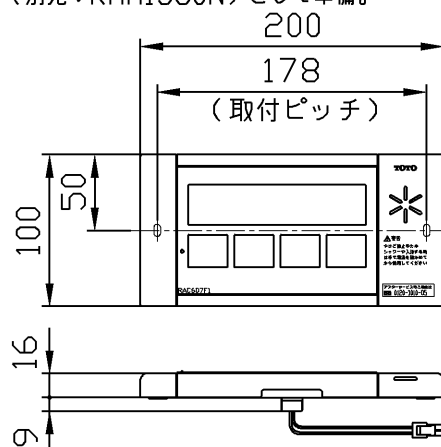

■主な別売品

品名	品番
給排気筒トップセット	RAE30P
給排気筒トップセット (後)	RAE31P
給排気筒トップセット (左)	RAE32P
浴室リモコン	音声 RAC152F
	インターホン RAC607F1#SV
	ネットワーク RAC607F1G2#SV
台所リモコン	音声 RAC152K
	インターホン RAC607K1#SV
	ネットワーク RAC607K1G2#SV
サブリモコン	音声 RAC152S
	浴室リモコン用 RHA5001-3・5・8・10・15・20
	台所・サブリモコン用 RHA5000-5・8・10・15・20
リモコンコード	全リモコン用 RHA5003-50
	音声 RHA5010
	インターホン RHA1360N
浴室用屋外カバーセット	音声 RHA1360N
	ネットワーク RHA1360N
システムチューブ	RHA5080-5・10・25・50
システムチューブ (寒冷地用)	RHA5081-10・25
ペアホース	RHA1040N-50・100・200 -300・500
無極性循環アダプタ	RHA1163N-S・SL・L・LL -SH・SHL・UH・LHL -SG・SGL・UG・LGL
直管	RHA1421-15・25・50・90
スライド管	RHA1422-35・50・80・140
エルボ	RHA1423
厚壁用アダプタ	RHA1420
延長給排気管セット	RHA1429
固定金具セット	RHA1428
油タ	角型 (容量 88L) RHA1405
	丸型 (容量 90L) RHA1408
	壁ピタタイプ (容量 90L) RHA1407
	壁ピタタイプ (容量 192L) RHA1409
ク	角型 (容量 187L) RHA1410
	ステンレス (容量 88L) RHA1406
油切れ検知装置	RHA1414
オイルストレーナセット	RHA1417

※機能が異なるリモコン (音声・インターホン・ネットワーク)
の混在使用はできません。

※その他の別売品については、カタログ等を参照ください。

※排気筒延長条件

- 7m3曲がり以下

※追焚配管条件

- システムチューブ：15m10曲がり。
φ10樹脂管 (継手内径φ8以上) の場合：片道15m以内です。
- 上限：機器底面から浴槽あふれ縁まで、4m以内にしてください。
(コネクタ切替で7m以内まで可能)
下限：機器底面から循環アダプタまで、3m以内にしてください。
(リモコンの設定変更で5m以内まで可能)
- 追いだき配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1ヶ所と
してください。

■仕様

名称	石油給湯機付ふろがま
形式の呼び	RPE46WDF
品番	RPE46WDF・WDFB
種類	燃焼方式 気化式
	給排気方式 屋内用密閉式強制給排気形
	給水方式 水道直結式
	加熱形態 瞬間形
	加熱方式 2缶2水路式 (1バーナ)
点火方式	循環方式ふろ側 強制循環式
	高電圧放電式
使用燃料	灯油 (JIS 1号灯油)
燃料消費量	給湯側 5.2 L/h
	ふろ側 1.6 L/h
出力	ふろ側 15.0kW
湯沸効率	ふろ側 82.0%
連続給湯効率	給湯側 86.5%
連続給湯出力	給湯側 46.5kW
熱交換器容量	給湯側 1.3L
	ふろ側 0.5L
使用圧力	1MPa以下
伝熱面積	給湯側 1.13 m ²
	ふろ側 1.13 m ²
外形寸法	高さ600mm 幅470mm 奥行210mm
質量	30kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz
定格消費電力	給湯使用 点火時 870W/870W、燃焼時 85W/85W
電力	給湯・ふろ同時使用 点火時 900W/900W、燃焼時 160W/160W
給排気筒の型式の呼び	RAE30P、PAE31P、RAE32P
給排気筒の呼び径	D80
給排気筒の壁貫通部の孔径	φ120mm
排気温度	260℃以下
騒音レベル	46dB (A)
基準浴槽	200L
電流ヒューズ	20A
温度ヒューズ	バーナー温度ヒューズ：184℃、缶体温度ヒューズ：184℃
安全装置	封震自動消火装置、停電安全装置、燃焼制御装置 空だき防止装置 (ふろ)、電動機の過負荷保護装置
その他の装置	漏電安全装置、凍結予防ヒーター、油漏れ検知装置
付属品	取扱説明書 (保証書付)、施工説明書、 ゴム製送油管 (2.5m)、ゴム製送油管締付バンド、 タケノコパイプセット、タケノコパイプ、袋ナット ふろ継手パイプ、ゴムパッキン、操作部カバー、 リモコン取付部材

■セット品番

セット品番	RPE46WDF・B	RPEJ46WDF・B
本体	RPE46WDF・B	
リモコン	RACS152 (RAC152F+RAC152K)	RAC607F1#SV RAC607K1#SV
浴室リモコンコード (8m)	RHA5001-8	
給排気筒トップセット	RAE30P	

※RPE46WDFBは、BL認定品です。

TOTO				単位 mm	名称 石油ふろ給湯機 (水道直圧式) (屋内壁掛型 FF)
製図 澤山	検図 大江	承認 矢野	日付 05.06.03	尺度 1:10	品番 RPE46WDF・B
備考 RPEシリーズ・フルオート					図番 RPE46WDF・B