


2013 / 09

品番	供給期限
TMC95	2013.08

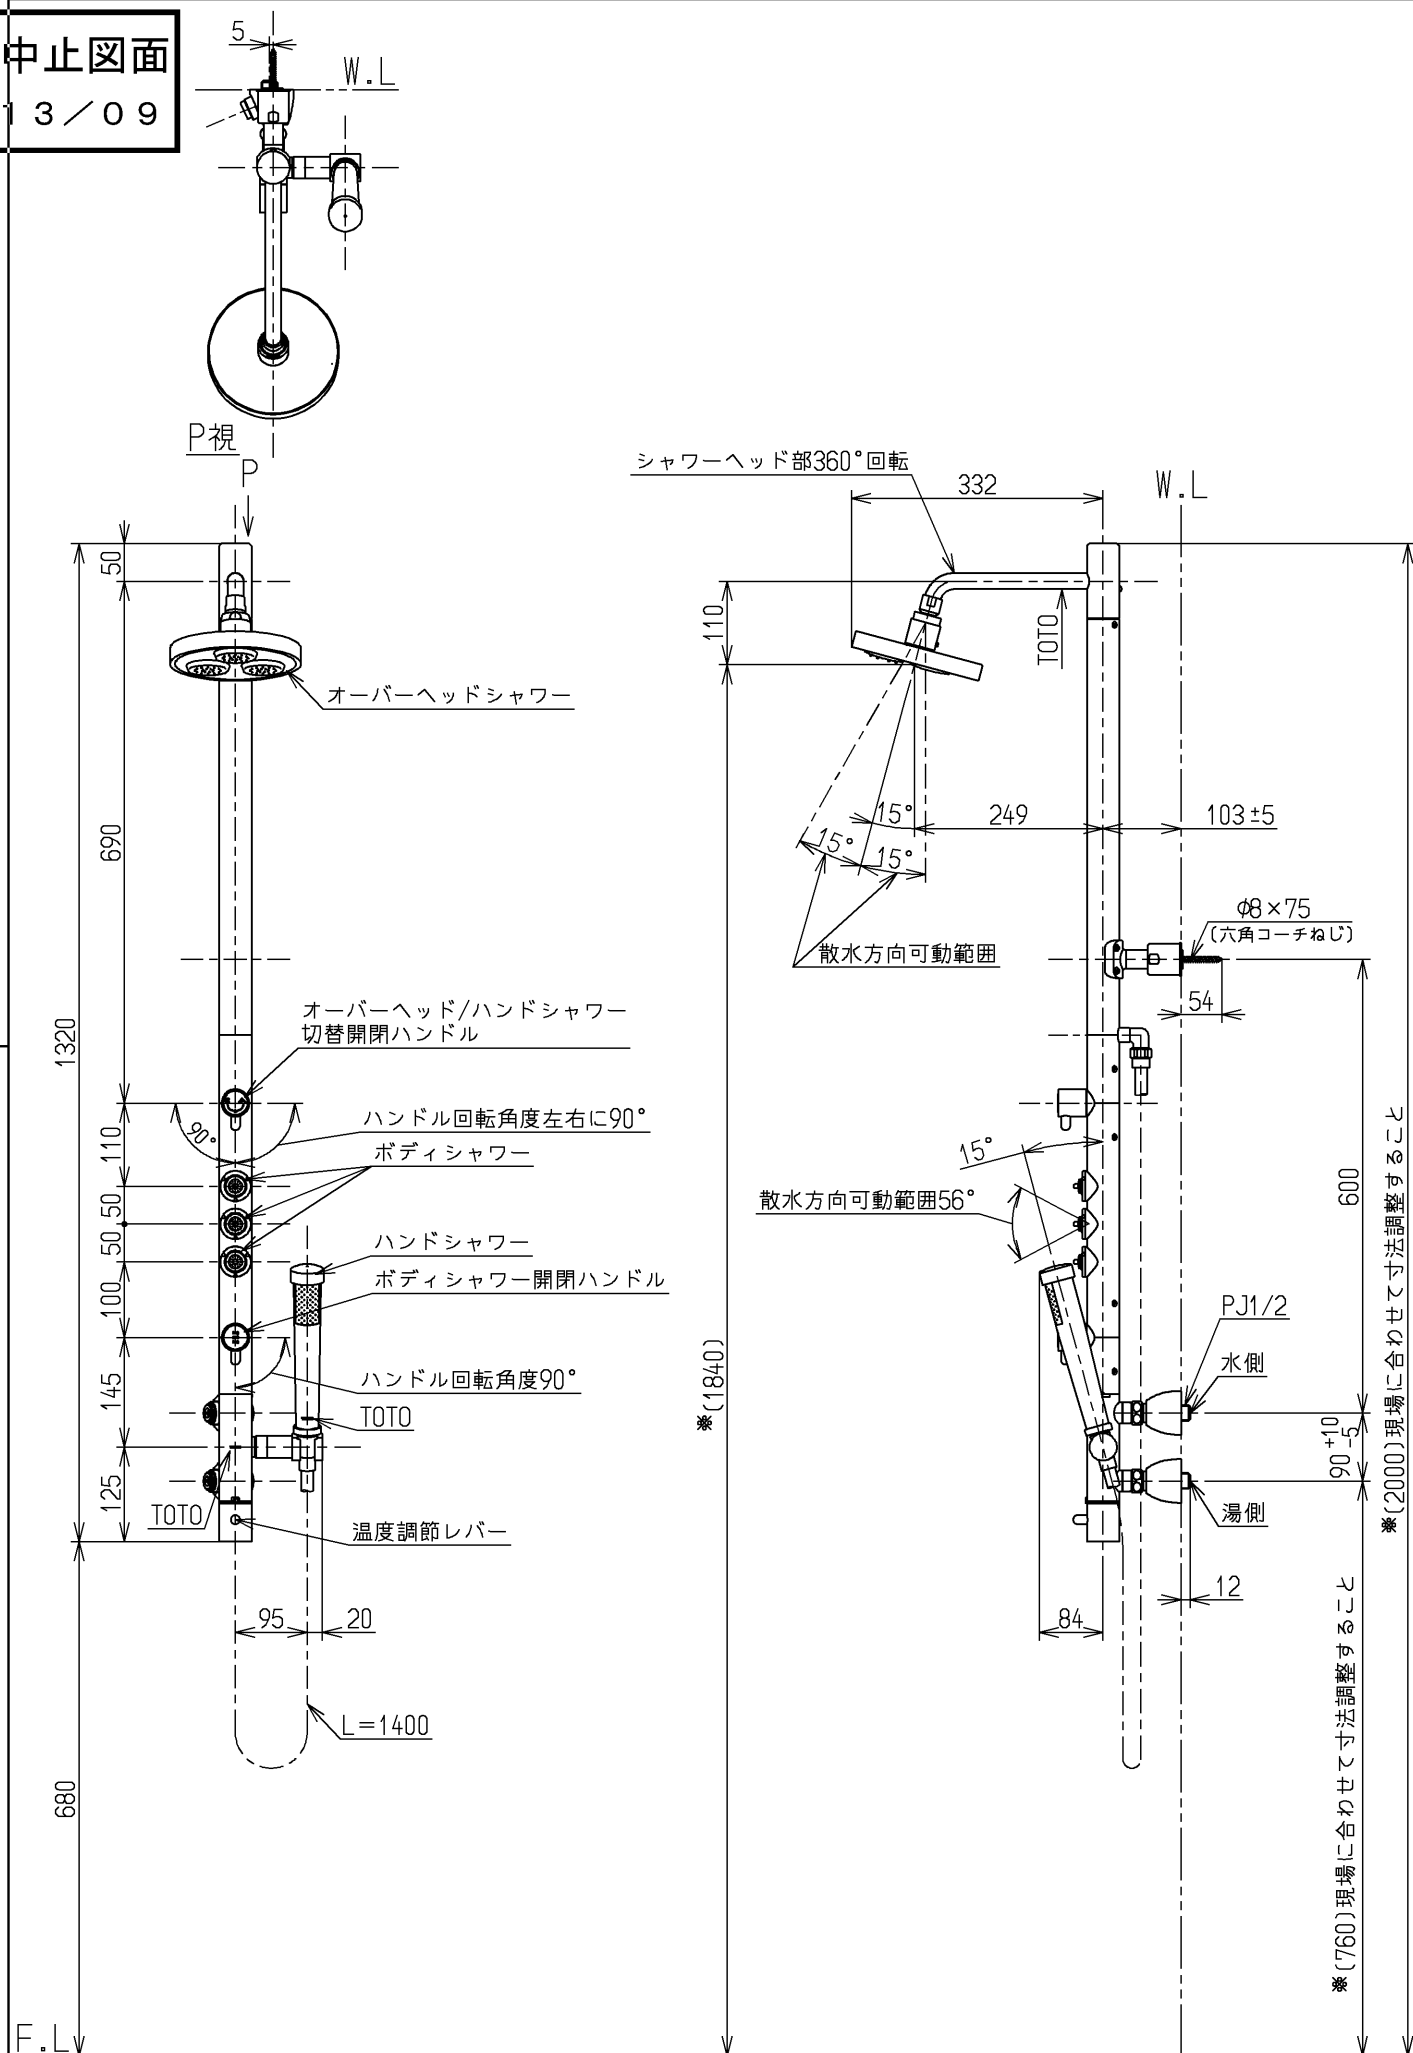

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	0.1 MPa (流動時)
	最高水圧	0.75 MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2 MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される場所には設置できません。
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)安全のため給湯温度は60℃給湯をおすすめします。 (4)湯水を逆に配管しないでください。 (5)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。

※（ ）は参考寸法です。使用者の身長、天井高さ等を考慮のうえ取り付けてください。

水道法適合品		エコマーク商品			
TOTO			単位 mm	名称 壁付サーモ13 (シャワ・ボディ) (浴室) (JIS)	
製図 和田(照)	検図 小西(一)	日付 2013.09.06	尺度 1:10	図番	
備考 逆止弁付				TMC95	