
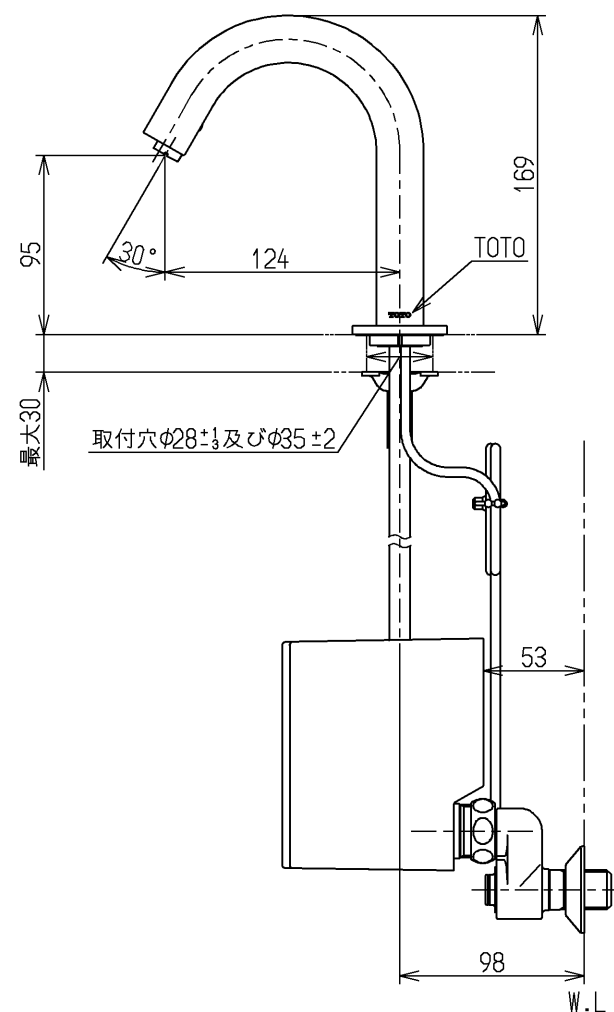
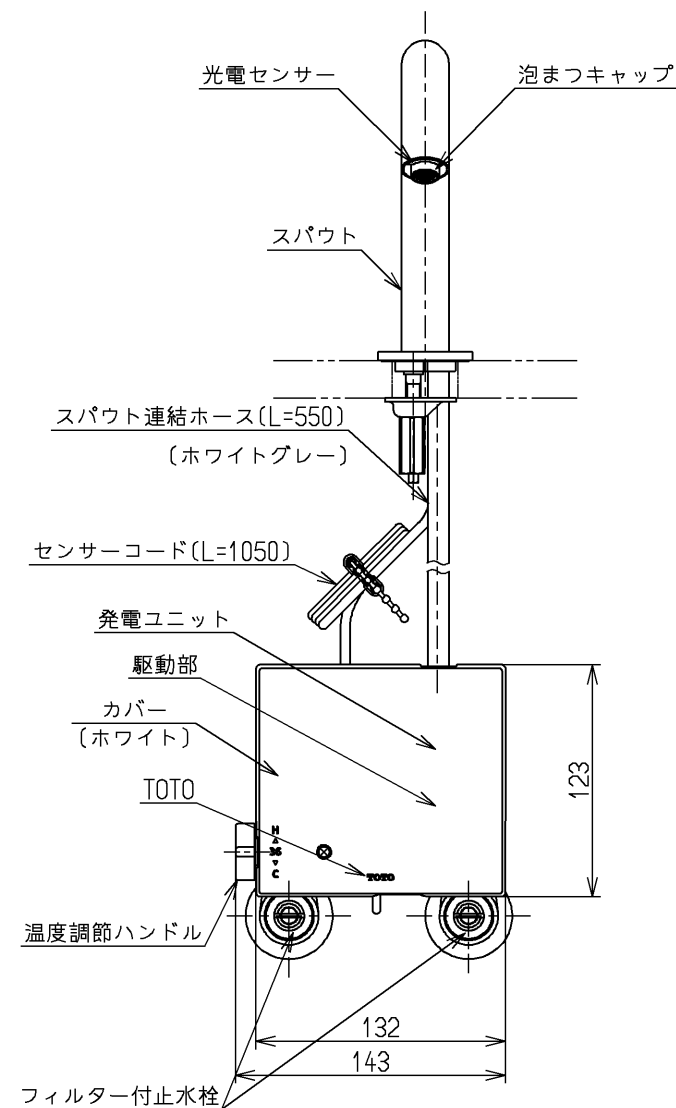


生産中止図面
2023/09

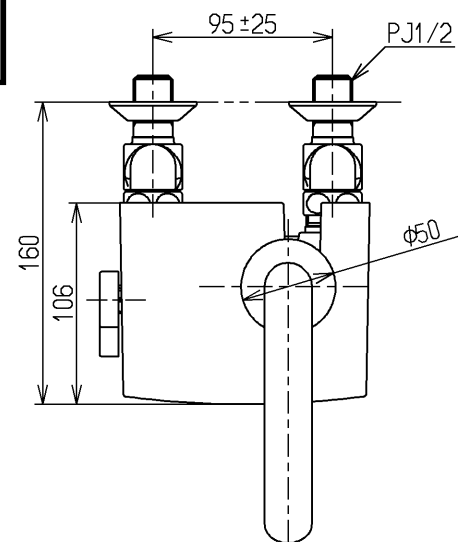

仕様		
用途	パブリック／一般住宅	
タイプ	発電タイプ	
給水圧力	最低必要水圧	0.06 MPa (流動時)
	最高水圧	0.75 MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3 MPa (流動時)程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
最高給湯温度	85℃	
使用环境温度	1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。	
特記事項	(1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (3)自動水栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。 (4)やけど防止のため約45℃以上のお湯が出ないようにしています。 (5)最低作動流量に制限のある給湯機（瞬間式給湯機など）は使用できません。 (給湯機からお湯が供給されないため、水しか出ません) 当社の小型電気温水器とのセットをおすすめします。	

吐水流量は定流量弁（2 L / min用）により上限カット。必要に応じて止水栓にて流量調節可能

国土交通省記号：13-FA

水道法適合品(JIS)			
TOTO		単位 mm	名称 台付自動水栓
製図 坂(豊) 本(中) 村(陽)	検図 竹林	日付 17.07.31	尺度 1 : 4
備考 逆止弁付			図番 TENA22AW