

●機能

- ・ワンハンドカット機能付
- ・ワンタッチ機能付

●使用に関するおねがい



- ・使用可能ペーパー：外径120mm以下、幅105～114mm、芯内径φ38mm程度
※芯なしペーパー太穴（内径φ32～38mm）も使用できますが、残り少なくなると芯棒から外れやすくなることがあります。

●取り付け前の準備

- ・取付面には厚さ12mm以上の構造用合板（JAS規格品）または同等以上の強度のある下地材を使用する。
- ・取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ20個入り（φ6×30、下穴φ6）】または市販のコンクリート用プラグなどを使用する。

●取付位置

- ・紙巻器の取付位置は、紙巻器の上面・中心が便器先端から前方100mm、床から高さ700mmを目安に現場の状況に応じて取り付ける。
- ・ペーパー取り付けのため、紙巻器の上部に100mm以上の空間が必要。

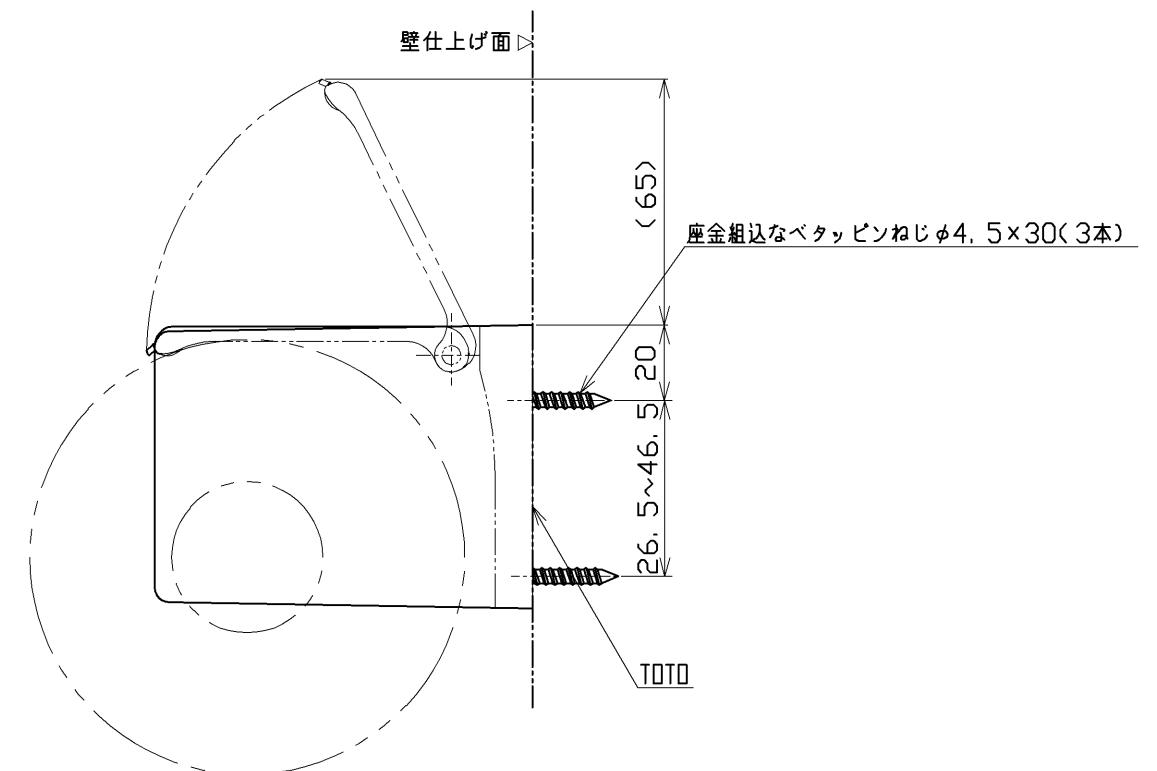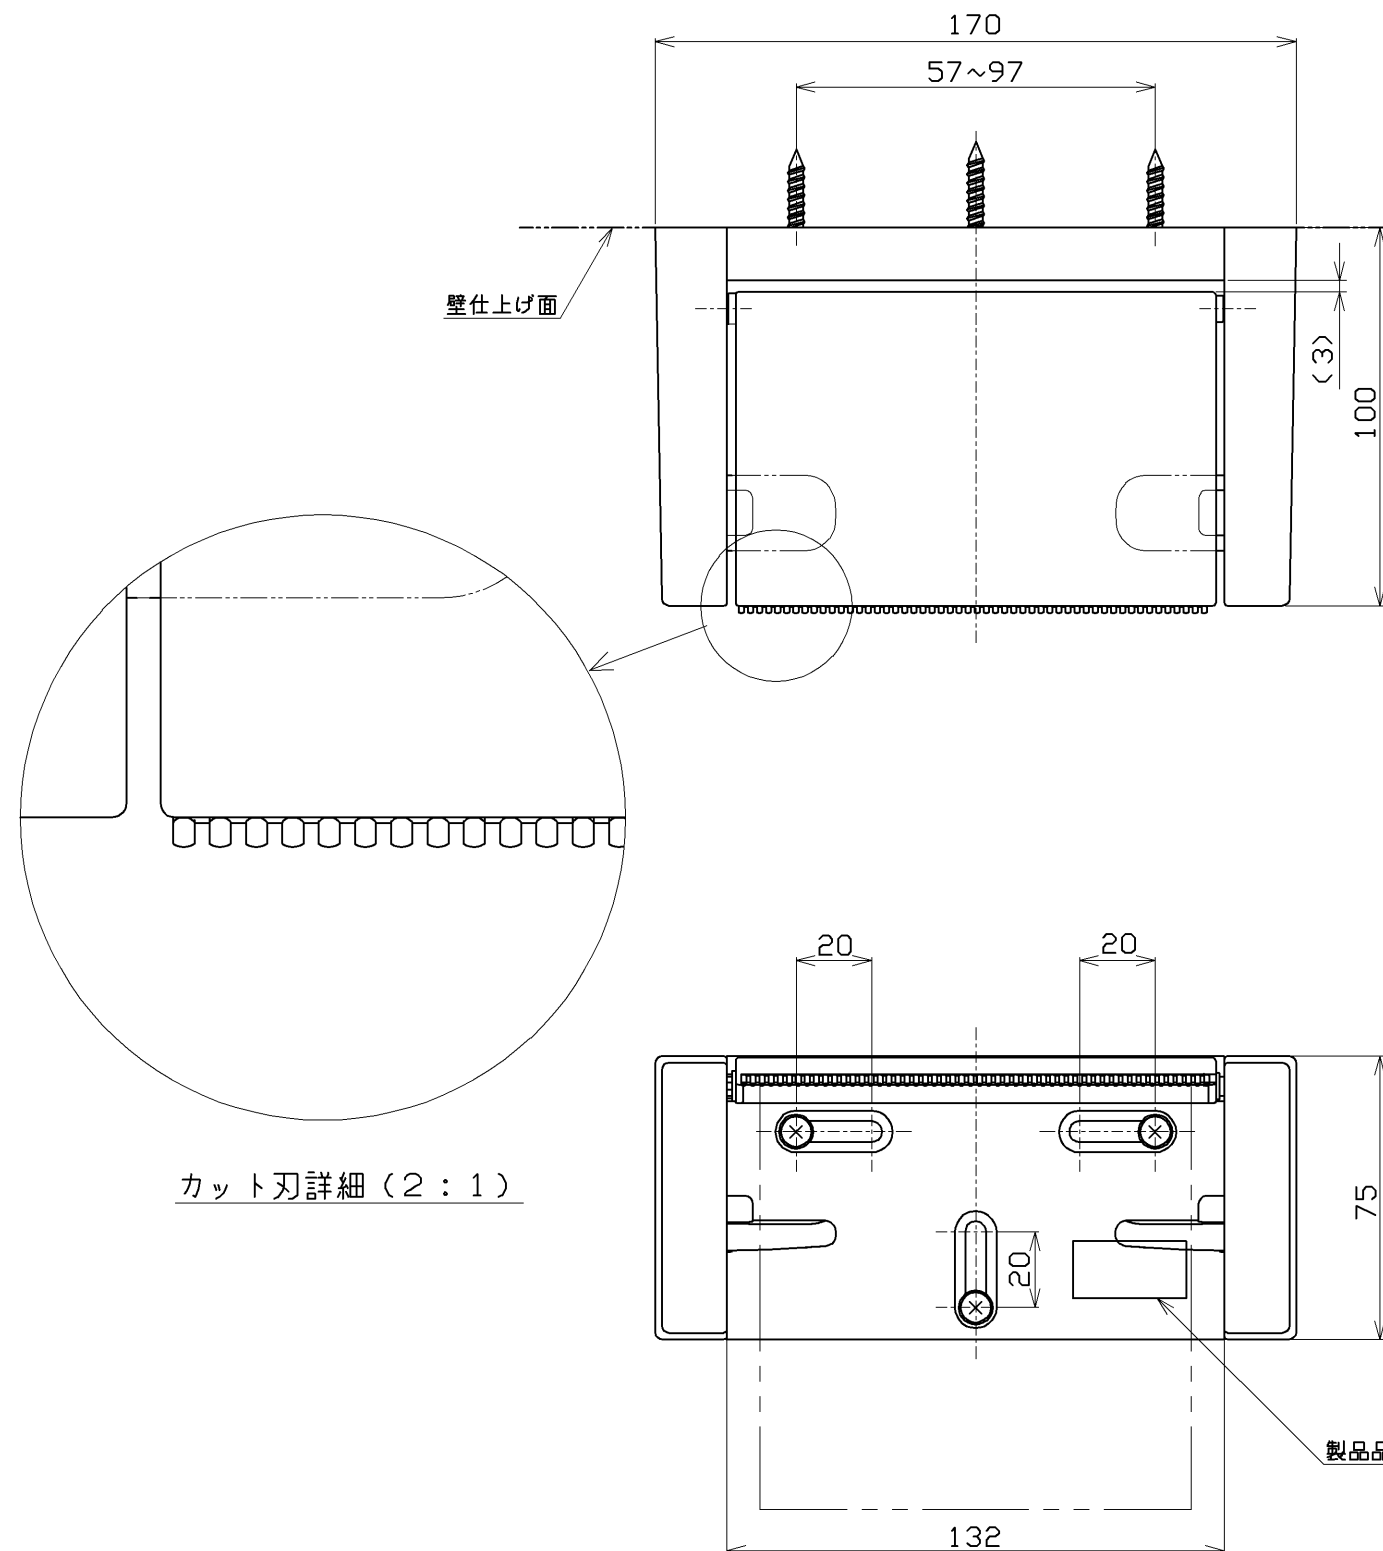

TOTO		単位 mm	名称
製図 真鍋	検図 秦 吉富	日付 2020. 8. 28	紙巻器
備考 紙巻器：ABS製（本体・紙切板：メッキ仕上）			図番 YH43M