



生産中止図面

2003/11

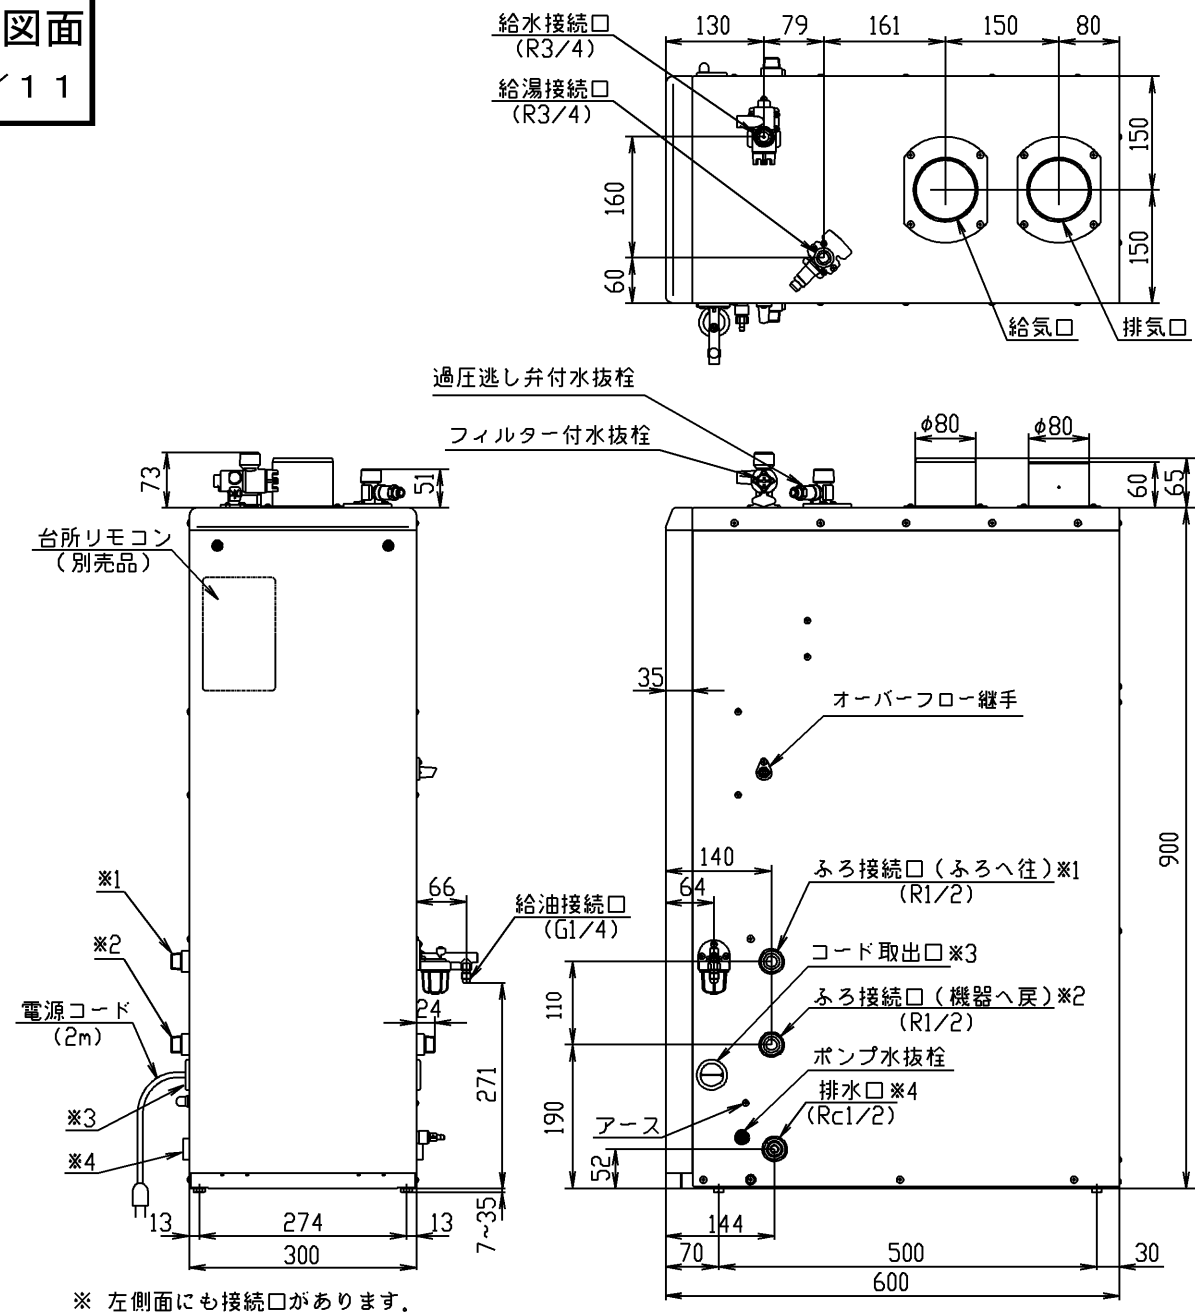

※ 左側面にも接続口があります。

■ 浴室リモコン (別売品: RAC112FS) (1:5)

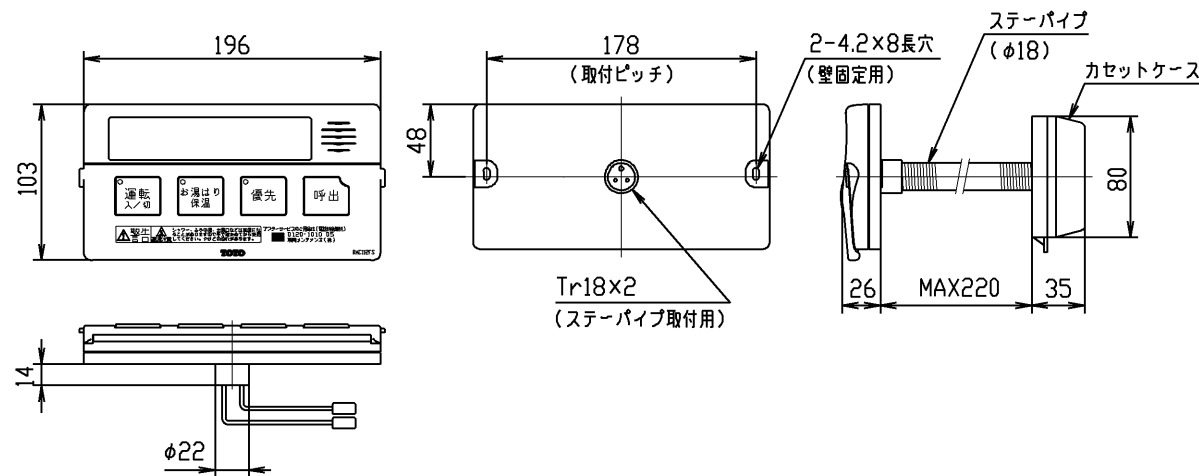

■ 別売品

品名	品番
給排気筒トップセット	RAE13PA
浴室リモコン	RAC112FS
台所リモコン	RAC112KT
サブリモコン	RAC112SS
リモコンコード	RHG351-3・5・8・10・15・20
浴室リモコン用	RHG352-3・5・8・10・15・20
全リモコン用	RHG618-50
ペアチューブ	RHG274-10・25・50・10Z・25Z
ペアホース	RHA1040N-50・100・200・300・500
無極性循環アダプタ	RHA1163-S・SL・L・LL -SH・SHL・UH・LHL -SG・SGL・UG・LGL
追焚アダプタ	RHA1028A
転倒防止金具	RHA1135N
給排気筒トップ	RAE17P
排気筒直管	RHA1130-20・30・50・100
スライド管	RHA1131-50・70・100
エルボ	RHA1132-45・90
伸縮エルボ	RHA1133 (300~475mm用) RHA1259 (217~314mm用)
厚壁用アダプタ	RHA1317
排気アダプタ	RHA1233
給気アダプタ	RHA1262
排気管カバー	RHP74
偏心パイプ	RHA1137-15・21
吊り金具	RHA1136N
角型 (容量 90L)	RHA1321
丸型 (容量 90L)	RHA1268
壁ピタタイプ (容量 95L)	RHA1014
壁ピタタイプ (容量 190L)	RHA1251
角型 (容量 190L)	RHA1015
ステンレス (容量 90L)	RHA1322
油切れ検知装置	RHA1134・-10
オイルサーバ (軒下型)	RHA1232
送油銅管 (φ8)	RHA1170-3・5・10
銅配管セット (φ8用)	RHA1067
フレアナット (φ8用)	RHA1068

※追焚配管条件

ペアチューブ15m10曲がり。浴槽位置は、機器底面を基準に上方は浴槽あみれ縁まで7.0m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

■ セット品番 (RPE33KAF・B)

本体	RPE33KAF・B
リモコンセット	RACS112 (RAC112FS+RAC112KT)
浴室リモコンコード (8m)	RHG352-8
給排気筒トップセット	RAE13PA

■ 仕様

名称	自動石油給湯機付ふろがま
形式の呼び	RPE33K
品番	RPE33KAF・KAFB
種類	燃焼方式 圧力噴霧式
給排気方式	屋内用密閉式強制給排気形
給水方式	水道直結式
加熱形態	瞬間形
加熱方式	2缶2水路式
循環方式	ふろ側 強制循環式
点火方式	高電圧放電式
使用燃料	灯油 (JIS 1号灯油)
燃料消費量	給湯側 4.3 L/h ふろ側 2.0 L/h
出力	ふろ側 15.3kW
発熱量	ふろ側 69,000kJ/h
湯沸効率	ふろ側 75%
連続給湯効率	給湯側 86%
連続給湯出力	給湯側 37.2kW
熱交換器容量	給湯側 0.6L ふろ側 0.3L
最低作動水压	0.02MPa
使用圧力 (最高使用圧力)	1.0MPa
伝熱面積	給湯側 1.0 m ² ふろ側 1.0 m ²
外形寸法	高さ900mm 幅300mm 奥行600mm
質量	47kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz
定格消費電力	給湯使用 点火時 150/145W、燃焼時 112/107W ふろ使用 点火時 209/224W、燃焼時 172/192W 給湯・ふろ同時使用 点火時 256/274W、燃焼時 202/224W
給排気筒呼び径	D70
給排気筒壁貫通部孔径	φ120mm
排気温度	260℃以下
騒音レベル	49.5dB (A)
循環管取付口径	R1/2
基準浴槽	180L
電流ヒューズ	10A
温度ヒューズ	189℃・131℃
安全装置	対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、空だき防止装置
その他の装置	凍結予防装置、漏電安全装置、過圧防止安全装置
付属品	取扱説明書 (保証書付)、工事説明書、追焚接続金具×2、化粧板、ねじ×2、リモコンコード (0.5m)、オーバーフローチューブ、排水チューブ、送油ゴムホース、ニップル、フレアナット

※RPE33KAF Bは、BL認定品です。

TOTO				単位 mm	名称
製図 野口	検図 大江	承認 丸山	日付 03.04.01	尺度 1:10	石油ふろ給湯機 (水道直圧式) (屋内据置型 FF)
備考					品番 RPE33KAF・B
RPEシリーズ・オート					図番 RPE33KAF・B