
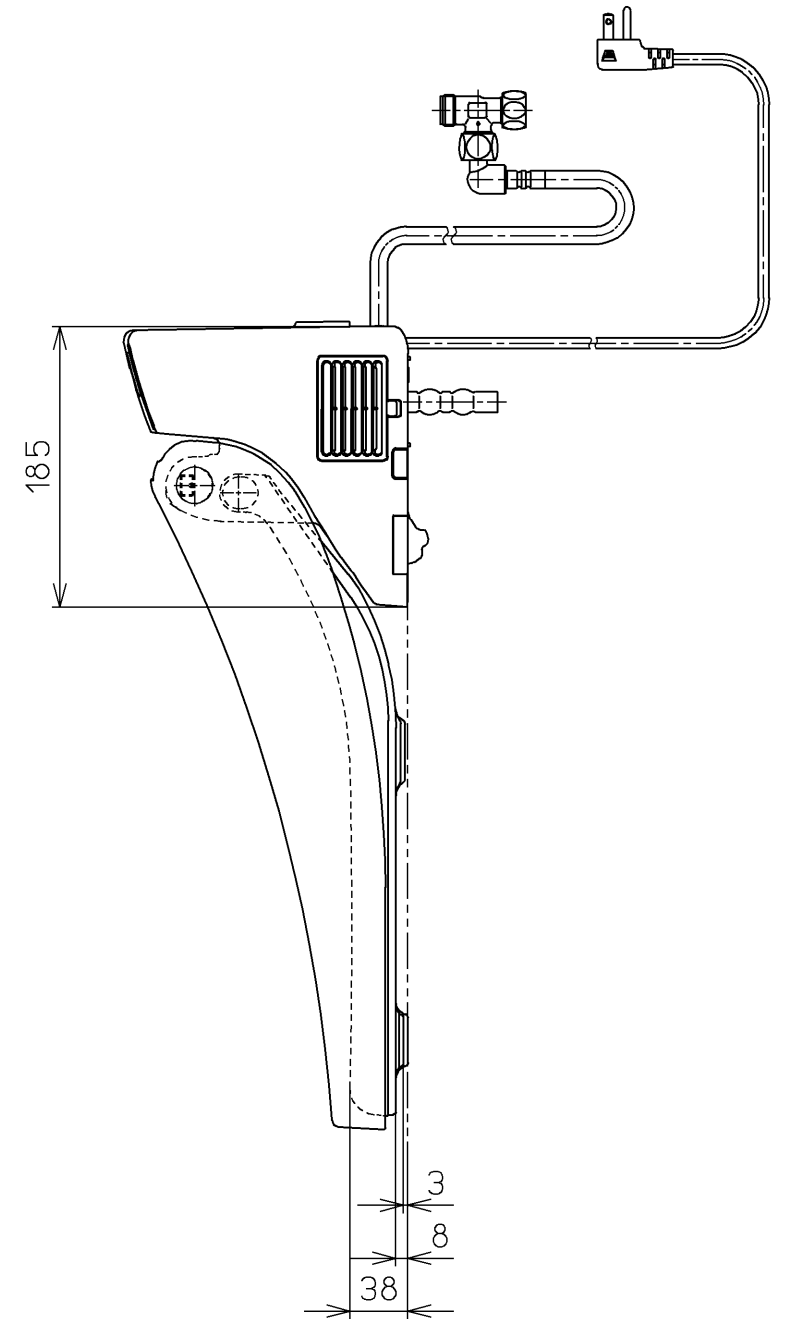
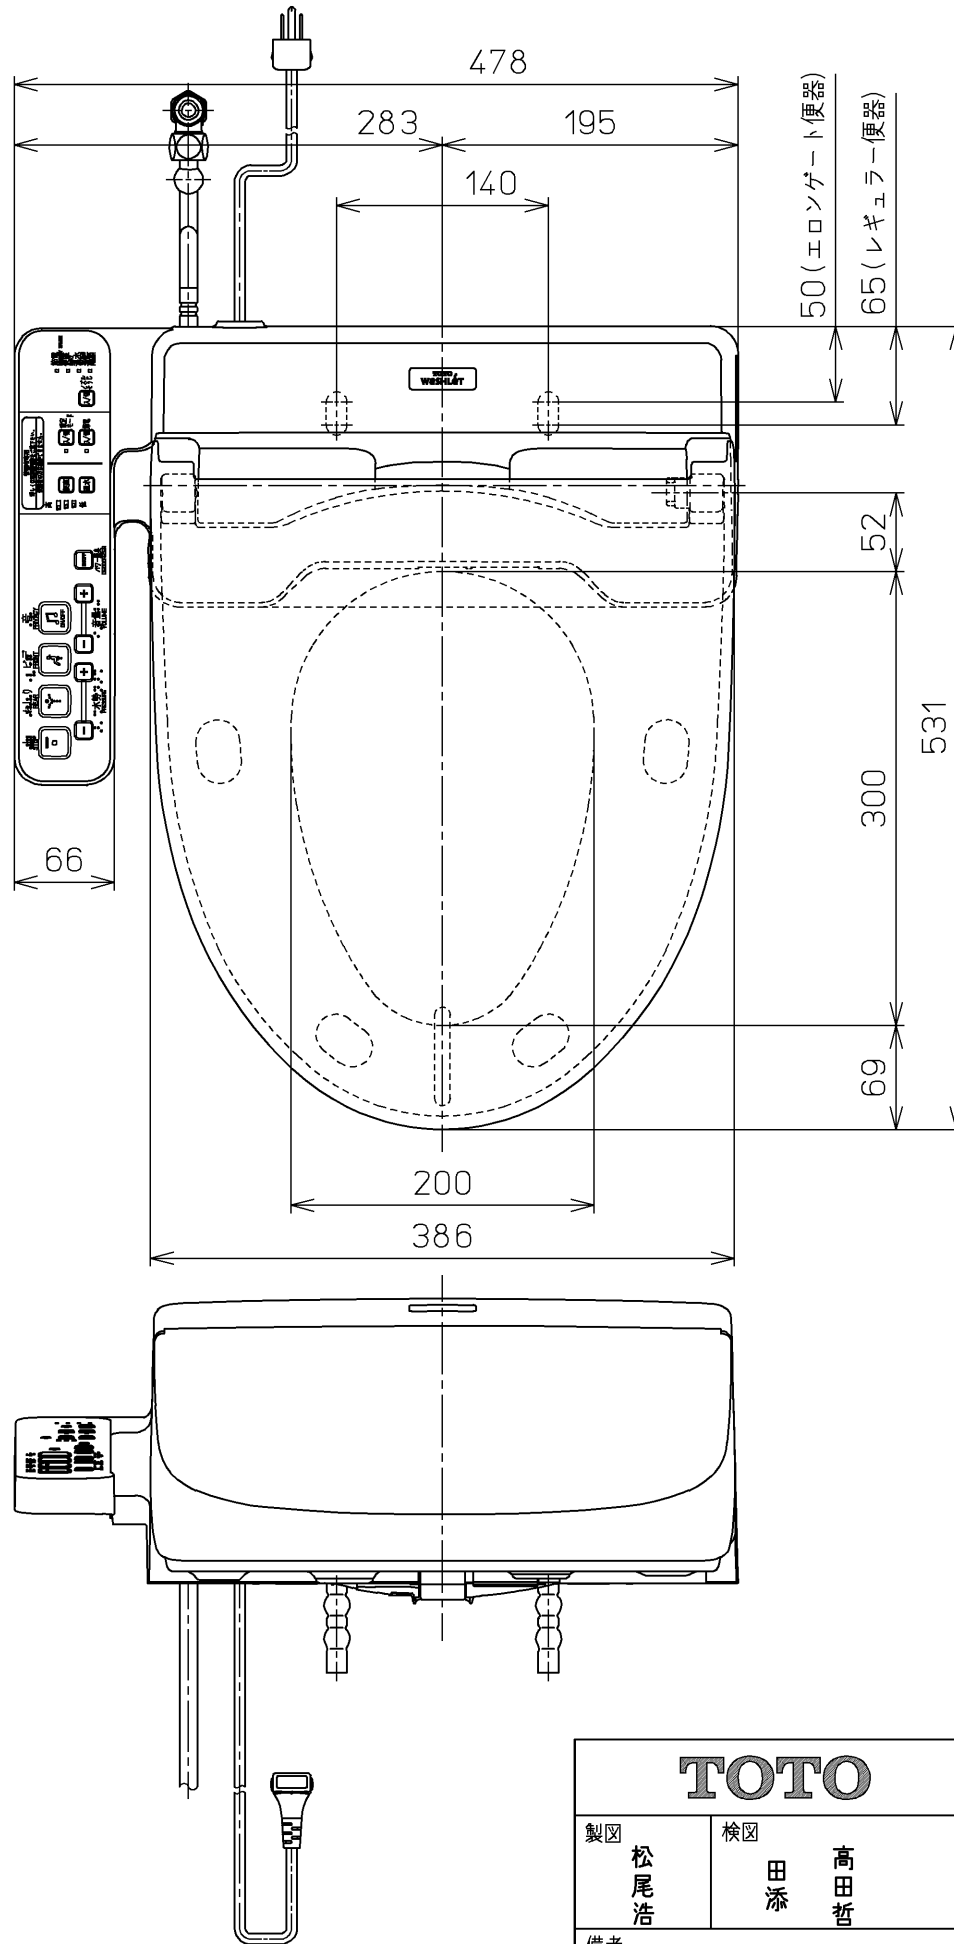


生産中止図面

2021/

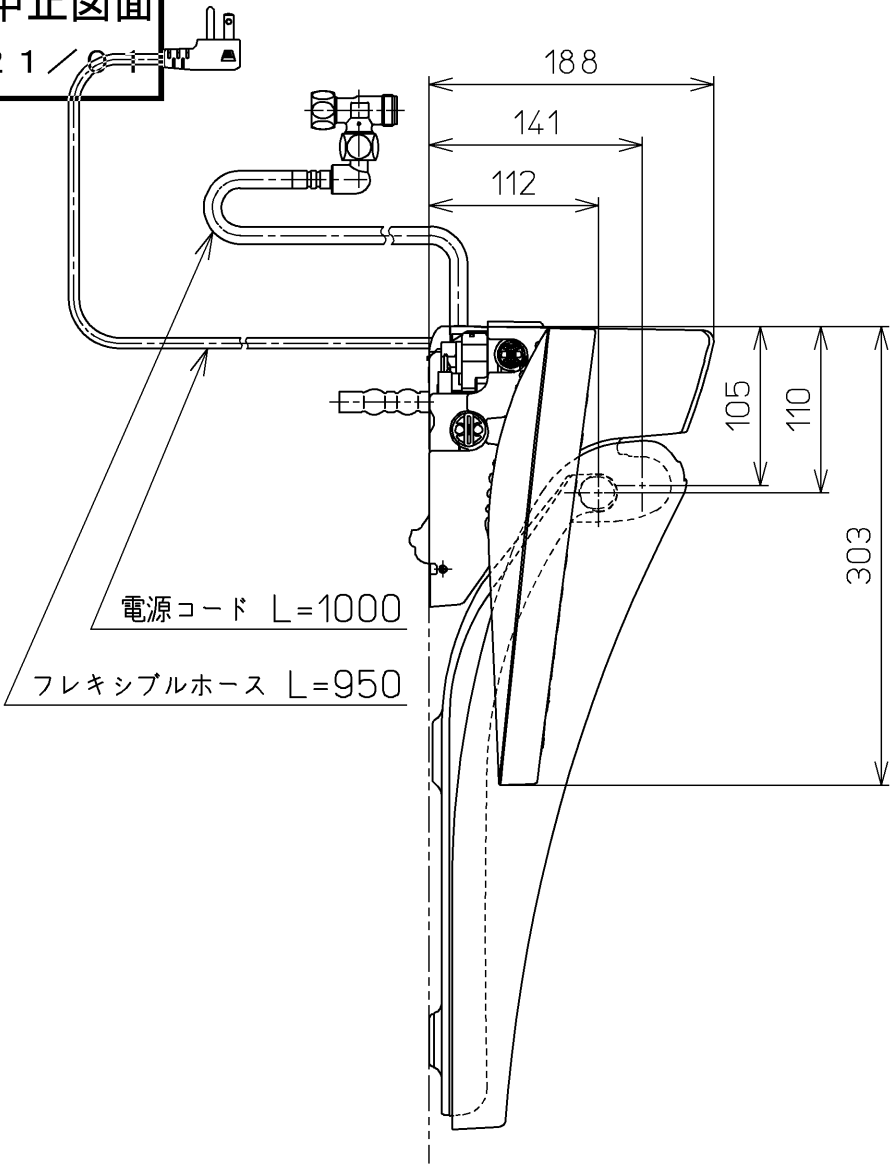

<特注仕様>

1. 3Pプラグ(L形)としたもの。

<設置条件>

1. 設備側元電源に高感度・高速形漏電しゃ断器を設置のこと。

*定格：AC100V-316W 50/60Hz

TOTO			単位 mm	名称
製図 松尾 浩	検図 田添 高田 哲	日付 16-05-18	尺度 1 : 5	洗浄脱臭暖房便座
備考 擬音装置付き				品番 TCF585RV15
				図番 TCF585RV15_A0100
A3		ページNo.	1-1	(改)