



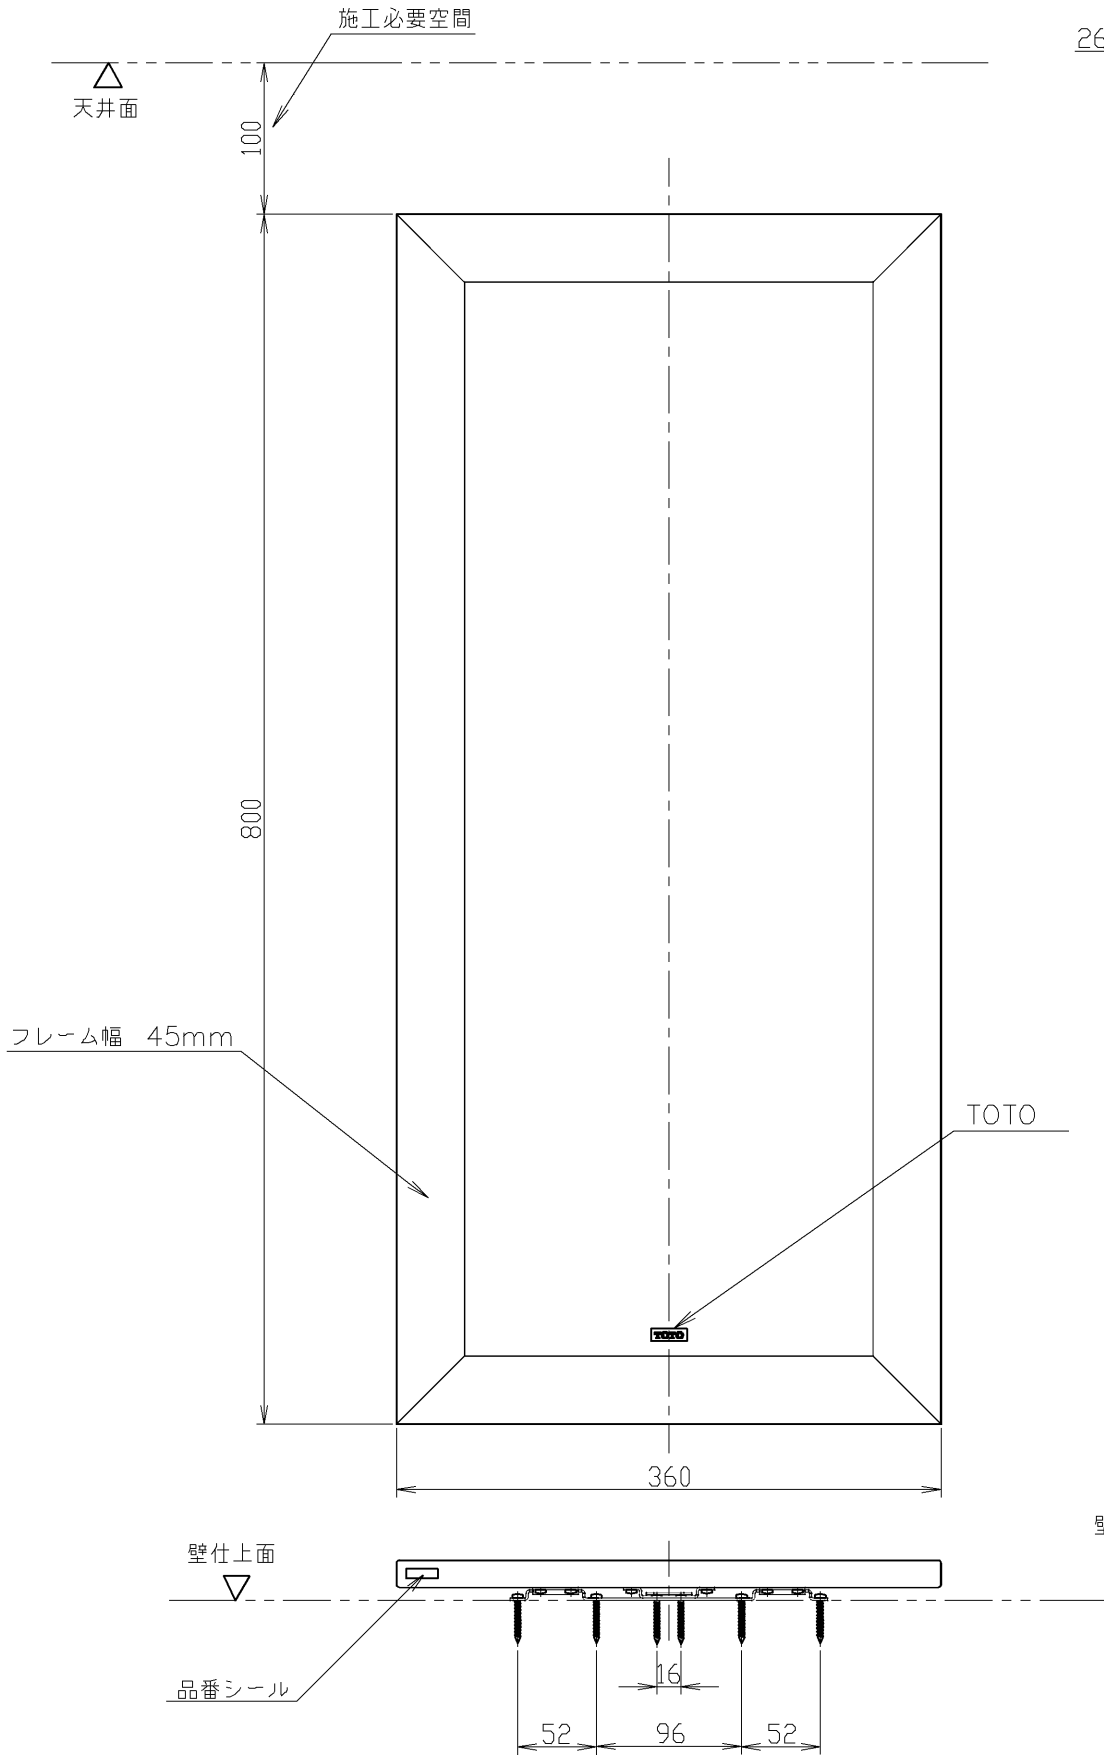

- 器具上方には100mmの施工必要空間を設けてください
- 取付面には厚さ12mm以上の構造用合板（JAS規格品）、または同等以上の強度のある下地材を使用してください。
- 取付面がタイル・コンクリート壁などの場合は、市販のコンクリート用プラグを使用して取り付けてください

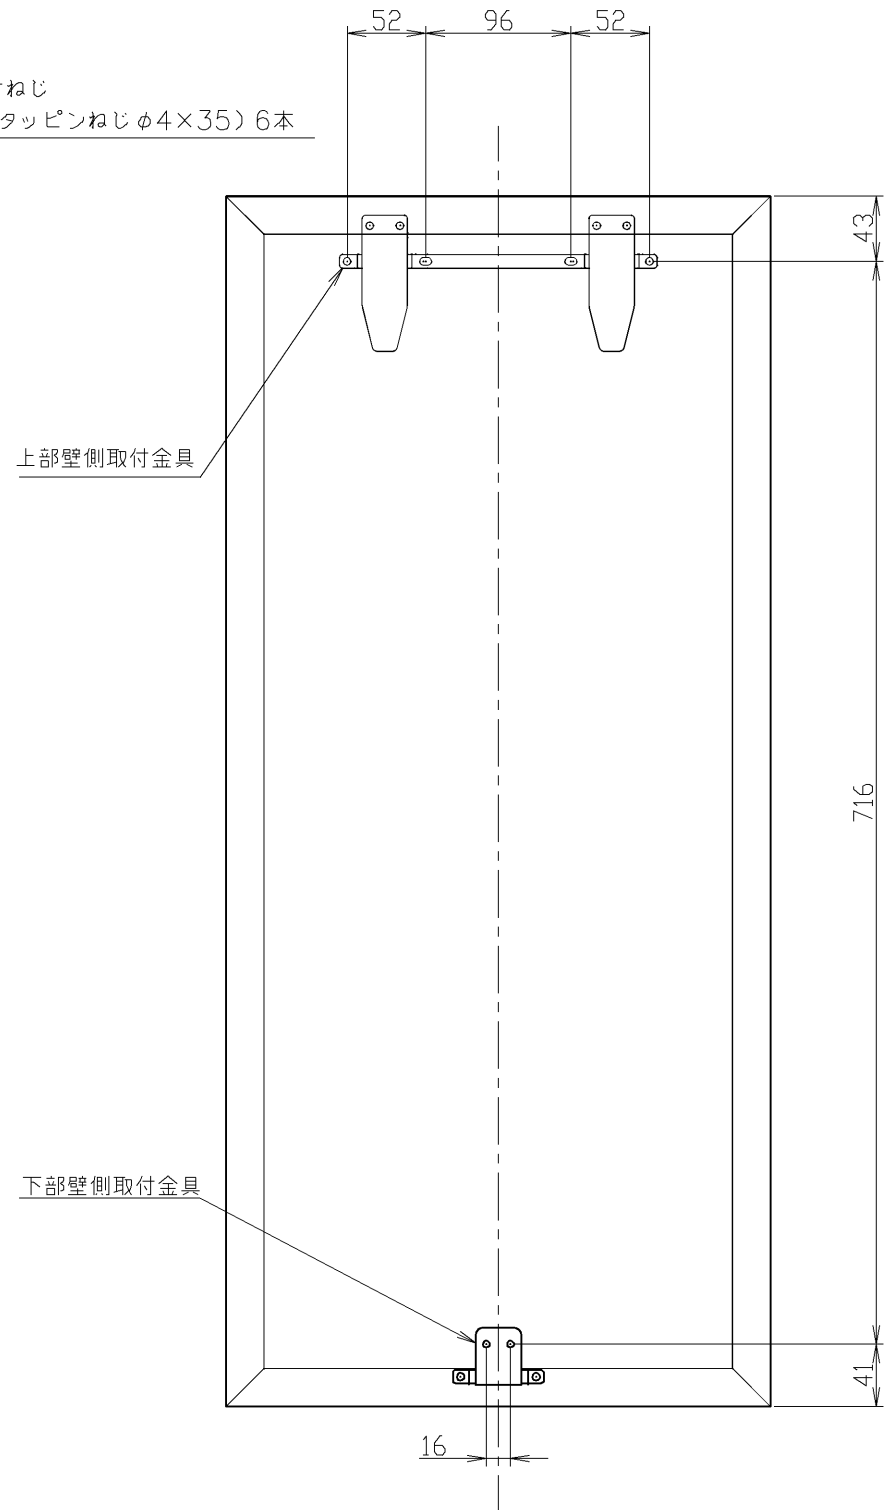

ホルムアルデヒド発散等級区分：F☆☆☆☆
4VOC基準：「4VOC基準適合^{※1)}」に適合
※1) 4VOC基準適合は社団法人 日本建材・住宅設備産業協会の登録商標です。

TOTO			単位 mm	名称 木枠鏡
製図 真鍋	検図 秦	吉富	日付 2020.8.28	尺度 1：5
備考 フレーム材質：木質製（MDF）+PETシート				品番 YM300F
				図番 YM300F

	品番	フレームカラー
廃番	YM300F#N11	ペールホワイト
廃番	YM300F#NR	ナチュラルウッド
廃番	YM300F#MR	ミディアムウッド
廃番	YM300F#DR	ダークウッド
廃番	YM300F#NR2	ナチュラルウッド
廃番	YM300F#DR2	ダークウッドA
	YM300F#WW #NW1	ホワイト
	YM300F#ML	ミルベージュ
	YM300F#MW	ダルブラウン
	YM300F#EL	ライトウッドN