

生産中止図面

2007/07 優ふたなし品

*定格：AC100V-1284W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。

・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

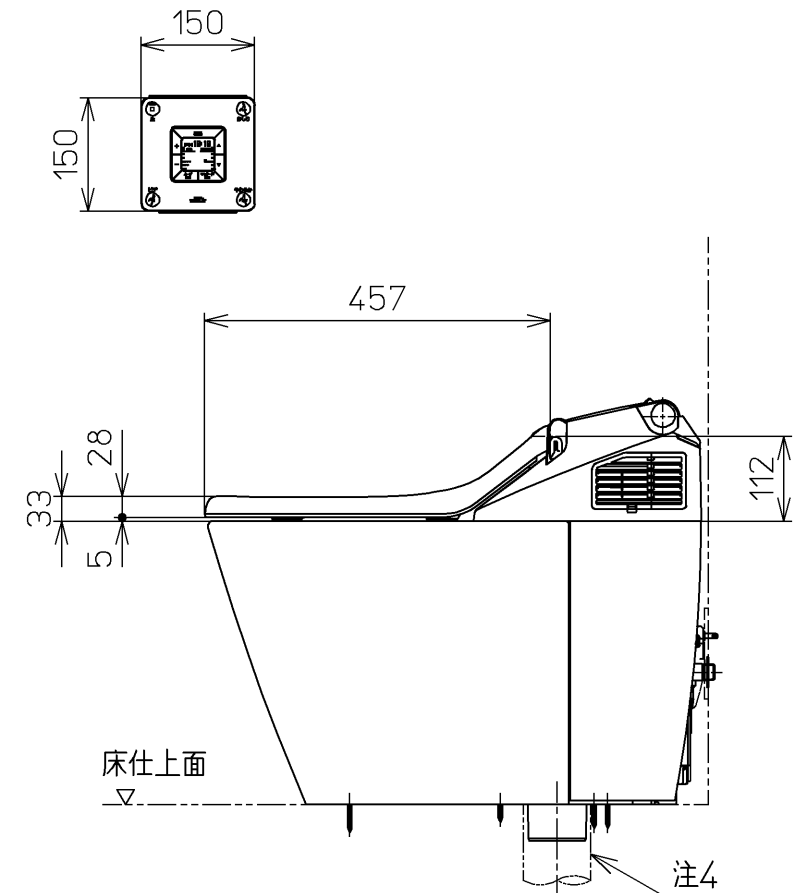
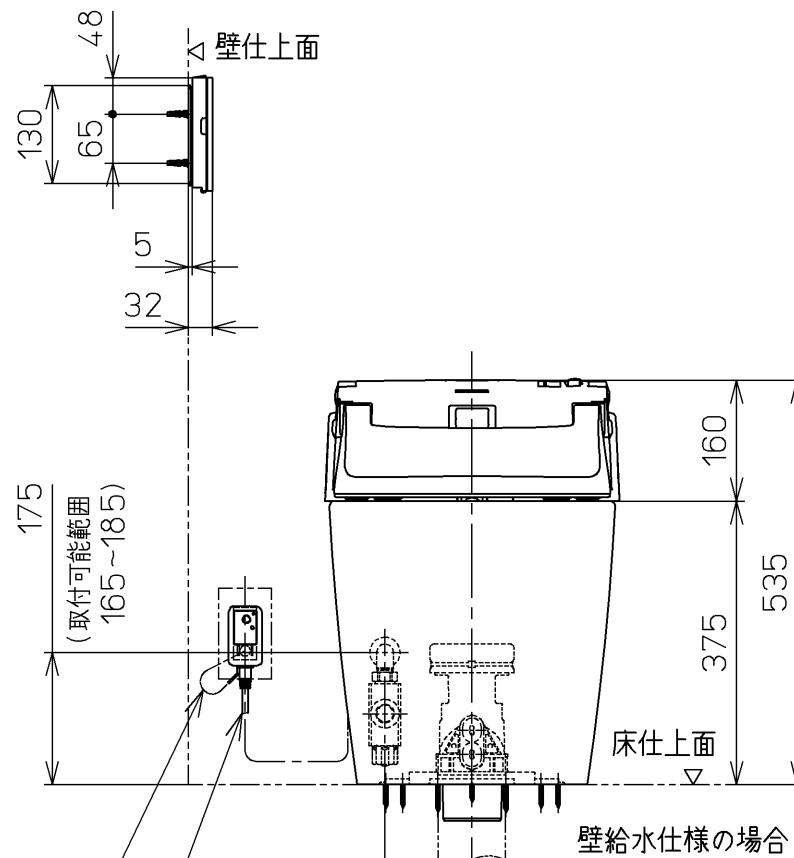
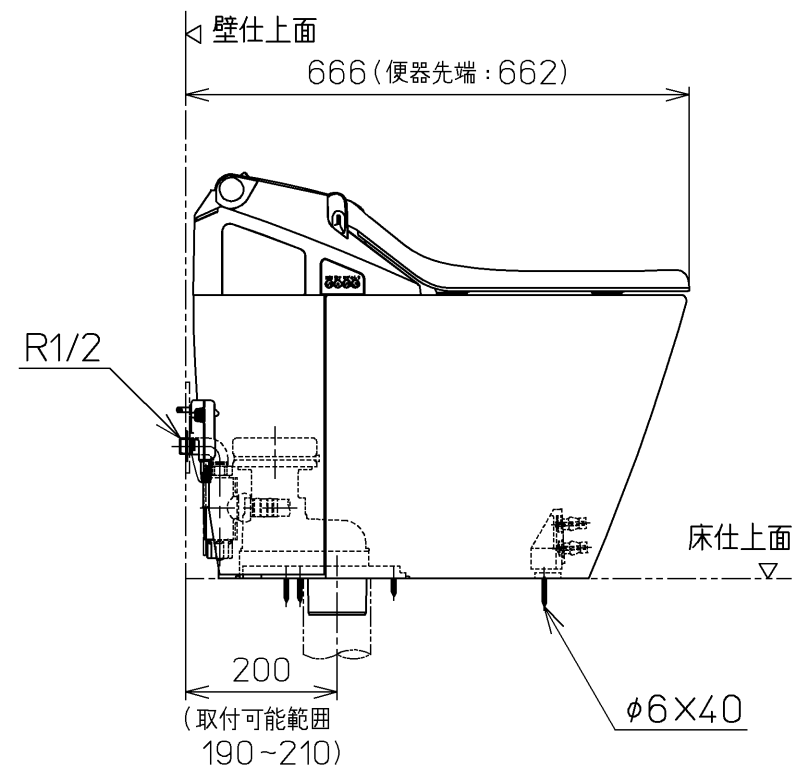
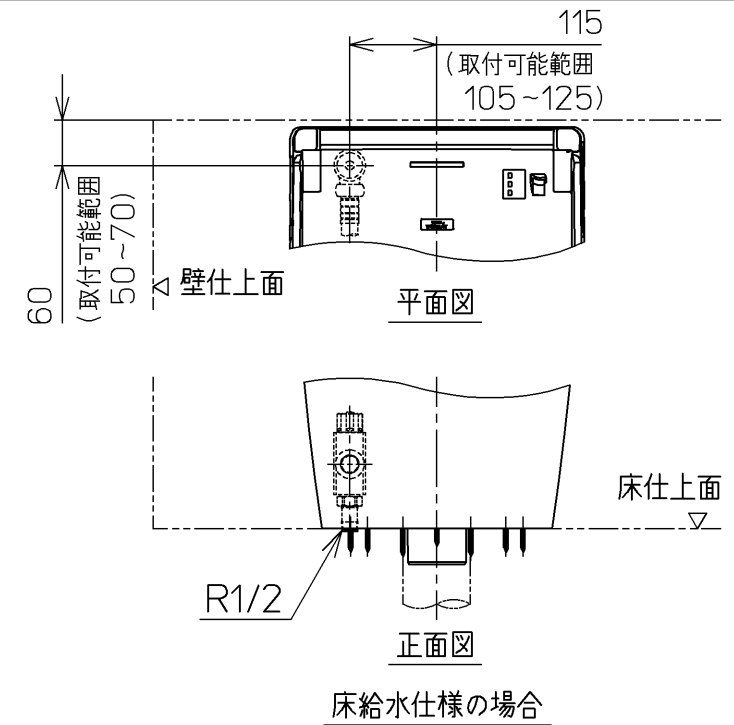
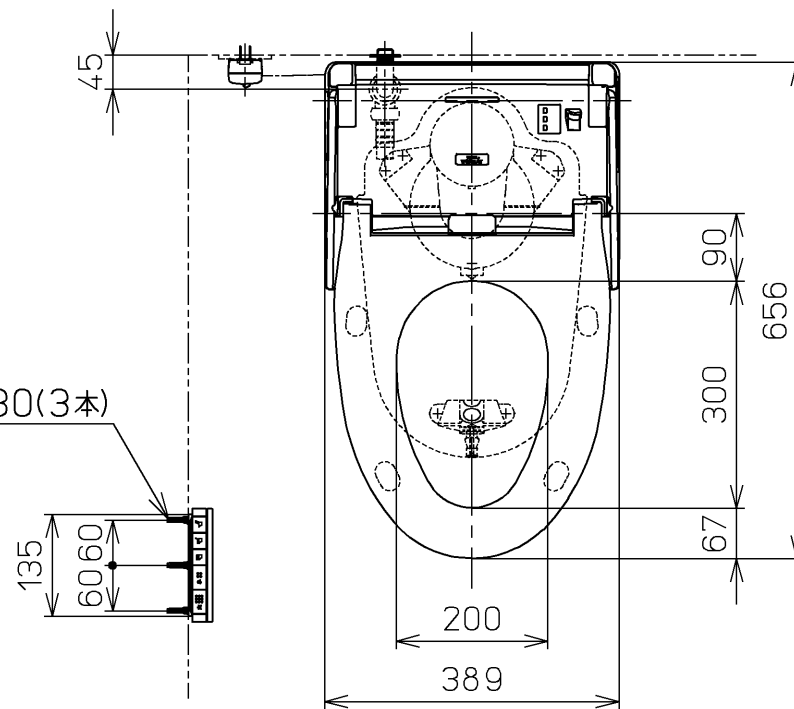
注3：左給水専用品です。

注4：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 原 合 田 田	日付 06-11-17	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストA1(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水		機能部: TCF9683V6		品番 CES9683T6
		陶器部: CS966B		図番 CES9683T6_A0101

A3

△