

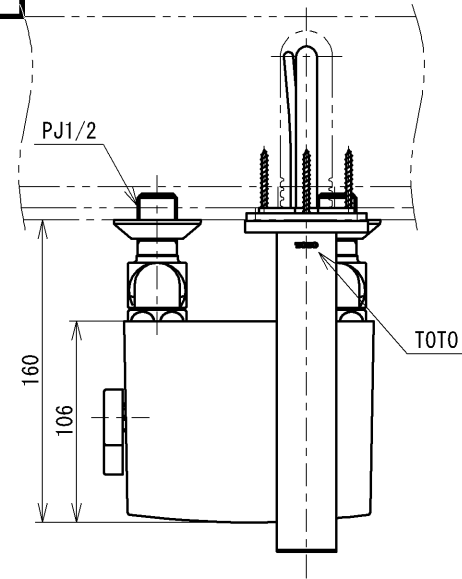
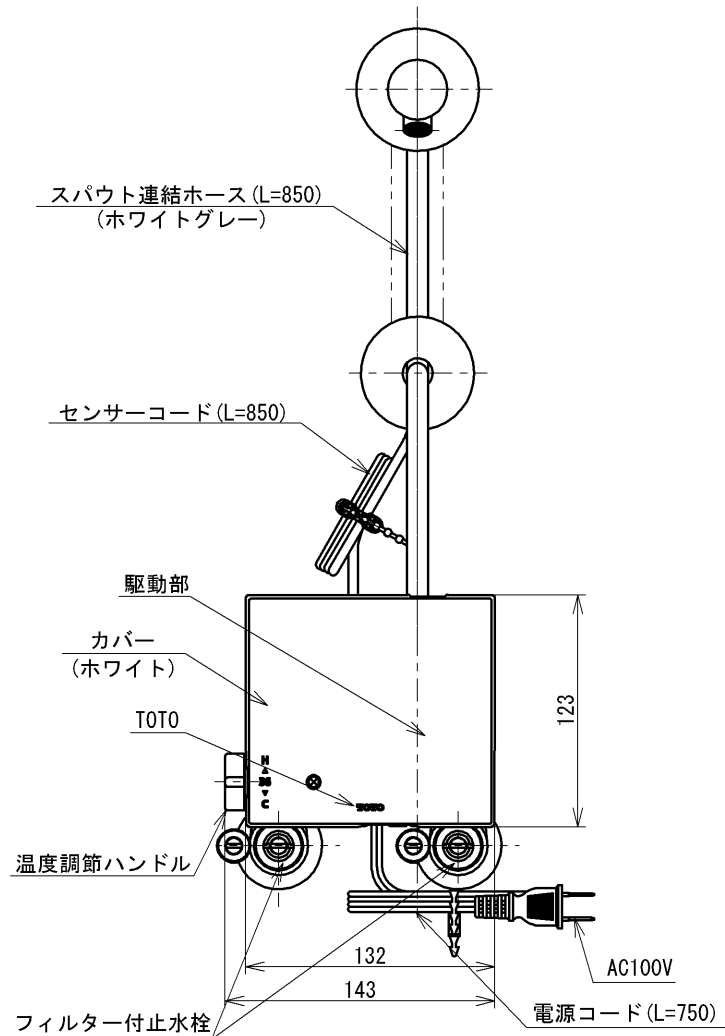


生産中止図面
2024/08

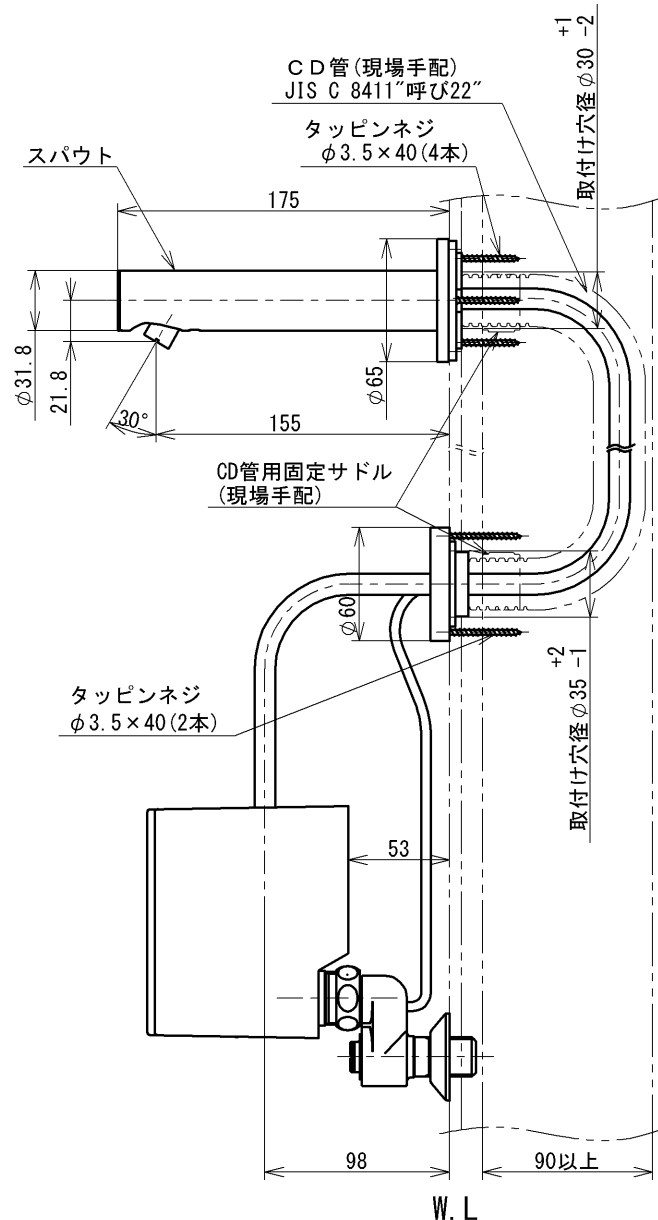


事前施工情報① CD管の固定について

※ホースとセンサーコードを壁裏に通すために、壁仕上げ前にCD管を固定してください。
※CD管・サドル・タッピンねじをセットしたオプション品（TN132）を品揃えしています。
※壁裏空間90mm以上を確保してください。

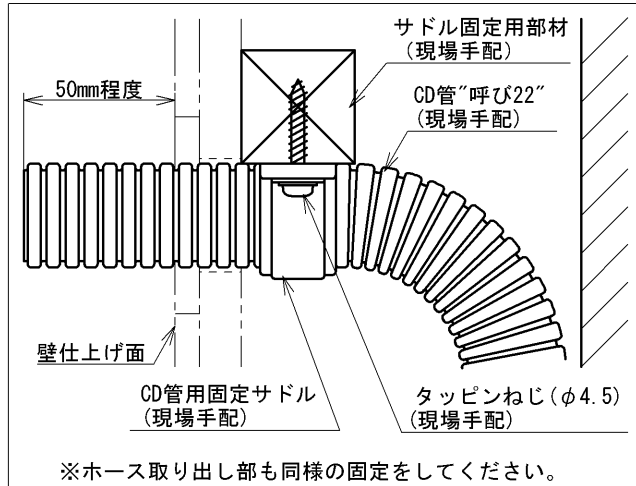

事前施工情報② 壁穴開けについて

※壁仕上げ材により穴開け方法が異なります。下記要領で穴開けをしてください。
※補強のため必ず12mm以上の合板を使用してください。

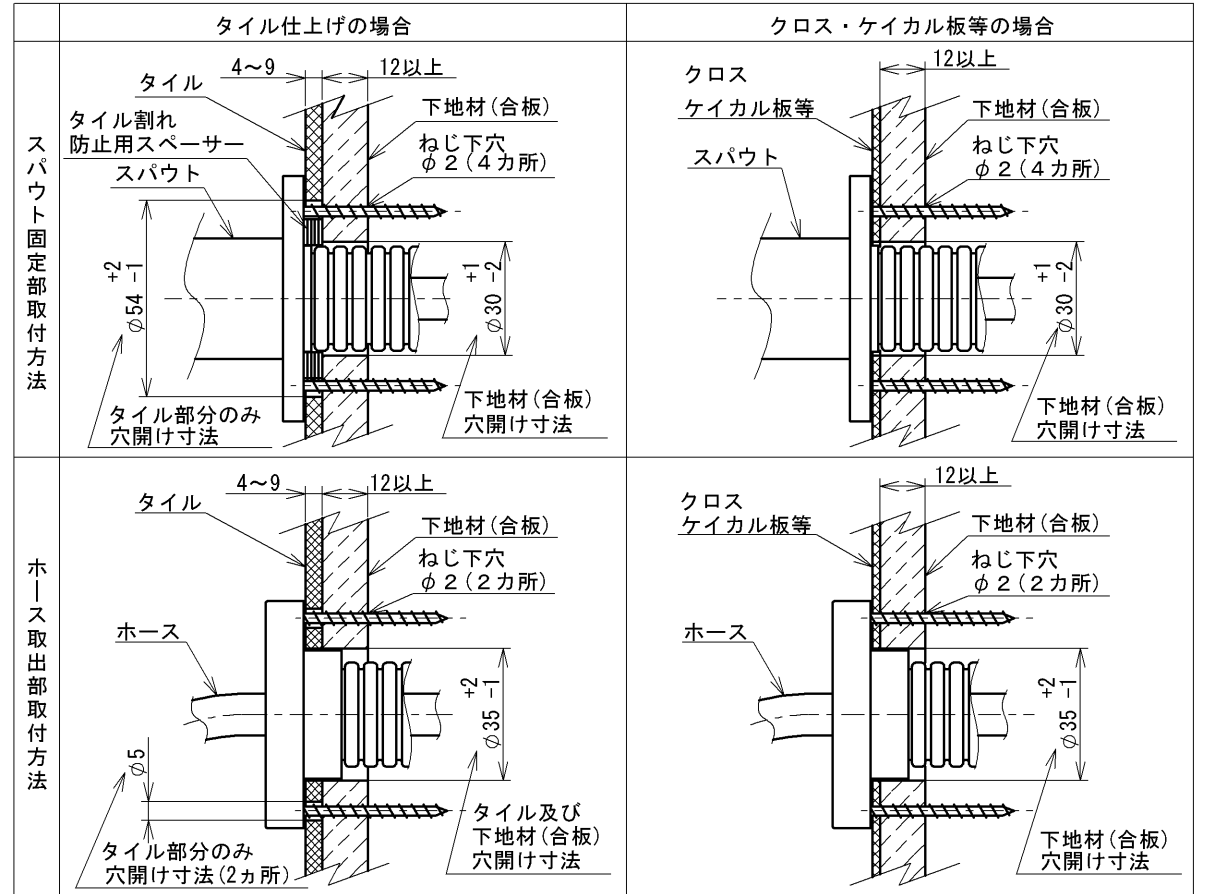

		仕様
用途	パブリック／一般住宅	
タイプ	AC100Vタイプ	
電源	AC100V 50／60Hz	
消費電力	待機時	0.4W（湯水切替えタイプは0.6W）（最大値3W）
	作動時	0.6W（湯水切替えタイプは0.8W）（最大値5W）
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa（流動時）
	最高水圧	0.75MPa（静止時） ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa（流動時）程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
最高給湯温度	85℃	
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。	
特記事項	(1) インパータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2) 湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (3) 自動水栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。 (4) やけど防止のため約45℃以上のお湯が出ないようにしています。 (5) 最低作動流量に制限のある給湯機（瞬間式給湯機など）は使用できません。（給湯機からお湯が供給されないため、水しか出ません） 当社の小型電気温水器とのセットをおすすめします。	

吐水流量は定流量弁（2L/min用）により上限カット。必要に応じて止水栓にて流量調節可能

国土交通省記号：13-FA

水道法適合品（JIS）				名称	
TOTO			単位 mm	壁付自動水栓	
製図 中野（知）	検図 今宮 今宮	日付 2021-06-01	尺度 1:4	サーモ、AC100V	
備考 逆止弁付				品番	TENA23AL
				図番	TENA23AL=SA00.002.00