

生産中止図面

1. 器具仕様

2010/04	仕 様	数	色	備 考
大便器	セミハイホン式便器	1	色番：＃N11または＃SC1	
ロータンク	一般地、手洗いなし 9L洗浄	1		
洗浄方式	タッチスイッチ式 リモコン便器洗浄	1	色：ライトグレーまたはディープブルー	AC100V 50/60HZ 定格消費電力12W
手すり	腰掛大便器用可動手すり（はね上げタイプ）	1	色番：＃DB9	
	多用途手すり（L形）	1	色番：＃DB9	
紙巻器	ワンタッチ紙巻器（ワンハンドカット機能付）	1	色番：＃SC1	

2. 配管ケーシング部仕様

	種別	材 質	保温防露	一部耐火二層管	末端処理
配管	給水管	VLP（硬質塩化ビニルライニング鋼管SGP-VB JWWA K116（コア内蔵）	有		右図参照 ※2
	排水管	VP（硬質塩化ビニル管）JIS K6741	無※1	無	右図参照 ※3
	通気管	VP（硬質塩化ビニル管）JIS K6741	無※1		右図参照 ※2
	配管接続材	給水：ユニオン			
		通気：フレキシジョイント（TPO、ステンレスバンド付）			
		排水：ゴムジョイント（CR、ステンレスワイヤバンド付）			
	保温防露材	グラスウール保温板 2号24K t25アルミ箔亀甲金網巻仕上			
ケーシング	溶融亜鉛メッキ鋼板				
幅木	ステンレス（ヘアライン仕上）				

- ※1 排水管・通気管は保温防露仕様ではありません。
- ※2 給水管および通気管は2箇所いずれかで接続可能です。開放側は下記の要領で必ずふさいでください。
- ・給水管・・・ふさぎ部材（コア内蔵形ソケット＋プラグ）止め。（出荷時は洗面もしくは手洗側取付）
 - ・通気管・・・キャップ止め（出荷時は片側に仮付）
- ※3 排水管末端処理：VP仕様の手洗・洗面器排水は大便器排水に合流、一部耐火2層管仕様は分流です。

3. 各部の納まり

- 1）甲板・カウンターは両端の側板内側に対し、片側2mm（両側4mm）の隙間を設けています。
- 2）各部詳細仕様は下記のとおりです。

壁固定部	
・RCの場合	・LGS＋耐水合板の場合
床固定部	
・床仕上前施工の場合	・床仕上後施工の場合

4. 壁固定部材

下地	固定部材	品番	必要数量
RC（仕上厚35mm以内）	M8 アンカー（下穴φ12、深さ：仕上厚+40mm）	－	5本（同梱）
鋼製下地＋耐水合板	コーチねじ 6×50	－	10本（同梱）※
ALC（仕上厚35mm以内）	M8 ALCアンカー（下穴φ14.5、深さ：仕上厚+65mm）	UTR805	3セット（6本）※

※壁固定箇所は5ヶ所なので、残りは不要（予備）となります。

5. 仕上材部仕様

部位	材質・色
甲板・カウンター	マーブライト・PL9
前板	塩ビ鋼板・KA1


6. 使用条件

設備水圧	MAX	0.40MPa
	MIN	0.07MPa（流動時）
電気配線	リモコン洗浄ユニット用コンセント配線	本体内部ジョイントボックス止。パック内部にコンセント取付。
	ウォシュレット用コンセント配線	本体内部ジョイントボックス止。前板にコンセント取付（アースターミナル付接地コンセント）。

※電気配線は上記部材まで同梱しております。 ※ウォシュレット用コンセント配線は、必要な場合のみ使用します。

7. 配管末端位置、及びスリーブ位置

- ・スリーブ（コア抜き）は下記の位置に設けることができます。各配管につき、いずれか1ヶ所を指定下さい。
- ・末端位置までの接続に必要な部材は、お客様にて手配ください。
- ・末端位置までの接続は、下記部材を使用した場合を示しています。
給水管：ユニオン20A、VLP20A単管、エルボ20A
排水管：DL100、VP100
- ・各スリーブの直径は以下のとおりです。
給水：φ70、排水：φ150

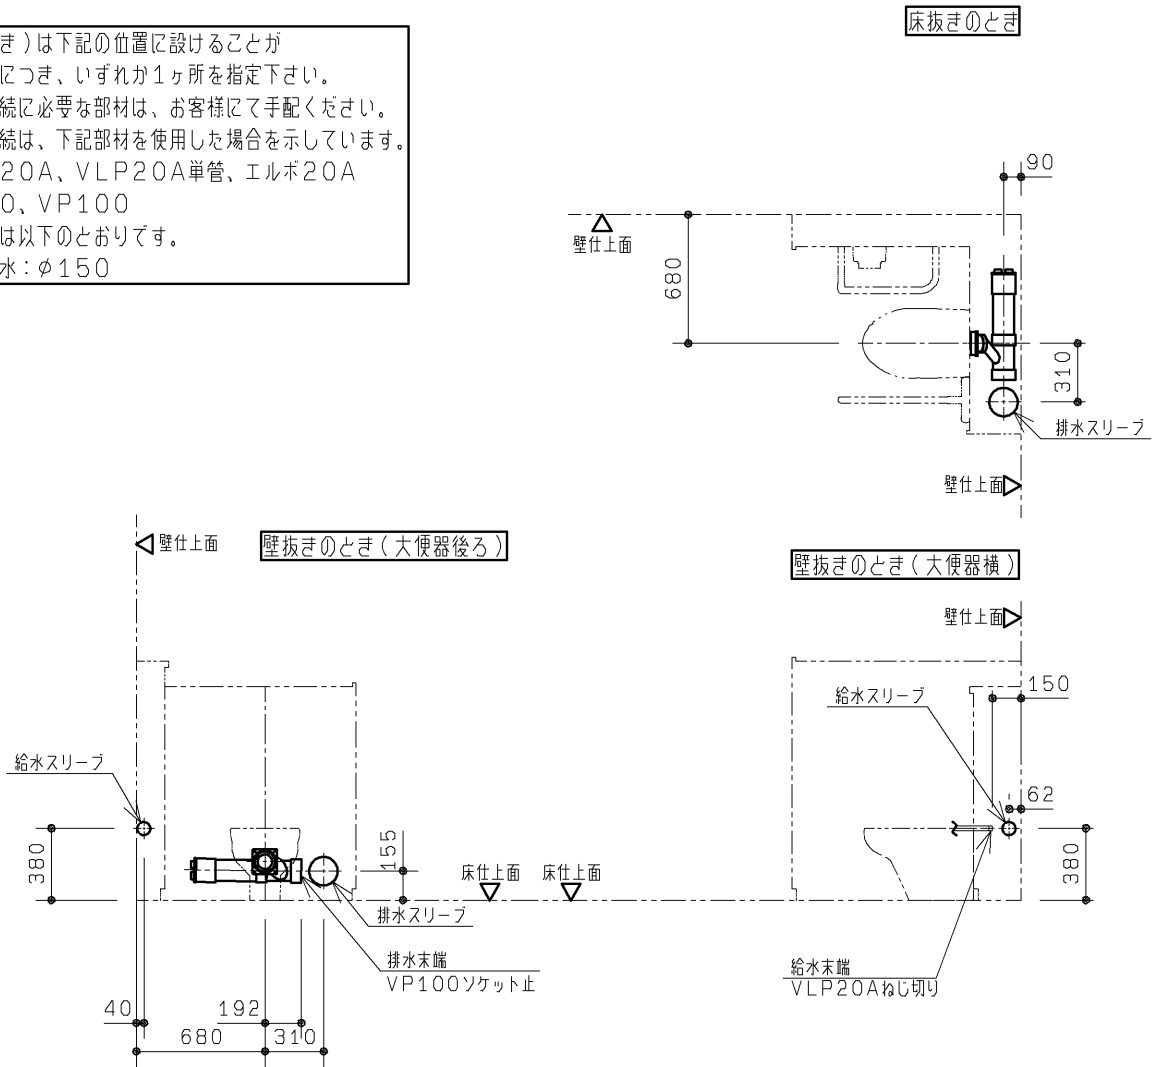

TOTO		第三角法	単位 mm	名称
製図 佐々木	検図 大石 亀井	日付 09.12.21	尺度 FREE	車いす対応トイレパック 仕様書 （小学校用／洗面器なし／L勝手）
備考				品番 UAD82FERA UAD82FERF