

生産中止図面

2021

*定格電圧 AC100V-1281W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

・0.10MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。

・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75、100塩ビ管(VU、VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや

停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため

150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、

300mm以上の空間を確保してください。

*温風乾燥、おしりソフト洗浄、ワイドビデ洗浄、





洗浄位置調節、ムーブ洗浄、マッサージ洗浄の

操作ができません。

リモコン便器洗浄は大洗浄のみとなります。

(オート便器洗浄時のみ、小洗浄、エコ小洗浄が使えます。)

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

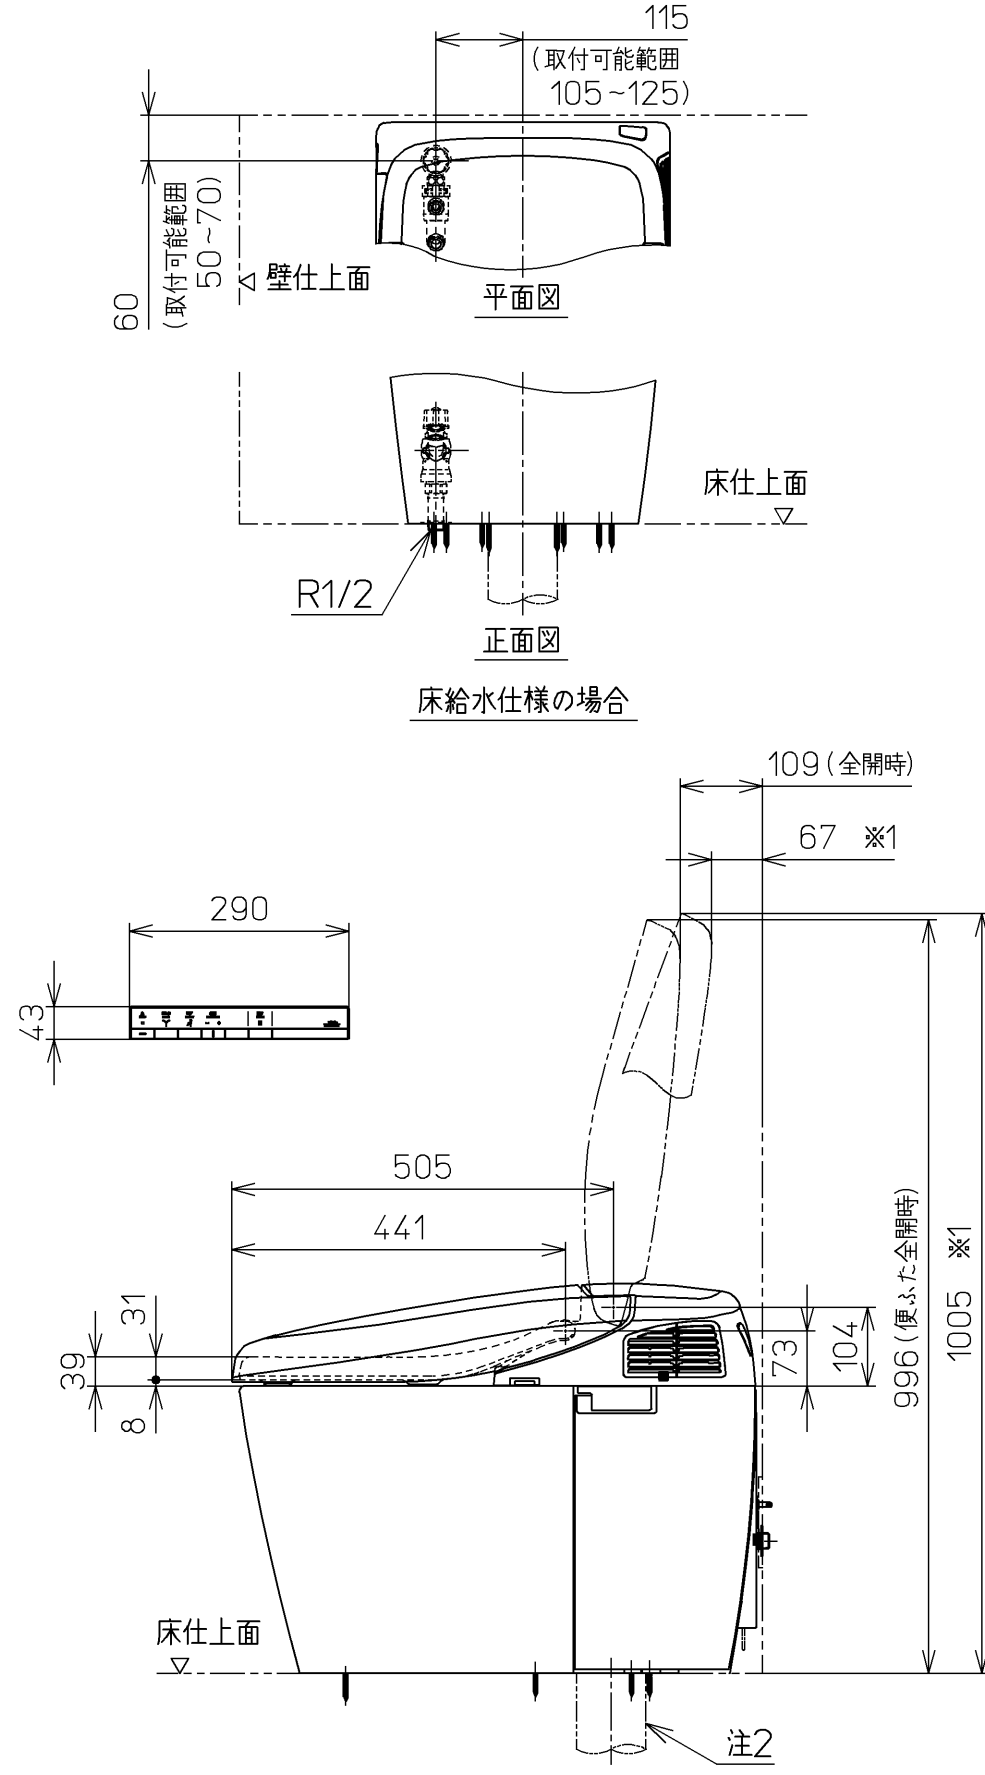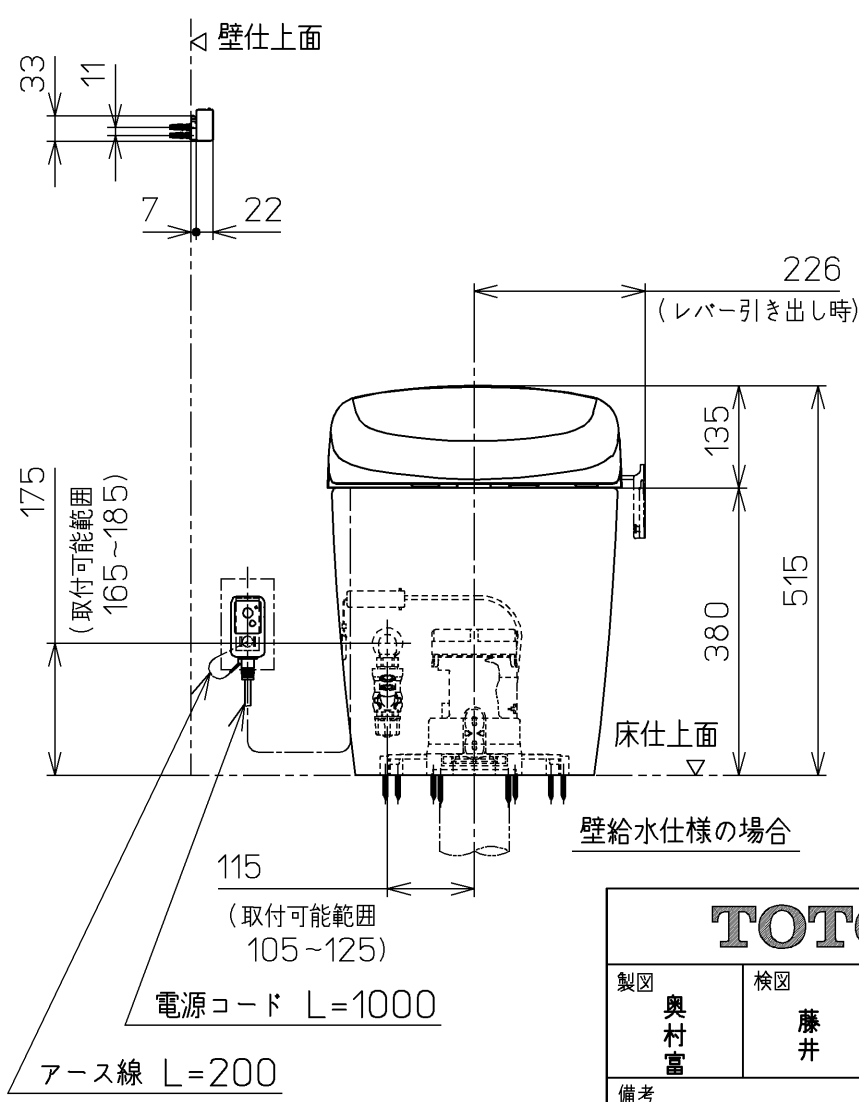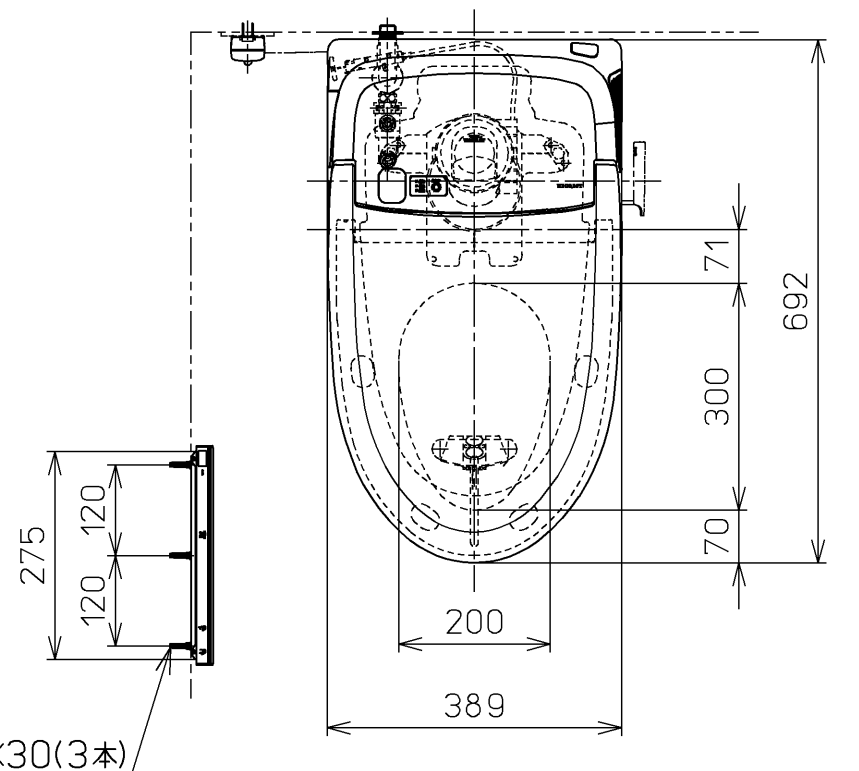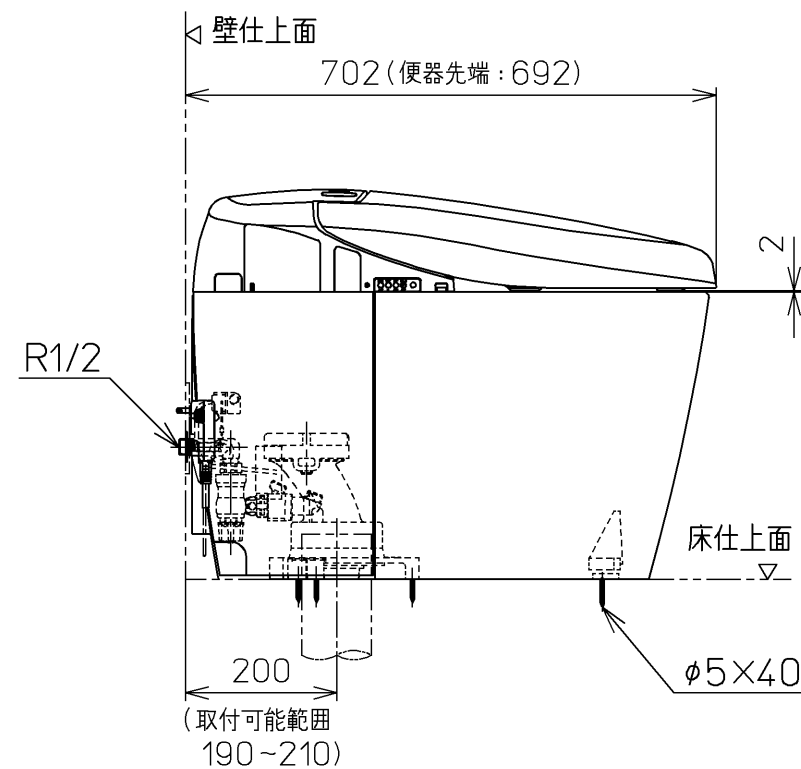

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図 奥村富	検図 藤井高田哲	日付	尺度	品番	CES9767WPR	
備考 ネオレストRH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水		16-04-25	1 : 10	図番	CES9767WPR=A0100	
A3		ページNo.	1-1	(改)		