



生産中止図面
2004/08

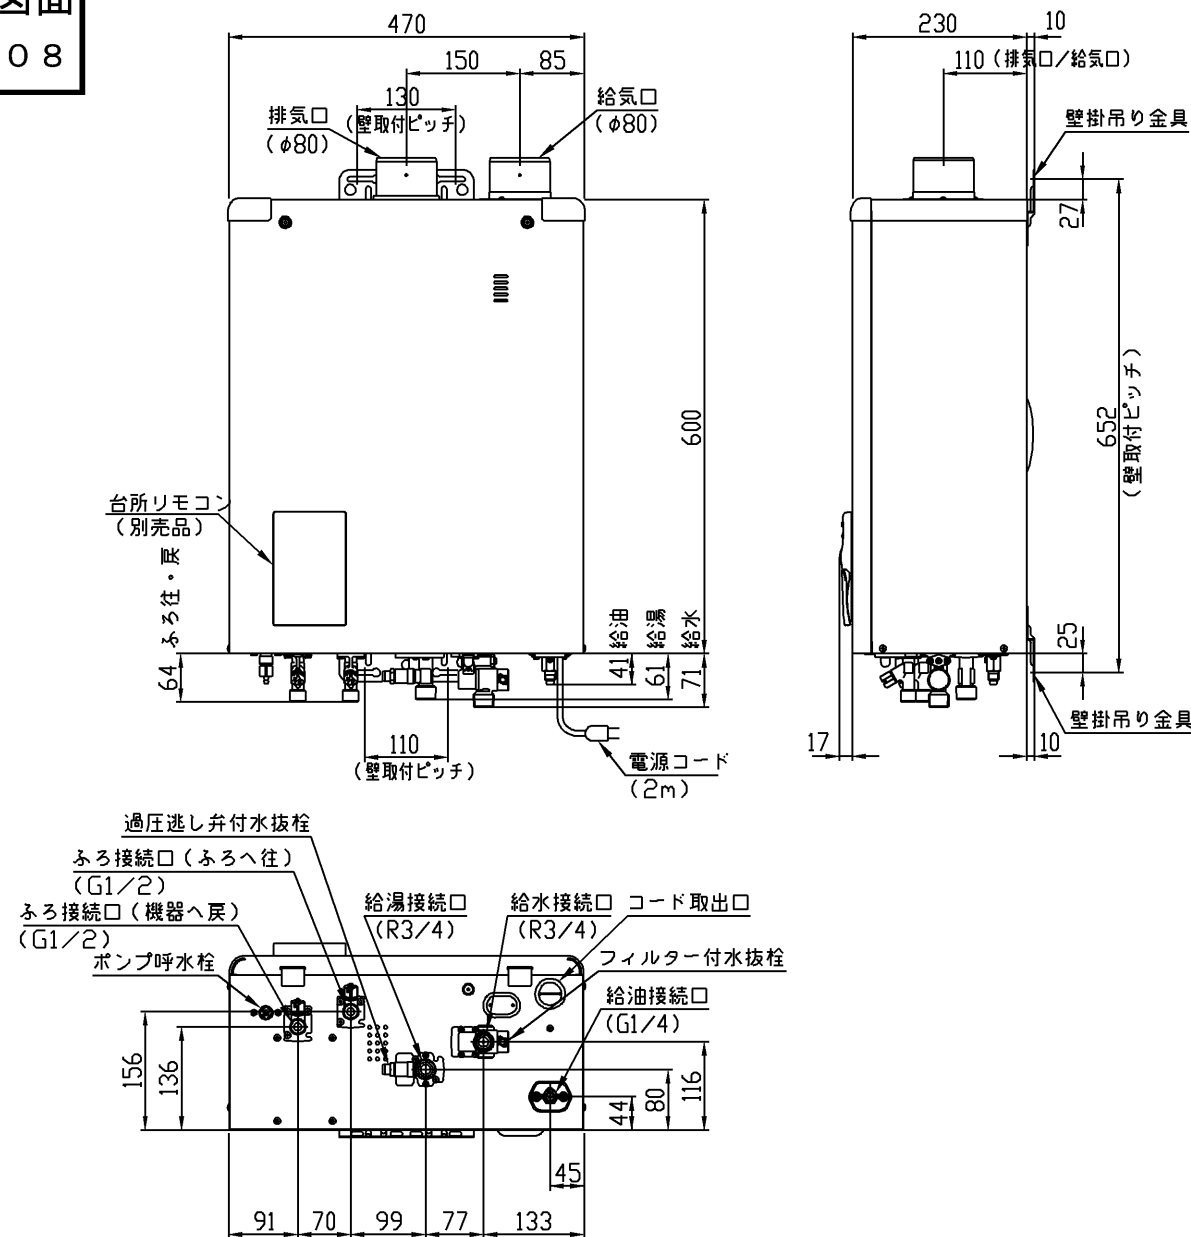

■浴室リモコン（別売品：RAC135F）（1：5）

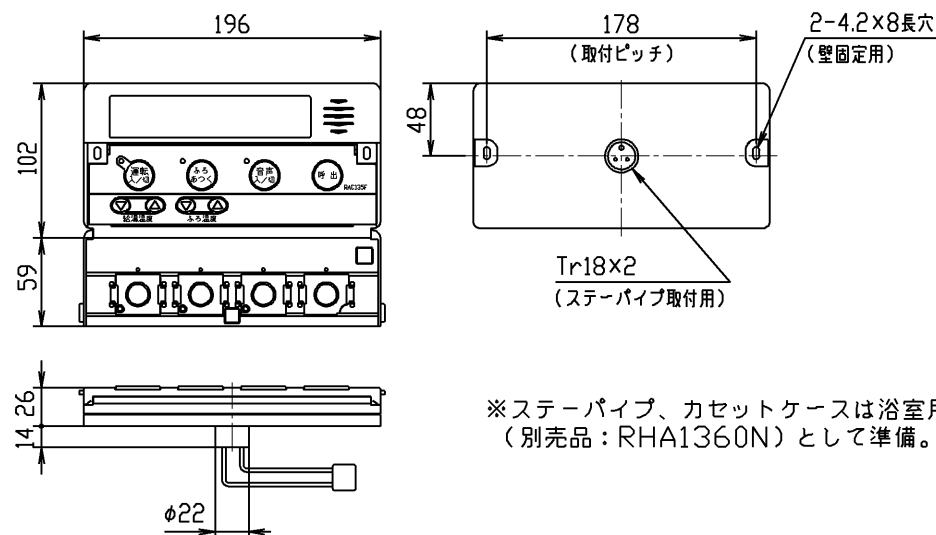

※ステープパイプ、カセットケースは浴室用屋外カバーセット（別売品：RHA1360N）として準備。

■別売品

品名	品番
給排気筒トップセット	RAE22PN
給排気筒トップセット（後）	RAE23PN
浴室リモコン	RAC135F
台所リモコン	RAC135K
サブリモコン	RAC135S
リモコンコード	台所・サブリモコン用 RHG351-3・5・8・10・15・20 浴室リモコン用 RHA1358-3・5・8・10・15・20 全リモコン用 RHG618-50
浴室用屋外カバーセット	RHA1360N
ペアチューブ	RHG274-10・25・50・102・252
ペアホース	RHA1040N-50・100・200・300・500
無極性循環アダプタ	RHA1163N-S・SL・L・LL -SH・SHL・UH・LHL -SG・SGL・UG・LGL
直管	RHA1349-10・15・20・100
スライド管	RHA1350-35・50・80・140
エルボ	RHA1351
厚壁用アダプタ	RHA1352
壁掛金具補強板	RHG741
配管カバー	RHA1370
油タコ	角型（容量 90L） RHA1321 丸型（容量 90L） RHA1268 壁ピタタイプ（容量 95L） RHA1014 壁ピタタイプ（容量 190L） RHA1251 ステンレス（容量 190L） RHA1015 ステンレス（容量 90L） RHA1322
油切れ検知装置	RHA1134・-10
オイルサーバ	RHA1232

※追焚配管条件
ペアチューブ15m10曲がり。浴槽位置は、機器底面を基準に上方は浴槽あふれ縁まで7.0m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

■セット品番（RPES44WF・B）

本体	RPES44WF・B
リモコンセット	RACS135 (RAC135F+RAC135K)
浴室リモコンコード(8m)	RHA1358-8
給排気筒トップセット	RAE22PN

■仕様

名称	石油給湯機付ふろがま
形式の呼び	RPE44WF
品番	RPE44WF・WFB
種類	燃焼方式 回転霧化式 給排気方式 屋内用密閉式強制給排気形 給水方式 水道直結式 加熱形態 瞬間形 加熱方式 2缶2水路式 循環方式 強制循環式
点火方式	高電圧放電式
使用燃料	灯油（JIS 1号灯油）
燃料消費量	給湯側 5.2 L/h ふろ側 1.6 L/h
出力	ふろ側 15.0kW
湯沸効率	ふろ側 80.0%
連続給湯効率	給湯側 86.0%
連続給湯出力	給湯側 46.5kW
熱交換器容量	給湯側 0.6L ふろ側 0.3L
使用圧力（最高使用圧力）	1.0MPa
伝熱面積	給湯側 1.24 m ² ふろ側 1.24 m ²
外形寸法	幅470mm 奥行230mm 高さ600mm
質量	31kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz
定格消費電力	給湯使用 点火時 80/70W、燃焼時 108/98W 給湯ふろ同時使用 点火時 180/195W、燃焼時 205/225W
給排気筒の型式の呼び	RAE22PN、RAE23PN
給排気筒の呼び径	D80
給排気筒の壁貫通部の孔径	φ120mm
排気温度	260℃以下
騒音レベル	46dB(A)
循環管取付口径	G1/2
基準浴槽	180L
電流ヒューズ	10A
温度ヒューズ	184℃
安全装置	対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、空だき防止装置
その他の装置	凍結予防装置、漏電安全装置、過圧防止安全装置、バーナ温度安全装置、油面検知装置
付属品	取扱説明書（保証書付）、施工説明書、化粧板、リモコン取付板、ネジ（φ4×8）×2、リモコンコード（0.8m）、ホッパー（ネジ2個付）、排水チューブ、追焚接続金具×2、送油ゴム継手、アース線、木ネジ（φ5.1×32）×5、カールプラグ（8×35）×5、呼び水チューブセット、送油ゴムホース、ニップル、フレアナット、給水接続口保温材、給湯接続口保温材、高地対応コネクタ×2

※RPE44WFBは、BL認定品です。

TOTO			単位	名称
製図	検図	承認	mm	石油ふろ給湯機（水道直圧式） （屋内壁掛型 FF）
澤山	大江	矢野	日付	品番
			04.11.16	RPE44WF・B
備考			尺度	図番
			1:10	RPE44WF・B