
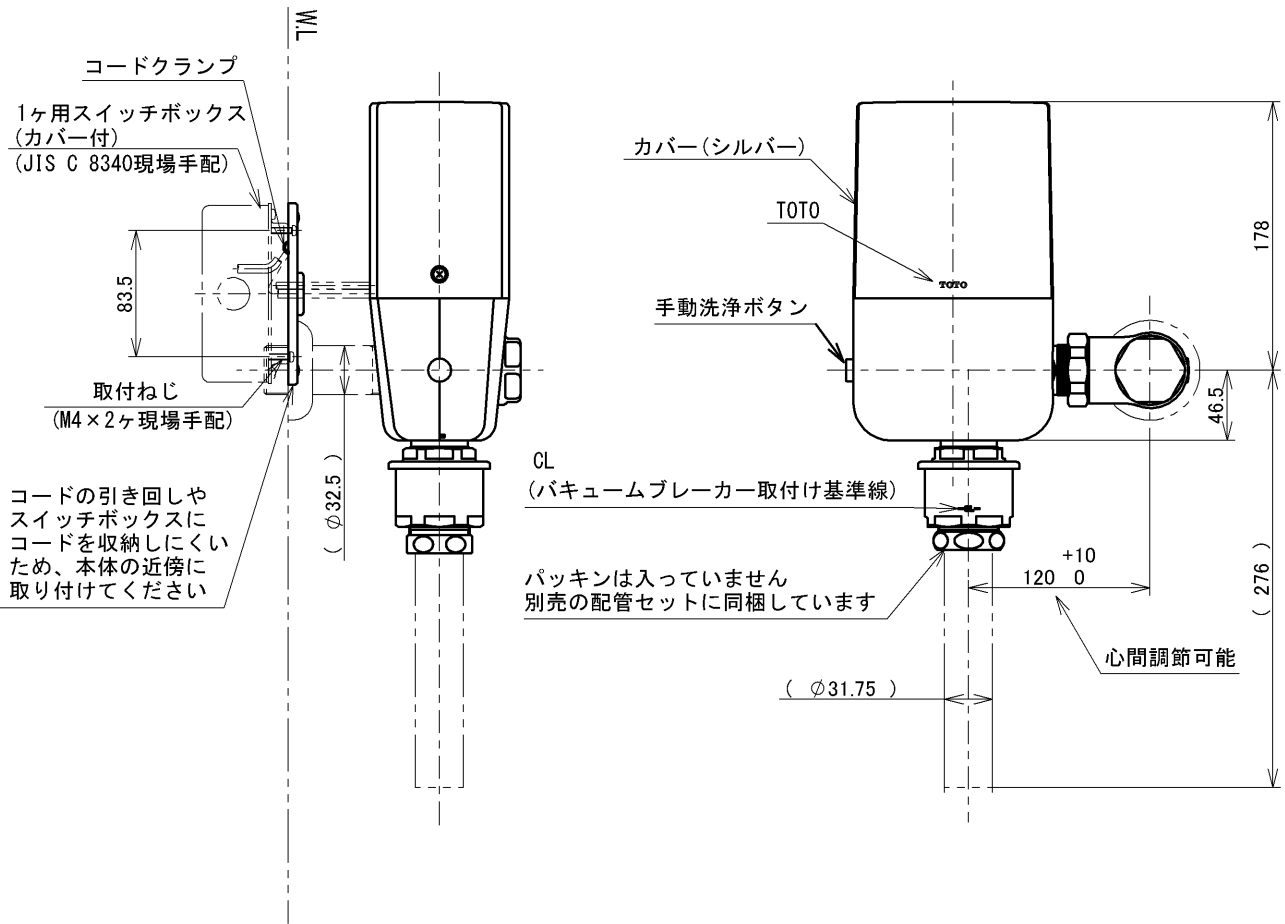


別売の有線タイプのスイッチ
をご使用の場合
コネクタ付ビニールコード・6m
(スイッチに同梱)

AC100V電線(現場手配)

600Vビニール絶縁電線またはケーブル
(φ1.6～φ2mmの単線もしくは2mmのより線)
より線の場合はパナソニック電気(株)製
(WV2502)の絶縁被覆付棒型圧着端子
(フル端子用1.25mm～2mm)
をお使いください

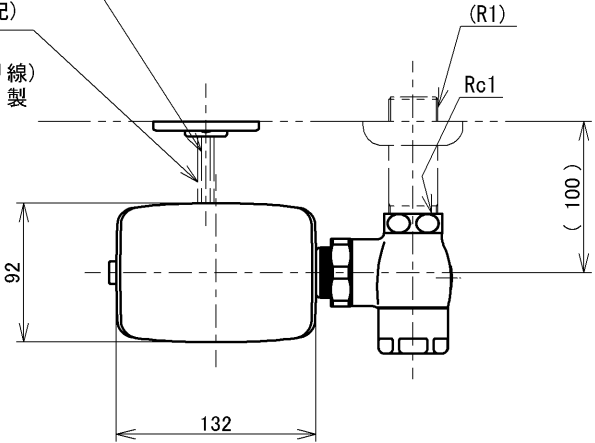

・スイッチユニットが別途必要です。専用のTES46U型、TES47U型をご購入ください。

※()内寸法は、TSF100AD型とセットした場合。

仕様		
用途		パブリック 大便器用
給水圧力	最低必要水圧 (流動時)	0.07MPa ※SK33(汚物流し)に取り付ける場合は0.1MPa
	最高水圧 (静止時)	0.75MPa ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa(流動時)程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水・井戸水・再生水・雑用水 ※使用可能な水質範囲をホームページ https://www.com-et.com/jp/page/kiki/ または、各支社営業センターでご確認ください。
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。
電源		AC100V 50/60Hz
工場出荷時標準洗浄水量		大洗浄：10L ※洗浄水量は取り付ける便器の標準洗浄水量に合わせて、必要に応じ 施工現場にて調節してください。
洗浄水量		大洗浄6～16L調節が可能
設備保護洗浄		あり(工場出荷時：入)(入／切 切替可能、24時間洗浄がない場合は自動洗浄します。)
特記事項		(1)便器の洗浄機能を確保する為、瞬間流量が102L/分以上得られるように配管設計してください。 (2)給水管径は、25A以上にしてください。 (3)給水管に空気混入が考えられる場合は、必ず適切な位置に空気抜き弁を取付けてください。 (4)一般家庭では、上記条件の確保が困難なため、使用はできません。 (5)水道水使用時は、法令によりバキュームブレーカが必要です。 (6)バキュームブレーカは、便器のあふれ縁から150mm以上上方に設置してください。 (7)節水を目的としたオリフィスは、漏水や便器の洗浄不良の原因となりますので セットしないでください。 (8)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (9)給水方向は左右どちらにも対応できます。

水道法適合品				名称	
TOTO			単位 mm	大便器自動フラッシュバルブ	
製図 横井	検図 榎本 石丸	日付 2019-11-21	尺度 1:5	露出、AC100V、心間120mm	
備考				品番	TEFV80UA
再生水仕様品				図番	TEFV80UA=SA00.001.00