
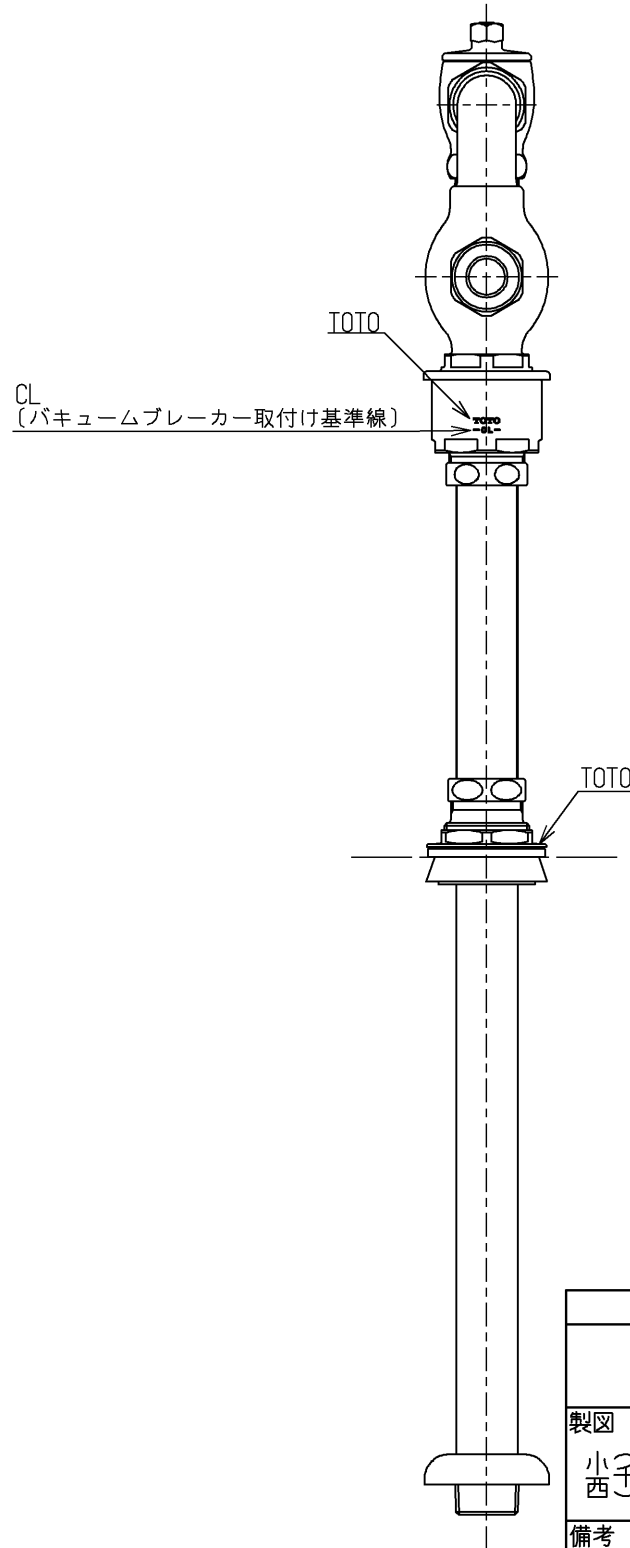


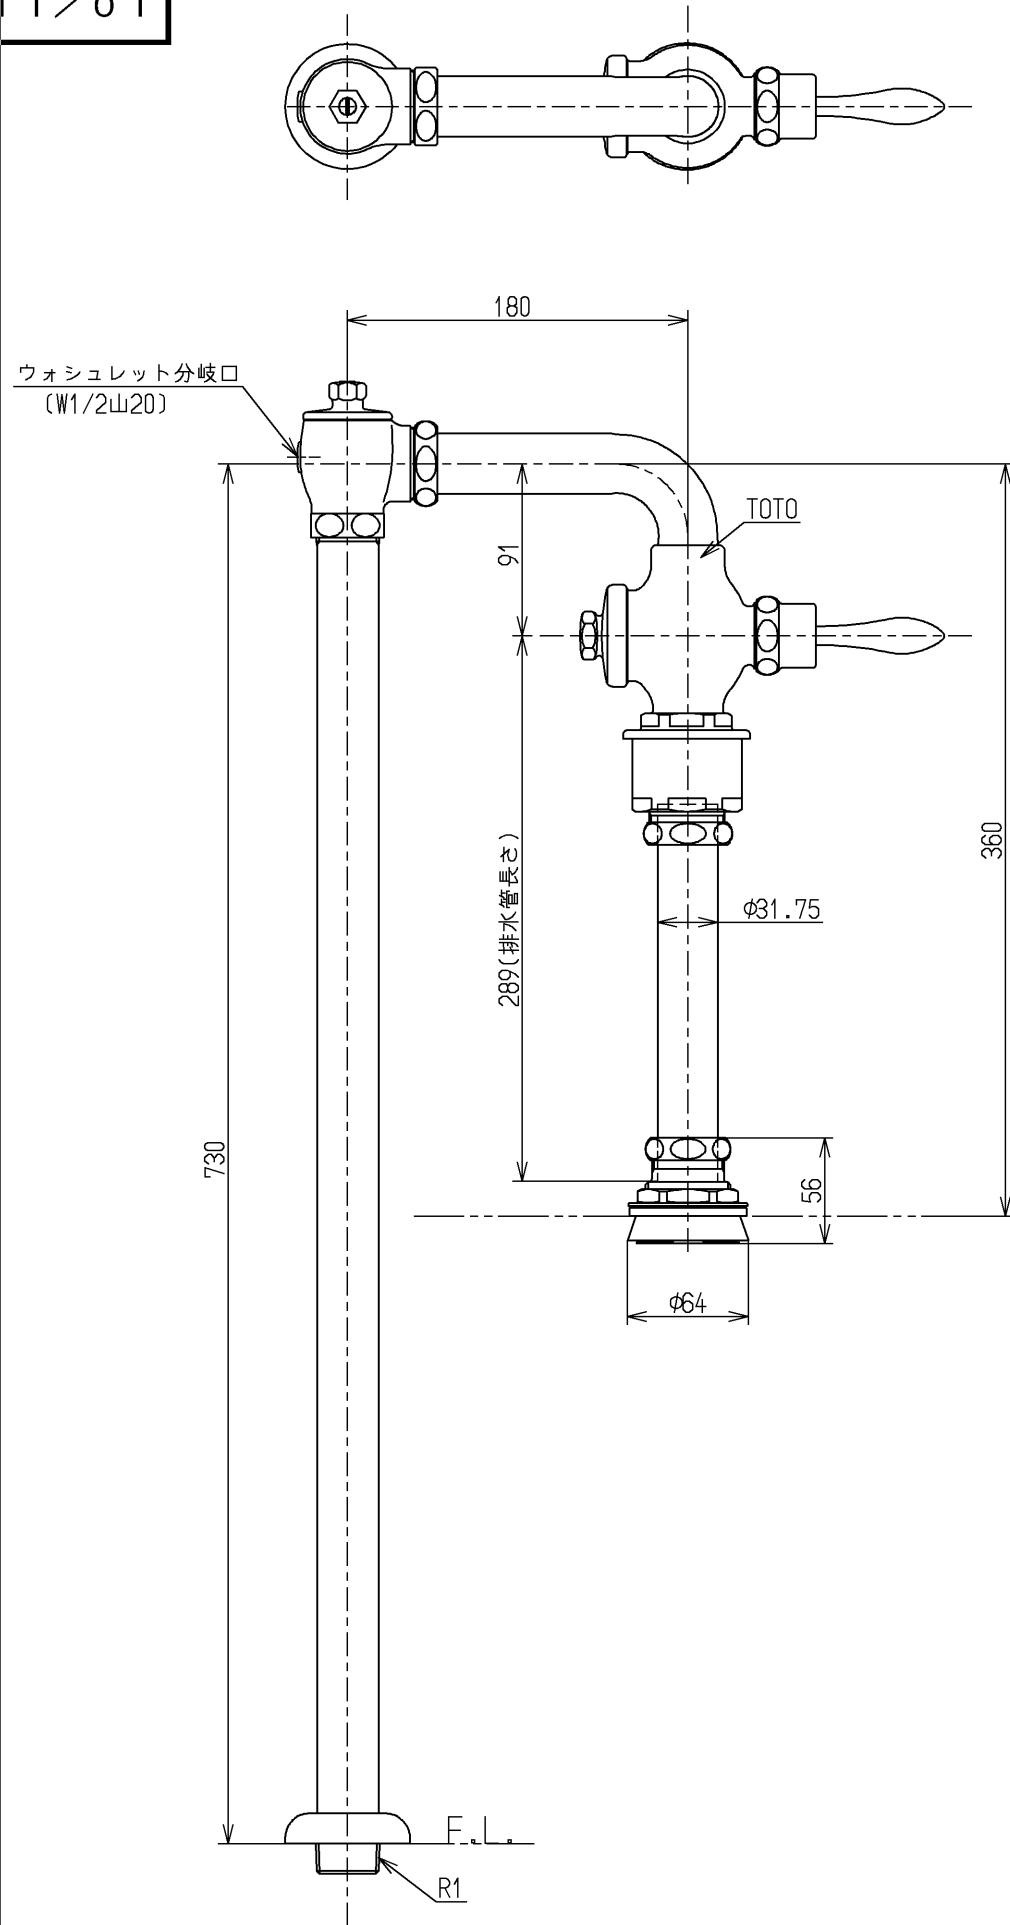

		仕様
用途		パブリック 大便器用
給水圧力	最低必要水圧	0.04 MPa (流動時)
	最高水圧	0.1 MPa (静止時)
使用可能水質		水道水のみ ※井戸水・再生水・雑用水をご使用の場合は、別途、特殊品をご使用ください。
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。
工場出荷時標準洗浄水量		8 L ※洗浄水量の調節はできません。
特記事項		(1) 便器の洗浄機能を確保するため、瞬間流量が72 L/分以上得られるよう配管設計してください。 (2) 給水管径は、25 A以上にしてください。 (3) 給水管に空気混入が考えられる場合は、必ず適切な位置に空気抜き弁を取付けてください。 (4) 一般家庭では、上記条件の確保が困難なため、使用はできません。 (5) 水道水使用時は、法令によりバキュームブレーカが必要です。 (6) バキュームブレーカは、便器のあふれ縁から150mm以上上方に設置してください。 (7) 節水を目的としたオリフィスは、漏水や便器の洗浄不良の原因となりますのでセットしないでください。 (8) CS460系、CS469系以外の大便器には使用できません。 (9) 給水方向は左右どちらにでも対応できます。

水道法適合品					
TOTO			単位 mm	名称 フラッシュバルブ・VB付低圧 (大便器洗浄弁25)	
製図 小西	検図 榎本	日付 大島 10.06.22	尺度 1:5		図番
備考					TV180C1P