
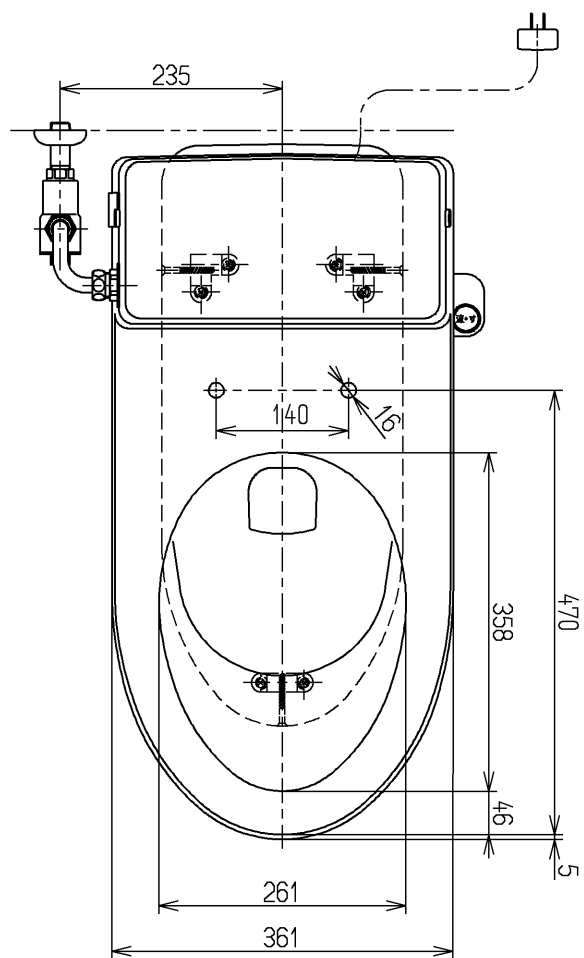
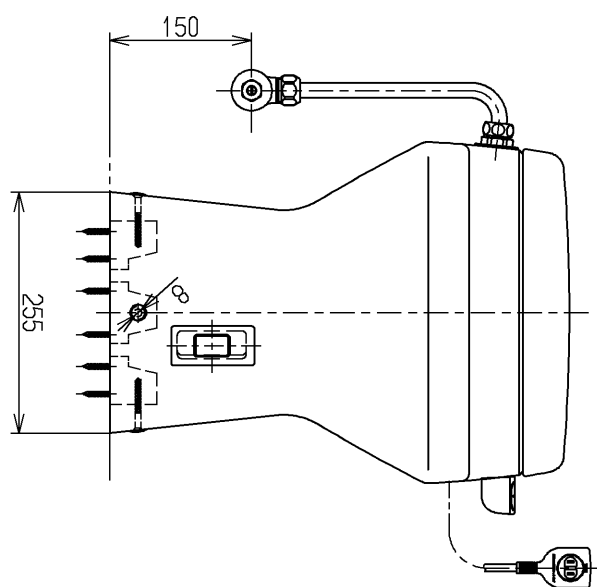


生産中止図面

2010/07

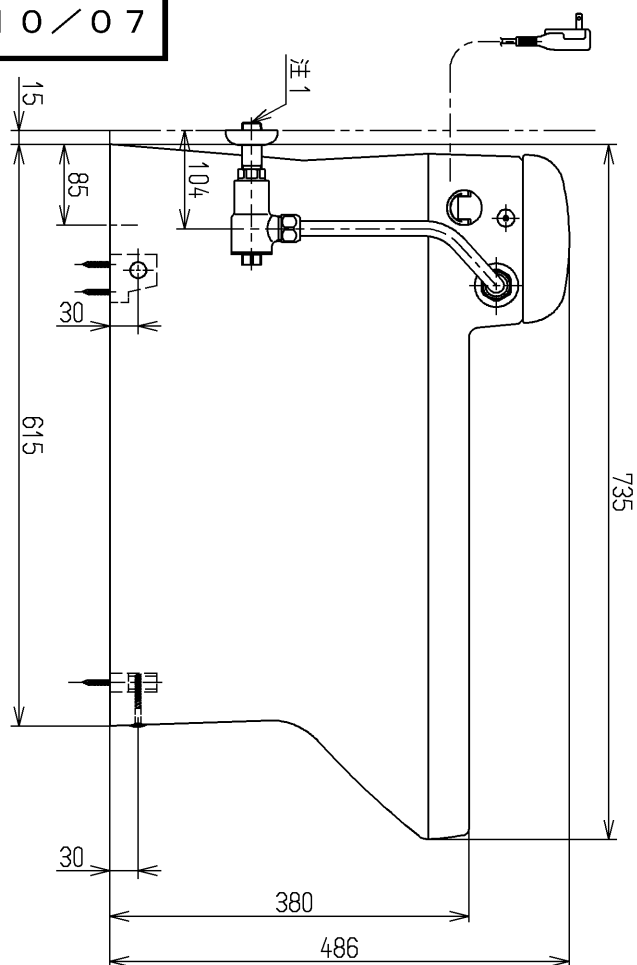

※給水には最低必要水压0.07MPa(20L/min流動時)
を確保してください。(最高水压0.75MPa)
配管は呼び径15以上をご使用ください。
洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用
したときも、上記水压と流量が必要です。

〈付属品〉
化粧キヤップ・・・1式
タンク内部金具・・・1式
給水金具・・・1式
止水栓・・・1式

注1:ねじサイズR1/2
注2:感知OFFデイレレーを6秒から3秒に
感知ONデイレレーを15秒から12秒に
変更したものです。

TOTO			単位 mm	名称 自動洗浄大便器
製図 木村(晴)	検図 吉永(雄)	日付 10.08.06	尺度 1:8	図番 CS802 V5
備考				