
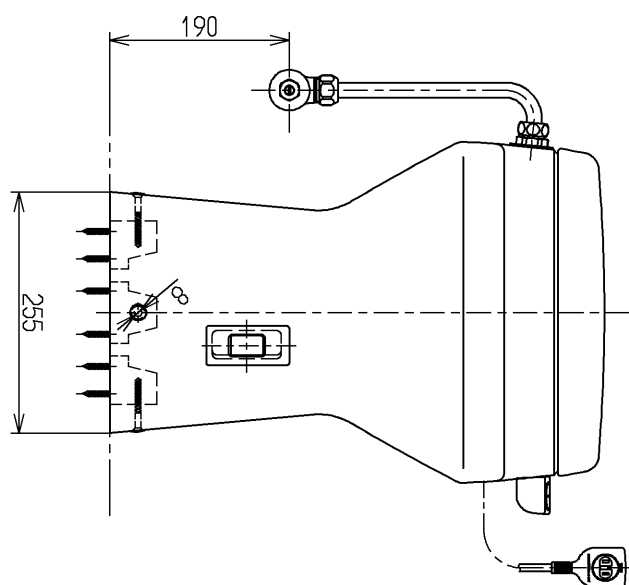


2009 / 08

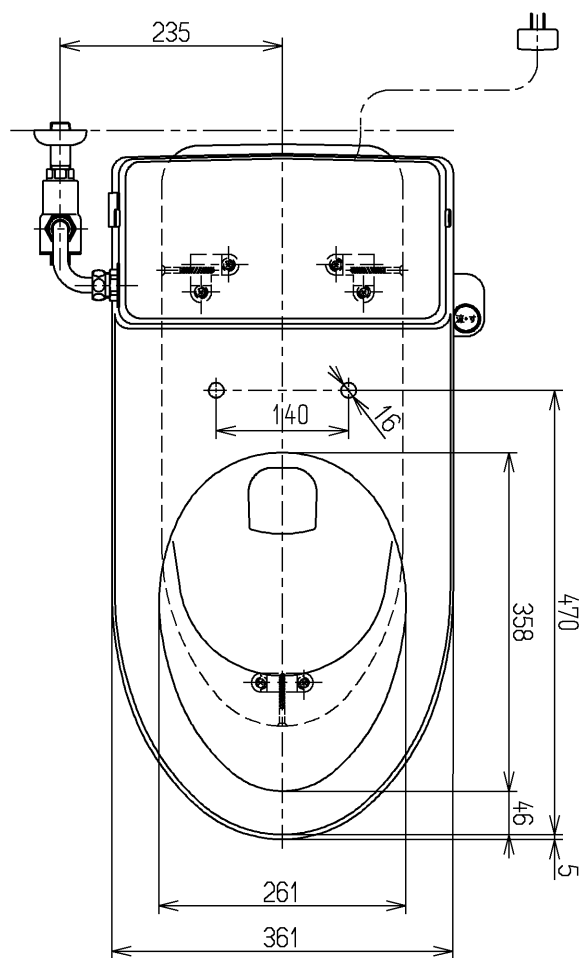

注1:ねじサイズR1/2
注2:感知ONデイレシーを6秒から3秒に
感知ONデイレシーを15秒から12秒に
変更したものの。

<付属品>

化粧キヤップ	・	・	・	一式
タンク内部金具	・	・	・	一式
給水金具	・	・	・	一式
止水栓	・	・	・	一式

※給水には最低必要水压0.07MPa(20L/min流動時)を確保してください。(最高水压0.75MPa)
配管は呼び径15以上をご使用ください。
洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、上記水压と流量が必要です。

TOTO			単位 mm	名称 自動洗浄大便器 (車いす対応便器)
製図 木村(晴)	検図	日付 09.08.21	尺度 1 : 8	
備考				CS802A V5