

生産中止商品

2015/04

【注記】

※設置するため、満水時の製品質量に耐える強度が必要です。

※壁構造に応じて必要な補強を施してください。

※別途に固定用木ねじの手配が必要です。（推奨：φ5.8mm、長さ63mm、6本）

※下地がコンクリートの時は樹脂プラグも必要です。（推奨：長さ40mm以上、6本）


※注3）施工・メンテナンスの空間として本体左右と上部に各100mmが必要です。

※注4）必ずフィルター付き止水栓（標準施工、露出施工：TL347CU）及び排水パイプ（T406B3）を取り付けてください。

※注5）必ず専用混合栓または熱湯用単水栓を取り付けてください。熱湯が出るため一般の水栓は接続できません。

※注6）旧型の専用混合栓（T235***、T230***）は接続できません。

（ボールタップ式に合わせた専用水栓のため、仕様が異なります。）

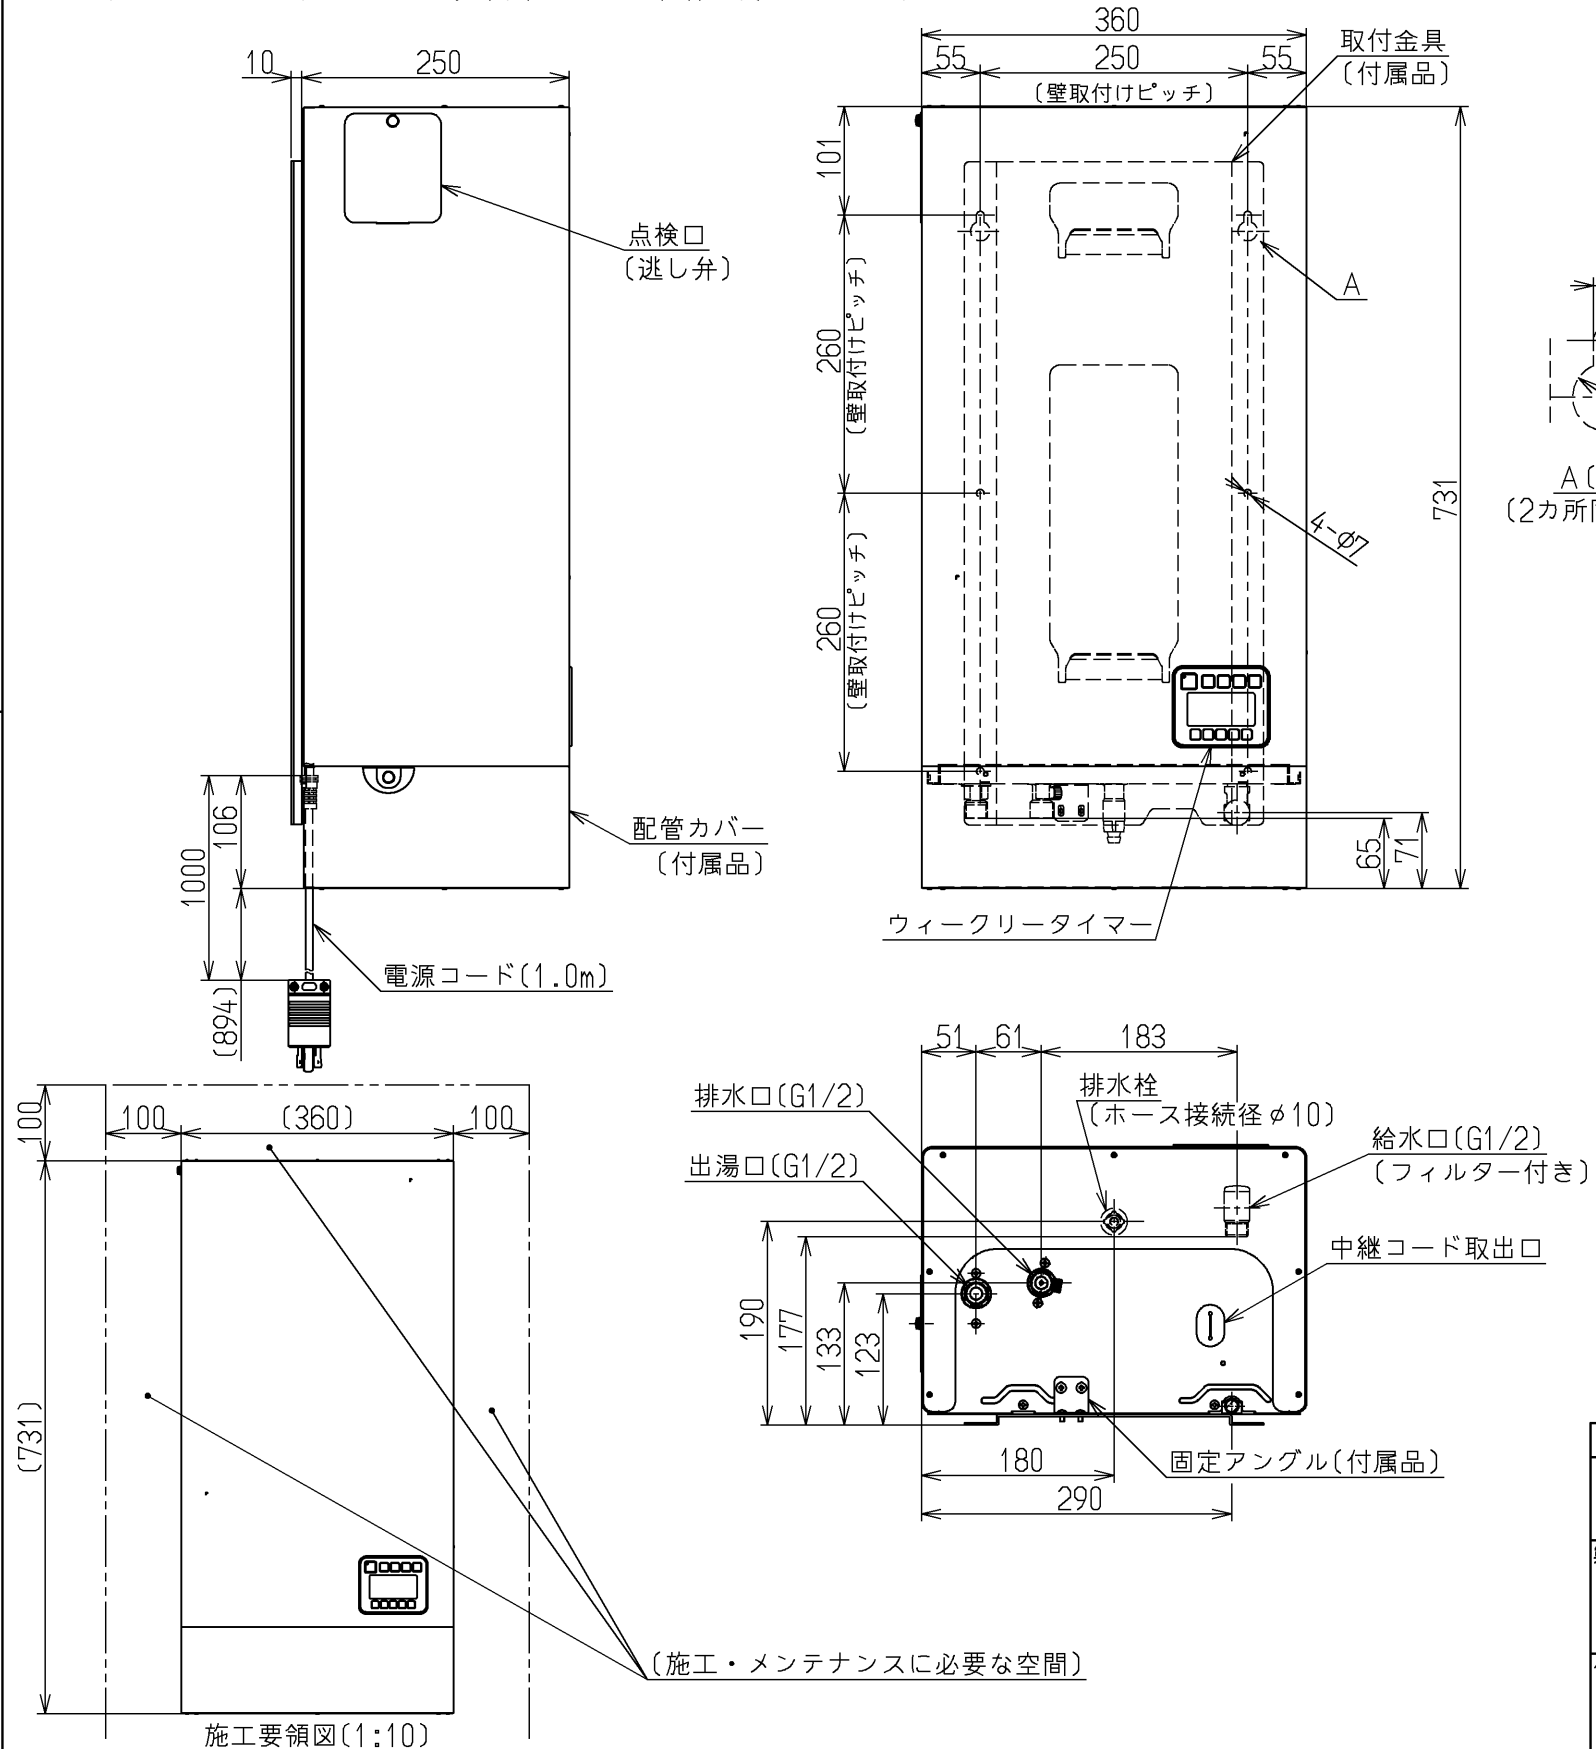

■本体仕様

項目		仕様
設置方式		屋内壁掛け型
給水方式		先止め式 (減圧弁・逃し弁内蔵)
自動給排水方式		電磁弁の開閉による自動制御 熱交換器による排熱回収
電気関係	貯湯量	約20L
	電源	単相AC200V (50/60Hz)
	電源プラグ	250V/20A
	定格消費電力	2.0kW
水圧	電源コード長さ	約1.0m
	外形寸法 (配管カバーを含む)	360mm (幅) × 250mm (奥行) × 731mm (高さ)
	満水質量 (取付金具を含む)	約38kg
	最低必要水圧 (流動時)	0.05MPa
沸き上がり温度	最高水圧 (静止時)	0.75MPa
	沸き上がり温度	約60～86℃
	沸き上がり温度 (節電時)	(設定温度が80℃以上の時) 約80℃または約60℃ (設定温度が75℃以下の時) 約60℃または約55℃
	温度制御方法	サーミスターによる湯温検知
節電機能	温度設定方法	ウィークリータイマーの操作スイッチによる設定
	節電機能	サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
	給水口	G1/2 おねじ
	出湯口	G1/2 おねじ
接続口	排水口	G1/2 おねじ
	ヒーター	シーズヒーター
	タンク材質	高耐食ステンレス鋼
	ウィークリータイマー	温調、おまかせ節電、停電保証機能付き
安全装置		温度過昇防止器 (手動復帰式バイメタル、温度ヒューズ)
操作ロック		ウィークリータイマーの操作スイッチによるスイッチ誤動作防止
故障表示		ウィークリータイマーの液晶部
付属部品		取扱説明書 (保証書)、施工説明書、水抜きチューブ 配管カバー、化粧ねじ×2、取付金具 平ワッシャー×2、固定アングル、取付ねじ×4

■必要別売品一覧

	品 名	品 番
アングル形止水栓	フィルター付き	TL347CU
ストレート形止水栓	フィルター付き	TL348CU
連 結 管 （給水・出湯・排水用） に3本必要	排水パイプ	T406B3
	L=150（標準施工）	RHE436-15
	L=200	RHE436-20
	L=300	RHE436-30
	L=350	RHE436-35N
	L=400	RHE436-40
	L=450	RHE436-45N
	L=500	RHE436-50
	L=600	RHE436-60
水栓取付用脚	L=750	TN65LX75
	L=850	RHE140
	露出配管時の専用混合栓固定用 （2個入り）	TN57-1R
専用混合栓 （まぜーる）	熱湯用シングルレバー混合栓（壁付き）	T335D
	熱湯用シングルレバー混合栓（台付き）	T336D
	シングルレバー混合栓（壁付き）	T330D
熱湯用単水栓	（台付き）	T76D
	（壁付き）	T30FDU13
中継コード	機器連動用（4.0m）	RHE675-40

■代表対応コンセント

メーカー名	品番
パナソニック	WK2520B/W (露出型)
	WF2520B/W (埋め込み型)

水道法適合品		電気用品安全法適合品		名称
TOTO		単位	mm	パブリック用電気温水器 (飲料・洗い物) 自動給排水機能付き
製図	検図	日付	尺度	
佐藤 (直)	片桐	魚住	13.03.15	1:5√2
備考				図番
				REDJ20A22