

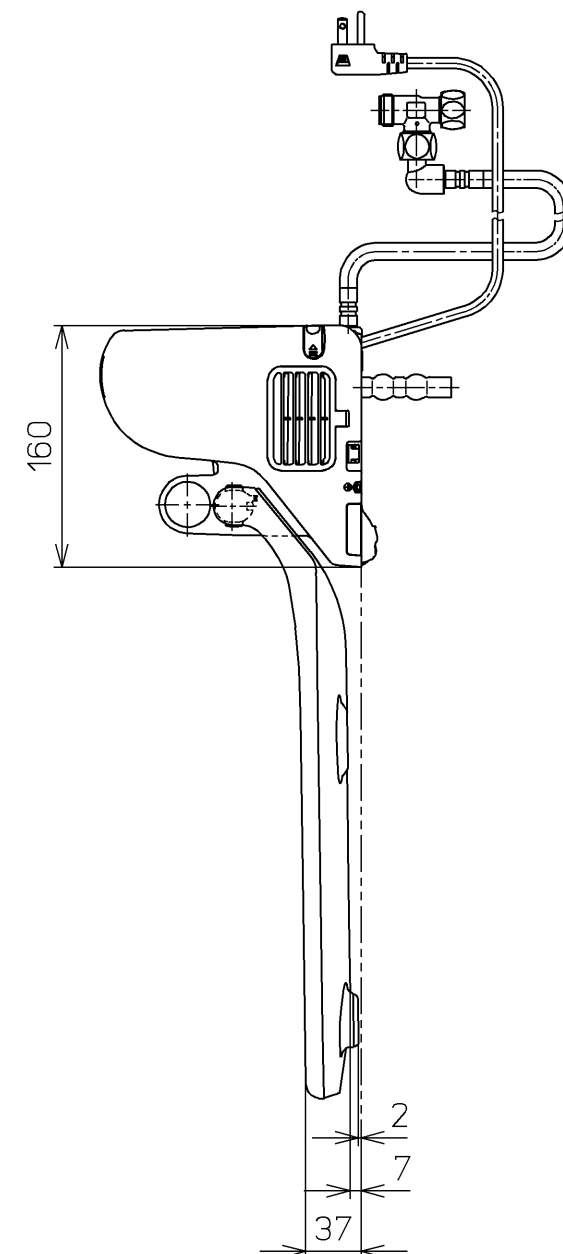
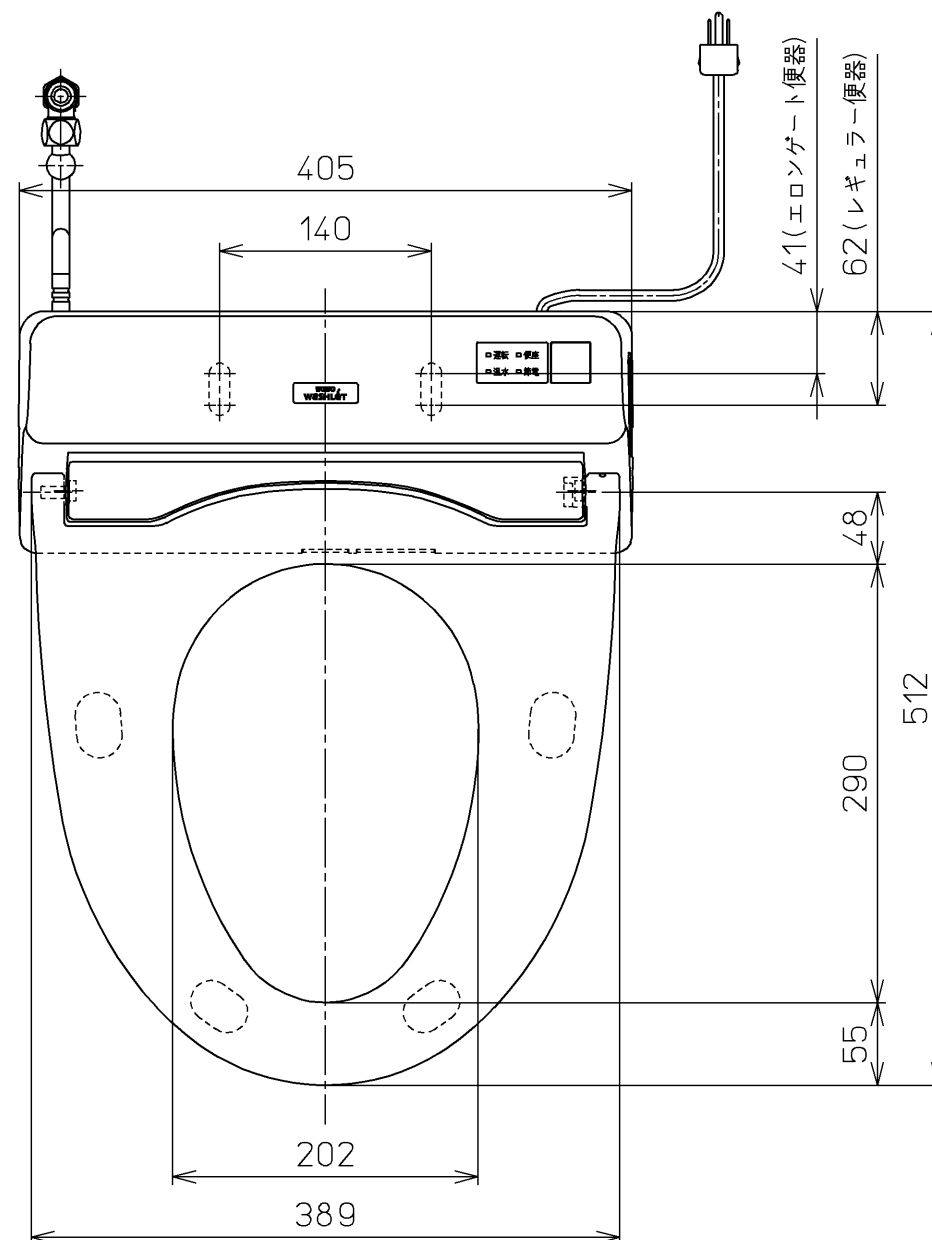
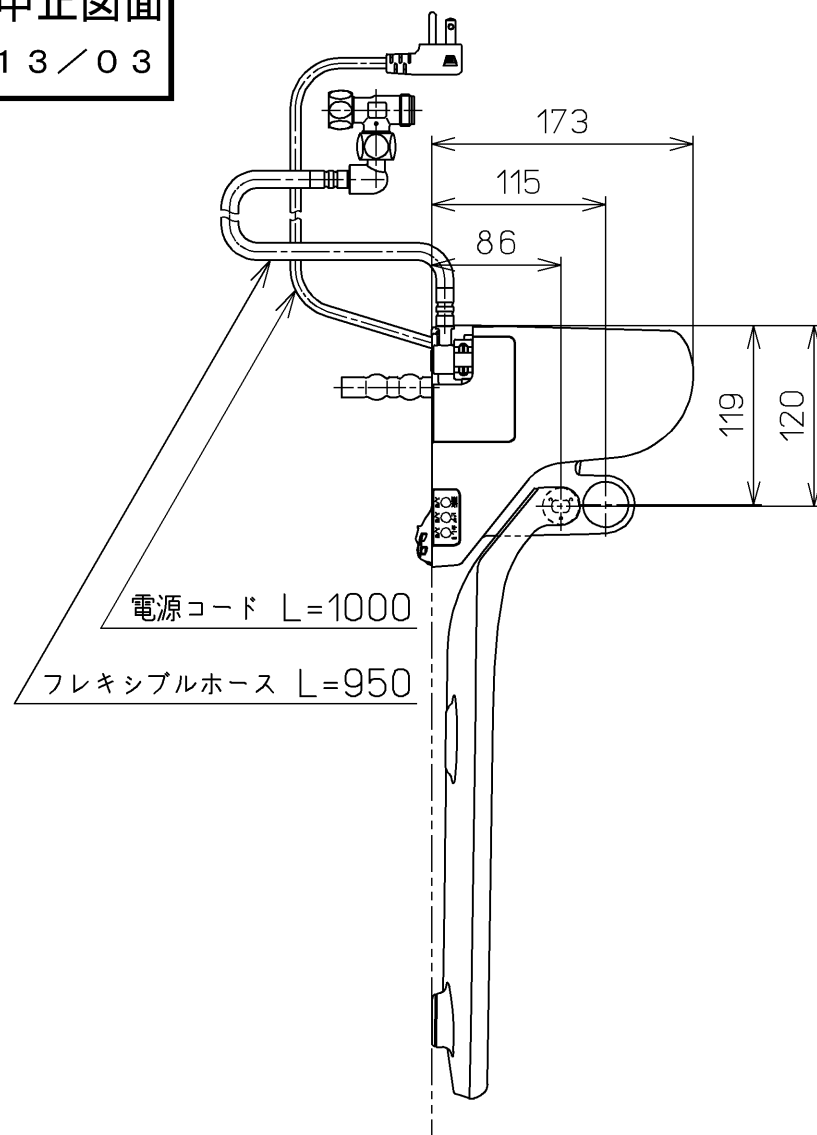


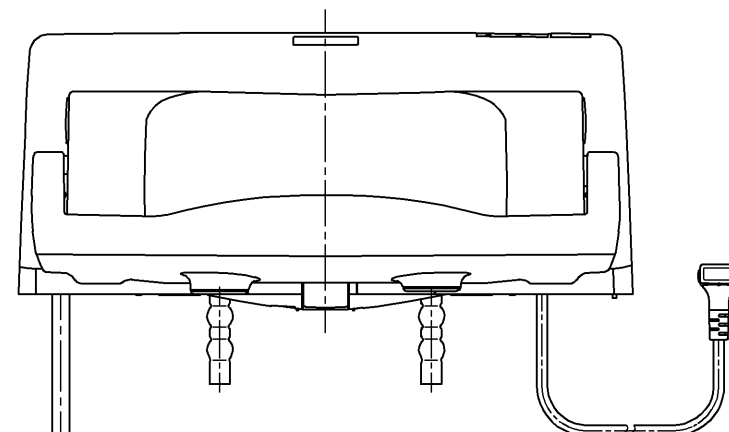

別途手配
電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVF 2芯 φ1.6 又は φ2.0

別品番
リモコン取付用施工部材
・乾式・湿式工法壁用
・パーティション用

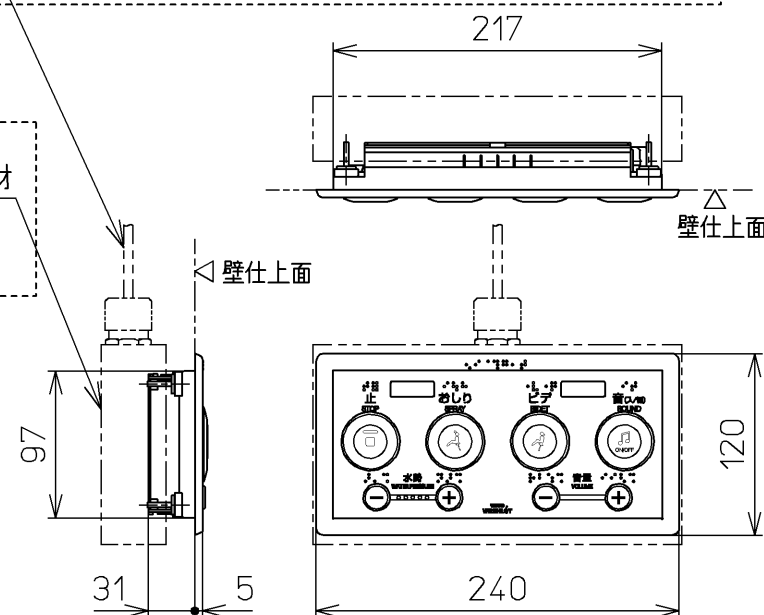

<特注仕様>

1. 便ふたなし品
2. リモコンを埋込AC100Vリモコンにしたもの
3. 3Pプラグ(L形)にしたもの

<設置条件>

1. 設備側元電源に高感度・高速形漏電しゃ断器を設置のこと。

* 定格：ウォシュレット AC100V-318W 50/60Hz
リモコン AC100V-4.9W 50/60Hz

TOTO		単位 mm	名称
製図 小西	検図 田添 二村 馨	日付 12-03-09 尺度 1 : 5	洗浄脱臭暖房便座
備考			品番 TCF5502EV78
			図番 TCF5502EV78_A0101
A3			ページNo. 1-1 (改)