


生産中止図面
2017/07

[注記]
注1) 必ず専用のスパウトとセットでお取り付けください。
注2) に示す別売品はAタイプ、グースネックタイプのみセット可能。
注3) 給水口、出湯口は水平方向に回転可能。

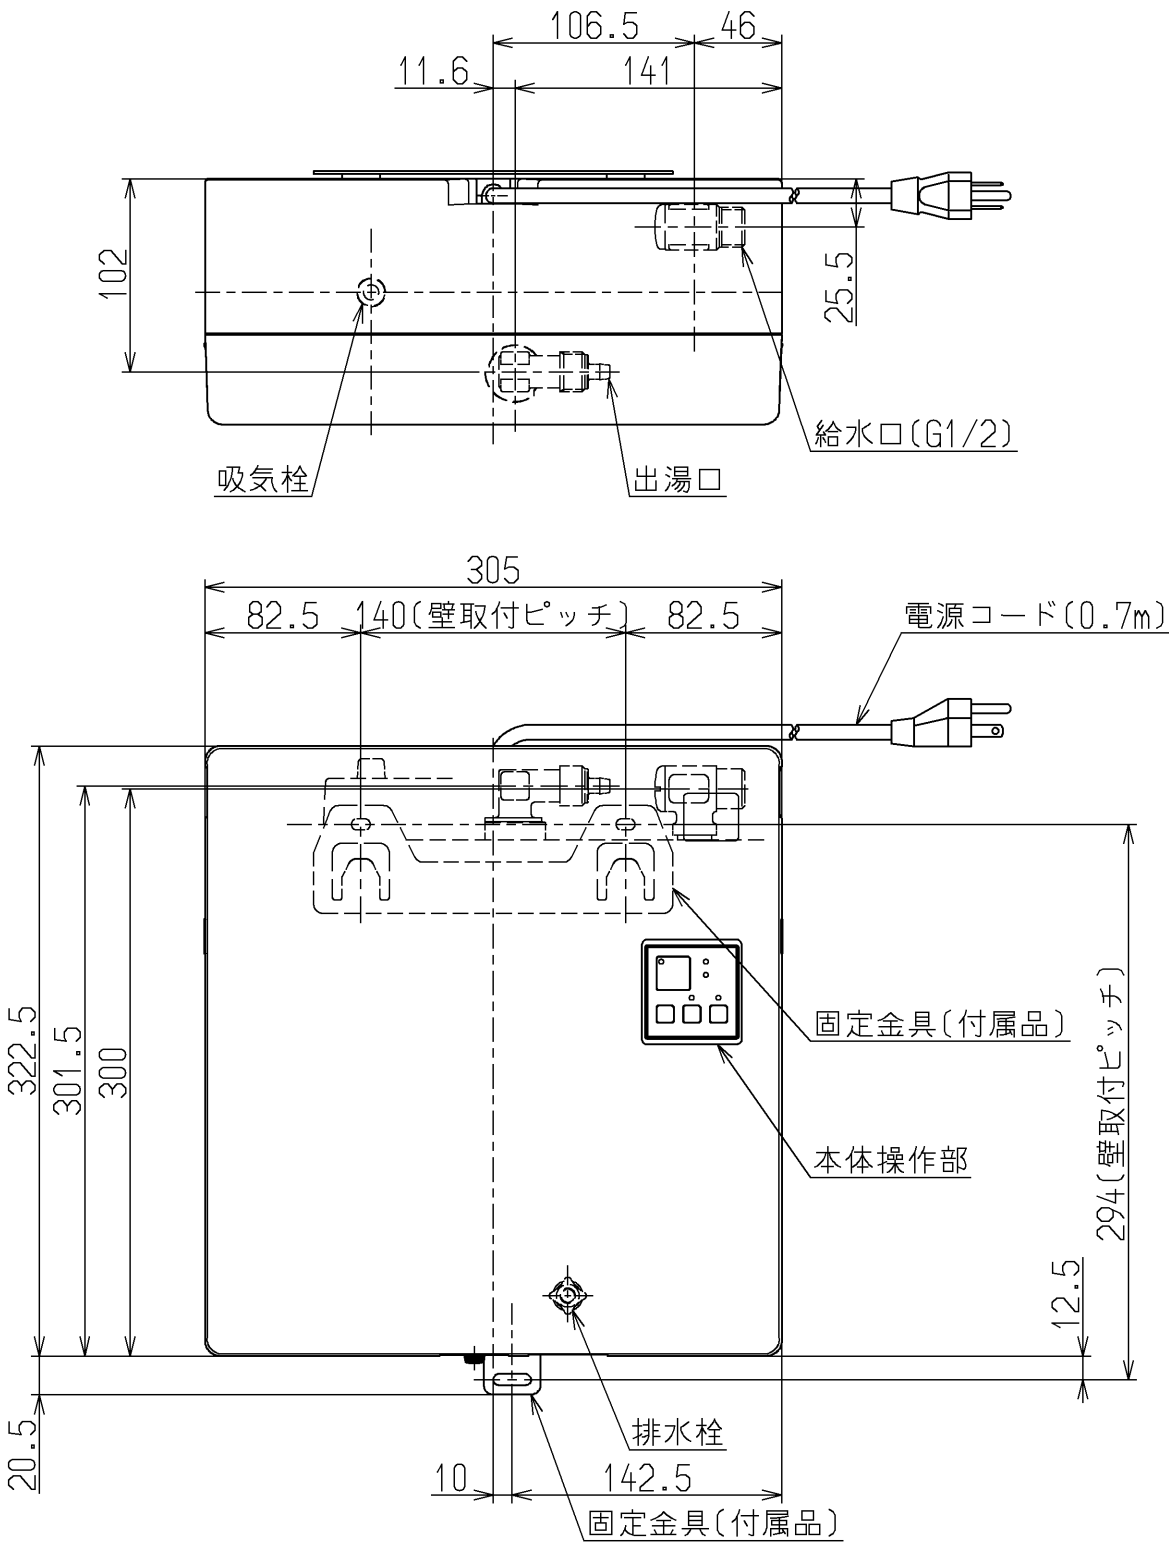

■セット品番				
セット品番	RECS03K22T	RECS03K61A	RECS03K85G1	RECS03K84GN
内	スパウト	TLN22TE	TEN61ACR	TEN85G1C
訳	電気温水器	REC03K		

■本体仕様	
項目	仕様
設置方式	屋内壁掛け型
給水方式	元止め式
貯湯量	約3L
電源	AC100V(50/60Hz)
電源プラグ	125V 12A
定格消費電力	0.6kW
電源コード長さ	0.7m
外形寸法	305mm(幅)×130mm(奥行)×322.5mm(高さ)
満水質量	約10kg
使用环境温度	1℃～35℃
水圧	最低必要水圧(流動時) 0.07MPa
	最高水圧(静止時) 0.75MPa
出湯温度(給水温度15℃時)	約36℃(出湯範囲30℃～40℃)
温度制御	サーミスター湯温制御
節電機能	おまかせ節電機能
自動排水機能	使用検知に基づいた自動排水機能
出湯口	スパウト連結ホース専用接続口(φ7)
給水口	G1/2おねじ
ヒーター	シーズヒーター
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル) 高温検知機能(高温検知サーミスター) 漏水検知機能(漏水検知電極) 空焚き防止機能 異常報知機能(本体操作部+スパウト操作部点滅)
付属部品	取扱説明書(保証書付), 施工説明書, 水抜きチューブ 固定金具(上下), φ4ねじ×1, 木ねじ×3

■代表対応コンセント	
メーカー名	品番
パナソニック	WK3001W(露出型) WF3002EK(埋め込み型)

■別売品		
	品名	品番
注1) スパウト	タッチスイッチタイプ (温水・水スイッチ付き)	ワンブッシュ無 TLN22TE
	Aタイプ(湯水切替有)	ワンブッシュ有 TEN61ACR
	グースネックタイプ (湯水切替有)	ワンブッシュ無 TEN84GC
		ワンブッシュ有 TEN85G1C
	アングル形止水栓	壁給水用 TL347CU
	ストレート形止水栓	床給水用 TL348CU
連結管	L=150mm	RHE436-15
	L=200mm	RHE436-20
	L=300mm	RHE436-30
	L=350mm	RHE436-35N
	L=400mm	RHE436-40
	L=450mm	RHE436-45N
	L=500mm	RHE436-50
	L=600mm	RHE436-60
	L=750mm	TN65LX75
	L=850mm	RHE140
注2)	膨張水処理ユニット	RHE655H
注2)	L継手	RHE622N
注2)	左配管取り出し用継手固定金具	RHE656

水道法適合品		電気用品安全法適合品		名称
TOTO			単位 mm	水栓一体形電気温水器
製図 立花	検図 秋永	日付 17.07.03	尺度 1:4	
備考				図番 REC03K