

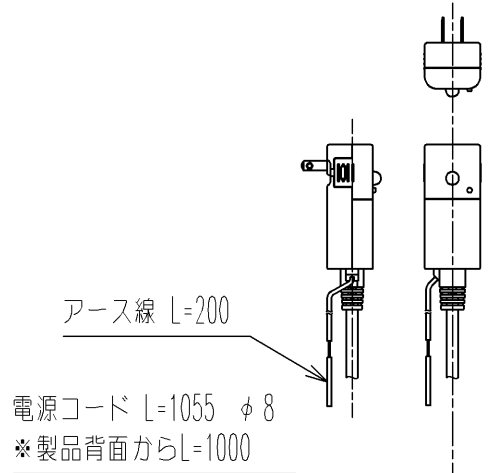
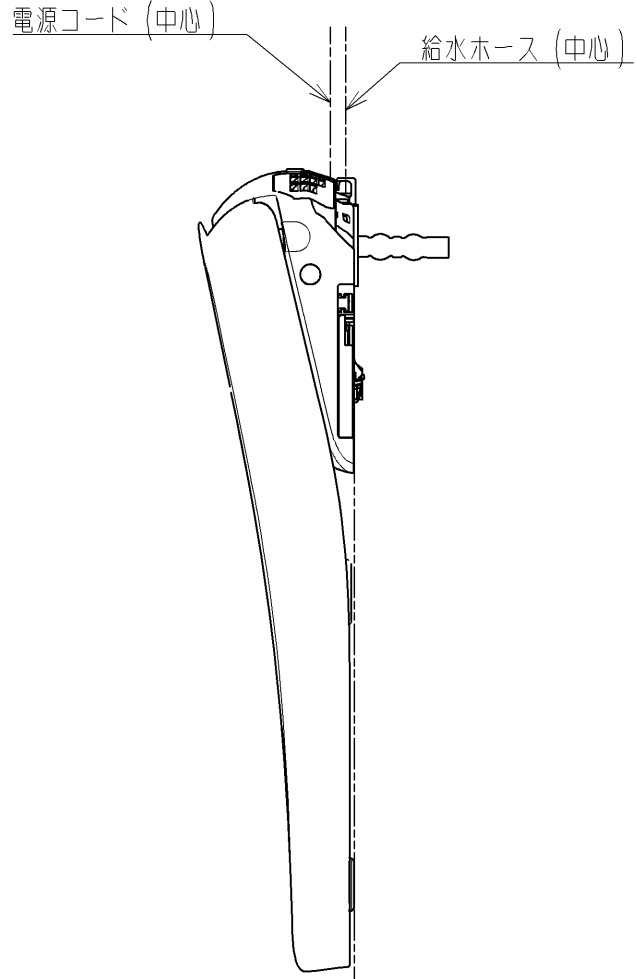



給水ホース L=1030 φ12
 ※製品背面からL=920

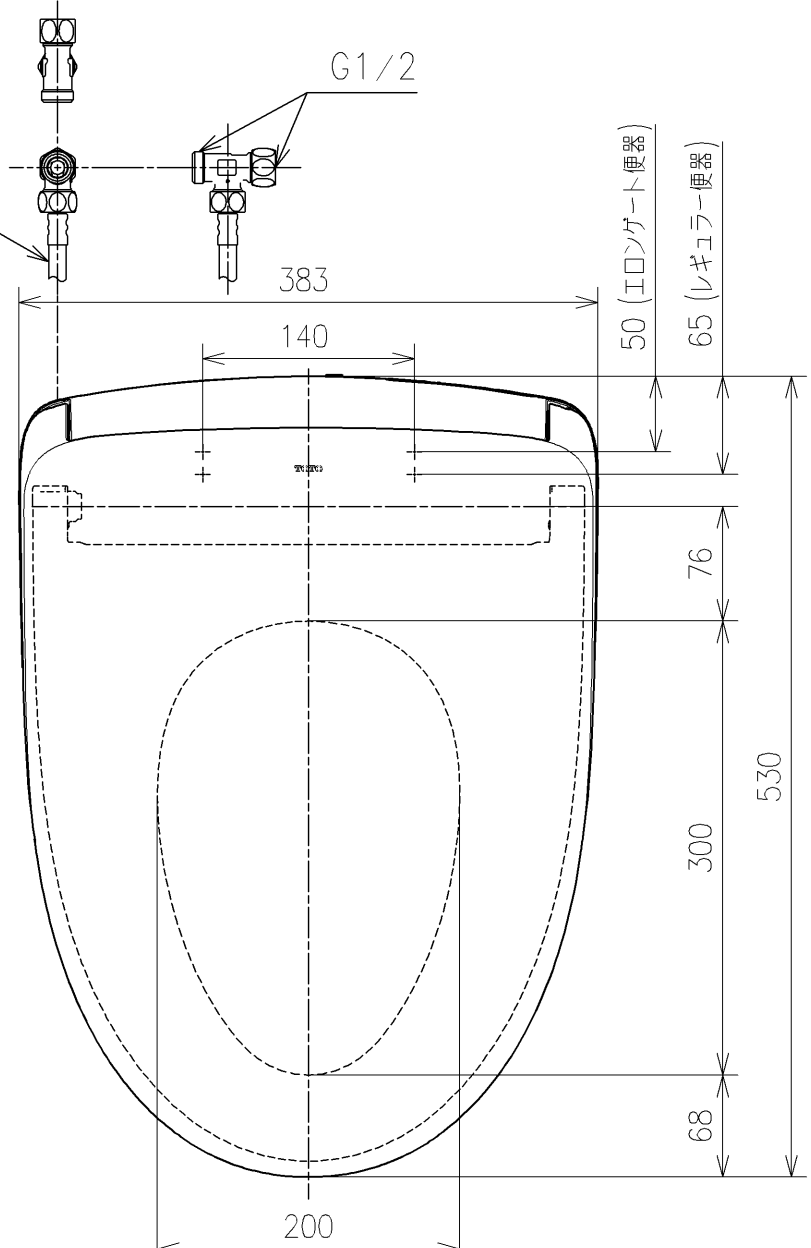



アンカープラグ (3本)
 ねじ長 φ4×30 (3本)

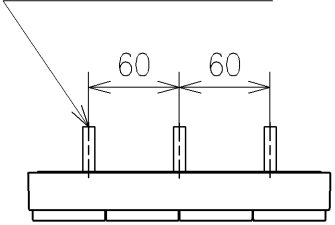

アンカープラグ (2本)
 ねじ長 φ4×30 (2本)



アンカープラグ (2本)
 ねじ長 φ4×30 (2本)

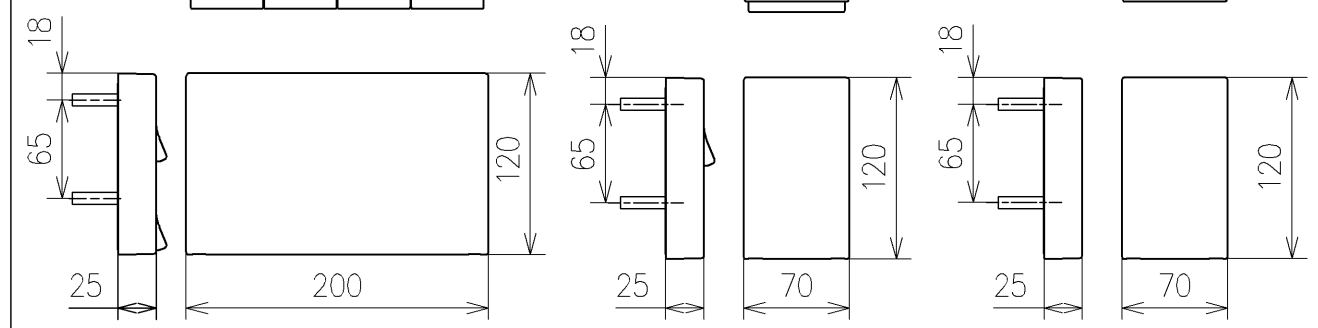


オートクリーンC~ウォシュレット間の信号線


- *定格: AC100V-1261W 50/60Hz
- *1ページ目のリモコンはイメージ図です。配置と表示内容の詳細は2ページ目を参照ください。
- *ウォシュレットリモコン、便器洗浄リモコンは発電タイプ
- *便ふた開/閉止後洗浄リモコン用単3形乾電池(2個)同梱

TOTO			単位	名称
製図	検図		mm	ウォシュレットアプリコットP
山口竜	庭野祥 川俣淳	日付	尺度	品番
		2023/04/28	1:5	TCF5851AD
備考				図番/ビジョン
AP2AF 洗浄脱臭暖房便座 擬音装置付き				001
			A3	ページNo . 1/1 (改)








アンカープラグ (3本)
ねじ長 φ4×30 (3本)

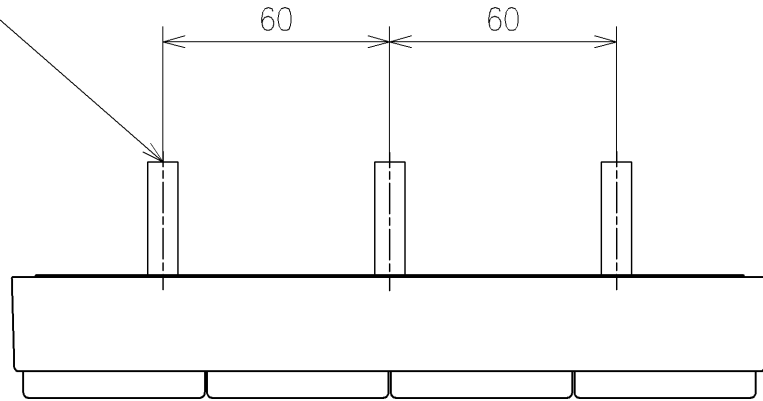

アンカープラグ (2本)
ねじ長 φ4×30 (2本)

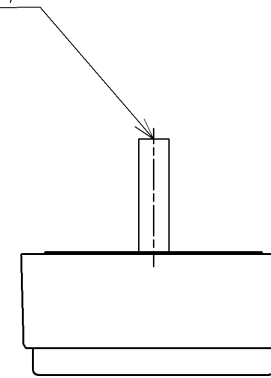

アンカープラグ (2本)
ねじ長 φ4×30 (2本)

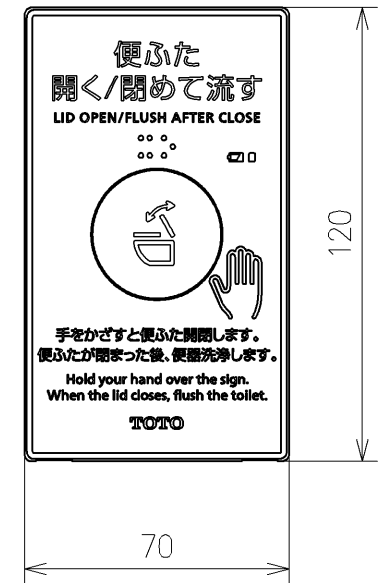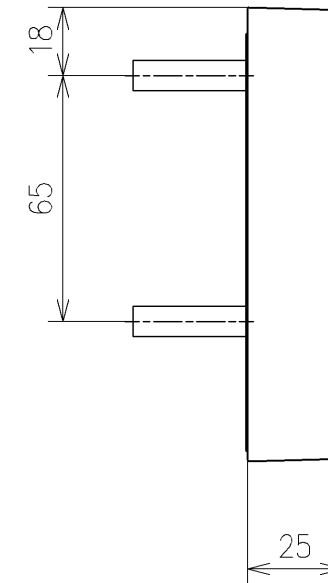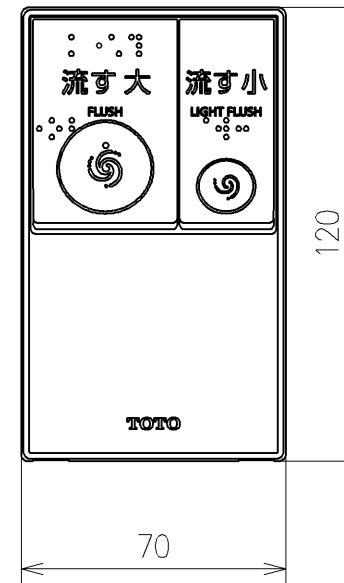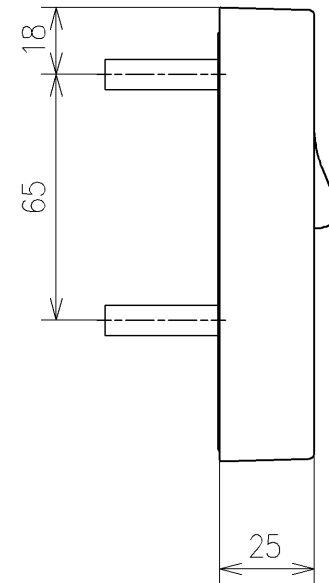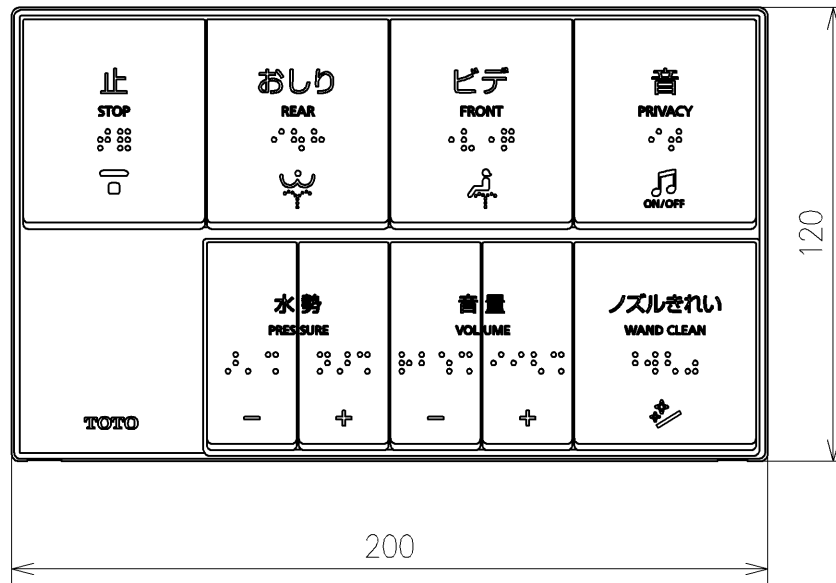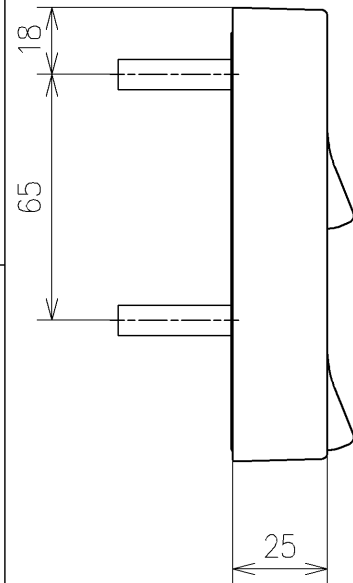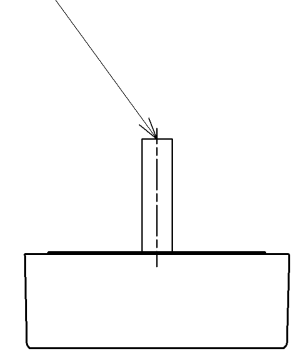

リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレットアプリコットP
製図 山口竜	検図 庭野祥	日付 2023/04/28	尺度 1:2	品番 TCF5851AD
備考				図番/バージョン -
A3		ページNo .	1/1	(改)