


2005/09

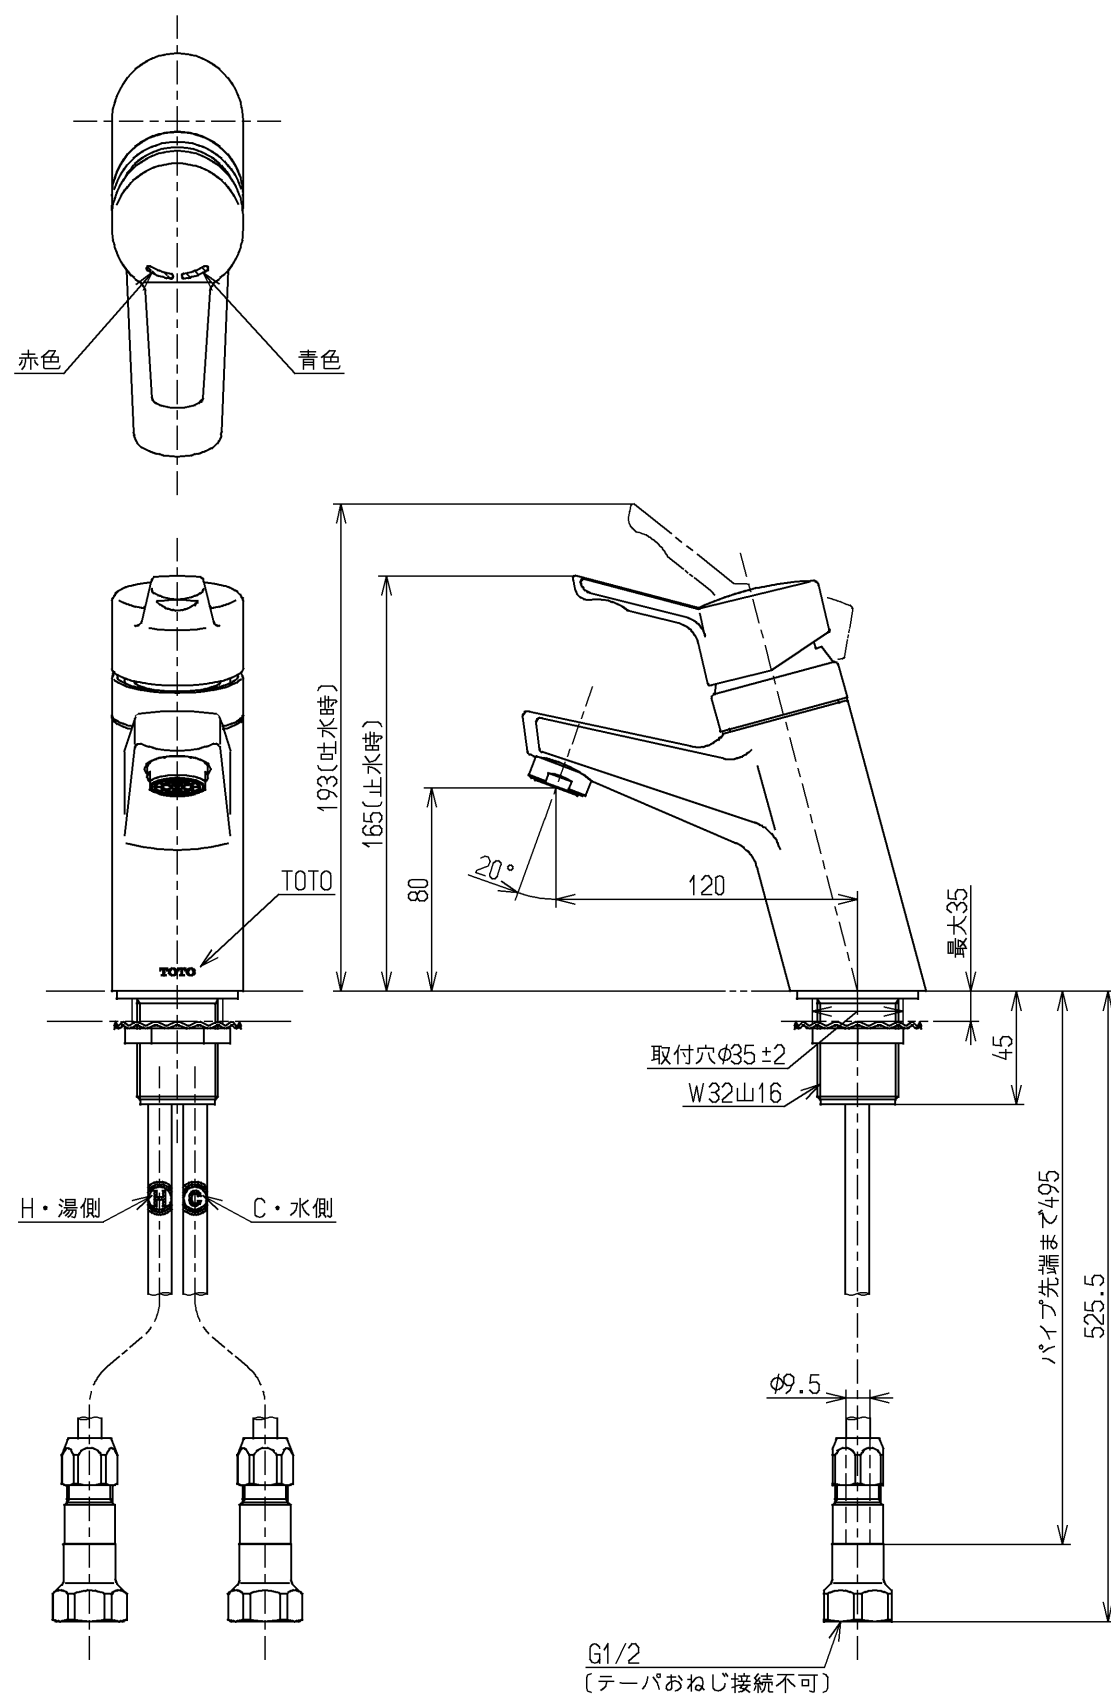

ウォーターハンマー低減機構内蔵

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa(流動圧)
	最高水圧	0.75MPa(静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。

水道法適合品					
製図 田邊		検図 岩中		日付 03.12.01	
TOTO				単位 mm	
図番		名称 台付シングル13 (洗面)		(JIS)	
備考 逆止弁付		図番		TLP31UL3X	