





- *定格: AC100V-1261W 50/60Hz
- *1ページ目のリモコンはイメージ図です。配置と表示内容の詳細は2ページ目を参照ください。
- *ウォシュレットリモコンは発電タイプ
- *便心を開/閉止後洗浄リモコン用単3形乾電池(2個)同梱
- *オート便器洗浄タイプでのご利用が必要です。

| | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| TOTO | | 単位 mm | 名称 |
| 製図 山口竜 | 検図 庭野祥 川尻淳 | 日付 2023/04/28 | ウオシュレットアプリコットP |
| 備考 AP2AF 洗浄脱臭暖房便座 擬音装置付き | | | 品番 TCF5851 |
| | | | 図番/ビジョン 001 |
| | | | ページNo . 1/1 (改) |

アンカープラグ (3本)
ねじ長 φ4×30 (3本)

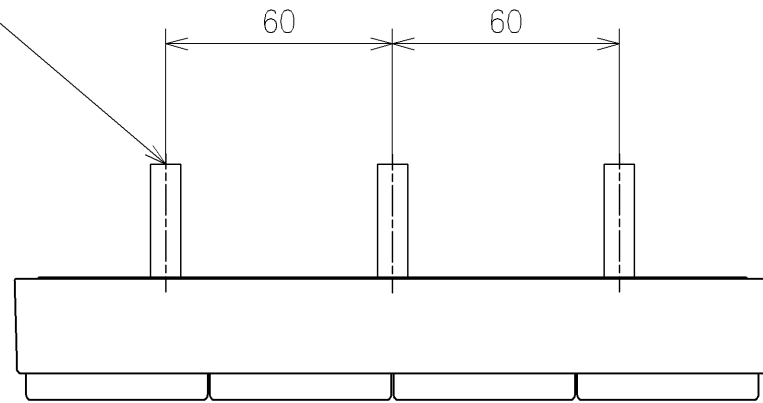

アンカープラグ (2本)
ねじ長 φ4×30 (2本)

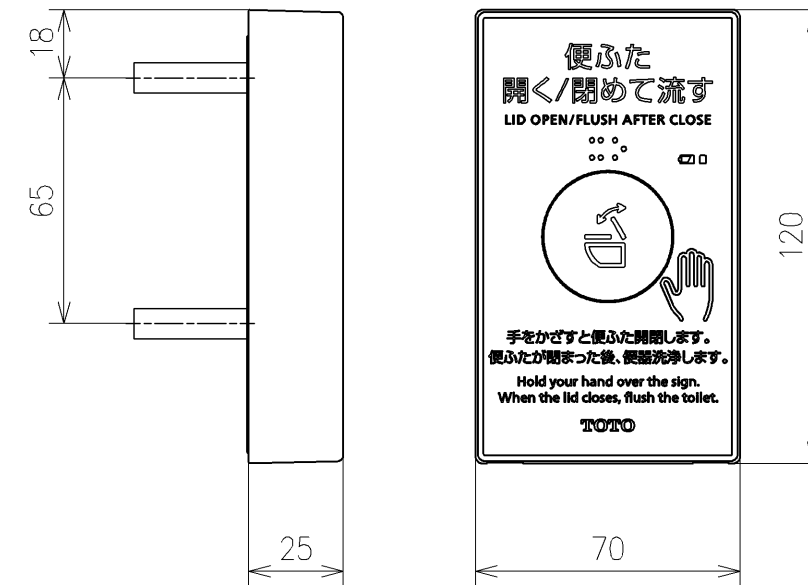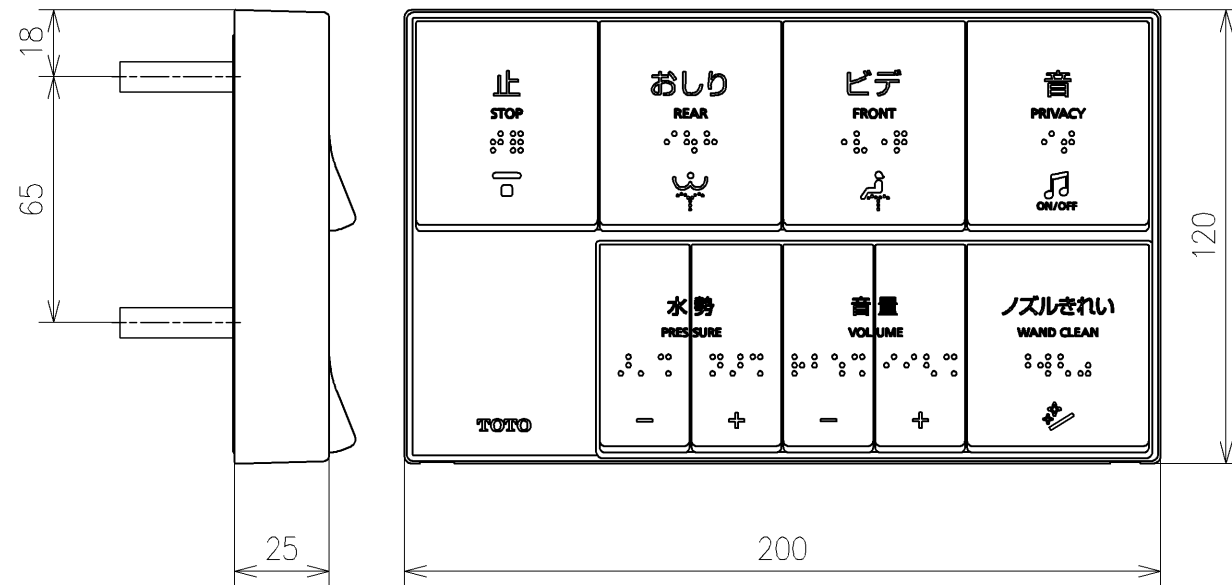

リモコン詳細図

| | | | | | |
|-------------|-----------|------------------|-----------|----------------|---------|
| TOTO | | 単位 mm | 名称 | ウォシュレットアプリコットP | |
| 製図 山口竜 | 検図 庭野祥 | 日付 2023/04/28 | 尺度 1:2 | 品番 | TCF5851 |
| 備考 | | | | 図番/ビジョン | - |
| | | | | ページNo | 1/1 (改) |