
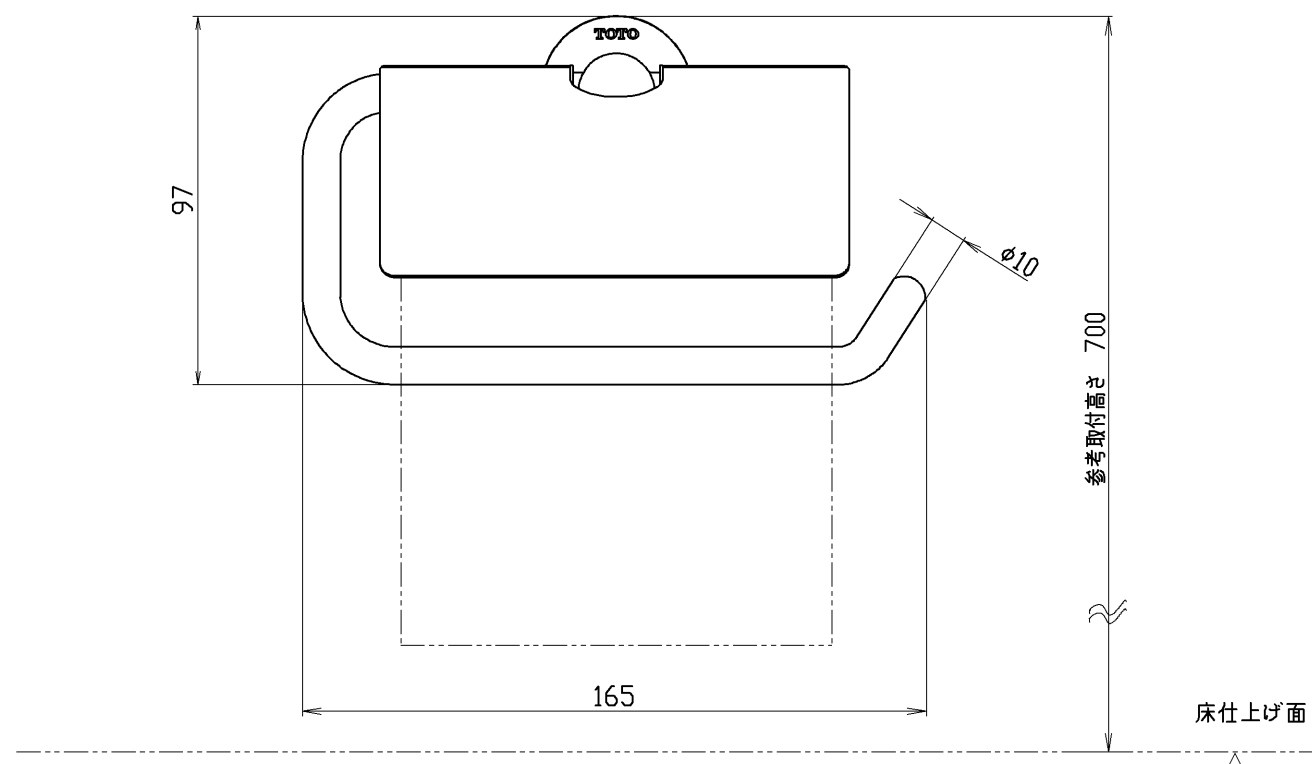


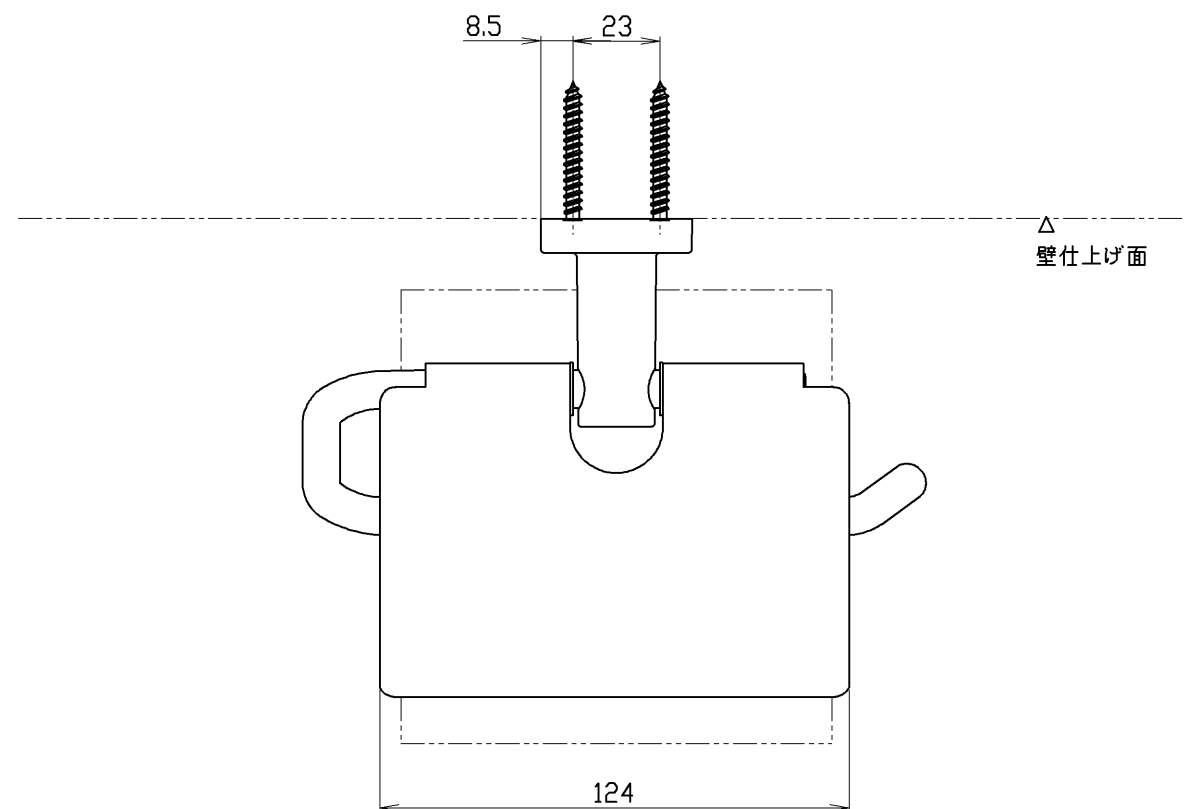

●使用に関するおねがい


・使用可能ペーパー：外径120mm以下、幅114mm以下、芯内径φ32～38mm
※芯なしペーパー太穴（内径φ32～38mm）も使用できます。

●取り付け前の準備

・取付面には厚さ12mm以上の合板を使用する。
・取付面が薄板の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を設け、施工する。
・取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ20個入り（φ6×30、下穴φ6）】または市販のコンクリート用プラグなどを使用する。

●取付位置

・紙巻器の取付位置は、紙巻器の上面・中心が便器先端から前方100mm、床から高さ700mmを目安に現場の状況に応じて取り付ける。
・ペーパー取り付けのため、紙巻器の右側に130mm以上の空間が必要。
※芯棒の向きは変更できません。

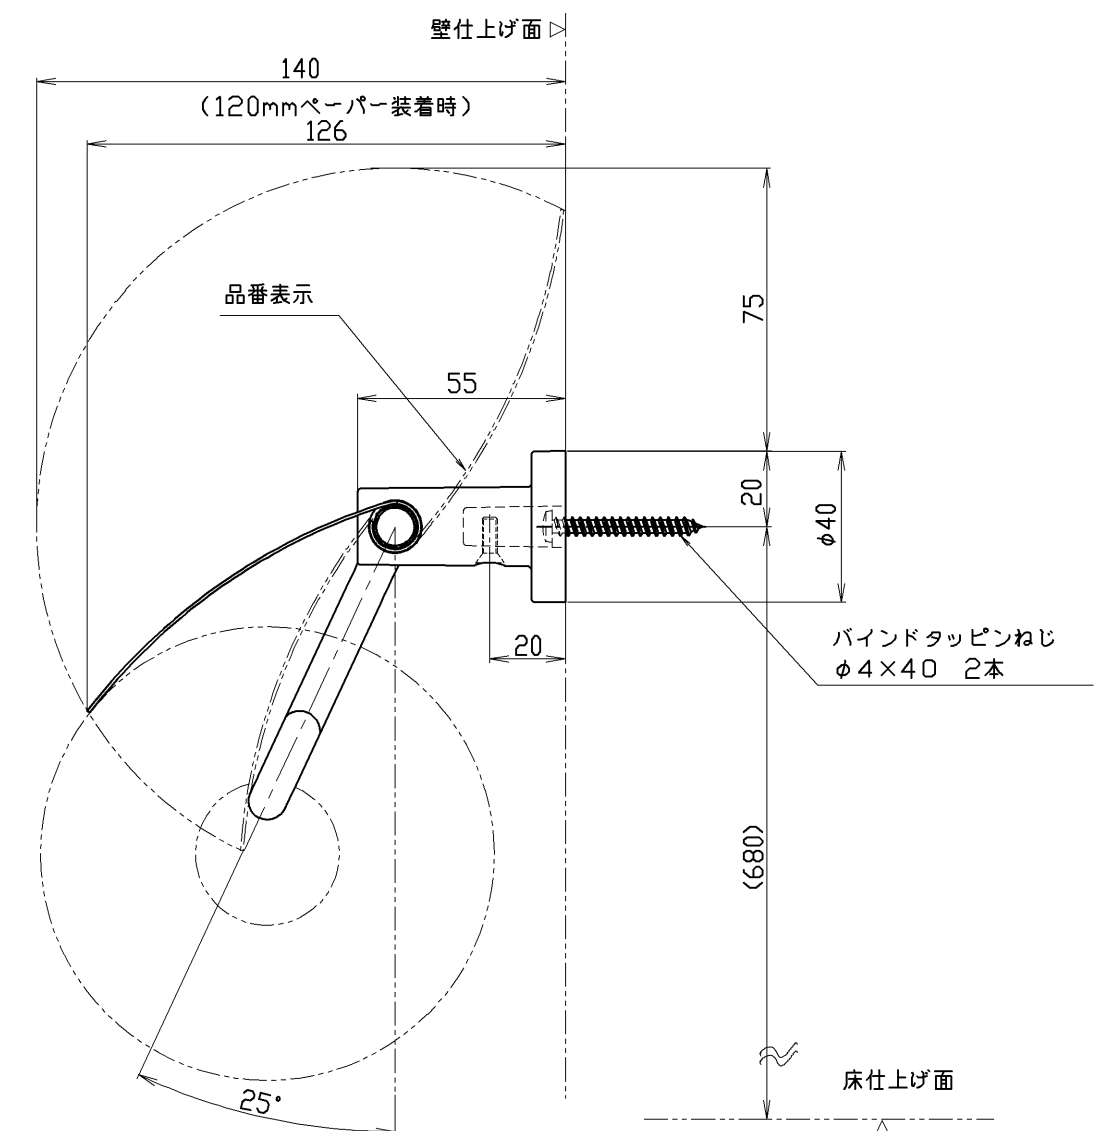

TOTO		単位	名称
製図		mm	紙巻器
金村	木場 泰 高良	日付	品番
		2014.07.18	YH407
備考	■ YH407 紙切板 : ステンレス製 【マット仕上げ(ブラスト処理)】 ブラケット: 亜鉛ダイカスト製【クロムメッキ仕上げ】		図番
			YH407